

海盐县妇幼保健院迁建工程

招 标 文 件

招标项目标段编号: A330424059000255700/00/

招标人名称: 海盐县妇幼保健院 (盖章)

招标人法定代表人: _____ (盖章)

招标代理机构名称: 浙江中磊工程咨询有限公司 (盖章)

招标代理机构法定代表人: _____ (盖章)

编制人: 杨秀根

审核人: 翁永叔

项目组负责人: 杨秀根

海盐县住房和城乡建设局: _____ (盖章)

备案号: 20181127149

目 录

第一卷	1
第一章 招标公告	2
资格审查强制性资格条件标准.....	4
第二章 投标人须知	5
1. 总则.....	11
1.1 项目概况.....	11
1.2 资金来源和落实情况.....	11
1.3 招标范围、计划工期和质量要求.....	11
1.4 投标人资格要求.....	11
1.5 费用承担.....	12
1.6 保密.....	12
1.7 语言文字.....	12
1.8 计量单位.....	12
1.9 踏勘现场.....	12
1.10 投标预备会.....	12
1.11 投标截止时间.....	12
1.12 分包.....	12
1.13 偏离.....	13
2. 招标文件.....	13
2.1 招标文件的组成.....	13
2.2 招标文件的澄清和修改.....	13
3. 投标文件.....	13
3.1 投标文件的组成.....	13
3.2 投标报价.....	15
3.3 投标有效期.....	17
3.4 投标保证金.....	17
3.5 资格审查资料.....	17
3.6 备选投标方案.....	17
3.7 投标文件的编制.....	17
4. 投标.....	18
4.1 投标文件的密封和标记.....	18
4.2 投标文件的递交.....	18
4.3 投标文件的修改与撤回.....	18
4.4 不予接收的投标文件.....	19
5. 开标.....	19
5.1 开标时间和地点.....	19
5.2 开标程序.....	19
6. 评标.....	19
6.1 评标委员会.....	19
6.2 评标原则.....	20
6.3 评标.....	20
7. 合同授予.....	20

7.1 中标候选人公示和中标人确定.....	20
7.2 中标通知.....	21
7.3 履约担保.....	21
7.4 签订合同.....	21
8.重新招标和不再招标.....	21
8.1 重新招标.....	21
8.2 不再招标.....	21
9. 纪律和监督.....	21
9.1 对招标人的纪律要求.....	21
9.2 对投标人的纪律要求.....	21
9.3 对评标委员会成员的纪律要求.....	22
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求.....	22
9.5 异议.....	22
9.6 投诉.....	22
10. 需要补充的其他内容.....	22
第三章 评标办法（综合评估法）.....	23
总 则.....	23
评审内容.....	24
定标原则.....	29
第四章 合同条款及格式.....	31
第一部分 合同协议书.....	31
第二部分 通用合同条款.....	34
第三部分 专用合同条款.....	34
第五章 工程量清单.....	91
第六章 图 纸.....	92
第三卷.....	93
第七章 技术标准和要求.....	94
1. 一般标准和技术规范.....	94
2. 特殊标准和规范.....	94
3. 其他要求.....	94
第四卷.....	136
第八章 投标文件格式.....	136

第一卷

第一章 招标公告

海盐县妇幼保健院迁建工程施工招标公告

招标项目编号：A3304240590002557001

1. 招标条件

本招标项目海盐县妇幼保健院迁建工程已由海盐县发展和改革局以盐发改投[2018]341号文件批准建设，招标人为海盐县妇幼保健院，建设资金来自县财政安排解决。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：位于武原街道，东至中兴路，北至海丰路，西、南两面临近大曲港河。

2.2 建设规模：总建筑面积 46961.7 平方米，其中地下室面积 13987.97 平方米(含人防面积 1946.19 平方米)、1#医疗大楼（含连廊）地上建筑面积 30000.53 平方米、2#行政楼地上建筑面积 2923.20 平方米、3#瓶氧站建筑面积 26.04 平方米、4#垃圾房建筑面积 10.24 平方米、5#污水处理机房建筑面积 13.72 平方米。

2.3 概算投资（工程费用）：28131.72 万元。

2.4 计划工期：960 日历天。

2.5 招标范围：包括 1#医疗大楼（含连廊）、2#行政楼及地下室、3#瓶氧站、4#垃圾房、5#污水处理机房的建筑安装工程、装修工程、室外工程、医用智能化工程、净化防护系统工程、气道传输系统工程、轨道小车系统工程，具体内容详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与承包内容。

2.6 标段划分：一个合同段。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中投标人拟派项目经理须具备建筑工程一级建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书。详见本公告附表“资格审查强制性资格条件标准”。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人不得同时对同一标段投标，否则均按废标处理。国务院国有资产监督管理委员会直接监管的中央企业不属于本条款规定的“母公司”，其一级子公司可同时对同一标段投标，但同属一个子公司的二级子公司不得同时对同一标段投标。

4. 招标文件的获取

4.1 本工程实行资格后审，凡有意参加投标者，请于 2018 年 11 月 28 日 9 时 00 分至 2018 年 12 月 15 日 17 时 00 分，通过“中国海盐门户网站业务办理平台 <http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html>”自行下载招标文件（投标申请人须完成建设工程企业注册），并在投标截止日 3 天前进行确认是否参加投标。

4.2 请投标人在中标公示前将相关信息录入嘉兴市招投标管理办公室 IC 卡管理系统。预中标单位在中标公示结束后 10 个工作日内刷 IC 卡，招标人在发出中标通知书前将向招投标管理机构查询拟派项目负责人 IC 卡的锁定情况。出现以下情况：预中标单位 IC 卡无效或拟派项目负责人承接项目过多或其他不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格，并视具体情况记录诚信考核。

5. 现场踏勘与投标预备会

5.1 现场踏勘时间： / ；地点： / 。

5.2 投标预备会时间： / ；地点： / 。

6. 投标保证金和投标文件的递交

6.1 投标保证金：80 万元，按照招标文件要求支付；投标保证金递交时间：投标截止日 1 个工作日前到账，具体到账时间以系统确认为准。

6.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间)2018 年 12 月 19 日 9 时 00 分，地点为海盐县公共资源交易中心一楼受理窗口（海盐县武原街道枣园东路 100 号）。

6.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告及相关信息在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）：<http://zjpubservice.zjzfw.gov.cn> 上发布。投标单位登录入口和企业注册请在中国海盐门户网站业务办理平台 <http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html> 上操作。

8. 联系方式

招 标 人：海盐县妇幼保健院

招标代理机构：浙江中磊工程咨询有限公司

地 址：海盐县武原街道长潭路 85 号

地 址：海盐县武原街道河南西路 288 号

邮 编：314300

邮 编：314300

联 系 人：周利生、潘林飞

联 系 人：苏宋凯

电 话：0573-86091347

电 话：0573-86287816

传 真：0573-86091347

传 真：0573-86287828

监督部门：海盐县住建局

2018 年 11 月 28 日

资格审查强制性资格条件标准

序号	项目内容	合格条件
1	营业执照	具有有效的企业法人营业执照（提供加盖投标人公章的复印件）
2	资质等级证书	具有 建筑工程施工总承包三级及以上 资质（提供的资料见备注3）
3	安全生产许可证	具有有效的安全生产许可证（提供的资料见备注3）
4	“三类人员”要求	具有企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人等四岗位人员）的“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任职文件，拟派项目经理的“三类人员”B类证书，拟派施工现场专职安全生产管理人员（至少2人）的“三类人员”C类证书。拟派的B类人员不能与C类人员为同一人。（提供的资料见备注3）
5	项目经理资格	具有 建筑工程一级建造师 资格（提供的资料见备注3）
6	项目经理施工业绩	☒ 业绩不作要求。
7	企业施工业绩	☒ 业绩不作要求。
8	流动资金	具有2000万元（含）以上的流动资金可投入本工程，附招标公告日期后的银行资金存款证明（或银行对账单）。（提供复印件，原件备查）
9	投标截止日前近三个月内的社会保险缴纳证明	委托代理人及拟派项目经理的社会保险缴纳证明（社会保险必须是以投标人名义缴纳，证明由社保部门出具）（提供复印件，原件备查）
10	省外进浙备案证明	省外企业须提交有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》（提供复印件，原件备查）
11	无行贿犯罪记录	投标人、法定代表人和项目经理近3年（2015年11月1日以来）无行贿犯罪承诺。如联合体投标的，则包括联合体所有成员以及法定代表人和项目经理无行贿犯罪承诺。
12	没有被限制投标	投标人没有被有关部门限制、暂停或取消投标资格
13	其他强制性资格条件	1、投标人必须是参加嘉兴市建设行政主管部门“信用评价”且评定等级为合格（即B级）及以上的房屋建筑施工企业，投标人的企业信用等级以投标截止时行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的信用评价结果为准。（提供网上查询的当季信用评价结果的页面打印材料并加盖公章） 2、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单。（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日评标委员会核实的查询结果为准））

备注：1、评标委员会按以上《资格审查强制性资格条件标准》每一项进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。

2、建造师注册证书延续注册期间，投标人提供建设行政主管部门出具的证明视同原件。

3、资质等级证书、安全生产许可证、“三类人员”资格证书、项目经理证书可提供加盖投标人公章的复印件或以带二维码的网络打印件代替，打印件中需明确用途为招投标使用且在有效期内。

4、“三类人员”资格证书、项目经理证书如提供加盖投标人公章的复印件的则须提供原件备查。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：海盐县妇幼保健院 地址：海盐县武原街道长潭路 85 号 联系人：周利生、潘林飞 电话：0573-86091347 电子邮箱：/
1.1.3	招标代理机构	名称：浙江中磊工程咨询有限公司 地址：海盐县武原街道河南西路 288 号 联系人：苏宋凯 电话：0573-86287816 电子邮箱：/
1.1.4	项目名称	海盐县妇幼保健院迁建工程
1.1.5	建设地点	位于武原街道，东至中兴路，北至海丰路，西、南两面临近大曲港河。
1.2.1	资金来源	县财政安排解决
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	包括 1#医疗大楼（含连廊）、2#行政楼及地下室、3#瓶氧站、4#垃圾房、5#污水处理机房的建筑安装工程、装修工程、室外工程、医用智能化工程、净化防护系统工程、气道传输系统工程、轨道小车系统工程，具体内容详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与承包内容
1.3.2	工期要求	定额工期： 1032 日历天
		要求工期： 960 日历天
1.3.3	质量要求	每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：投标人须具备 建筑工程施工总承包三级及以上 资质 项目经理资格：须具备 建筑工程一级建造师资格 。 其他要求：详见资格审查强制性资格条件标准。

1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	☒ 不组织，由投标人自行踏勘。 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.10.2	投标人提出疑问和异议的截止时间	2018年12月8日17时00分 （截止时间前在网上提交）
2.2.1 9.5.1	招标人对投标人所提疑问和异议的答复截止时间	2018年12月11日17时00分 （截止时间前在网上答复）
1.11	投标截止时间	2018年12月19日9时00分
2.1	构成招标文件的其他材料	工程量清单、总说明等招标时发出的其他资料
3.1.1	构成投标文件的其他材料	投标文件电子版（光盘）一份
3.2.1	工程计价及报价方式	综合单价法
3.2.6	安全文明施工费	建筑（装饰、道路工程、雨污水工程）下限费率： 11.80% 安装（给排水、电气、暖通、智能化、消防给水）下限费率： 9.03% 园林景观下限费率： 7.47%
	创标化工地增加费（计入暂列金额）	要求创建嘉兴市市级安全文明施工标化工地； 金额：405000元。 创标化工地增加费列入1#医疗大楼建筑工程其它项目清单暂列金额中，详见工程量清单。
3.2.7	民工工伤保险	取费基数：由投标人根据自身情况自主确定 费率：由投标人根据自身情况自主确定
	危险作业意外伤害保险费	取费基数：由投标人根据自身情况自主确定 费率：由投标人根据自身情况自主确定
3.2.8	规费（指排污费、社保费、住房公积金）和税金	建筑（装饰、道路工程、雨污水工程）规费（指排污费、社保费、住房公积金）： 10.40% 安装（给排水、电气、暖通、智能化、消防给水）规费（指排污费、社保费、住房公积金）： 11.96% 园林景观规费（指排污费、社保费、住房公积金）： 13.19% 税金（指增值税销项税）： 10.00%

3.2.11	专业工程暂估价	本项目设置专业工程暂估价，具体如下： 1、医用智能化系统工程 1290 万元 2、净化防护系统工程 1843 万元 3、气道传输系统工程 236 万元 4、轨道小车系统工程 727 万元 专业工程暂估价表列入 1#医疗大楼建筑工程其它项目清单暂估价中，具体详见工程量清单。
3.2.16	招标控制价和招标风险警戒值设置	☐ 不设招标控制价 ☒ 设招标控制价： ☒ 招标控制价为 281312718 元 ☐ 招标控制价在投标截止日五天前公布（在海盐县公共资源交易信息网相对应栏目中公布）。 ☐ 不设招标风险警戒值 ☒ 设招标风险警戒值：招标风险警戒值 = 招标控制价 × 85% = 239115810 元
3.3.1	投标有效期	120 日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	投标保证金的形式：根据公共资源交易平台获取保证金缴纳说明书所述事宜进行缴纳（采用年金缴纳的，按海盐县相关部门文件的规定办理），由投标人在“中国海盐门户网站业务办理平台 http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html”进入各自建设工程交易系统内的“缴纳投标保证金”一栏中保证金缴纳说明书所述事宜进行缴纳。 投标保证金的金额：<u>80</u> 万元。 投标保证金递交时间：投标截止日 1 个工作日前到账，由投标人自行提交，具体到账时间以系统确认为准。
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	详见资格审查强制性资格条件标准
3.7.3	签字和（或）盖章要求	详见投标须知正文有关条款和投标文件格式的要求
3.7.4	报价编制要求	投标文件工程量清单报价“编制人”栏盖章要求： 1、单位要求 造价人员应为在投标人本单位注册的造价工程师或造价员，由其签字并盖资格章。如投标人无相应造价人员的，可委托具有相应资质的工程造价咨询人编制，同时提供委托协议（或合同）；工程造价咨询人应加盖工程造价咨询企业执业印章，并由编制人员（注册在本单位的造价工程师）签字并盖资格章。

		2、专业要求 造价员的专业要求为建筑专业、安装专业。（有效期外仍有效；已变更工作单位的，需附社会保险缴纳证明，必须是以投标人名义缴纳，证明由社保部门出具） 3、其他要求 （1）受委托的工程造价咨询人不得在同一个工程项目中同时接受二家及以上投标人的委托。 （2）投标总价表必须签字并盖章。
3.7.5	投标文件份数	纸质投标文件份数：三份（正本一份，副本二份）； 投标文件电子版（光盘）份数：一份； 中标人免费复制 <u>3</u> 份投标文件供招标人使用和存档。
3.7.6	投标文件装订	按照投标人须知 3.1 款规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： ☐ 不分册装订 ☒ 分册装订，共分 <u>4</u> 册，分别为： <u>（1）商务标；（2）技术标；（3）信用标（含资格后审资料）；（4）投标文件电子版（光盘）。</u>
4.1.2	投标文件封套上写明	工程名称：_____ 投标文件内容：_____ 投标人名称：_____
4.2.2	递交投标文件地点	<u>海盐县公共资源交易中心一楼受理窗口（海盐县武原街道枣园东路 100 号）</u>
5.1.1	开标时间和地点	开标时间：2018 年 12 月 19 日 9 时 00 分 开标地点：海盐县公共资源交易中心 <u>2</u> 楼开标室
5.1.2	参加开标会的人员和携带的证件要求	1、请投标人法定代表人（或委托的代理人）携带身份证、授权委托书、委托代理人的投标截止日前三个月内的社会保险缴纳证明（社会保险必须是以投标人名义缴纳，证明由社保部门出具）等原件参加开标会议。开标会议开始之前，由<u>公证机构</u>查验上述证件。未能出示上述有效证件的、或者证件经查验不符合招标文件要求的，其投标由评标委员会决定作废标处理。 2、在开标前请投标人同时提供以下原件备查：<u>省外企业须提交有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》，“三类人员”任职资格证书和企业经理、企业安全副经理、企业技术负责人的任职文件，建造师注册证书，项目经理近三个月内的社会保险缴纳证明（社会保险必须是以投标人名义缴纳，证明由社保部门出具），以及评标时需要的其</u>

		他原件。【以上原件请投标人自装一袋，并在袋面上注明投标人名称、原件清单目录、联系人及联系电话，评标委员会查验结束后请投标人各自领回并核对相关原件是否齐全，事后遗失概不负责】 注：“三类人员”任职资格证书、建造师注册证书提供打印件的则无需递交原件。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会由 <u>7</u> 人组成，招标人委派 1 名技术专家进入评标委员会，其余 6 名评标专家按《浙江省综合性评标专家库管理办法实施细则》从浙江省综合性评标专家库中随机抽取（6 名专家中商务专家 2 名，技术专家 4 名）。
6.2.2	评标标准及方法	☐ 经评审的最低投标价法（一个合同段）
		☐ 经评审的最低投标价法（多个标段）
		☒ 综合评估法（一个合同段）： ☒ 技术标打分制； ☐ 技术标通过制； ☒ 不评审分项报价； ☐ 评审分项报价；
		☐ 综合评估法（多个标段）： ☐ 技术标打分制； ☐ 技术标通过制； ☐ 不评审分项报价； ☐ 评审分项报价。
		☒ 本项目为 <u>建筑工程 A 一类评标项目</u> ，评审采用综合评估法（技术分+信用分+商务分=100×17%+3+100×80%=100分）； 总报价评审中浮动率 A 按照： ☒ <u>房建施工项目</u> ； ☐ <u>市政施工项目</u> ； ☐ <u>园林绿化施工项目</u> 。
7.1.1	评标委员会推荐的中标候选人数量	<u>3</u> 名
7.1.6	嘉兴市 IC 卡系统锁定	请投标单位在中标公示前将相关信息录入嘉兴市招投标管理办公室 IC 卡管理系统。预中标单位在中标公示结束后 10 个工作日内刷 IC 卡，招标人在发出中标通知书前将向招投标管理机构查询拟派项目负责人 IC 卡的锁定情况。出现以下情况：预中标单位 IC 卡无效或拟派项目负责人承接项目过多或其他不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格，并视具体情况记录诚信考核。
7.3.1	履约担保	履约担保的形式：汇票或支票或银行保函 履约担保的金额：合同价款的 <u>5</u> %（专款专用）
10. 需要补充的其他内容		

10.1	投标文件是否采用“暗标” 评审方式	☒ 不采用 ☐ 采用，投标人应严格按照招标文件中的“投标文件格式”的要求编制和装订
10.2	是否实行计算机辅助评标	☒ 否 ☐ 是
10.3	同义词语	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
10.4	监督	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受海盐县建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。
10.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明，具体由招标人负责解释。
10.6	电子招标投标疑问	如有电子招投标系统的疑问，请咨询： 海盐县公共资源交易中心，联系电话：0573-86117856；或 电子招投标系统开发单位，联系方：品茗公司，联系电话： <u>0571-56075590，13575913637</u> 。
10.7	是否收取招标文件工本费	☒ 不收取 ☐ 收取，投标人在投标时向招标代理机构支付招标文件工本费 <u> </u> 元（现金方式）
10.8	交易席位手续和交易服务	中标人需向海盐县公共资源交易中心交纳交易服务费（按照浙江省公共资源交易中心工程建设项目交易服务收费标准（浙价服〔2018〕68号）执行）
10.9	对中标人的行贿犯罪档案查询	在中标通知书发出之前，由行业主管部门（或委托招标代理机构）对中标人进行行贿犯罪档案查询。如经查实有行贿犯罪记录的（以中国裁判文书网查询结果为准），取消其中标资格，并报相关部门按规定予以处置。
10.10	其他补充内容	本项目施工招标文件根据《嘉兴市建设工程施工与监理招标投标评标办法》（嘉建〔2018〕10号）并结合项目实际进行编制，如与嘉建〔2018〕10号文不一致的，以招标文件为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本招标项目的招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信用等合格条件，详见招标文件第三章《评标办法》。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

(11) 财产被接管或冻结的。

1.4.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场及周围环境。

招标人不集中组织投标人踏勘现场，投标人为获取编制投标文件和签署合同所需的资料需对工程现场及周围环境进行踏勘的，请与招标人联系。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定时间和地点召开投标预备会。无论是否召开投标预备会，招标人都将在投标人须知前附表规定的时间内，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，在**中国海盐门户网站业务办理平台**（<http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html>）上相对应**工程提疑**栏目上提出疑问，以便招标人对疑问进行澄清。

1.10.3 招标人按照本须知第 2.2 款的规定对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改的内容为招标文件的组成部分。

1.11 投标截止时间

投标截止时间详见本须知前附表。

1.12 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，分包内容、分包金

额和接受分包的第三人资质等应符合国家相关规定和合同规定。

1.13 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 工程量清单；
- (6) 图纸；
- (7) 技术标准和要求；
- (8) 投标文件格式；
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料；
- (10) 投标文件资格审查申请文件格式。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便重新上传电子稿招标文件。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前登录至**中国海盐门户网站业务办理平台**（<http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html>）上相对应工程提疑栏目上提交疑问，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少 15 日前对招标文件进行澄清或修改；不足 15 日的，招标人应当顺延投标截止时间。

2.2.3 招标文件的澄清或修改将在**中国海盐门户网站业务办理平台**（<http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html>）上发布，投标人自行下载。招标文件的澄清和修改，一经在**中国海盐门户网站业务办理平台**（<http://www.haiyan.gov.cn/col/col1512818/index.html>）上发布，即视为所有投标人都已收到该澄清、补充和修改文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件包括：商务标、技术标、信用标（含资格后审资料）、投标文件电子版（光盘）。

3.1.2 商务标主要包括下列内容：

- (一) 投标函
- (二) 投标函附录
- (三) 已标价的工程量清单

已标价工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相应专业工程量计算规范、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）版》、《浙江省建设工程计价规则（2010）版》和现行浙江省 2010 版计价依据执行。其中“工程量清单综合单价计算表”、“措施项目清单综合单价计算表”、“工程量清单综合单价工料机分析表”和“措施项目清单综合单价工料机分析表”仅提供电子版，无需提供纸质文件，中标后由中标人打印。

- (四) 分项报价评分表

(五) 投标报价需要的其它资料：全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证书复印件。投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托协议或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书和造价工程师注册证书复印件。

- (六) 要求提交的（或投标人认为需要提交的）其它资料。

3.1.3 技术标主要包括以下内容：

(一) 总体施工部署、施工准备、施工进度计划、劳动力配备计划、材料配置计划、施工设备配置计划、施工方法、质量管理计划、职业健康安全管理计划、绿色施工管理计划。

- (二) 技术标附件：投标人认为需要提交的其他资料

3.1.4 信用标主要包括以下内容：

(1) 资格声明、法定代表人身份证明书、授权委托书、投标人基本情况表、项目经理简历表、符合安全生产任职资格的管理人员表、不良行为记录和公示情况表、强制性资格条件情况表（①强制性资格条件—企业资质要求表，②强制性资格条件—业绩要求表，③强制性资格条件—主要施工人员资历要求表，④强制性资格条件—财务能力要求表，⑤强制性资格条件—没有被限制、暂停或取消投标资格，⑥强制性资格条件—无行贿犯罪承诺，⑦其他强制性资格条件）。

- (2) 相关证书、证明材料复印件。

- (3) 要求提交的（或投标人认为需要提交的）其他资料。

3.1.5 投标文件电子版（光盘）的提交及要求：

(1) 投标人必须把技术标、商务标、信用标的内容刻录在同一张光盘中，同时投标文件电子版（光盘）中必须包含一份计价软件版的已标价工程量清单电子文件和一份 excel 版的已标价工程量清单电子文件。

(2) 电子文档应单独装袋密封，并在封套封口处加盖投标人公章，在封套上标记“（工程名称）投标文件电子版（光盘）”字样，并注明投标人名称。

(3) 投标文件电子版光盘上应注明投标人名称、工程名称（为防止光盘被划破，请用记号笔书写）。

- (4) 投标人提交的投标文件电子版的内容应与提交的纸质投标文件的内容一致，如果两者的内

容不一致时，以纸质投标文件为准。

3.1.6 投标文件包括本须知第 3.1 款中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式，投标文件格式详见招标文件第八章。

3.2 投标报价

3.2.1 本工程的投标报价采用本须知前附表所规定的方式。

3.2.2 投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和，除非特别说明，本工程投标报价采用的币种为人民币。如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准。

3.2.3 投标人的投标报价，应是完成本须知第 1.3 款和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.4 本工程采用工程量清单报价，投标人应根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相应专业工程量计算规范、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）版》、《浙江省建设工程计价规则（2010）版》、《关于建筑业实施营改增后浙江省建设工程计价规则调整的通知》（建建发〔2016〕144 号）和现行浙江省 2010 版计价依据，按清单中列出的工程项目填报单价和合价。综合单价是指完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润和风险费之和。规费和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010 版）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定〔2016〕23 号）文件、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54 号）文件、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》建建发〔2018〕104 号文件等现行规定的程序另行计算。

投标报价的人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定，没有企业定额的，可参照本省计价依据；人工、材料、机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定，如没有，可参照省市建设工程造价管理机构发布的价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程的实际情况综合分析确定。

3.2.5 措施项目是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目；工程量清单措施项目是按通常项目列出，可以计算工程量的措施项目，按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目以“项”为单位的方式计价，应包括除规费和税金外的全部费用。

投标人可根据自身技术装备水平、管理水平、工程现场实际情况以及编制的投标施工组织设计或施工方案，自主确定措施项目报价，投标人可对招标人列出的措施项目进行增补。投标人对招标文件编列的措施项目，认为不必发生的，以“0”计价，投标人以“0”计价的措施项目，若中标，结算时不得增加或调整相应措施项目的措施费。

3.2.6 投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工费不得低于计价依据规定的下限费率的计算值，本工程安全文明施工费下限费率详见投标人须知前附表，不得作竞争性费用。

根据《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定〔2016〕23号）文件、《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517号）文件和嘉建委办〔2016〕23号文件规定：

（1）安全文明施工费包括了《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》（建建发〔2015〕517号）文件中的安全文明施工费的基本费和施工扬尘污染防治增加费的内容。

（2）标化工地施工费的基本内容已包含在基本费中，但获得国家、省、设区市、县（市、区）级安全文明施工标准化工地的，应计算创标化工地增加费。招标工程有创建国家、省、设区市、县（市、区）级安全文明施工标准化工地要求的，应按照相关标准暂计创标化工地增加费，在其他项目清单中按照暂列金额单独列项。创标化工地增加费的计取情况详见投标人须知前附表。

3.2.7 “民工工伤保险、危险作业意外伤害保险费”列入总报价，**计费基数和费率详见投标人须知前附表。**

3.2.8 规费（指排污费、社保费、住房公积金）和税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）、《关于发布营改增后浙江省建设工程施工取费费率的通知》（浙建站定〔2016〕23号）文件、《关于水利建设基金暂停征收后调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定〔2016〕54号）文件、《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》建建发〔2018〕104号文件等现行规定取定，具体见投标人须知前附表，不得作竞争性费用。

3.2.9 每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

3.2.10 工程建设标准和技术规范要求的费用应包括在投标报价中。工程量清单中不再重复或概括工程及材料的一般说明。在填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考投标人须知和合同条件的有关条款，并结合勘察设计文件、技术标准和工程规范。

3.2.11 工程量清单中的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”以空白表格提供的，则投标人在投标报价时所用的“暂列金额明细表”、“专业工程暂估价表”、“计日工表”和“总承包服务费计价表”中的小计和合计栏均以“0”计价。

3.2.12 合同的施工地点为投标人须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费及政策性文件规定等所有费用。

3.2.13 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准；

3.2.14 除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明，否则，投标人应按工程量清单中的项目和数量进行报价。

3.2.15 在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

3.2.16 如果招标人设有招标控制价的，则投标人的投标报价高于招标文件规定的招标控制价时，投标报价将不再给予评审，作废标处理。投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后数学模型计算各投标报价加

权平均值的基数计入评标基准价。是否设有招标控制价和招标风险警戒值见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人前附表规定的时间和金额向海盐县公共资源交易中心提交投标保证金（采用年金缴纳的，按有关文件规定处理），且必须是从投标人基本账户（指投标人电子注册时填写的基本账户）中支付，采用中国海盐门户网站业务办理平台获取保证金缴纳说明书所述事宜进行缴纳，投标保证金作为其投标的一部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标保证金有效期同投标有效期。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标担保的，其投标文件不予受理。

3.4.3 招标人和中标人签订合同并向海盐县公共资源交易中心登记后 5 日内，向中标候选人退还投标保证金；其余投标人的投标保证金在中标公示（无异议）结束后 5 日内网上直接退还。如投标人需要交易中心出具保证金凭证的，在退还投标保证金时，投标人必须向交易中心出具其单位的凭证。交易中心通过网上银行退还到投标人的基本账户，退还投标保证金的同时按银行同期存款利息退还利息，具体按海盐县公共资源交易中心规定执行。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

详见招标文件资格审查要求表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章提供的格式进行编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围、合同双方权利义务责任等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件要求委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书，授权委托书应符合招标文件的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动

之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件中的商务标的报价书必须盖有编制人的造价工程师执业专用章或对应专业的全国建设工程造价员专用章。造价工程师或对应专业的造价员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任（但并不因此免除投标人应承担的法律责任）。编制人的造价工程师注册证（或全国建设工程造价员（专业应对应）资格证书）的复印件同时附在报价书后。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，必须由造价工程师签署并加盖执业专用章，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书和造价工程师注册证书复印件。）

3.7.5 投标文件要求份数详见投标人须知前附表，中标后投标文件复制份数见投标人须知前附表。

3.7.6 纸质投标文件应装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.7 纸质投标文件封面上应注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。纸质投标文件“正本”与“副本”均要求打印、复印或擦不去的材料书写。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应将投标文件按规定密封，并注明招标项目（标段）名称、投标人名称及标书内容（名称）。密封袋上加盖投标人公章或法定代表人或委托代理人印章或签字。

4.1.2 投标文件的密封及装订要求：

（1）投标文件中的商务标、技术标、信用标（含资格后审资料）、投标文件电子版（光盘）应分别密封包装在4个密封袋中，在密封袋上相应注明“商务标”、“技术标”、“信用标”、“投标文件电子版（光盘）”，并分别注明工程名称、投标人名称。

（2）所有密封袋的封口处均应贴封条并骑缝加盖投标人公章。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表第 1.11 款规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的或未同时满足投标人须知前附表要求的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在密封袋上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

4.3.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.4 不予接收的投标文件

投标人或投标人的投标文件出现下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件，并退还投标人：

- (1) 未按招标文件要求提交投标保证金的；
- (2) 投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
- (3) 投标文件未按投标人须知的规定密封、标记和骑缝加盖投标人公章的。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章第 1.11 款规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.1.2 投标人的法定代表人或其委托的代理人应当按时参加开标会，如果前附表要求投标人拟派项目经理出席开标会的，拟派的项目经理也应按时参加开标会。参加开标会议的投标人代表人应向招标人提供有关证件，并出示身份证，以证明其出席。

5.2 开标程序

5.2.1 开标会议由招标人组织并主持，由招标投标管理部门监督，由公证机构现场公证。

5.2.2 投标人代表当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证，投标人进行监督。

5.2.3 经确认无误后，由工作人员按先送后开、后送先开的顺序当众拆封开启投标文件。宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。

5.2.4 招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众拆封、宣读（发生第 4.4 款情形时除外）。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

5.2.5 在开标时所有商务报价公布完毕后，浮动率 A 和权重 B 和浮动率 C 以及离散度 D 由最先送达投标文件的前 10 名（少于 10 名时全部参予抽取）投标人代表按投标文件送达先后逆序抽取抽 A、B、C、D 档次资格，由抽到 1 号签的投标人代表当场分别在规定数值档中随机抽取档次。先抽取 A 再抽取 B 再抽取 C 最后抽取 D，按抽取的档数确定相应的浮动率 A 和权重 B 和浮动率 C 和离散度 D。

5.2.6 招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认，以存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

6.2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.2.2 评标委员会按照投标人须知前附表规定的方法和第三章“评标办法”规定的具体方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示和中标人确定

7.1.1 中标候选人的情况将在在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）：<http://zjpubservice.zjzfw.gov.cn> 上进行公示，时间为三天。评标委员会推荐的中标候选人数量见投标人须知前附表。

7.1.2 在公示期如有投诉或举报，经核实中标候选人存在下列情况之一的，取消中标资格；新的中标候选人将按相关法律法规另行产生。

- (1) 在本工程招投标过程中存在违法违规行为的；
- (2) 在下载招标文件截止日至中标公示截止日止，有限制投标处理行为的；
- (3) 法律法规规定的其他情形。

7.1.3 有关行政监督部门经核查后发现招标投标过程中确有违反《中华人民共和国招标投标法》和其他有关法律、法规且影响评标结果公正性的，应当责令招标人重新评标或者招标。

7.1.4 中标候选人公示无异议后，招标人应当在投标有效期截止前，确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.5 招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

7.1.6 嘉兴市 IC 卡系统锁定：请投标单位在中标公示前将相关信息录入嘉兴市招投标管理办公室 IC 卡管理系统。预中标单位在中标公示结束后 10 个工作日内刷 IC 卡，招标人在发出中标通知书前将向招投标管理机构查询拟派项目负责人 IC 卡的锁定情况。出现以下情况：预中标单位 IC 卡无效或拟派项目负责人承接项目过多或其他不符合招标文件及有关规定的，取消预中标资格，并视具体情况记录诚信考核。

7.2 中标通知

7.2.1 中标人确定后，在投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，在中标通知书中明确中标价和工期，以书面形式通知中标人。并按有关法律法规、招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同。

7.2.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订工程承包合同前，中标人应按前附表规定的金额向招标人提交履约保证金。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3 中标人提供的履约保证金，由招标人专户存款，专款专用，不得挪用。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 中标人应当按照合同约定履行义务，不得将中标工程转让（转包）给他人施工。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

- （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后，可以不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议

9.5.1 潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。

9.5.2 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。

9.5.3 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.6 投诉

9.6.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.6.2 就第 9.5 款规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在第 9.6.1 项规定的期限内。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（综合评估法）

总 则

一、为了规范评标活动，保证评标的公平、公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依照嘉建〔2018〕10号文件和相关法律法规，特制定本评标办法。

二、在投标截止日，如投标人和拟派项目经理有海盐县建设市场不良行为正在受公示的，或被行业主管部门责令停接业务的，作否决投标处理。

三、投标文件开启顺序：按投标文件送达时间的逆序开启投标文件。

四、投标人应对投标报价中的准确性负责。

1、投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价；

⑤在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中；

⑥在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中超过报价范围的部分报价；

⑦修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限，投标人的投标文件作废标处理。

2、当算术性差错绝对值累计在 1%投标总价以上（含 1%）时，属重大偏差，作否决投标处理。

3、评标结束后，任何人提出的算术性差错不影响原来的评标结果。

4、修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与商务标报价得分的计算。

五、投标函中用文字数额表示的投标总价描述不清时，将由评标委员会决定其投标报价有效性。

六、开标前投标人应完整提供招标文件要求的资格审查等评标需要的原件，供评标委员会备查。评标过程中不允许投标人补充评标需要的原件。如投标人未完整提供招标文件要求的原件的，将影响对其投标文件的评审。

七、评审程序

评标工作按以下程序进行：

1、熟悉招标文件和评标办法；

- 2、投标人资格审查；
- 3、技术标和商务标初步评审；
- 4、技术标和商务标详细评审；
- 5、必要时对投标文件内容进行询标；
- 6、根据评标标准进行评分并提出评审意见；
- 7、编写评标报告并推荐拟中标候选人。

八、评标步骤：

- 1、评标专家在评标室进行初步和详细评审，删除未通过的投标人的无效投标报价，并做好记录；
- 2、技术标专家进行评审打分；
- 3、运行有效投标报价加权平均数学模型，确定 F 值的档次，并根据 A、B、C、D 值的档次自动调取各自相应数值，得到评标基准价。同时自动计算各有效投标报价投标人的投标报价得分，加上分项报价得分得到商务得分，同时根据技术标得分及信用得分，考虑各自权重，得到各有效投标报价投标人的最终得分并排序；
- 4、根据投标人的最终得分确定中标候选人。

九、评标委员会根据本办法规定否决投标人后，如有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当依法重新招标。

评审内容

一、资格评审

1、评标委员会对投标人“营业执照”、“安全生产许可证”、“资质等级”、“财务状况”、“类似项目业绩”、“信誉”、“项目经理”等是否符合招标文件要求进行评审。资格审查强制性资格条件详见本章附表。

2、资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进行评审。通过资格审查的投标人按投标报价由低到高次序排列，30 家（含）以内全部进入继续评审，多于 30 家的报价低价端剔除（通过资格审查的投标人-30）/4（四舍五入）家投标人，报价高价端剔除（通过资格审查的投标人-30）/2（四舍五入）家投标人，剩余投标人进入继续评审范围。在后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足 3 家时，从低价端剔除的投标人中按投标报价由高到低次序递补满 3 家，若有效投标人仍不足 3 家，则从高价端剔除的投标人中按投标报价由低到高次序再递补满 3 家。

二、形式评审：评标委员会对投标人“投标人名称”、“投标函签字盖章”、“投标文件格式”、“报价唯一”等是否符合招标文件要求进行评审。

三、响应性评审：评标委员会对投标人“投标内容”、“工期”、“工程质量”、“投标有效期”、“投标保证金”、“权利义务”、“已标价工程量清单”及“技术标准和要求”等是否符合招标文件要求进行评审。

四、符合性评审：评标委员会依据招标文件评标办法中规定的评审标准对投标文件进行评审。

有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。投标人有以下情形之一的，作否决投标处理：

- 1、“资格”、“形式”和“响应性”评审中任何一种不符合招标文件规定的情形；
- 2、投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；
- 3、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
- 4、投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；
- 5、如招标人在工程量清单中提供暂列金额、暂估价的，此暂列金额、暂估价在报价时与招标文件不一致的；
- 6、投标总价（表 4-1）未盖有编制人员相应专业资格章和签字的，或签字、盖章模糊辨认不清的；投标人无相应造价人员时，未盖有其委托的工程造价咨询人的工程造价咨询企业执业印章、编制人员造价工程师资格章和签字的，或签字、盖章模糊辨认不清的，未提供委托编制工程量清单报价协议（或合同）、工程造价咨询人的造价咨询资质证书和编制人员造价工程师注册证书复印件的；受委托的工程造价咨询人为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；
- 7、未按照工程量清单报价表的要求填报单价、合价和总价的；
- 8、投标函、投标总价（表 4-1）和工程项目投标报价汇总表（表 4-3）中的小写金额总报价不一致的；
- 9、已标价工程量清单与招标人提供的清单的“项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量”不一致的；
- 10、投标报价中安全文明施工费、规费、税金未按规定计取的；
- 11、在投标报价可能低于成本价时，评标委员会应要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的；
- 12、已标价工程量清单有算术错误，当算术性差错绝对值累计在 1%投标总价以上（含 1%）时，属重大偏差，作否决投标处理；算术性差错绝对值累计在 1%投标总价以内时，评标委员会按评标办法规定对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理；
- 13、投标文件的关键内容字迹或复印件模糊难以辨认的；
- 14、投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
- 15、投标函中投标总报价大写不写的；
- 16、商务标中没有评审需要的分项报价的（如需要分项报价评审时）；
- 17、投标报价高于招标控制价的；
- 18、未按招标文件要求提供委托代理人和拟派项目经理投标截止日前近三个月内的社会保险缴纳证明的；
- 19、未按招标文件要求出席开标会或未按招标文件要求提供有效证件的；

20、不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

五、评分标准

（一）分值构成

投标文件名称	满分	权重	相应得分
技术标	100	17%	技术标得分×权重
信用标	3	/	信用标得分
商务标	100	80%	商务标得分×权重

投标人总得分=技术标得分×权重+商务标得分×权重+信用标得分。信用标得分指企业信用等级（房屋建筑）得分。投标人总得分保留两位小数（四舍五入）。

（二）技术标评审

1、评标委员会对有效技术标结合工程项目特点按照招标文件及其评标办法的规定进行评审。

2、本项目为房屋建筑工程 A 一类项目，采用综合评估法，按照《嘉兴市建设工程施工招标投标技术标评审标准》房屋建筑工程 A 一类项目进行技术标评分。

3、5 位技术标评委分别负责评审投标人技术标中的若干项内容，具体评审内容由技术标评委商定。

4、技术标总分为 100 分。打分范围及分值设置详见下表，得分应不小于分值基本分，不大于最高分，缺项为 0 分，不设负分，打分值保留 2 位小数。各投标人的技术标得分等于 5 位技术标评委的打分数相加。商务专家不参加技术标打分。

房屋建筑工程 A 一类工程评分记录表

大项号	子项号	评 分 项 目	最高分	基本分	得分
1、（11 分） 总体施工 部署	1.1	工程概况（表 A.1.1）和承包范围	2	1.9	
	1.2	施工重点、难点分析	2	1.8	
	1.3	施工目标（表 A.1.3）及风险分析	2	1.8	
	1.4	（各单体工程/子单位工程）开竣工顺序	2	1.8	
	1.5	项目管理组织机构形式和人员配备（表 A.1.5）	3	2.6	
2、（8 分） 施工准备	2.1	资金准备	2	1.9	
	2.2	民工工资发放计划（表 A.2.2）和保证措施	3	2.8	
	2.3	技术准备	3	2.7	
3、（10 分） 施 工 进 度 计划	3.1	里程碑节点时间（表 A.3.1）	2	1.8	
	3.2	施工总进度计划（表 A.3.2）	3	2.7	
	3.3	主要单位工程/子单位工程进度计划（表 A.3.3）	2	1.8	
	3.4	保证进度措施	3	2.7	
4、（8 分） 劳 动 力 配 备 计 划	4.1	各单位工程/子单位工程用工量（表 A.4.1）	1	0.9	
	4.2	各施工阶段劳动力配置计划（表 A.4.2）	3	2.8	
	4.3	特种作业人员配置计划（表 A.4.3）	1	0.9	
	4.4	劳动力来源和管理措施	3	2.8	
5、（6 分） 材 料 配 置	5.1	土建工程材料用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.1）	2	1.8	
	5.2	安装工程材料用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.2）	2	1.8	

计划	5.3	构配件、设备用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.3）	1	0.9	
	5.4	周转材料用量计划（表 A.5.4）	1	0.9	
6、（7分） 施 工 设 备 配置计划	6.1	垂直运输机械设备计划（表 A.6.1）	2	1.8	
	6.2	土建、安装施工设备计划（表 A.6.2）	3	2.7	
	6.3	测量、试验、检验设备器具计划（表 A.6.3）	2	1.9	
7、（9分） 施工方法	7.1	临时用水用电工程（表 A.7.1 由投标人自行制作）	2	1.9	
	7.2	脚手架工程	3	2.7	
	7.3	主要分部分项工程施工方法（表 A.7.3）	4	3.6	
8、（11分） 质 量 管 理 计划	8.1	质量管理机构及人员配备（表 A.8.1）	2	1.8	
	8.2	质量目标分解及采取的对策（表 A.8.2）	3	2.7	
	8.3	拟编制专项施工方案清单（表 A.8.3）及管理措施	2	1.7	
	8.4	保证质量措施和质量检验（表 A8.4—1~3）	4	3.6	
9、（11分） 职 业 健 康 安 全 管 理 计划	9.1	职业健康安全管理机构及人员配备（表 A.9.1）	3	2.7	
	9.2	危险性较大的分部分项工程清单（表 A.9.2）及管理措施	4	3.6	
	9.3	拟编制安全专项施工方案清单（表 A.9.3）及管理措施	4	3.6	
10、（17分） 绿 色 施 工 管理计划	10.1	现场环境条件分析	1	0.9	
	10.2	节约资源措施	2	1.9	
	10.3	环境保护措施（围挡、硬化、绿化、固化、冲洗、排放、密闭、覆盖）	3	2.7	
	10.4	文明施工措施（土方运输，沉淀池设置，清扫制度等）	5	4.6	
	10.5	拟建临时设施计划（表 A.10.5）	3	2.8	
	10.6	施工总平面布置图（图 A.10.6）	3	2.7	
11、（2分） 标书制作	11.1	标书格式规范、装订整齐，纸张、字体、页数不符合招标文件要求或存在其他错漏的，每项（次）扣 0.5 分（评标专家共同讨论），扣完为止。	2	0	
Σ =			100	89	

（三）信用标评审（企业信用等级）

1、投标人的企业信用等级以投标截止时行政主管部门在市建委官方网站(www.jxbuid.gov.cn)公布的信用评价结果为准。

2、本工程为施工一类项目，企业信用等级（房屋建筑）评定 AAA 级得 3 分，AA 级得 2 分，A 级得 1 分，B 级不得分。

（四）商务标评审

1、评标委员会商务专家应当对通过商务标详细评审的投标文件按照下列规定进行商务标打分并确定投标人总得分。

2、商务标总分为 100 分，商务标得分=总报价得分+分项报价得分。各评审分值如下：

（1）商务总报价满分为 100 分：

投标价与评标基准价一致的，得 100 分，每高于评标基准价 1%的，扣 3 分；每低于评标基准价 1%的，扣 1 分。投标价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，得分保留两位小数（四舍五入）。

评标基准价=详细评审后数学模型计算所得投标价加权平均值×（1+浮动率 C）×投标价格权重 B+招标控制价×（1-浮动率 A）×（1-投标价格权重 B）。评标基准价计算结果保留两位小数（四舍五入），金额单位为人民币元。

设通过详细评审后各投标价格经数学模型计算所得投标价加权平均值与招标控制价的下浮率为 F（四舍五入取 2 位小数），根据 F 的数值范围分别确定浮动率 A。

下浮率 F 的数值 范围	浮动率 A（房建施工项目）										
	1 档	2 档	3 档	4 档	5 档	6 档	7 档	8 档	9 档	10 档	11 档
当 $F \leq 5\%$ 时	10%	10.5%	11%	11.5%	12%	12.5%	13%	13.5%	14%	14.5%	15%
当 $5\% < F \leq 10\%$ 时	7.5%	8%	8.5%	9%	9.5%	10%	10.5%	11%	11.5%	12%	12.5%
当 $10\% < F \leq 15\%$ 时	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%	8%	8.5%	9%	9.5%	10%
当 $F > 15\%$ 时	2.5%	3%	3.5%	4%	4.5%	5%	5.5%	6%	6.5%	7%	7.5%

投标价格权重 B 的数值：

档数	1 档	2 档	3 档	4 档	5 档	6 档	7 档	8 档	9 档	10 档	11 档
权重 B	50%	51%	52%	53%	54%	55%	56%	57%	58%	59%	60%

数学模型计算所得投标价加权平均值浮动率 C 的数值：

档数	1 档	2 档	3 档	4 档	5 档	6 档	7 档	8 档	9 档	10 档	11 档
浮动率 C	-1.75%	-1.5%	-1.25%	-1.0%	-0.5%	0%	0.5%	1.0%	1.25%	1.5%	1.75%

数学模型运用投标报价样本与所得加权平均值控制离散度 D 的数值：

档数	1 档	2 档	3 档	4 档	5 档	6 档	7 档	8 档	9 档	10 档	11 档
离散度 D	9%	8.5%	8%	7.5%	7%	6.5%	6%	5.5%	5%	4.5%	4%

备注：

①在开标时所有商务报价公布完毕后，浮动率 A 和权重 B 和浮动率 C 以及离散度 D 由最先送达投标文件的前 10 名（少于 10 名时全部参与抽取）投标人代表按投标文件送达先后逆序抽取抽 A、B、C、D 档次资格，由抽到 1 号签的投标人代表当场分别在规定数值档中随机抽取档次。先抽取 A 再抽取 B 再抽取 C 最后抽取 D，按抽取的档数确定相应的浮动率 A 和权重 B 和浮动率 C 和离散度 D。

②与招标控制价相比下浮率 $\leq 5\%$ 的投标报价不得列入 F 值计算基数，也不得列入通过详细评审后数学模型计算各投标报价加权平均值的基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。

③投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值时，该投标报价不得列入 F 值计算基数，也不得列入通过详细评审后数学模型计算各投标报价加权平均值的基数计入评标基准价。

④评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

（2）分项报价满分为 0 分：

定标原则

一、评标委员会在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人的商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、项目经理注册资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目经理取得注册资格证书的时间前后排序。

二、评标委员会应当在对投标文件进行评审和比较后出具评标书面报告，推荐得分最高的 3 名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。评标报告应当由评标委员会全体成员签字；如有保留意见，可在评标报告中阐明。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对于评审过程中出现无法达成一致的争议问题，按少数服从多数的原则确定。

三、中标候选人在全国公共资源交易平台（浙江省公共资源交易服务平台）（浙江政务服务网）：<http://zjpubservice.zjzfw.gov.cn> 上公示，公示期限为 3 天。

四、招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人出现下列情形之一，导致其已不符合中标条件的，招标人经向相关行业招投标行政监督部门和公共资源交易办办理报批核准手续后，可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标：

- 1、放弃中标的；
- 2、因不可抗力无法履行合同的；
- 3、不按照招标文件要求提交履约保证金的；
- 4、被查实存在影响中标结果的违法行为的；
- 5、其他导致第一中标候选人不符合中标条件的情形。

五、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

六、中标人无正当理由放弃中标的，取消其中标资格，且投标保证金不予退还，同时由行政监督部门列入投标企业不良行为记录并予以公示。

第三章附表：资格审查强制性资格条件标准

序号	项目内容	合格条件
1	营业执照	具有有效的企业法人营业执照（提供加盖投标人公章的复印件）
2	资质等级证书	具有 建筑工程施工总承包三级及以上 资质（提供的资料见备注3）
3	安全生产许可证	具有有效的安全生产许可证（提供的资料见备注3）
4	“三类人员”要求	具有企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人等四岗位人员）的“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任职文件，拟派项目经理的“三类人员”B类证书，拟派施工现场专职安全生产管理人员（至少2人）的“三类人员”C类证书。拟派的B类人员不能与C类人员为同一人。（提供的资料见备注3）
5	项目经理资格	具有 建筑工程一级建造师 资格（提供的资料见备注3）
6	项目经理施工业绩	☒ 业绩不作要求。
7	企业施工业绩	☒ 业绩不作要求。
8	流动资金	具有2000万元（含）以上的流动资金可投入本工程，附招标公告日期后的银行资金存款证明（或银行对账单）。（提供复印件，原件备查）
9	投标截止日前近三个月内的社会保险缴纳证明	委托代理人及拟派项目经理的社会保险缴纳证明（社会保险必须是以投标人名称名义缴纳，证明由社保部门出具）（提供复印件，原件备查）
10	省外进浙备案证明	省外企业须提交有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》（提供复印件，原件备查）
11	无行贿犯罪记录	投标人、法定代表人和项目经理近3年（2015年11月1日以来）无行贿犯罪承诺。如联合体投标的，则包括联合体所有成员以及法定代表人和项目经理无行贿犯罪承诺。
12	没有被限制投标	投标人没有被有关部门限制、暂停或取消投标资格
13	其他强制性资格条件	1、投标人必须是参加嘉兴市建设行政主管部门“信用评价”且评定等级为合格（即B级）及以下的房屋建筑施工企业，投标人的企业信用等级以投标截止时行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的信用评价结果为准。（提供网上查询的当期信用评价结果的页面打印材料并加盖公章） 2、投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单。（提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人信用查询网页截图。（以开标当日评标委员会核实的查询结果为准））

备注：1、评标委员会按以上《资格审查强制性资格条件标准》每一项进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。

2、建造师注册证书延续注册期间，投标人提供建设行政主管部门出具的证明视同原件。

3、资质等级证书、安全生产许可证、“三类人员”资格证书、项目经理证书可提供加盖投标人公章的复印件或以带二维码的网络打印件代替，打印件中需明确用途为招投标使用且在有效期内。

4、“三类人员”资格证书、项目经理证书如提供加盖投标人公章的复印件的则须提供原件备查。

第四章 合同条款及格式

合同采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同示范文本（GF-2017-0201）。

合同协议书、专用合同条款将由招标人(发包人)与中标人（承包人）结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：海盐县妇幼保健院

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就海盐县妇幼保健院迁建工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程。

2. 工程地点：位于武原街道，东至中兴路，北至海丰路，西、南两面临近大曲港河。

3. 工程立项批准文号：盐发改投[2018]341号文件。

4. 资金来源：县财政安排解决。

5. 工程内容：总建筑面积46961.7平方米，其中地下室面积13987.97平方米（含人防面积1946.19平方米）、1#医疗大楼（含连廊）地上建筑面积30000.53平方米、2#行政楼地上建筑面积2923.20平方米、3#瓶氧站建筑面积26.04平方米、4#垃圾房建筑面积10.24平方米、5#污水处理机房建筑面积13.72平方米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：包括1#医疗大楼（含连廊）、2#行政楼及地下室、3#瓶氧站、4#垃圾房、5#污水处理机房的建筑安装工程、装修工程、室外工程、医用智能化工程、净化防护系统工程、气道传输系统工程、轨道小车系统工程，具体内容详见设计图纸、工程量清单及合同条款所包含的相关施工范围与承包内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ / _____（¥_____ / _____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式： 单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在浙江海盐 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方约定签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌 份，均具有同等法律效力，发包人执陆 份，承包人执贰 份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮 政 编 码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 信 箱：_____

开 户 银 行：_____

账 号：_____

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮 政 编 码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电 子 信 箱：_____

开 户 银 行：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

详见住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的由中国建筑工业出版社出版的《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2017-0201）》【略，由投标人自备】。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：招标文件、施工组织设计、补充合同、变更联系单及双方签订的书面联系单内容均为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名 称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：中国联合工程公司；

资质类别和等级：工程设计综合资质甲级；

联系电话：0571-88155717；

电子信箱：_____；

通信地址：杭州市滨安路 1060 号。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：详见施工场地平面图。

1.1.3.9 永久占地包括：用地红线范围内的本工程施工场地，详见施工场地平面图。

1.1.3.10 临时占地包括：规划红线外的临时道路、经批准的临时用地，由承包人负责并承担费用。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：浙江省、嘉兴市、海盐县等政府和部门发布的规范性文件。包

括但不限于：《关于进一步完善我县政府投资项目建筑材料结算价格调整和规范人工信息价管理的通知》（盐住建[2014]143 号文）、《海盐县政府投资项目变更管理办法》（盐政发[2011]70 号文件）、《转发市建委关于嘉兴市区在建待建拆迁工地现场管理规定的通知》（嘉政办发[2011]69 号文件）、《关于要求井内安装防护网的通知》（盐住建[2013]102 号文件）、《海盐县住房和城乡建设局关于开展建设工程结构实体质量和预制成品桩质量抽样检测的通知》（盐住建[2012]102 号文件）、《关于进一步规范建设工程结构实体检测工作的通知》（盐住建[2014]28 号文件）。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准、规范为准。国家、地方规定的建设工程施工验收规范、质量检验操作规范与评定标准及有关的标准规范、规定；若不同标准和规范之间要求不一致的，以较高要求者为优先。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：无；

发包人提供国外标准、规范的份数：无；

发包人提供国外标准、规范的名称：无。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

- (1) 本合同协议书
- (2) 中标通知书
- (3) 投标函及其附录
- (4) 专用合同条款及其附件
- (5) 通用合同条款
- (6) 技术标准和要求
- (7) 图纸
- (8) 已标价工程量清单或预算书
- (9) 其他合同文件

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：开工前 14 天提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：3 套图纸，余缺由承包人自理，费用列入投标报价；

发包人向承包人提供图纸的内容：本合同段施工图纸全套。施工过程中承包人要求增加图纸的，

发包人应在承包人支付图纸复制工本费后提供承包人要求增加的图纸。使用标准图的，标准图由承包人负责提供，产生的费用由承包人承担。竣工图由承包人负责编制和提供，并承担相应责任和费用。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：**施工组织设计、安全备案资料、相关保险**；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后 7 天；

承包人提供的文件的数量为：纸质版本一式四份；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本和电子版本；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和投标文件、招标文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表。

承包人接收文件的地点：现场承包人办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理。

监理人接收文件的地点：现场监理人办公室；

监理人指定的接收人为：项目总监或总监代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：报批手续由承包人负责办理，发包人协助；手续费用和建设费用由承包人承担。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线范围内的本工程施工场地边界线为场外交通和场内交通的边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：**施工所需修建临时道路、临时围墙、临时场地、租用场地等由承包人踏勘现场后按海盐县安全文明施工标准化工地相关规定自行解决，费用由承包人承担，并已列入投标报价（施工措施费）。**

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本项目的使用，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则由承包人承担由此产生的责任。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：只限于本项目的使用，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则由承包人承担由此产生的责任。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：分部分项工程量清单和模板工程量清单错误时，可以调整合同价格，但工程量清单总说明和工程量结算条款中另有规定的除外。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：分部分项工程量和模板工程量，偏差范围±0%，但工程量清单总说明和工程结算条款中另有规定的除外。

工程量结算：工程量结算方式为工程量按实调整方式（工程量偏差范围之外）。工程量清单项目和工程量的调整（仅调整规定的分部分项清单项目和工程量，以及模板工程量）如下：

（1）设计变更、工程量清单项目工程量多算或少算等非承包人原因引起的工程量增减，工程量清单项目的工程量按实调整；

（2）设计变更、工程量清单漏项或项目多列及重复计列等非承包人原因引起的工程量清单项目增减，工程量清单项目按实调整。

（3）清单项目或工程量调整应根据施工图纸、设计变更联系单等内容，按“清单计价规范”和“浙江省计价依据”等要求进行列项、计量。

（4）凡合价金额占合同总价 2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增加或减少超过本项目工程数量 15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价按照合理的成本、投标费率水平（指间接费、利润和税金的费率）构成的原则，由合同当事人按照第 4.4 款（商定或确定）确定单价。

（5）按上述设计变更和工程量清单错误调整合同价格时，以下内容不调整合同价格：

①其他项目清单中的总承包服务费；

②措施项目清单（模板工程量除外）；

③除招标文件规定材料（如有规定）其结算价格可调整外，施工期间人工价、材料（设备）价格和机械台班价等的浮动（包括政策性调整）等风险均由承包人考虑在签约合同价中，结算时不作调整；

④分部分项工程量清单中以“项”为计量单位的项目；

⑤招标文件中规定的结算时不作调整的其他内容。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：_____；

身份证号：_____；

职 务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1、履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。2、有权根据合同约定，及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。3、有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。4、发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。5、履行合同中约定的其他权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人最迟于开工日期 7 天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、用电接至发包人确定的地点位置，只设总表，承包人安装套表以及自行接通总表至施工现场的用水用电；发包人不提供通信条件；相应费用由投标人承担。

（2）进入施工现场的交通条件在投标前已由承包人踏勘现场，交通条件的完善由承包人负责并承担相关费用；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作：招标时发包人提供现有的地下管线资料和地质资料，承包人亦已认真踏勘现场和充分掌握施工现场的地下管线资料和工程地质资料，费用由承包人列入投标报价（施工措施费）。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：不提供。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收前 14 天必须提供经监理工程师复核的竣工图和竣工资料各 4 套（由承包人自行承担），并按海盐县城建档案管理部门的要求做好工程施工档案编制和移交工作。竣工资料（含竣工图）不提供不予验收。

承包人需要提交的竣工资料套数：纸质版 4 套，电子版 1 套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担费用。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收前 14 天。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版装订成册，电子版刻录成光盘。

(10) 承包人应履行的其他义务：

1. 每月 25 日前向监理人提供次月进度计划、本月工程量统计报表和已完工程累计统计报表。如果监理人或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

2. 承包人应严格按照安全生产的有关法律、法规和嘉兴市文明标化工地规定执行和落实，承包人工作人员在施工过程中发生安全和其它事故等由承包人承担全部责任。凡因承包人原因引起安全事故的，承包人必须承担全部责任。根据本工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由承包人负责并承担此项费用。施工期间承包人应按文明标化工地规定做好施工场地清洁卫生工作并承担此项费用。

3. 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、城管、环保和施工噪音等管理规定。发生的费用由承包人承担，发包人给予配合。

4. 在整个工程竣工验收并移交给发包人之前，承包人应按规定自行保护好承包范围内的已完工程的任何部位或整体。此项费用由承包人承担。

5. 承包人应对施工场地周围所有地下管线和邻近建筑物、构筑物、市政交通基础设施、古树名木、绿化等做好保护工作，保护技术措施要求在施工方案中阐明；如造成损坏，应由承包人恢复原样；上述发生的费用由承包人承担。

6. 承包人提供施工许可手续办理的必备资料，并协助发包人办理施工许可证。

7. 承包人应严格按照海盐县建设局盐建[2005]82 号《关于我县武原镇城区建设工地水冲轮胎专项整治的实施意见》文件要求采取相关措施,费用由承包人承担。承包人应严格按照嘉政办发(2011)69 号《转发市建委关于嘉兴市区在建待建拆迁工地现场管理规定的通知》文件要求采取相关措施,费用由承包人承担。

8. 民工工资支付管理按照《关于印发〈海盐县建设领域民工工资支付管理实施细则〉的通知》(盐人社(2018)72 号)实施,并做好民工安全生产劳动保护,对施工人员按规定做好保险。承包人应按有关规定处理好民工工资问题,不得拖欠民工工资。

9. 承包人应考虑施工期间与其他专业施工单位之间现场配合、交叉施工的影响,由此所产生的费用由承包人承担,并不得延误工期。

10. 承包人应做好工程施工过程中、交付使用前的防失窃工作。在此期间发生偷盗现象的,由承包人承担责任和费用。

11. 承包人应配合供电、供水部门做好装表、送电、通水、验收等事宜,承包人自行测算此项费用并列入措施项目报价中,且结算时不作调整。

12. 因发包人原因和异常恶劣的气候条件等导致工期延误的,承包人应及时办理工期变更手续并修订施工进度计划,愈期的不予办理。

13. 如因承包人原因导致发包人发生额外支出时,发包人将从工程款或履约保证金中扣除相应金额。

14. 施工期间遇节假日(如春节等)和政府部门相关规定(如夜间施工规定、高考期施工规定、质量安全检查和验收等)引起的停工、误工和闲置等由承包人考虑在投标报价和施工组织设计中,发包人不允许延长工期和增加费用。

15. 施工场地的清表和平整由承包人负责,且已在报价中考虑,此项内容在结算时不作调整。

16. 包括但不限于基坑围护监测、基桩检测、土壤氡浓度检测、消防设施检测、室内空气检测、消防材料检测、防雷设施检测、人防检测、节能检测、实体检测、水质检测等所有涉及检测项目费用由承包人承担,承包人邀请相关具有有效资质的检测(监测)机构给予有效真实的检测(监测),且邀请的相关检测(监测)单位必须报监理人和发包人,经监理人书面批准后方可实施。检测(监测)结果报告必须由监理、发包人等相关单位认可后方可实施下道施工工序。

17. 本工程施工应使用商品混凝土、商品砂浆。本工程使用的钢筋,其直径、比重和力学性能等均应符合国家标准。

18. 施工场地靠近道路,承包人应负责维护好施工现场的秩序,在施工时不得将材料、机械设备等安置在主干道及人行道上,每天做到工完场清,不能影响正常交通,同时协调好与周围的关系,若引起纠纷,由承包人自行协调处理并负责赔偿,以上产生的费用在投标报价时考虑。

19. 承包人需考虑因桩基设备多次进退场而发生的一切费用,该项费用结算时不作调整。

20. 施工过程中产生的相关部门的验收或收取管理费用(如噪声污染费、渣土清运费、环卫化粪

池费用等、占道费等）由承包人考虑在报价中。

21. 承包人应做好工程施工过程中、竣工验收直至房屋钥匙全部移交给发包人期间的防失窃工作。在此期间发生偷盗现象的，承包人应及时恢复原样并承担偷盗造成的损失。承包人已自行测算此项费用（列入措施项目报价），且结算时不作调整。

22. 基建变围挡由承包人负责搭建，发包人已建临时围墙承包人在施工期间应做好保护工作，破损的应照样修复，整个项目施工完成前应将已建临时围墙拆除并清运，残值归承包人所有。

23. 承包人在桩基工程打桩过程中，应考虑桩基对土壤的挤压，并做好检测工作（或第三方监测），承包人自行测算此项费用（监测费）并列入措施项目报价中，且结算时不作调整。承包人在桩基施工过程中如若对周边建筑、道路、基础设施产生影响，由承包人承担所发生的一切费用及相关责任。

24. 如工程实际未达到嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地，扣除本工程创标化工地增加费，并且按结算总造价的 0.5%赔偿给发包人，同时承担由此造成的全部损失。

25. 如工程实际未创到南湖杯优质工程奖，承包人向发包人支付违约金 50 万元，同时承担由此造成的全部损失。

26. 电梯井道应满足电梯安装使用要求，施工图进行深化设计及相关配套施工费用由承包人在电梯报价清单中考虑，不得由此延长工期及增加费用。

27. 本项目中开挖的土方承包人不得随意堆放在施工现场，费用考虑在报价中。

28. 本项目各类管道施工中，施工车辆施工机械进出时需在入口处铺设钢板并做好相应防护措施。在施工期间如对出入口道路造成破坏的则承包人应立即修复，如对管道造成损坏的则承包人应立即处理，避免发生更严重的事故。管道修复应在专业公司的指导下恢复至原样，造成的损失由承包人赔偿，相应的责任也由承包人承担。出入口道路、地下管道承包人应做好保护措施，出现破损应修复至原样并承担相应责任。

29. 雨水回收系统在全部工程竣工验收完成且拿到水质检测报告后二年质保期内，进行定期维护，费用由承包人承担。

30. 施工单位需有掌握使用及优化 BIM 能力，若无相应能力的必需聘请第三方有资质单位对本项目 BIM 进行施工期及竣工优化，最终提交竣工模型。施工单位自行考虑费用。

31. 对于承包人负责管理的专业项目（如医用智能化系统工程、净化防护系统工程、气道传输系统工程、轨道小车系统工程、供水工程、供电工程等），承包人应负责做好配合工作，配合费用已在报价时考虑（在其他项目清单的总承包服务费中计价）。承包人不参与分包工程投标的则该项费用结算时不作调整（不包括产生违约责任时的扣罚）。如承包人在专业工程分包时中标的，则需扣除承包人该专业工程投标时的总承包服务费。如总承包单位对专业工程承包人管理和协调、配合不力的，发包人将根据实际情况扣除部分总承包服务费。给发包人造成损失的，相关损失将从工程进度款中扣除。

32. 在投标截止期前，现状的施工场地和施工条件即为发包人交给承包人的工作界面，相应施工准备、开工等工作内容均由承包人负责，费用已计入投标报价中。

33. 本项目所有临时设施、临时道路等内容由承包人按照嘉兴市标化工地设置，后期临时设施拆

除清运、临时道路挖除清运均由承包人负责，上述涉及的所有费用包含在报价内。

34. 相应施工范围内的场地平整由承包人自行解决，承包人通过踏勘现场及查阅有关资料，把红线范围内的原有房屋基础、设备基础、地下不明基础、道路、场地、建筑垃圾、绿化等全部拆除、清运，并置土换填（注：建筑垃圾不能用作回填物进行回填）；如有池塘、暗浜和河道等要求清淤后土方回填至设计标高，并满足桩基施工要求。完工后回填至绿化种植地面所需标高。以上所有工作由承包人自行处理及解决，所有费用列入总报价，结算时不作调整。

35. 中标通知书发出三天内，承包人按照发包人的要求开展开工前相关工作，有关费用已列入投标总报价中。

36. 本项目承包人配合发包人开展专业工程（专业工程暂估价）的招标工作，配合工作有关费用已列入投标总报价中。

37. 本项目竣工验收前承包人须对整个外墙进行清洗，质保期内每一年均须对外墙进行清洗，上述费用由承包人列入投标总价中。

38. 发包人要求承包人建设一块国土公示牌、一块规划告示牌，费用由承包人计入投标报价，做法需符合相关部门要求。

39. 5#污水处理机房施工时应根据地下水位情况做好抗浮措施，费用由承包人计入投标报价。

40. 由于深基坑支护、井点降水、桩等施工原因引起临近建筑物（构筑物）沉降、坍塌、裂缝等所造成的损失，由承包人全部负责，由承包人自行测算、充分考虑，费用由承包人计入投标报价。

41. 深基坑专项施工方案经专家论证，如有调整的，承包人应无条件调整至通过专家论证为止，投标人在报价时考虑此风险，费用由承包人计入投标报价。

42. 承包人在施工中应按有关规定做好水土保持各项工作。

43. 未经发包人同意承包人涉及本项目的债权转让和质押一律无效。

未尽事宜按招标文件相应条款执行。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓 名：按投标承诺的项目经理；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责合同履行，负责处理合同履行过程中与发

包人有关的具体事宜，签署各种往来函件，其权利范围以承包人的任命文件或授权文件为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到位率每月达 21 天（含）以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：签订合同前必须提供劳动合同和缴纳社会保险证明，否则发包人有权拒签合同，由此造成的损失全部由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工到竣工验收期间，项目经理到岗到位必须每月达到 21 天（含）以上，无正当理由到岗到位少于 21 天，每少一天愿支付违约金 1000 元，不足一天的按一天计算，按月考核。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人除不可抗力外，擅自更换项目经理的愿支付违约金 50000 元/次，并办理相关手续。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如出现不称职项目经理的，发包人有权要求承包人更换，承包人应支付违约金 50000 元/次。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在接到开工通知后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：愿支付违约金为 5000 元/人·次。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：报监理人批准。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：愿支付违约金为 5000 元/人·次。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：从工程开工到竣工验收期间，项目机构管理人员到岗到位必须每月达到 26 天（含）以上，无正当理由到岗到位少于 26 天的，每少一天承包人应向发包人支付违约金 500 元/人，不足一天的按一天计算，按月考核。

施工现场管理人员到岗到位考核明确如下：

（1）施工现场管理人员由甲方安装电子考勤设备进行记录，考核期为发包人批准的开工日始至发包人确认的竣工日止。

（2）发包人或主管部门在检查中发现有不到位情况的，则该日按不到岗处理。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：除 3.5.2 项允许分包的专业工程（服务）以外的所有专业工程（服务）。

主体结构、关键性工作的范围：按照法律、标准和规范规定。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：桩基工程等，分包人应具有相应施工资质。其余专业工程如需分包，应符合相关规定，且须经发包人同意。已标价工程量清单给定暂估价的专业工程，按照第 10.7 款（暂估价）确定分包人。

其他关于分包的约定：承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：分包人的分包合同价款应由承包人与分包人结算。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直至颁发工程接收证书止；保护费用列入投标报价（施工措施费）。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人在签订合同前须向发包人提交签约合同价5%的履约保证金。履约担保的形式为汇票或支票或网银或银行保函。在发包人颁发工程接收证书、扣除相应违约金、结清施工用水用电费用、配合发包人退还各种规费和承包人递交完整竣工结算资料后，发包人向承包人无息返还剩余的履约保证金。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量、进度、安全、投资控制、合同管理、协调等，详见监理委托合同。

关于监理人的监理权限：监理人应当根据监理委托合同授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。工期签证、费用签证和工程变更需要取得发包人最终审核批准。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供和承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务： 监理人代表 _____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定： 无 _____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

- (1) 有争议的工期、费用签证和索赔；
- (2) 有争议的工程变更价款；
- (3) 受发包人委托，合同履行过程中合同当事人有争议的其他事项。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：医用专业应符合相关标准。

关于工程奖项的约定：确保南湖杯优质工程奖，争创钱江杯优质工程奖，获得南湖杯优质工程奖发包人向承包人奖励 50 万元。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：在共同检查前 48 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：工地办公室按照嘉兴市标化工地的标准配备，同时足额配备办公设施（包括桌椅、投影仪、监控等）。承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受监理人、发包人和行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中一切安全事故（也包括因承包人原因引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由承包人承担。

在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家、浙江省、嘉兴市、海盐县等有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。

承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员办理意外伤害保险和工伤保险，并支付保险费。

承包人在实施施工和保修的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。

承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通管理部门检测合格，证照齐全。

承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收后才能进行开工建设，同时承包人应积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生活生产设施的安全检查。

承包人应该做好人员和车辆到现场的安全管理，如人员或车辆在施工现场出现事故，属于承包人责任的，承包人应承担该项赔偿费用和责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责施工现场和承包人生活区内的治安保卫工作，如发生失窃、偷盗现象的，承包人应及时恢复原样并承担由此造成的损失；承包人自行测算此项费用（列入措施项目报价），且结算时不作调整。

关于编制施工场地治安安全计划的约定：工程开工后 7 天内，承包人编制施工场地治安安全计划，并制定对治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地。

建建发【2015】517 号文件《关于规范建设工程安全文明施工费计取的通知》附件 2“建设工程扬尘污染防治费明细表”所列的各项工程扬尘污染防治措施，承包人在项目实施阶段必须落实到位并做好施工记录。

承包人应按照以下要求对施工现场进行严格管理：

(1) 现场临时砖砌围墙或彩钢夹芯板封闭围挡

承包人在开工之前，须采用砖砌围墙或彩钢夹芯板对施工现场进行封闭围挡（要求：高度不小于 2.5 米，外侧写宣传标语，砖砌围墙需双面粉刷），费用已由承包人列入措施费报价，否则发包人有权另行组织，其费用由承包人承担；施工期间围墙有损坏的，承包人应在 48 小时内立即组织修复，否则发包人有权另行组织修复，其费用由承包人承担。如承包人不采用砖砌围墙或彩钢夹芯板封闭围挡的，承包人应向发包人支付违约金 5 万元。

(2) 封闭管理

①施工现场进出口须设置大门，否则发包人有权另行组织，其费用由承包人承担；施工期间大门损坏的，承包人应在 48 小时内立即修复，否则发包人有权另行组织修复，其费用由承包人承担。

②施工现场须有门卫和门卫制度，否则发包人有权另行组织，其费用由承包人承担；施工期间门卫脱岗的，承包人应向发包人支付违约金 100 元/次。

③进入施工现场须佩戴工作卡，否则承包人应向发包人支付违约金 10 元/人·次。

(3) 施工现场

①扬尘污染防治措施：场内主要施工道路硬化；施工现场与城市道路连接的施工道路硬化；场内裸露地面绿化或固化。现场配备车辆冲洗设置，出入口车辆冲洗；现场冲洗污水有组织排放、设

置沉淀池；现场集中堆放的土方覆盖或绿化；外运土方、渣土运输机械封闭；现场设置固定垃圾存放点；现场水泥及其它粉尘类建筑材料密闭存放或覆盖；现场建立洒水清扫制度或雾化降尘措施；建筑垃圾采用封闭方式及时清运。以上措施不到位的，标化工地不得申报。

②工地现场应有排水设施，无积水，无泥浆、污水、废水外流。如有发生积水或泥浆、污水、废水外流并未能在 48 小时内排除的，承包人应向发包人支付违约金 100 元/次。

(4) 材料堆放

①建筑材料、构件、料具应按总平面图布局堆放，否则承包人应向发包人支付违约金 500 元/次。

②料堆应挂名称、品种、规格等标牌，否则承包人应向发包人支付违约金 100 元/堆·次。

③当天施工完毕应做到工作完成后场地清理干净，否则承包人应向发包人支付违约金 100 元/天·次。

(5) 现场住宿

除发包人同意的门卫、值班等在现场住宿外，其他人员一律不准在现场住宿。否则承包人应向发包人支付违约金 200 元/人·天。

(6) 现场防火

现场有消防措施、制度并按规定配备灭火器材。否则承包人应向发包人支付违约金 200 元/处·次。

(7) 施工现场标牌

承包人应在开工前在入口处挂五牌一图，悬挂安全标语，设置宣传栏，读报栏，黑板报，农民工工资支付公示牌等，否则，发包人有权另行组织，其费用由承包人承担；施工期间发现损坏的，承包人应在 48 小时内立即组织修复，否则发包人有权进行修复，费用由承包人承担。

(8) 生活设施

①施工现场应在开工前按规定设置厕所、水槽、淋浴间、隔油池、沉淀池、垃圾箱等，具体按嘉兴市文明标化工地和临时污水排放标准实施，污水排管入网，否则发包人有权另行组织，其费用由承包人承担。施工期间发现损坏的，承包人应在 48 小时内立即组织修复，否则发包人有权自行进行修复，费用由承包人承担。

②施工现场发现有随地大小便的，承包人应向发包人支付违约金 500 元/人·次。

③施工现场应在开工前设置机动车、非机动车停放点，否则发包人有权另行组织，其费用由承包人承担。在施工期间发现有乱停放机动车或非机动车的，承包人应向发包人支付违约金 100 元/车·次。

(9) 安全检查

①安全帽：进入施工现场都必须戴好安全帽，发包人将不定期对承包人进行检查，如有不戴安全帽的，承包人应向发包人支付违约金 50 元/人•次。

②安全网：在工程脚手架外侧应按规定用安全网封闭，安全网破损的应及时更换，否则承包人应向发包人支付违约金 50 元/处•次。

③安全教育：承包单位应做好安全教育工作，包括各分包的专业工程的人员，做到安全第一，预防为主。

上述要求如低于嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地要求的则按照嘉兴市建筑安全文明施工标准化工地要求设置。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费预付比例为安全文明施工费总额的 50%，在工程开工后 28 天内支付完成。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应按照投标文件中的施工组织设计（含施工方案）、施工安全组织措施等执行和落实，并在合同签订后7日内承包人将施工组织设计（含施工方案、进度计划、劳动力计划）、施工安全组织措施等资料上报监理人及发包人批准，若监理人或发包人对其提出质疑时，承包人应予以修正。危险性较大的分部分项工程的专项施工方案。对于危险性较大的分部分项工程（规模标准按国家、行业和地方规定），承包人应当组织专家对专项方案进行论证。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应在合同签订后 14 天内，但至迟不得晚于第 7.3.2 项【开工通知】载明的开工日期前 7 天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后 7 天内确认或提出修改意见。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7 天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前 7 天向监理人提交工程开工报审表。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：①工程质监登记表；②施工许可证(承包人协助办理)；签约后 14 天内完成。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：签约后 7 天内，承包人应备好开工所需的材料、工程设备，做好劳动力安排，完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作，导致工期延误的，由承包人承担由此增加的费用，且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 120 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 3 天，现场交验。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形：**进度计划网络图中处于关键线路上的工程变更增加工程量。**

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。工期延误应向发包人支付违约金 5000 元/天（且按单位工程分别计算）。误期时间从工程规定竣工日期起直到该工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。如竣工验收时认定须整改的，整改发生的时间计入工期内。如承包人在合同规定竣工日期后一个月内（开工日期以发包人书面开工通知为准）未能竣工的，发包人有权另行组织施工队伍进场施工，发生的一切费用由承包人承担，此种情况下并不能解除承包人的保修责任或合同规定的其他责任。

本工程合同工期不因供电供水部门停电停水而延长工期。承包人因此而采取的措施费用在投标报价中已考虑。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：施工区域内原建筑物基础、建筑垃圾等由承包人负责清理及挖除，不属于不利物质条件。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 海啸、火灾、干旱、火山爆发、滑坡、龙卷风、地震、台风、暴雨、水灾、极端高温、极端低

温或其他可被认定为不可抗力的自然灾害

- (2) 台风不可抗力指海盐县气象台发布台风红色预警信号的情形；
- (3) 暴雨不可抗力指连续 24 小时累计降雨量超过 250mm 的情形；
- (4) 水灾不可抗力指海盐县防汛防旱指挥部发布防汛 I 级响应等级的情形；
- (5) 极端高温不可抗力指海盐气象台连续三天发布高温红色预警信号的情形；
- (6) 极端低温不可抗力指连续三日最低气温低于-8℃的情形；

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：不奖励。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，计入报价中。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所采购的材料、设备等必须具有相应的质量合格证和检测合格报告，并须经发包人现场代表和监理工程师检查认可后方可使用。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人提供必要的协助。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按照国家、地方和行业的规定。

施工现场需要配备的试验设备：按照国家、地方和行业的规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按照国家、地方和行业的规定。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：工艺试验的费用和工期由承包人承担，包括常规的现场工艺试验和特殊的、大型的现场工艺试验。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：①增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；②取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；③改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；④改变工程的基线、标高、位置和尺寸；⑤改变工程的时间安排或实施顺序。当本工程需要变更时，应凭设计单位或监理工程师签证的工程变更联系单并经发包人加盖法人公章确认后实施。工程变更按照《海盐县政府投资项目变更管理办法》（盐政发[2011]70号）文件、《海盐县政府投资项目变更管理办法补充规定》（盐政办发[2014]84号）文件和《关于进一步加强海盐县政府投资项目管理的补充意见》（海盐县政府投资项目管理领导小组2015年第三次会议）文件的规定办理变更审批手续（合同履行期间遇新文件发布时，以新文件的规定为准）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；但合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%及以上时，其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量相应的综合单价按照合理的成本、投标费率水平（指间接费、利润和税金的费率）构成的原则，由合同当事人按照第4.4款（商定或确定）确定变更工作的单价。

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）、《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）等基准日期对应的浙江省计价依据，主要材料价按报价编制期信息价（《嘉兴造价管理》、《浙江造价信息》和《价格信息》），费率按相应类别取中间值，按此口径计算出的造价乘以优惠比例作为新增项目单价，优惠比例=（投标总报价-暂估价和暂列金额）÷（招标控制价-暂估价和暂列金额）×100%。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后7天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送给发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后报相关部门办理变更程序。承包人逾期未完成变更估价编制，造成变更备案（或审批）无法完成的，后果由承包人承担。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7 天内审查完毕并报送给发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7 天内审批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无奖励。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应协助发包人开展招标工作。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。如承包人中标的，发包人与承包人签订暂估价合同。如承包人中标的，则需扣除承包人该专业工程投标时的总承包服务费。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准：由发包人招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应协助发包人开展招标工作。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。如承包人中标的，发包人与承包人签订暂估价合同。如承包人中标的，则需扣除承包人该专业工程投标时的总承包服务费。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按照《海盐县政府投资项目建筑材料合同价格与工程结算调整实施意见》（盐发改[2008]22 号文）、《关于进一步完善我县政府投资项目建筑材料结算价格调整和规范人工信息价管理的通知》（盐住建〔2014〕143 号）执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第3种方式对合同价格进行调整：

第 3 种方式：其他价格调整方式：

（一）材料调价范围、品种

材料调价范围和品种按以下情形考虑：

1.单种规格材料的合价（合价=材料用量×合同单价）占工程造价的比例达到 1%及 1%以上，且

该材料合同工期前 80%月份内各期信息价格平均值与合同价确定期的信息价相比上涨或下跌幅度在 5%以上（不含 5%）。

2.单种规格材料的合价（合价=材料用量×合同单价）占工程造价的比例未达到 1%，但该材料合同工期前 80%月份内各期信息价格平均值与合同价确定期的信息价相比上涨或下跌幅度在 15%以上（不含 15%）。

（二）材料调价方式

根据风险共同分担原则，发、承包双方按以下方式调整价格：

1.凡符合调价范围所述情形的材料，当材料费上涨或者下降之和占总造价的比例在 2%及以下时不予调整；其涨跌金额之和超过工程造价比例 2%以上的，材料费上涨的价差由发包方承担，下跌的价差由发包方受益，具体按以下方法计补材料差价：

计算式 $A = \{ \sum [(B-C) \times D] + F \} - 0.02G$ 当差价合计 $\{ \sum [(B-C) \times D] + F \} \geq 0.02G$ 时

$A = \{ \sum [(B-C) \times D] + F \} + 0.02G$ 当差价合计 $\{ \sum [(B-C) \times D] + F \} \leq -0.02G$ 时

其中：A 为应补材料差价

B 为合同工期（或实际工期）前 80%月份内各期材料信息价平均值

C 为合同价确定期对应的材料信息价

D 为单种规格材料用量

F 为材料差价合计对应的税金

G 为工程造价

2.计算工期前 80%月份信息价平均值时，月份数按四舍五入法计取整数，第 1 个月信息价以开工通知中载明的开工日期所在月份的信息价为准。

3.对由于承包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则信息价平均值应按合同工期前 80%月份信息价予以计算；对由于承包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则信息价平均值应按实际工期前 80%月份信息价予以计算。

4.对由于发包人原因延误工期而遇上价格上涨的，则信息价平均值应按实际工期前 80%月份信息价予以计算；对由于发包人原因延误工期而遇上价格下跌的，则信息价平均值应按合同工期前 80%月份信息价予以计算。

（三）人工调价范围和方式

①人工市场信息价编制期为《嘉兴造价管理》2018 年第三季度。

②人工市场信息价作为计补人工费价差的依据，只计取税金，不作为取费基数。

③在合同工期内，嘉兴市建设工程人工市场信息价的平均值与编制期信息价相比上涨或下跌幅度超过 15%（不含）以上时，可对合同价格中人工费涨跌幅超过 15%以外部分进行调整，上涨或下跌幅度在 15%以内的，不予调整。

人工费调整计算公式如下（设合同工期内人工市场信息价平均值为 A，报价编制期信息价为 B，

人工差价单价为 C，并按一类、二类、三类人工分别计算）：

A 高于 B 值 15%以上（不含 15%）时： $C=A-B\times(1+15\%)$

A 低于 B 值 15%以上（不含 15%）时： $C=A-B\times(1-15\%)$

④计算合同工期内信息价平均值时，第 1 个月信息价以开工通知中载明的开工日期所在月份的信息价为准。

⑤合同工期内的人工市场信息价，是指嘉兴市建设工程造价管理站已发布的价格，合同工期内最后一个月遇未发布人工市场信息价的，按已发布的就近月份参照执行。

⑥对由于承包人原因延误工期而遇上人工价格上涨的，则信息价平均值应按合同工期信息价予以计算；对由于承包人原因延误工期而遇上人工价格下跌的，则信息价平均值应按实际工期信息价予以计算。

⑦对由于发包人原因延误工期而遇上人工价格上涨的，则信息价平均值应按实际工期信息价予以计算；对由于发包人原因延误工期而遇上人工价格下跌的，则信息价平均值应按合同工期信息价予以计算。

注：

①上述所指的单种规格材料是指工程实施过程中耗用的原材料、构配件、半成品、辅助材料和零件(按信息价划分)。其中混凝土构件用钢筋按型号划分，不按规格直径划分，注明品牌的钢筋其信息价不进入平均值计算，且每月钢筋信息价按型号计算算术平均值后作为当月钢筋信息价。

②上述所指的材料（或人工）用量为最终审核认定的该材料（或人工）用量（指签约时合同用量、工程量清单偏差调整用量与设计变更调整用量之和）。

③上述所指的工程造价是指最终审核认定的竣工结算造价（不包括人工价和材料价的调整），且竣工结算造价是指单项合同造价，不是指单位（专业）工程造价。

④上述所指的报价编制期对应的材料信息价为 2018 年 10 月份信息价，嘉兴造价信息中材料缺项部分按浙江造价信息。造价信息刊物中发布的建材商情不作为价格信息取定依据。

⑤未尽事宜按照《海盐县政府投资项目建筑材料合同价格与工程结算调整实施意见》（盐发改[2008]22 号文）、《关于进一步完善我县政府投资项目建筑材料结算价格调整和规范人工信息价管理的通知》（盐住建〔2014〕143 号）执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

①承包人在投标前，应被认为已察看和核查了现场和其周围环境，并已经充分掌握工程现场的

地表和地下等一切情况，并对该处的气象、土质变化等因素作了充分的预测以及与之有关的可利用的资料（包括当地有关工程施工的管理规定），并对以下几点内容已经查明：

- a. 现场的地形地貌和特征，包括地表以下地质、地下水等情况；
- b. 水文和气候条件；
- c. 实施和完成本合同工程及其工程保修所需做的工作范围、性质和所需用的材料采购和加工；
- d. 进入现场的方案措施和需要的生活供应条件；
- e. 承包人已取得有关可能对投标报价有影响或起作用的风险、意外及其所有其他情况的必要资料。

②承包人在投标前，应被认为已考虑了合同执行期间可能存在的其他费用，如市政、市容、环保、交通、消防、治安、施工噪音管理等。

③已标价工程量清单中少计的工程内容。

④合同执行期内，人工、机械台班、材料、工程设备价格的市场波动（可调整价格的规定人工、材料、工程设备除外）。

⑤合同执行期内，施工临时停电、停水造成的停工。

⑥施工期间遇节假日和政府部门相关规定（如夜间施工规定、中高考期施工规定、质量安全检查和验收等）引起的停工、误工和闲置等。

风险费用的计算方法：承包人在投标时根据招标文件要求自主确定，风险范围以内的风险费用不作调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：详见第 1.13 款【工程量清单错误的修正】、第 11.1 款【市场价格波动引起的调整】。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：**签约合同价的 10%（扣含税暂列金额、含税暂估价）（含 50%安全文明施工费、预付款的 30%付至民工工资支付专户）。**

预付款支付期限：**发包人与承包人签订合同后，且承包人施工队伍主要管理人员到位，主要施工机械进场、临时设施搭设完毕、详细的施工组织设计审查完毕、相关手续办理完毕、工程保险投保完毕、发包人在收到承包人的预付款税票之日起 45 天内。**

预付款扣回的方式：**预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的 30%时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的 75%时全部扣清，并在对应的工程进度款付款周期内按以下公式扣回：**

$$R=A \times (C-F_1 S) \div [(F_2-F_1) \times S]$$

式中：

R 为每次进度付款中累计扣回的金额；

A 为工程预付款总金额；

S 为合同价格；

C 为合同累计完成金额；

F_1 为开如扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；

F_2 为全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。

在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：承包人应在提供预付款税票 7 天前提供预付款担保，担保时间应晚于竣工时间。

预付款担保的形式为：银行保函。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按工程量清单总说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相应专业工程工程量计算规范、《浙江省建设工程计价规则（2010 版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013 版）》和“基准日期对应的浙江省计价依据”等要求进行列项、计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每 2 个月一次计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按照每 2 个月一次计量和支付工程进度款，竣工结算审计完成后支付结算款，并预留质保金。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：按照每2个月一次计量和支付工程进度款。

①每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的 70%，当期已完工程量由承包人统计汇总，先报送监理人审核，再由发包人支付当期工程款，审核结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审定为准；

②工程竣工验收达到约定条件，且竣工备案资料完整提交后支付至全部合格工程量价款的 75%（含工程预付款）；

③工程竣工验收合格后向发包人提交完整的结算资料（含招标文件及附件、投标书及附件、施工图纸、竣工图纸、变更联系单、竣工结算书、施工合同、工期签证表及附件等）后支付至全部合格工程量价款的 80%

④工程竣工结算审价结束后，根据确认的竣工结算报告，发包人向承包人支付至审定结算总价的 97.5%；

⑤余款2.5%作为质量保证金。质量保证金的退还详见第15.3.3项。

其他约定：

（1）根据《关于印发<海盐县建设领域民工工资支付管理实施细则>的通知》（盐人社〔2018〕72号）的相关规定和要求，本项目实行工程款和工资款两条线支付制度，所支付的民工工资暂付款在支付工程进度款时扣除。

1）承包人应在本县范围内的商业银行按项目设立民工工资支付专户，同时签订《海盐县建设领域民工工资支付专户四方监管协议》。承包人自行发包的专业承包、劳务分包企业民工工资专户必须与承包人设立在同一家商业银行。

2）工程开工后，发包人在每月5日前将民工工资暂付款汇入承包人民工工资支付专户，并对专户资金 Usage 情况进行跟踪管理。

3）承包人、专业承包、劳务分包企业主要职责：

a. 项目开工前申请民工工资支付专户的开户，民工工资卡的开卡工作（民工已在本县范围内商业银行开卡的除外）；

b. 承包人在项目开工前到项目所在地镇（街道）人社所进行劳务分包合同、班组劳务作业协议登记备案。施工过程中，在新进、变更班组或变更班组负责人之日起7日内到项目所在地镇（街道）人社所进行登记备案。跨镇（街道）项目到县人社局进行登记备案；

c. 承包人与劳务分包企业（班组）签订劳务作业协议时，必须将人工费和辅材费等其他费用分开，明确支付时间、计价方式和标准、支付方式等内容，并在企业劳动用工管理机构登记备案；

d. 每月民工工资支付后，工资发放凭证应及时在《农民工工资支付公示牌》上粘贴公示，公示时间不少于7日，同时将工资发放表和银行打卡凭据报项目所在地镇（街道）人社所登记备案。跨镇（街道）项目报县人社局进行登记备案；

e. 项目部（含专业承包项目部、劳务分包企业）应设立专职或兼职劳资管理员，负责该项目的民工劳动合同签订、职工名册建立、记工考勤、民工工资发放表制作等管理工作；

f. 承包人每月对项目部上报的民工工资发放表予以审核，支付专户撤销前对项目部提供的各班组民工工资支付完结证明进行审核；

g. 承包人对自行发包的专业承包、劳务分包企业民工工资发放情况进行跟踪管理，承包人和分包企业应将民工工资支付书面记录在完工验收后保存两年以上备查；

h. 及时足额发放民工工资。

4）民工工资支付由项目部进行申报，承包人审核并授权，落实监管银行发放。承包人发包的专业承包、劳务分包企业专户资金使用必须经承包人审核同意。

5）民工工资暂付款拨付基数：本项目按施工合同价款总额的 28%（可扣除打桩及土方工程造价、电梯空调及人防设备、气道传输系统、轨道小车系统及设备采购费用）除以合同工期（合同工期不足一个月的，按一个月计）的月数计算。所拨付的民工工资暂付款在拨付工程进度款时予以扣

除。

6) 专户资金缴存: 发包人在每月 5 日前将民工工资暂付款汇入承包人民工工资支付专户; 承包人应当于每月 10 号前将民工工资暂付款拨付到其发包的专业承包、劳务分包企业民工工资支付专户。如发生工期延期, 由发包人引起的, 应签订补充支付协议, 由承包人引起的, 由承包人每月按上月实际发生的民工工资款予以垫付。施工过程中发生超过一个月工程停工的, 由停工主张方向县人社局及行业主管部门提出民工工资暂付款停止拨付申请, 经县人社局及行业主管部门审核同意方可暂停拨付, 恢复施工后的第二月开始恢复民工工资暂付款的拨付。

7) 专户资金使用: 专户资金平时只能用于民工工资发放, 不得挪作他用。项目部从用工第二个月开始根据各班组上月实际劳务用工开展情况编制民工工资发放表, 民工工资发放表应由务工人员、班组长、项目经理签字确认 (涉及专业承包劳务用工的还需由专业承包项目经理签字确认, 涉及劳务分包的还需由劳务分包企业负责人签字确认), 并于每月 5 号前将上月民工工资发放表上报承包人书面审核。承包人应于每月 10 号前完成审核, 15 号前授权银行委托发放到民工的个人银行卡上, 工资发放凭证由项目部按规定进行公示并报工程所在地镇 (街道) 人社所备案, 跨镇 (街道) 项目报县人社局备案。在支付工资款时, 专户资金不足的, 由承包人先行垫付, 垫付资金可在民工工资暂付款到账后根据账户余额情况予以返还, 返还数量不得大于垫付数量。

8) 专户剩余资金使用: 工程完工验收 90 天后, 由项目部提供各班组民工工资支付完结证明, 支付完结证明应由各班组长、项目经理签字确认 (涉及专业承包的还需由项目经理及企业负责人签字确认, 涉及劳务分包的由劳务分包企业负责人签字确认), 承包人对各班组民工工资支付完结证明进行审核, 审核通过并公示 30 天后, 报县人社局、行业主管部门及项目所在地镇 (街道) 人社所备案。备案后方可通知银行撤销支付专户 (含专业承包企业、劳务分包企业该项目支付专户), 商业银行在收到承包人提供的民工工资支付完结证明及公示情况报告后方可撤销专户, 并告知县人社局、行业主管部门及项目所在地镇 (街道) 人社所。专户所余资金由承包人自行处理。

9) 如发生承包人为专业承包、劳务分包企业垫付民工工资款的, 垫付资金在与专业承包企业、劳务分包企业项目结算时一并处理。发包人未全额拨付民工工资暂付款前, 不得组织交 (竣) 工验收。

10) 各镇 (街道) 人社所 (跨镇街道项目由县人社局) 对辖区内建设工程劳动用工和民工工资支付情况进行跟踪管理并在工程竣工前作出评价, 评价结果将作为工程验收、企业诚信考核的依据。

11) 行业主管部门主要职责:

a. 办理施工许可时, 对民工工资支付专户四方监管协议、银行委托代发协议进行审查;

b. 督促承包人建立民工工资支付专户, 对拨付民工工资暂付款情况及落实劳动用工实名制管理情况进行监督检查;

c. 工程款和工资款两条线拨付执行情况列入日常监管内容, 并及时将检查情况反馈给县人社局。

(2) 承包人应根据财政部、安全监管总局财企[2012]16 号制定的“企业安全生产费用提取和使用管理办法”规定, 提取和使用安全生产费用。

(3) 支付每期进度款时，若承包人存在整改事项未整改到位的，发包人有权延期支付工程进度款，直至整改到位后再支付。

(4) 发包人在支付每期进度款时，应考虑承包人的履约情况（发包人支付的工程款中同时扣除承包人的违约金；或由承包人向发包人支付违约金后，发包人再向承包人支付工程款）。

(5) 若承包人未按合同全面履行的，发包人有权延期支付工程进度款，直至承包人全面履行合同后再支付。

(6) 发包人在约定的工程款支付审批手续工作周期内支付工程款。工程款支付审批手续工作周期是指发包人办理工程款支付审批手续的工作时间。发包人在收到承包人的工程款税票之日起，在不超过 45 天的工程款支付审批手续工作周期内向承包人支付工程款。

(7) 竣工验收达到约定条件是指：

①工程经质量验收达到合同约定的条件：每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准；

②竣工验收前承包人必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括施工单位临时设施、建筑机械、建筑垃圾及硬化的场地等；

③施工单位办理竣工交接验收且全部竣工资料移交给发包人。

④施工单位完成工程资料城建档案馆备案。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

进度付款申请单应包括下列内容：

(1) 截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

(2) 根据12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

(3) 根据15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；

(4) 根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

(5) 根据第12.4.1项约定应扣减的民工工资暂付款金额；

(6) 对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

(7) 根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按付款周期向监理人提交。

(2) 总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

(3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定： / 。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限：7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7天内。

(2) 发包人支付进度款的期限：进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后 45 天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金，或与承包人协商解决。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：∕。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：每逾期 1 天，以签约合同价的 20%为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7 天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。并且，每逾期 1 天，以签约合同价的 80%为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

(1) 单机无负荷试车费用由承包人承担；

(2) 无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：___/___。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工验收前承包人必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括施工单位临时设施、建筑机械、建筑垃圾、硬化的场地等清理完毕，以及路面清扫干净等。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人提交工程竣工验收申请之日起 90 日历天内向发包人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料（含招标文件及附件、投标书及附件、施工图纸、竣工图纸、变更联系单、竣工结算书、施工合同、工期签证表及附件等）。

竣工付款申请单应包括的内容：

- （1）竣工结算合同价格；
- （2）发包人已支付承包人的款项；
- （3）应扣留的质量保证金；
- （4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后，由发包人或发包人委托的造价咨询中介机构进行竣工结算的审核，审核完成的时限由发包人、承包人和造价咨询中介机构共同协商确定；审核完成后由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 28 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 98 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的 1.1 倍支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由海盐县审计局或海盐县审计局委托的造价咨询中介机构进行审查复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式五份。

承包人提交最终结清申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁发后 7 天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到最终结清申请单 14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：在颁发最终结清证书后 28 天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过 98 天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的 1.1 倍支付违约金。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，期限 24 个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(2) 工程结算总价2.5%的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

15.3.3 关于质量保证金的补充约定：质量保证金在二年缺陷责任期到期后 45 天内无息返还质量保修金。(1) 在缺陷责任期内，如发生质量缺陷未及时处理的，发包人有权延期返还质保金，直至承包人质量缺陷全部处理完成后，再返还质保金；(2) 在缺陷责任期内，对于复杂的质量缺陷，承包人应在收到保修通知后 3 天内提出质量缺陷处理方案，并在收到保修通知后 7 天内处理完毕，处理结果须经使用单位和承包人共同签字确认。承包人未及时处理的，发包人有权扣除 5000 元/次的质保金。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：一般情况 48 小时内，紧急情况即时。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：___/___。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：只签证工期。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用合同条款。

(3) 发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第 (2) 项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用合同条款。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 84 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 承包人不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。工期延误应向发包人支付违约金 5000 元/天（且按单位工程分别计算）。误期时间从工程规定竣工日期起直到该工程的移交竣工报告的批准日期之间的天数（不足一天的按一天计算）。如竣工验收时认定须整改的，整改发生的时间计入工期内。如承包人在合同规定竣工日期后一个月内（开工日期以发包人书面开工通知为准）未能竣工的，发包人有权另行组织施工队伍进场施工，发生的一切费用由承包人承担，此种情况下并不能解除承包人的保修责任或合同规定的其他责任。

(2) 工程竣工经发包人组织验收未达到约定条件的，即每个单位工程均达到合格且观感质量综合评价“好”的国家施工验收规范和标准，承包人应返工至合同约定的质量标准为止，并且按合同造价的 2% 赔偿给发包人，同时承担由此造成的全部损失。

(3) 工程施工期间，如使用不合格（或不符合要求）的建材，每发生一次承包人向发包人支付违约金 2 万元。

(4) 工程施工期间，如发生施工质量事故、安全事故，每发生一次承包人向发包人支付违约金 2 万元。

(5) 工程施工期间,如发生经检查存在质量、安全隐患要求整改,承包人不及时整改或整改不到位,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(7) 如发生承包人的分包商、材料供应商或民工3人以上向发包人追讨工程款(或民工工资)的情况,每发生一次承包向发包人支付违约金3万元。

(8) 承包人不按合同等规定施工的其他行为,被发包人或监理人或上级管理部门发现的,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(9) 竣工验收之日起一周内,承包人未把施工现场范围内的建筑材料、建筑垃圾、机械设备、人员等全部清场的,每推迟一天承包人向发包人支付违约金1万元,并且发包人有权委托第三方进行清场,所发生的费用由承包人承担。发包人不承担缺损赔偿责任。

(10) 承包人不按合同等规定施工的其他行为,被发包人或监理单位或上级管理部门发现的,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(11) 绿化养护期间,承包人未按海盐县公共绿地养护标准养护的,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(12) 工程竣工交付后,承包人应免费向发包人进行专业培训,编制使用手册,直至发包人掌握。如不培训,承包人向发包人支付违约金1万元。

(13) 在保修期限内,承包人应及时对各类设施设备进行保养、维护以满足正常使用;承包人不进行保养、维护的,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(14) 在保修期限内,承包人应每月2次对电梯进行常维保;承包人不进行维保的,每发生一次承包人向发包人支付违约金1万元。

(15) 在保修期限内,承包人在接到电梯维修电话后未在2小时内赶到现场的,每发生一次承包人向发包人支付违约金2000元。

(16) 每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数,电梯每运行6万次不得大于3次,如超过一次,整机保修期免费延长半年。

(17) 施工未按要求对本项目BIM进行施工期及竣工优化,未提交竣工模型的,发包人将扣除承包人该项报价,承包人还应承担违约金939234元(20元/m²*建筑面积)。发包人另行委托有资质的单位进行该项工作。

(18) 因承包人违约,其违约金在履约保证金中不够扣时,发包人有权在支付给承包人的任何

款项中扣罚。违约金的支付并不能解除承包人应完成工程的责任或合同规定的其他责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：除通用条款规定外，还应没收履约保证金并赔偿发包人所有损失。

(1) 承包人应严格执行监理人批准的工程进度计划，对工作量计划和形象进度计划分别控制，若承包人在实际工程进度计划时达不到要求，发包人有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要的措施，以便加快工程进度，确保工程如期竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何费用，若承包人在接到发包人通知的 7 天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按进度工期完工，致使进度工期延期 20% 以上时，发包人有权解除部分或全部合同，另选他人进场施工，发生的一切费用由承包人承担。

(2) 工程质量达不到合同要求，经整改未有明显效果的，发包人有权解除部分或全部合同，另选他人进场施工。

(3) 承包人出现重大质量事故或重大安全事故的，发包人有权解除部分或全部合同，发包人有权另选他人进场施工。

(4) 合同解除后，除没收全部履约保证金外，承包人还应追加赔偿由此造成的发包人损失的不足部分。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按有利于发包人的原则，经双方协商后按成本折价。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：约定为水灾、10 级以上台风、四级以上地震及国家、地方政府颁布的强制性条款。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 56 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人投保建筑工程一切险，费用由承包人承担。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：鉴于工程实际情况，发包人明确本合同签订前，由承包人为施工现场全部人员办理工伤保险、第三者责任险等，费用计入报价。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人自行确定，风险自负。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

- (1) 向海盐县建设行政主管部门仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向工程所在地且有直接管辖权的人民法院起诉。

合同附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 6：承包人主要施工管理人员表

附件 7：分包人主要施工管理人员表

附件 8：履约担保格式

附件 9：预付款担保格式

附件 10：支付担保格式

附件 11：暂估价一览表

本合同补充附件：

附件 12：工程质量责任合同

附件 13：安全生产协议书

附件 14：工程建设项目廉政责任书

附件 15：海盐县建设领域民工工资支付专户四方监管协议

附件 1:

承包人承揽工程项目一览表

单位工程 名称	建设规模	建筑面积 (m ²)	结构形式	层数	生产能力	设备安装 内容	合同价格 (元)	开工 日期	竣工 日期

附件 2:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量 等级	供应 时间	送达地点	备注

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：海盐县妇幼保健院

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就海盐县妇幼保健院迁建工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

由承包人负责采购的材料质量、施工工艺或方法引起的质量缺陷。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3. 装修工程为2年；
4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5. 供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6. 其他项目保修期限约定如下：

由承包人承建的本工程施工图范围内的其他项目质量保修期均为 2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起计算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知24 小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

1. 由他人原因造成的损坏，发包人可委托承包人进行维修，且承包人只收取维修成本费。

2. 由承包人原因造成的缺陷，如承包人不在规定时间内进场维修或不在规定时间内完成维修，发包人有权另行组织施工队伍进行维修，发生的一切费用由承包人承担，维修费用按实结算；此种情况下并不能免除或减轻承包人继续保修的责任。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____

承包人(公章)：_____

地 址：_____

地 址：_____

法定代表人(签字)：_____

法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

附件 4:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格型 号	数量	产地	制造年 份	额定功率 (kW)	生产能 力	备注

附件 6:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 7:

分包人主要施工管理人员表

名 称	姓 名	职 务	职 称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				

附件 8:

履约担保

_____（发包人名称）：

鉴于_____（发包人名称，以下简称“发包人”）与_____（承包人名称）（以下称“承包人”）于____年__月__日就_____（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 9：

预付款担保

_____（发包人名称）：

根据_____（承包人名称）（以下称“承包人”）与_____（发包人名称）（以下简称“发包人”）于____年____月____日签订的_____（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）_____元（¥_____）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请_____仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

传 真：_____

_____年____月____日

附件 10:

支付担保

_____（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与_____（发包人名称）（以下称“发包人”）于____年____月____日签订了_____（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的_____%，数额最高不超过人民币元（大写：_____）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后____日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起__个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第 10 条（变更）约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地 址：_____

邮政编码：_____

传 真：_____

_____年_____月_____日

附件 11:

11-1: 材料暂估价表

[illegible]

换，如有特殊原因特需调换的，须经业主书面同意方能换人。

4. 按有关规定做好各类施工技术资料，资料应真实、完整、统一归档。

5. 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

6. 乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

7. 乙方严格履行工程质量保修书的各项内容。

8. 乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

9. 乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条 违约责任

1. 甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2. 乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条 本合同作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后立即生效。

发包人：（盖章）_____ 承包人：（盖章）_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

年 月 日

年 月 日

附件 13:

安全生产协议书

发包人: 海盐县妇幼保健院

承包人: _____

为保证海盐县妇幼保健院迁建工程安全生产工作的有效开展, 根据有关安全生产和劳动保护的法律法规, 双方一致同意签订本安全生产协议, 作为主合同的附件, 并与主合同具有同等的法律效力。

1. 管理目标

本建设工程项目的安全目标为_____, 施工安全责任人为_____。施工期间严格遵守《建设工程安全生产管理条例》的规定, 实现安全生产管理目标: 无重伤、无死亡、无坍塌、无中毒、无火灾、无重大机械事故等。

2. 发包人的职责义务

(1) 要求承包人必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程, 熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

(2) 监督检查承包人各项安全管理工作, 制止违章作业, 遇有危险紧急情况可令其停止作业施工;

(3) 根据有关规定, 对违章违纪人员进行经济处罚。

(4) 对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

(5) 工程结算前双方应无遗留劳动安全纠纷, 方可进行财务结算。

(6) 协助承包人做好施工前各项安全备案工作。

(7) 定期召开安全工作会议。

3. 承包人的职责义务

(1) 遵守国家有关安全生产、劳动保护的法律法规及发包人各项安全管理要求。

(2) 委派的项目经理(建造师)为本工程的第一安全责任人, 对本工程安全施工总负责。负责建立落实安全生产责任制度和各项规章制度和操作规程, 确保安全生产费用的有效使用, 组织制定安全施工措施和应急预案, 消除安全事故隐患。及时、如实报告生产安全事故, 并保证每周在施工现场履职时间按招标投标合同中的要求执行。

(3) 设立安全生产管理人员，负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目经理和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止，且保证其每周常驻现场不少于 6 天。

(4) 做好对管理技术人员、施工作业班组、作业人员有关安全施工的技术交底工作。对该工程施工现场的各种危险部位，设置安全防护和明显的安全警示标志。

(5) 施工现场的办公、生活区与作业区做到分开设置，并保持安全距离；办公区、生活区的选址必须符合相关安全性规定要求。不在建筑物内设置员工集体宿舍。

(6) 对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等应当采取专项防护措施，并遵守环境保护有关的法律法规。

(7) 认真做好“三级”安全教育工作，向作业人员提供必要的安全生产防护用具和用品，并告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。各类特种作业人员应持有特种作业操作资格证书。

(8) 对各分部分项工程做好专项施工方案的编制和验收，对危险性较大的分部分项工程按建设部“建质[2009]87 号”规定实施。

(9) 机械设备施工机具进入施工现场前进行查验。施工起重机械和临时用电设备在安装使用前组织有关单位或委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。

(10) 做好上级管理部门对该项工程存在事故隐患下达的整改、复查及回复工作。

(11) 不拖欠民工工资，确保民工工资按时足额发放。

(12) 未涉及到的安全生产要求按现行国家、省、市（县）的要求执行。

4. 本协议书作为工程施工合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后立即生效。

发包人（盖章）：_____

承包人（盖章）：_____

法定代表人（签字）：_____

法定代表人（签字）：_____

_____ 年____月____日

附件 14:

工程建设项目廉政责任书

发包人（甲方）： 海盐县妇幼保健院

承包人（乙方）： _____

为加强海盐县妇幼保健院迁建工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

（六）不准违反合同约定而使用乙方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：（盖章）

承包人：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

鉴证监督单位：（盖章）

代表：

_____ 年____月____日

附件 15:

海盐县建设领域民工工资支付专户四方监管协议

甲方: _____ (施工单位)

乙方: 海盐县妇幼保健院 (建设单位)

丙方: _____ (监管银行)

丁方: _____ (行业主管部门、镇(街道)相关中心站办)

为切实维护建设市场秩序和民工合法权益,根据海盐县人民政府办公室关于印发《进一步加强建筑领域民工工资支付管理工作的实施意见(试行)》的通知(盐政办发[2015]113号)、《海盐县建设领域民工工资支付管理实施细则》(盐人社[2018]72号)、嘉兴市建委嘉兴市人社局关于印发《嘉兴市建筑领域农民工工资支付监督管理指导意见》的通知等文件要求,经甲、乙、丙、丁四方充分协商,在平等、自愿的基础上,就甲方设立的民工工资支付专户(以下简称“专户”)进行监管事宜取得一致意见,特订立本协议。

一、甲方承建的_____,坐落位置:_____ ;总建筑面积:_____ 平方米;合同造价_____ 万元,扣除打桩及土方工程造价、电梯空调及人防设备等设备采购费用_____ 万元,未计入合同造价由甲方提供工程材料款_____ 万元,总造价_____ 万元;民工工资暂付款拨付基数____%,民工工资暂付款总额_____ 万元,合同工期_____ 日历天,每月民工工资拨付数_____ 万元,作为本协议下的监管项目。甲方为监管项目的施工单位、乙方为监管项目的建设单位,丙方为监管项目的监管银行,丁方为监管项目的行业主管部门(镇(街道)未申领施工许可证项目为镇(街道)相关中心、站、办)。

二、甲方在丙方营业网点开设监管项目下民工工资支付专户,开户银行_____,专户名称_____, 账号_____。专户不得开通网上银行等电子银行功能;所购买支票只能用于支付工资,不作他用;支付民工工资须在开户行临柜办理。专户资金平时只能用于民工工资发放(含分包单位民工工资委托支付),不得挪作他用。

三、乙方按照合同约定,每月5号前将民工工资暂付款拨付到甲方专户。乙方应当依据相关规定,对甲方专户资金 Usage 情况进行跟踪管理。

四、乙方、丁方可采取现场调查、书面问询等方式行使其跟踪管理权,甲方允许乙方、丁方对其民工工资支付情况进行调查与查询,丙方应在核对乙方代表人有效个人证件、乙方单位介绍信及本监管协议后予以配合。

五、丙方负责实施本协议确定的上述监管项目工资款的收存和工资发放工作。民工工资支付由项目部(专业承包项目部、劳务企业)在每月5号前进行申报,施工总承包企业在每月10号前完成审核并授权,落实丙方在每月15号前发放。

六、工程有专业分包、劳务分包的，总包单位（专业承包单位）应与专业分包、劳务分包单位签订民工工资委托支付协议，总包单位（专业承包单位）负责分包单位民工工资的直接支付。

七、丙方应按人民银行海盐支行要求，每月报送专户开立情况、资金到账情况、使用情况，并配合县人社局、丁方、项目所在地镇（街道）社保所调阅相应基础资料。

八、专户撤销前，甲方需向县人社局、丁方、项目所在地镇（街道）社保所备案，丙方在对备案资料审查后方可撤销专户并告知乙方、丁方。

九、争议解决方式

本协议在履行过程中发生争议的，由四方当事人协商解决，协商不成的，向海盐县人民法院起诉。

十、协议的终止

本协议在专户撤销后终止。

十一、本协议未尽事宜，协议四方可签订补充协议。补充协议与本协议具有同等效力。

十二、本协议一式六份，协议四方各执一份，县人社局、项目所在地镇（街道）社保所各执一份。本协议自四方签字盖章之日起生效。

甲方：（公章） 乙方：（公章） 丙方：（公章） 丁方：（公章）

负责人签名： 负责人签名： 负责人签名： 负责人签名：

业务联系人： 业务联系人： 业务联系人： 业务联系人：

联系电话： 联系电话： 联系电话： 联系电话：

日期： 日期： 日期： 日期：

第五章 工程量清单

工程量清单包含以下十一部分内容（后附件）：

- 一、封面
- 二、总说明
- 三、其他项目清单与计价汇总表
- 四、暂列金额明细表
- 五、材料暂估单价表
- 六、专业工程暂估价表
- 七、计日工表
- 八、总承包服务费计价表
- 九、分部分项工程量清单与计价表
- 十、施工技术措施项目清单与计价表
- 十一、施工组织措施项目清单与计价表

第二卷

第六章 图 纸

包括整套施工图纸，另册

第三卷

第七章 技术标准和要求

1. 一般标准和技术规范

一、一般标准和技术规范

1、一般标准和技术规范

1.1 除合同另有约定外，本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。本招标工程的材料、设备、施工必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

1.2 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本颁布的，则应按最新版本的要求执行，除非旧版本比新版本要求严格。

2. 特殊标准和规范

2.1 根据设计要求，本招标工程中下列材料、设备、施工除必须达到以上标准外和技术规范的要求外，还必须满足下列标准和技术规范的要求（列出特殊的材料、设备、施工及相应标准和技术规范名称）： _____ / _____

3. 其他要求

3.1 为保证工程的质量和各投标人报价的统一性，现将施工图中部分主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、档次、技术参数等作推荐，请各投标人依据质量相当、推荐品牌（或生产厂家）、型号和价格来确定品牌（或生产厂家）、型号和报价。

3.1.1 如投标人采用的品牌（或生产厂家）、型号不在推荐之内的，必须提供相应的材料来证明其采用的品牌（或生产厂家）、型号达到或优于推荐品牌（或生产厂家）、型号的质量、档次、技术参数等，由评标委员会进行最终认定。如被评标委员会否定的，响应性评审不通过，作废标处理。

3.1.2 针对上述主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、型号，如投标人不在投标文件中明确的，可由中标人在合同履行过程中在招标文件推荐的品种（或生产厂家）、型号中选择、确定品牌（或生产厂家）、型号；如中标人采用的品牌（或生产厂家）、型号不在推荐之内的，必须提供相应的材料来证明其采用的品牌（或生产厂家）、型号达到或优于推荐品牌（或生产厂家）、型号的质量、档次、技术参数等，由发包人、监理人进行最终认定。相应材料（设备）价格在结算时按投标价格不作调整（合同条款约定市场价格波动可调整该材料（设备）价格的除外）。

3.2 主要材料（设备）的品牌（或生产厂家）、档次、技术参数等具体要求如下：

序号	材料、设备名称	规格	材质	推荐品牌或相关技术要求
建筑工程				
1	墙、地面砖	300×600 600×600 800×800	同质砖、抛釉	宏宇 HPN18003、冠珠 GF-DIQ1T80943、马可波罗 8518C（或 6518C）
2		300×600	瓷砖、亮光	宏宇 3A60702、冠珠 GQI62061、马可波罗 92732
3		300×300 600×600	防滑、亚光	宏宇 2-3R30702/HA60042、冠珠 GDMIYA35061、马可波罗 3532
4	成品门	诊室、办公室、病区等	医用钢制门及门套（含钢制移门）	诺沃芬、honeywell、霍曼
5		卫生间等	树脂门及门套（下设透气格栅）	海螺、实德斯柏丽、大连喜美华
6		防火门	钢制	亚萨合莱、honeywell、霍曼
7		五金配件	合页（液氮阻尼）、门吸、锁具、拉手	雅洁、顶固、海蒂诗
8	洁具	坐式大便器		TOTO CW6368T、科勒 K-8688T-S-O、美标 CCAS1808
9		蹲式大便器		TOTO CW7FVB/DCE603U、科勒 CW8RB/DC603VLR、美标 CCAS8006-1210410C1
10		整体台盆		TOTO LDSW601K、科勒 K-45764T、美标 CVASN80-SH1W400C0
11		成人小便斗		TOTO UW103RHB、科勒 K-18645T-Y-O、美标 CCAS6507
12		儿童小便斗（带感应）		TOTO UW103RB、科勒 K-4960T-ER、美标 CCAS6747
13		台下盆		TOTO LW389B、科勒 2240T、美标 CCAS0426
14		拖把池（含龙头）		TOTO SW500B、科勒 K-6192T-M-O、美标 CCASF207
15		淋浴花洒		TOTO DM720CAF、科勒 K-11621T-CP、美标 FFAS9H10-000500BC0
16		冷热水龙头（诊室为长柄医用）		TOTO DL308、科勒 K-8630T-CP、美标 FFAS3101-101500BC0

17		地漏		科勒、TOTO、美标
18	吊顶	300X300 集成吊顶	0.42 厚 UV 漆面层	友邦、长城、奥华
19		铝板		金筑、金边、海达
20	油漆	内墙	防霉涂料、乳胶漆、 防水乳胶漆	浙江德尔福、苏州雅士利、上海 多乐士
21		外墙	真石漆	浙江德尔福、苏州雅士利、上海 多乐士
22		家具	树脂木器漆	浙江德尔福、苏州雅士利、上海 多乐士
23		外墙腻子	专用	圣戈班伟伯、立邦、美巢
24		内墙腻子	专用	圣戈班伟伯、立邦、美巢
25		构件	仿木纹漆	浙江德尔福、苏州雅士利、上海 多乐士
26	防水卷材	-10° （-20° ）	改性沥青、交叉层压 膜	东方雨虹、德高、科顺
27	防水涂料	符合国家标准		东方雨虹、德高、科顺
28	PVC 地胶	≥2.0 厚 ≥T 级 耐火≥B1	同质透心	法国得嘉 iQ Megalit 系列、法国 洁福 symboiz 系列、美国阿姆斯 壮星灿龙系列
29	难燃锁扣 免胶型地 板	≥1.2cm ≥6000 转 环保等级 E0	复合	圣象、德尔、大自然
30	密封胶	符合国家标准		道康宁、GE、瓦克
31	发泡剂	含铝合金窗、成品门安装所用发泡剂		东元、阿吉普、赣翔
32	铝合金门、 窗	90 系列(可开启窗 扇带隐形纱窗)	厚度达到国标标准	凤铝、栋梁、富丽华
33		铝合金型材	厚度达到国标标准	凤铝、栋梁、富丽华
34		玻璃原片	low-E	上海耀皮、浙玻、南玻
35		五金配件	拉手、滑轮	坚朗、吉斯、Honeywell
36	电梯	主要配件（三大件及光幕）进口		日立 HGM 系列、三菱 Nexway-S 系列、通力 MiNi 系列

37	卫生间成品隔断	厚度达到国家标准	304 不锈钢配件	明美、捷诺、飞岭
38	内墙隔断	4mm	抗倍特板粘贴板	富美家、迈克斯、千思板
39		8mm	抗倍特板干挂板	富美家、迈克斯、千思板
40		厚度达到国家标准	装饰板、阻燃板	富美家、迈克斯、千思板
41		厚度达到国家标准	吸音板（外覆穿孔铝板）	丽声、赛音特、天籁
42	活动盖板	厚度达到国家标准		海盐恒力、上海大金、杭州华雄
43	基层板、饰面板 （家具、封管等）	防火板、阻燃板	厚度达到国家标准	宜兴万向、浙江金石、盼盼安居
44		石膏板	厚度达到国家标准	博罗、莫干山、可耐福
45		免漆板	厚度达到国家标准 环保等级 E0	兔宝宝、千年舟 莫干山
46		细木工板	厚度达到国家标准 环保等级 E0	兔宝宝、千年舟 莫干山
47	外墙	铝板	干挂	金筑、上海吉祥、海达
48	现浇 EPDM 橡胶地垫	胶粒	≥2cm	绿能 RUNNING、海光、海聚
49		水性聚氨酯胶水		绿能 RUNNING、海光、海聚
50	花岗岩	合格品及以上。防滑，放射性指标达到 A 级。外观无明显缺陷，无裂痕，色泽均匀，结构紧密。		
51	大理石			
52	抗震支架	符合行业标准		海迈、慧鱼、喜利得
53	人造石	符合行业标准		广东中迅、新飞达、可丽耐
安装工程				
1	阀门	符合行业标准	铜芯	埃美柯、春江、冠龙
2	水泵	符合行业标准	变频	格兰富、熊猫、威乐
3	空气源	符合行业标准	变频	A.O 史密斯、开利、芬尼

4	循环泵	符合行业标准	变频	格兰富、熊猫、威乐
5	消防用材	符合行业标准	镀锌钢管、热镀锌钢管、无缝镀锌钢管	金洲、华岐、国强
6			消防给水喷淋头	双鲸、建安、奇杰
7			消防泵、喷淋泵及配套控制柜（箱）	凯旋、双龙、连成
8			无负压供水设备	格兰富、熊猫、威乐
9			消防增压稳压设备	格兰富、熊猫、威乐
10			通风排烟系统风机及防火阀等设备	上虞通风机有限公司、浙江志江风机有限公司、上虞专用风机有限公司
11			火灾报警系统	松江、环宇、海湾
12			应急灯电源	OPPLE、飞利浦、松下
13			安全出口灯、疏散指示灯	金盾、吉星、台谊
14	暖通	符合行业标准	螺杆式冷水机组	麦克维尔、开利、约克
15			组合式空气处理机组	麦克维尔、开利、约克
16			吊顶式新风处理机组	麦克维尔、开利、约克
17			立式空气处理机组	麦克维尔、开利、约克
18			风机盘管	麦克维尔、开利、约克
19			冷却塔	览讯、格菱恩、益美高
20			冷凝燃气热水锅炉	欧科、威能、AO 史密斯
21			板式换热器	睿能太宇、舒瑞普、阿法拉伐
22			空调冷冻水泵	格来富、ABB、威乐
23			一次循环泵、二次采暖循环泵	格来富、ABB、威乐
24			生活热水加热泵	格来富、ABB、威乐

25			射频式综合水处理器	水升华、长清、科福莱
26			定压补水装置	水升华、长清、科福莱
27			全热交换器	顺蓝、众邦、百瑞
28			风机、排烟排风机、低噪音排风机	大舜、专风、上风
29			阀门	标一、杰克龙、苏阀
30			镀锌钢管	金州、劳动、鞍钢
31			镀锌钢板风管	攀华、宝钢、新舜达
32			橡塑保温板材	华美、福乐斯、世霸龙
33			冷媒铜管	青岛宏泰、上海飞轮、浙江海亮
34	配电箱、控制柜内元器件	符合行业标准	配电箱、控制柜内元器件	ABB、施耐德、西门子
35	配电箱、配电柜、配电控制柜	一体化智能配电箱/柜，内置数 据监测模块，实时 监测三相回路的 电压、电流、有功 /无功/视在功率、 功率因素等计量 等功能；且带分时 电能计费功能；2 路及以上开关量 输入/输出功能； 具有RS485有线通 信，MODBUS-RTU 协议，操作显示一 体化，外置显示 屏，集成参数显示 及操作功能；需提 供相应监测报告、 资质证明文件	配电箱、配电柜、配 电控制柜	施耐德、威奇、西谷数字
36	电线、电缆	符合行业标准	电线、电缆	多角、秦山、正泰

37	耐火电缆	符合行业标准	耐火电缆	江苏远大、江苏上上、上海熊猫
38	电线管材	含接线盒、配件	U-PVC	顺达、中财、波达
39			JDG	泰瑞安、鑫昌盛、勤得
40			镀锌钢管（SC）	金洲、华岐、国强
41	开关插座	大板，家装款		西门子、OPPLE、松下
42	灯具	LED		OPPLE、飞利浦、松下
43	管材	室外污水	PE 管	伟星、顺达、枫叶
44		室外雨水	HDPE 双壁波纹管	伟星、永高、万安
45		室内给水	薄壁不锈钢管	浙江正同、山东金力特、成都共同
46		室内给水	PPR 管	中财、伟星、顺达
47		室内排水	高密度聚乙烯 HDPE 超静音抗压	宜万川、珠峰、暨诺
48		室内排水	PVC-U 排水管	中财、波达、顺达
49		室外给水	钢塑复合管	金洲、华岐、国强
50		室外给水	球墨铸铁管	新兴铸铁、圣戈班、穆松桥
51	停车管理 （车辆识别）	无人值守（自助付费） 符合行业标准		捷顺、西门子、HID
智能化				
1	综合布线系统	面板、信息模块、 双绞线、光缆、110 配线架、数据配线架、 理线架、跳线、大对数 电缆等	面板 86*86mm；模块 可重复插拔次数≥750 次；六类双绞线低烟无 卤十字骨架；1U 高度， 19 寸宽度配线架；	罗格朗、美国康普、美 国劳兰
2		机柜	600*600*2000 优质 冷轧钢板	罗格朗、美国康普、美 国劳兰
3	计算机网 络系统	内网核心交换机、 出口网关、外网核	万兆，主控引擎插槽 ≥2 个，业务插槽≥6	锐捷、华为、华三

		心交换机、监控核心交换机	个, 风扇 ≥ 2 个, 电源槽位 ≥ 4 个。单板最多 52 个可用端口。交换容量 $\geq 40T$, 包转发性能 $\geq 14000Mpps$;	
4		上网行为审计、无线控制器、无线 AP	无线 AP 支持标准的 802.11ac 协议, 采用双路双频设计, 可同时工作在 802.11ac 和 802.11a/b/g/n 模式	锐捷、华为、华三
5		楼层交换机、接入交换机	千兆, 交换容量 $\geq 256Gbps$, 包转发率 $\geq 95Mpps$ 。主机提供 ≥ 24 个千兆电口, 千兆非复用光口 ≥ 4 个, 最大可用接口 ≥ 28 个。	锐捷、华为、华三
6	视频监控	网络摄像机、磁盘阵列、55 寸液晶拼接单元、拼接屏支架、视频综合平台、流媒体服务器、控制键盘、网络存储服务器、人脸识别服务器等	网络摄像机 200 万, 红外, 低照度, 宽动态; 55 英寸 3.5mm 拼缝拼接屏; 视频综合平台支持 16 路 HDMI 输出, 支持解码 64 路 1080P, 或 128 路 720P, 或 256 路 4CIF 以下分辨率;	海康威视、大华、英飞拓
7		监控汇聚交换机、POE 交换机	固化端口: ≥ 28 个 SFP 口, ≥ 8 个 10/100/1000Mbps 电口, ≥ 4 个 SFP+ 光口, 可提供 2 个扩展槽; 交换容量 $\geq 596Gbps$, 包转发率 $\geq 250Mpps$ 。支持 POE	思科、华三、华为
8		硬盘	4TB/128MB (6Gb/秒 NCQ)/7200RPM/SAS	希捷、西部数据、日立
9	管理电脑	系统控制电脑		DELL、联想、华硕
10	报警系统	总线制报警主机、主机键盘、控制软	报警通信控制主机 (可由 8 防区扩展到	豪恩、霍尼韦尔、博世

		件、扩展模块、探测器、报警按钮、声光报警器	248 防区，兼容 112 个无线防区）探测器 附微控自检功能 PIR, 探测范围：360 度 X760 尺（18 米） 直径	
11	巡更系统	巡更棒、通讯器、地点钮、人员钮、管理软件	低温坚固型巡检器， 超强铝合金壳体，外壳喷塑，抗摔，防水， 防爆，超大容量，可 存储约 3 万条记录， 非接触式，感应距离 5-10 厘米；感应式信 息钮，EMID 管状，直 径 7mm，长 27mm，防 冲击，防水。	兰德华、蓝卡、金万马
12	背景音乐系统	扬声器、功放、放大器、多媒体主机、播放器、话筒等	一体化优质天花喇叭， 额定功率(100V) 1.5W, 3W, 6W；大功 率纯后级广播功放 1000W；	ITC、DSP、SONBS
13	机房工程	静电地板	600*600*35 防静电 全钢活动地板	沈飞、美露、博尼
14	机房工程	UPS 主机、UPS 电池、电池柜	机架式 UPS，最大支持 40KVA，最多可配置 4 个 10KVA 模块， 铅酸免维护蓄电池， 电压：12V、容量： 100（Ah）	艾默生、科华、科士达
15	机房工程	列间空调、精密空调	风冷室内机-上送风 侧回风-AC 风机-单 冷型， 12.5KW-380V-3PH-5 0Hz，RS485 通信接 口，回风温湿度 37.8℃，20%RH，含 液晶彩色触摸屏	艾默生、科华、科士达
16	机房工程	机房模块化综合 布线、机柜、服务器 机柜等	单边冷通道封闭组 件，用于封闭单边冷 通道，19 英寸 42U 机柜柜体 (600*1200*2000)	众辉、威图、图腾
17	机房工程	气体灭火装置、火灾报警控制器、探	柜式七氟丙烷装置 装置 GQQ70x1/2.5；	湖南金鼎、泰和安、浙江强消

		测器、报警按钮、声光报警器等	单瓶充装 HFC-227ea 药剂 63kg; 含泄压口 XYK(300x300), 含灭火系统标志牌;	
18	机房工程	机房智能配电柜智能、配电箱等	一体化智能配电箱/柜, 内置数据监测模块, 实时监测三相回路的电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因素等计量等功能; 且带分时电能计费功能; 2 路及以上开关量输入/输出功能; 具有 RS485 有线通信, MODBUS-RTU 协议, 操作显示一体化, 外置显示屏, 集成参数显示及操作功能; 需提供相应监测报告、资质证明文件	施耐德、西谷数字、威奇
19	机房工程	环境动力监控模块、集中控制主机、软件、APP 等	系统采用多层架构, 将机房内环境类、设备类、安防类等子系统集中到统一平台进行监控管理, 支持在线扩容、维护管理功能	卓越、共济、金榜
其他要求				
1	永久性质量责任标牌	1、永久性质量责任标牌做法参盐建【2011】267号文件, 海盐县建设局转发省住房和城乡建设厅关于新竣工工程设置永久性质量责任标牌的通知。 2、材质: 20mm 厚中国黑花岗岩车边。 3、尺寸: 800mm*600mm*20mm。 4、字体: 金粉喷漆。		
2	预应力离心混凝土空心方桩	投标人报价时应综合考虑方桩生产单位的产品类型、供货速度、市场价格等因素, 费用不做调整; 发包人将对方桩质量进行不少于二次的破损检查, 涉及的费用计入报价; 涉及打桩机械分次进场的, 机械进出场费计入报价, 涉及需要改变打桩机械的, 涉及的费用计入报价。低应变发包人将全数检测, 抗压(拔)检测发包人按设计要求数量随机检测。若涉及截(接)桩的费用, 计入报价。施工场地上打桩时应清理建筑垃圾及老基础, 涉及的费用计入报价。 非地下室区域的方桩桩顶至少要有满足施工及规范要求的保护层土方, 涉及的费用计入报价。		

3	地下室人防	人防专用门、人防给水管、人防排水管热镀锌钢管、战时生活用水水箱、战时饮用水水箱、洗消间储水箱、人防手摇泵、人防供水泵等人防产品必须为人防部门备案产品。涉及人防工程相关检测费用由承包人支付，费用列入投标报价。人防工程验收具体由承包人负责（验收过程中发包人予以配合），该人防工程以取得人防验收合格意见书作为该分项完工依据，涉及的所有费用（包括验收、整改、检测等）由承包人承担，投标人自行测算此项费用，列入报价，且结算时不做调整。竣工验收前人防验收资料必须提供齐全且符合人防部门有关验收要求。人防门单价中应含预埋件、门框、门扇、锁及所有配件。
4	建筑物防雷	承包人应委托具有相应资质的单位进行防雷工程的施工、检测。各类建（构）筑物、场所和设施安装的雷电防护装置，应当符合《建筑物防雷设计规范》、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》、国家有关防雷标准和气象主管机构规定的使用要求。防雷工程经县气象主管机构根据具有相应资质的防雷装置检测机构出具的检测报告进行核验，并出具验收合格文件作为该分项完工依据，防雷工程的施工（包括电涌保护器采购及安装）、检测以及联系和配合县气象主管机构验收等由承包人自行解决，并考虑在报价内。
5	消防工程验收	消防工程验收具体由承包人负责（验收过程中发包人予以配合），该消防工程以取得消防验收合格意见书作为该分项完工依据，涉及的所有费用（包括验收、整改等）由承包人承担，投标人自行测算此项费用，列入管理费报价。竣工验收前消防验收资料必须提供齐全且符合消防部门有关验收要求。

注：本次招标主要包括 **1#**医疗大楼、**2#**行政楼及地下室、**3#**瓶氧站、**4#**垃圾房、**5#**污水处理机房的建筑安装工程、装修工程、室外工程、医用智能化工程、净化防护系统工程、气道传输系统工程、轨道小车系统工程，为了确保配置的统一性，承包人在施工前 **15** 天向发包人提供材料样品，并经监理人和发包人封样确认。以上选材的颜色在施工时如发包人要求改变颜色的，材料（工程设备）价格不作调整。如承包人未按供货合同约定付款，发包人有权将上述建材的材料款直接支付给确定的供货方，并从工程款中扣除。

3.3 其他相关要求：

3.3.1 施工场地平整

3.3.1.1 本工程设计室外地坪黄海标高见设计总平面布置图。

3.3.1.2 相应施工红线范围内的场地平整由投标单位自行解决，投标单位通过踏勘现场及查阅有关资料，把红线范围内的原有房屋基础、设备基础、地下不明基础、道路、场地、建筑垃圾、绿化等全部拆除、清运，并置土换填（注：建筑垃圾不能用作回填物进行回填）；如有池塘、暗浜和河道等要求清淤后土方回填至设计标高，并满足桩基施工要求。完工后回填至绿化种植地面所需标高。以上所有工作由投标单位自行处理及解决，所有费用列入总报价，结算时不作调整。

3.3.1.3 地下室顶板须采用素土（种植土）回填至设计铺装结构层底标高，绿化种植土土方回填

按设计要求回填，植草砖空心部份和花坛用种植土填满（如有）。

3.3.1.4 余土弃置（包括渣土费、堆场费及运距等有关费用）或缺土回填（包括购土费及运距等有关费用）由投标人自行测算后报价，且结算时不作调整。

3.3.1.5 投标人结合上述场地平整要求，自行测算报价，结算时不作调整。

3.3.2 临时设施

施工所需的封闭隔断、临时建筑、临时道路、场地内排水等临时设施由承包人负责，费用已在措施项目报价中考虑，结算时不作调整。

3.3.3 基建电源、基建水源

承包人根据发包人提供的施工接电接水位置，承包人自行接通总表至施工场地的用电、用水，承包人自行考虑在内，并做好日常维护和管理，做好安全措施。在中标后配合发包人办理过户接手。

3.3.4 地下室所有管道、支架、设备等均需采用涂料喷涂（与顶板颜色一致），涉及费用计入报价。地下室设备安装采用的吊杆、吊线、吊链等配件均需采用 PVC 管美化保护处理，涉及费用计入报价。

3.3.5 投标人根据现场踏勘和地质勘测报告，将桩基等大型机械设备施工期间期间场地处理、打桩、土方开挖等施工对临近建筑物、构筑物 and 市政交通基础设施的影响、保护而采取的相应措施等，由投标人在施工方案中阐明。施工期间如发生上述有关对象的影响和损坏等，由承包人解决和承担。上述各项费用已在措施项目报价中考虑，结算时不作调整。

3.3.6 管理用房

具体位置由承包人自行考虑。按照嘉兴市市级文明标化工地的相关规定建造，包括监理办公室 2 间各 40 m²，建设单位办公会议室约 100 m²，1 处厕所及水槽，并配备办公室的开关插座及照明设施。承包人负责建造，承担使用期间的水电费及维修，并用后拆回。费用已在措施项目报价中考虑，结算时不作调整。

3.3.7 所有建筑垃圾的清运、硬化场地的清理，临时建筑、施工用水、用电等临时设施的拆除，必须在竣工验收前完成。上述各项费用已在措施项目报价中考虑，结算时不作调整。

3.3.8 本工程采用固定单价、工程量按实调整的方式，但是招标文件中有明确的结算时不作调整的内容，投标人应认真踏勘现场，根据现场实际情况、招标文件和设计图纸等自行计算工程量后报价，例如现场场地回填、开挖、平整，施工时临时道路，清除附着物，余土外运或缺土回填等，均考虑在报价中。

3.3.9 施工期间应文明施工、减少噪声、妥善处理好与周边居民的关系，若产生纠纷，所产生

的费用，由施工单位负全责。施工过程中，运输车辆对道路的保洁、畅通、维护、协调等工作，按有关部门的要求执行，产生的一切费用由施工单位承担，上述内容施工单位自行测算，进入措施项目报价。

3.3.10 因供水供电、雨污管道等开挖需穿越凿除道路的，投标人应修复被破坏的道路，此项费用由投标人在报价中自行考虑，结算时不另行增加费用。

3.3.11 基坑围护及基坑监测

基坑开挖、基坑围护施工产生的影响由承包人承担全部责任。如若对周边建筑、居民、基础设施产生影响，由承包人承担所发生的一切费用及相关责任。

3.3.12 检测费用及要求

包括但不限于基坑围护监测、桩检测、土壤氡浓度检测、消防设施检测、室内空气检测、消防材料检测、防雷设施检测、人防检测、节能检测、实体检测、水质检测等所有涉及检测项目费用由承包人承担，承包人邀请相关具有有效资质的检测（监测）机构给予有效真实的检测（监测），且邀请的相关检测（监测）单位必须报监理人和发包人，经监理人书面批准后方可实施。检测（监测）结果报告必须由监理、发包人等相关单位认可后方可实施下道施工工序。

3.3.13 电梯主要技术规格和要求

1. 电梯品牌：日立 HGM 系列、三菱 Nexway-S 系列、通力 MiNi 系列。

2. 主要部件要求

电梯至少以下部件为进口：

2.1 控制主板整板原品牌进口

2.2 变频器整机原品牌进口

2.3 永磁同步无齿曳引机原品牌进口；

2.4 门机整机原品牌进口；

2.5 光幕整机进口；

3. 概要

3.1 此份技术规格和要求是招标文件的一部分，包括电梯的详细规格、条款和资料。

3.2 采购内容：详见前电梯技术规格和要求表。

3.3 工作范围

投标人需按本技术规格和要求完成设备的设计、制造、运输、装卸、就位、安装、产品保护、调试试运行、检测、培训、售后服务、质保期内的服务等工作。

3.3.1 设备的提供：

提供的电梯须包括以下工作服务但不仅限于以下：

- （1）按招标人和设计单位要求完成电梯设备的具体设计；
- （2）提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；

- (3) 提供预埋件及尺寸；
- (4) 按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；
- (5) 运输：设备运输至工地并负责装卸。

3.3.2 设备安装和调试

按要求和认可负责设备就位、安装、调试及试运行、直至验收通过（包括技术监督局的检验费用）。

3.4 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标方有责任对设计符合技术规范、标准负责。

3.5 整套设备的所有部件的规格型号、数量、包装形式、价格、原产国家等须在采购前报发包人；在交货时应附上原产地国家的产地证明文件。

3.6 投标方须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责，由投标方负责。

4. 总体要求

4.1 使用环境

所有合同中提供的设备应能符合下列的环境条件，因此，当投标人提供设备时应考虑相应环境的条件，但不仅限于以下。

(1) 适应性要求：

- ① 电梯工作环境温度： -10°C — 40°C
- ② 电源条件：所有提供的设备和元器件的安装须符合和适应下列条件，除在另行条文中另有说明外。电压： $\sim 380\text{V} \pm 7\%$ ，3 相 5 线； $\sim 220\text{V} \pm 7\%$ ，单相频率： $50\text{Hz} \pm 1\text{Hz}$ ； 接地电阻要求： ≤ 4 欧姆

(2) 抗地震要求：所有提供的设备，须适应 6 度地震烈度，建筑结构未受偏差影响的前提下，能正常运行。

4.2 产品标准和规范

(1) 中华人民共和国标准由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准《电梯制造和安装安全规范》（GB 7588—2003）

《电梯技术条件》（GB10058-2009）

《电梯试验方法》（GB10059-2009）

《电梯安装验收方法》（GB10060—2011）

《电梯维修规范》（GB18775-2002）

《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182—93）

《电梯工程施工质量验收规范》（GB50310—2002）

《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045—95）

《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》（浙公通字【2014】30 号）设备的电气装置应

符合 IEC 标准浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范电力供应部门的供电规章条例国家技术监督局、嘉兴质量技术监督局电梯验收标准《特种设备质量监督与安全监察规定》其他有关的中国规定由招标人认可的其它国家的其它权威标准。

(2) 上述技术标准和规范如果有不足之处或者未能达到国家或国际最新标准的时候, 承包方应使系统的设计、施工以及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家的标准、规范, 并提供采用的国家和国际标准、规范以及所采用的版本的有关技术资料。建设依据还包括相关工程设计图以及技术说明文件。

4.3 所需资料

4.3.1 中标后须提交下列所有文件:

(1) 中标人须按建设进度要求提供下列资料:

布置方案图;

电梯井道及机房施工图;

电路图;

接线图;

接地方式;

中标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。

(2) 设计图纸要求

图纸一式六份在接到建设单位通知书后十天内提交, 并经招标人审查和认可。

如果有任何图纸未被认可, 须由中标人按招标人建议做好修改, 并再次送审直到认可。

(3) 图纸审查包括:

a. 所有对土建的要求需符合现有的实际情况, 包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、用于固定的一些细节等。所有对土建工程的要求须送交招标人审查, 以便审查有效。

b. 主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。

c. 与其它设备系统(如防火系统、电气设备等)的连接示意图及工作范围。

d. 设备及装置的布置图、辅助线路图等。所有设备、装置的线路图, 都须用特殊的线标明, 以防与其它线混同。

e. 主要设备的交货程序, 外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾。

f. 主要设备的电源负荷和通风降温要求。

(4) 投标人在接到任何有关设计的变更通知, 须根据变更提供详细土建图。

(5) 在培训期间, 投标人须免费提供中文培训材料给招标人。

(6) 在试运行前两周内, 投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份, 以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。

每本手册应包括下列基本材料。

(7) 所有设备规格和详细操作说明：

控制系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。

例行维修保养项目和期限的建议。

紧急安全措施的建议。

紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。

(8) 在设备测试期间，投标人须提交一式 6 份各式报告给招标人。

4.3.2 提供资料时间

中标人须在合同签订前，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建、安装、调试、验收等工程建设进度的需要。

4.4 技术培训

(1) 中标人须对建设单位的 6 名技术人员、维修人员及操作人员进行免费培训。培训为工地培训。

(2) 投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品 5 年以上的维修经验。

5. 需要完成的工作

5.1 制造、安装及协调

(1) 投标人对制造、运输、安装、调试、试运行等负责，直至拿到质量管理部门和技术监督局的验收证书。检测验收费用包括在投标价中。

(2) 安装计划投标人须提供与工程总进度相适应的安装计划，并由招标人认可。

(3) 安装期安装计划由投标人自行安排。

(4) 设备的各个部件须防火、耐压、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。

(5) 沟槽与通道任何土建整改、结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可。

(6) 安装管理现场安装须符合国家的相关条例，服从监理单位、建设单位的管理和检查，中标人须派有五年以上工作经验及有相似规模工程管理经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。

(7) 认可设备安装须取得有关部门的认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。

(8) 保证设备在起吊、运输装卸过程中的安全。

在安装期间，中标人负责运输、卸货、安装中需要的起重、运输所需辅助设备，所有这些设备都须符合安全作业要求。起吊、运输装卸过程中一切安全事故（也包括引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由投标人承担。

(9) 完工装修在进入完工装修之前，所有不需要特殊装修并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理。

5.2 测试和试运行

(1) 工具、材料、仪器设备和劳务人员中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。

(2) 程序和表格中标人须在安装结束前 10 天，提交测试和调试方法及记录表格给监理人。

(3) 测试部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行，中标人在调试测试后 5 个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。

(4) 试运行设备试运行应在有关部门及招标人有关人员的监督下进行。

5.3 验收

(1) **产品保护工程完成后**，中标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在安装过程中，如由于中标方原因导致建筑结构或其它设备被损坏，中标人将要负责修理或赔偿损失。

(2) 验收合格条件

- a. 运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。
- b. 在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。
- c. 所有合同中规定的货物和材料都已提交。
- d. 设备在交由招标人使用之前已通过技术监督局及有关部门的验收并得到使用证书。
- e. 整套设备图纸及技术文件、竣工资料都已提交并得到接受。

5.4 售后服务

(1) 中标人安装完成后须在嘉兴市范围内设立维修点，维修人员接到维修电话后须在 **1 小时内赶到现场**，并提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应维修需求，而且必须具备 **24 小时服务**和承担所有维修服务的能力。

(2) 中标人须对合同中的整套电梯提供 **24 个月的质保期**，质保期内提供免费维修和保养，时间自首次取得技术监督局合格证书且工程通过竣工验收合格之日起计算。

(3) 在质保期内，维修保养单位的工作应包括对所有电梯每月至少 2 次的常规检查、调整和润滑，具体的操作程序和内容须在投标时说明。

(4) 质保期内投标人须自行付费，负责常规检查、保养等工作，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。并负责通过技术监督局的年检并得到使用证书（质保期内的年检费用由中标人负责）。

(5) 在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。

(6) 修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

(7) 在保修期内, 因中标人原因引起安全事故的, 由中标人负责。

5.5 备件供应投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品, 以满足设备正常运行的需要。

5.6 检验和维修设备及工具

(1) 须提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中说明。这些设备及工具不能在安装时使用。

(2) 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并提供。

(3) 所有检修设备使用的交流电应为 50Hz、220V、单相、三线, 并能在 $\pm 7\%$ 的压差下正常运行。

5.7 商标与铭牌投标人提供的设备, 其铭牌、使用标记、警示标记都应表示清楚。

5.8 其他

(1) 在工地的建设活动中, 投标人有责任与监理单位、及其它专业承包单位保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

(2) 投标人须参加监理单位要求其参加的所有现场联络会, 并接受监理单位的统一管理, 遵守工地的安全和建筑规定。

(3) 投标人应与所有相关的部门相联系, 获得相关认可, 以便设备能及时投入服务。

(4) 在安装期间, 投标人应遵守有关部门的管理, 并遵照相关的规定。

(5) 投标人应准备相关文件, 包括上面提及部门认可所需的图纸。

(6) 由于工程进度和正式使用的不同需求, 投标人有责任防止所有电梯在未经正式认可便使用, 而应根据招标人需要, 得到认可后再投入运行。

(7) 电梯最终验收前的设备及人身安全概由投标人负责。

6. 电梯的技术规格和要求

6.1 主要规格

(1) 速度: 详见电梯技术规格表

(2) 载重量: 详见电梯技术规格表

(3) 层/站/门: 详见电梯技术规格表

6.2 土建要求

(1) 行程: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(2) 井道内净尺寸: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(3) 底坑深度: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(4) 顶层高度: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(5) 机房净高度: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(6) 门洞尺寸: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(7) 实际开门净尺寸: 详见电梯技术规格表、土建设计图纸。

(8) 开门方式：中分门

6.3 可靠性要求：

- (1) 要求连续工作每天 24 小时，全年 365 天。
- (2) 正常使用寿命期要求 10 万小时以上。
- (3) 在确定认可的材质、工艺要求前提下，其外观质量和舒适感应有可比性的优势。

6.4 控制方法

- (1) 乘客电梯应采用 VVVF 电脑微机控制，带 BA 接口并提供通讯协议，能够采集到电梯运行状态参数。
- (2) 控制管理系统应在最短的时间内在电梯现在位置的基础上选择回应电梯，为了提供高效服务，运行指挥应使电梯在任何条件下使轿厢召唤等待最少时间。假如主要电脑出错，每个电梯应

提供备用系统功能单独为层间服务，并能继续运行。

- (3) 并联系统中的每一电梯应能脱离开并联，转换成独立运行控制操作方法。
- (4) 串行通讯系统：控制系统至电梯井道、轿厢、厅外召唤的通讯，均采用串行通讯。

6.5 技术要求

- (1) 客梯的驱动系统：采用节能型的永磁同步无齿轮传动。
- (2) 调速系统：交流变频变压调速（VVVF），逆变和整流部分均采用 IGBT 或更好，要求 IGBT 开关频率 $\geq 10\text{KHz}$ 。
- (3) 门机系统：交流变频变压调速（VVVF）门机。
- (4) 门机传动：同步带传动。
- (5) 控制系统：32 位电脑控制系统，全集选控制。
- (6) 门保护：光幕门保护。
- (7) 平层精度： $\leq \pm 3\text{mm}$ 。
- (8) 噪声指标：轿厢 $\leq 50\text{dB}$ ，开关门 $\leq 52\text{dB}$ ，机房 $\leq 70\text{dB}$ 。
- (9) 振动加速度：垂直 $\leq 100\text{mm/s}^2$ ，水平 $\leq 130\text{mm/s}^2$ 。
- (10) 起制动加速度：平均 $\geq 0.48\text{m/s}^2$ ，且在 $0.48\text{--}1\text{m/s}^2$ 之间可调，最大 $\leq 1.5\text{m/s}^2$ ，同时满足整个时间-速度曲线应平滑。
- (11) 每台电梯经技术监督部门检测属于电梯本身质量原因引起的故障次数，电梯每运行 6 万次不得大于 3 次，如超过一次，整机保修期免费延长半年。
- (12) 电源：三相 $380\text{V} \pm 7\%$ ， $50 \pm 1\text{Hz}$ 。
- (13) 主导轨：重型导轨，必须满足国家标准。
- (14) 要求提供与 BA 系统连接的标准通讯接口及开放的通讯协议，要求通讯距离在 500m 以上。
- (15) 电子连续称重装置，精度 3%以内。

6.6 功能要求

(1) **警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）**：若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向安全中心呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

(2) **开门按钮**：按下开门按钮，可以打开电梯门或使正在关闭的电梯门重新打开，并且按住此按钮可保持门的打开状态。

(3) **关门按钮**：按下关门按钮，电梯门随即关闭。

(4) **称重启动**：电梯启动前，预先对轿厢负载进行称量，使控制系统预先设置马达转矩，保证电梯启动平缓。

(5) **本层再开门**：关门途中，可以按本层站召唤按钮使门重启。

(6) **无呼自返基站设置**：当电梯空闲时，自动返回预先设定的基站，电梯门关闭。

(7) **轿内紧急照明**：在轿厢照明电源故障时，将自动切换到自动充电的应急电源，应急照明灯亮；故障排除后，应急照明灯自动熄灭。

(8) **门光幕保护**：红外线光幕门保护装置，当门打开或关闭时，探测进出的乘客或物体，在红外光线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关闭的门。

(9) **五方通话**：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜、安全中心、底坑、轿顶呼叫。控制柜与安全中心能分别呼叫该台电梯。（投标报价中须含控制柜、安全中心、底坑、轿顶的对讲器具及调试费用。中标后 10 个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求）

(10) **超载保护功能(含警示灯及蜂鸣器)**：轿厢负荷超过额定值时，轿厢内蜂鸣器发出声音，超载指示灯亮，电梯仍停留在该楼层不动，电梯门打开。当超载现象消失时，警报解除，电梯恢复正常运行。

(11) **强制关门**：如果由于光幕、开门按钮或光学探测器动作导致无法关门引起时间超限，门将开始强行慢速关闭直至门完全关闭，其间蜂鸣器响，关门力限制器起作用，关门力限定在 150N 安全范围内。

(12) **运行次数显示功能**：控制柜电脑计算电梯从一层到另一层的累积起动次数。数据记在固定存储区，断电时不丢失数据。手动复位计数器是不可能的。显示 6 位数。

(13) **电动机过热保护**：由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预定值，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常后，电梯恢复正常运行。

(14) **电源缺相故障检测**：电梯自动检测电源状况，当出现缺相状态时，电梯停止运行，以保护主机。当电源正常时，电梯恢复正常运行。

(15) **取消轿厢虚假召唤**：此项是为集选控制设置的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。它用于防止错误的内呼信号。通过检查轿厢连续两次停靠却无光幕被遮断或未开门时，取消所有内呼。

(16) **轿内反向内呼**：与当前轿厢运行方向相反的轿内反向内呼可以被接收后登记。此内呼信号只是暂时存储起来，而不能改变轿厢方向。只有轿厢空时才改变方向。

(17) 厅外呼互锁：除非特殊指定，第一个登记的呼梯信号后有四秒间隔用于防止在同一楼层同时登记了上呼和下呼二个信号。不包括顶层和底层延伸的外加按钮。

(18) 自动再平层：当电梯在开门区域停靠时，由于乘客(或货物)进出轿厢，使轿厢偏离了平层位置，电梯会自动运行返回准确平层位置。

(19) 满载直驶：满载直驶功能防止已“满”载的轿厢因外呼停止。如果轿厢已满载且被外呼停止，这时厅外等候的乘客仍不能进入轿厢。当轿厢载重超过某一满载限制时，轿厢会驶过已登记的外呼楼层。

(20) 提前开门：为提高运行效率，电梯在平层的同时提前开门。

(21) 修正运行：电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通讯干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层。

(22) 摄像头预留孔。

(23) 轿厢内照明设施：轿厢照明应选用高效节能灯具。当照明断电，紧急照明灯会自动打开，当照明电源恢复正常时，紧急照明灯自动熄灭。

(24) 轿厢通风设施：轿厢内通风应选用低噪音风机。

(25) 自动停止轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关停轿厢内的照明灯及通风装置，以节能，如遇召唤再自动开启。

(26) 消防运行：当电梯消防开关动作后，电梯自动返回撤离楼层，开门释放乘客后，电梯转入消防员运行状态。

(27) 消防联动：当大楼火警探测器动作并给电梯指令后，电梯驶到撤离层，开门释放乘客；停梯等待直到火警信号结束。

(28) 消防应急返回：假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件。（中标后 20 个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求）。

(29) 安全停靠（最近层的营救操作）：由于电梯发生故障，电梯停在离开楼层的位置，控制系统应能指挥轿厢以较慢的速度自行在最近层停靠，并开门疏散乘客。

(30) 失速保护。

(31) 内部通话装置。

(32) 检修功能：轿顶可上人检修。

(33) 首层配备层站运行/停止控制开关。

(34) 轿内方向指示、层站方向指示；

(35) 开关门障碍保护功能：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。

(36) 到站钟功能。

(37) 不停层功能：如业主需要开启或关闭 1 层的电梯门，投标人须满足。

(38) **不开门救护操作（安全停止）**：若在某一层电梯厅门由于外力阻碍而不能打开，控制系统将自动地把电梯开到最近的楼层，开门并疏散乘客。

(39) **无障碍电梯需配置盲文按钮、语音报站、残疾人操纵箱、后壁不锈钢扶手。**

(40) **其他电梯标准功能**

以上功能是对电梯的基本要求，电梯所应有的其余各项功能按规范由投标人设计确定，投标人在投标时应详细列出所供设备的具体功能，并在投标时提出，供招标人参考。如在功能方面有偏离须在投标文件中明示。

6.7 安全设备要求

投标人提供的电梯应包括（但不仅限于）下列设备。其应符合有关标准中的规定。

- (1) 断相和错相保护
- (2) 上、下终点开关和上、下极限开关
- (3) 缓冲器
- (4) 限速器
- (5) 安全钳
- (6) 紧急停止按钮
- (7) 安全窗户
- (8) 层门安全设施
- (9) 轿门安全设施

6.8 装潢要求

(1) **轿厢**：轿门（中分自动门）与轿壁均为发纹不锈钢加后壁扶手，**轿厢效果图由业主自选**，钢板厚度不小于 1.5mm。

(2) **轿底**：拼花同质耐磨塑胶地板，由投标人提供式样供招标人选择。

(3) **轿顶**：轿顶发纹不锈钢，钢板厚度不小于 1.5mm，包含低噪音通风机、节能轿厢灯、应急照明、警铃、五方通话，闭路监控视频电缆（独立于电梯随行电缆的视频电缆，机房控制柜到轿厢）和电源线，摄像头预留孔。由投标人提供式样供招标人选择。

(4) **轿厢讯号**：操纵盘，楼层数字显示器、方向指示器，液晶显示或 LED 点阵显示，发纹不锈钢面板及微触按钮。

(5) **厅门**：厅门采用发纹不锈钢板（中分自动门）及小门套，钢板厚度不小于 1.5mm。

(6) **厅门讯号**：层层厅外数字显示器、方向指示器均为液晶显示，发纹不锈钢面板及微触按钮。

(7) **地坎**：硬质铝合金。

(8) **消防开关**：按前电梯表要求位置配置。

(9) **电梯安装完毕后轿厢内壁和地面需采用 18mm 厚细木工板保护**，待装修完成后方可拆除（承包人负责日常维护和用后拆除、具体时间以物业通知为准，费用计入投标报价）。

(10) **轿厢装修方案内中标人提供彩样由招标人认可**，其最终亦为合同的一个部分，并对合同

总价不产生影响，中标人不得提出额外费用。

6.9 制造

投标人提供的设备各零部件应按标准制造，并有替换性和精确装配性。特别对于驱动装置（曳引元件设备）、门机等装配，所有都应在工厂完成或预装配或其尺寸误差达到预装配水平。

6.10 设备性能

供应商提供的电梯设备应在噪音、振动、减速厢的油渗漏、设备可靠性、性能等方面需符合国标中的优等品标准和相应的国际标准。

7. 其它

7.1 载重量因生产厂家不同允许存在偏差，如有偏差请在投标文件中说明。

7.2 因电梯型号不同，施工时如需调整电梯底坑深度或井道尺寸或顶层高度，电梯单价不作调整。

电梯技术规格表 1

设备编号		L1 (DT1)	L2 (DT2)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼			
设备类型	小机房电梯		小机房电梯	
数量(台)	1 台		1 台	
布置方式	单控		单控	
载重量(kg)	1600		1600	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	10 层/10 站/10 门		10 层/10 站/10 门	
停靠楼层	-1, 1~9		-1, 1~9	
基站	1F		1F	
开门方式	旁开门		贯通门 (1,5-9 层 A 侧开门; 其余层 C 侧开门)	
井道净尺寸 (宽×深)(mm)	2500×2700		2350×2450	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1400×2400		1200×2400	
左右墙 (全混结构)	左墙	350,750	750	
	右墙	750,350	400	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	1300x2100		1100x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1600x2200x2400		1800x1960x2400	
顶层高度	5200		5200	
基坑深度	2400		2400	
机房高度	2480		2480	
行程	42400		42400	
9				9
8	3900		3900	8
7	3900		3900	7
6	3900		3900	6
5	3900		3900	5
4	5200		5200	4
3	5200		5200	3
2	5200		5200	2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	消防污梯		员工电梯	

电梯技术规格表 2

设备编号	L3 (DT3)		L4-5 (DT4-5)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼			
设备类型	小机房电梯		小机房电梯	
数量(台)	1 台		2 台	
布置方式	群控 (相对 5550mm 布置方式看附图)			
载重量(kg)	1600		1600	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	10 层/10 站/10 门		10 层/10 站/10 门	
停靠楼层	-1, 1~9		-1, 1~9	
基站	1F		1F	
开门方式	旁开门		旁开门	
井道净尺寸 (宽×深)(mm)	2450×3000		L4: 2450×3350 L5: 2550×3350	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1400×2400		1400×2400	
左右墙 (全混结构)	左墙	350	700,750	
	右墙	700	350,400	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	1300x2100		1300x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1400x2400x2400		1400x2400x2400	
顶层高度	5200		5200	
基坑深度	2400		2400	
机房高度	2480		2480	
行程	42400		42400	
9				9
8	3900		3900	8
7	3900		3900	7
6	3900		3900	6
5	3900		3900	5
4	5200		5200	4
3	5200		5200	3
2	5200		5200	2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	无障碍医用电梯		医用电梯	

电梯技术规格表 3

设备编号	L12 (DT12)		L15 (DT15)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼			
设备类型	小机房电梯		小机房电梯	
数量(台)	1 台		1 台	
布置方式	单控		单控	
载重量(kg)	1600		1600	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	10 层/10 站/10 门		8 层/8 站/8 门	
停靠楼层	-1, 1~9		-1, 1~7	
基站	1F		1F	
开门方式	贯通门(5-7 层 A 侧开门; 其余层 C 侧开门)		旁开门	
井道净尺寸 (宽×深) (mm)	2350×2450		2500×2700	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1200×2400		1400×2400	
左右墙 (全混结构)	左墙	400	750	
	右墙	750	350	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	1100x2100		1300x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1800x1960x2400		1600x2200x2400	
顶层高度	5200		5200	
基坑深度	2400		2400	
机房高度	2480		2480	
行程	42400		34600	
9				9
8	3900			8
7	3900			7
6	3900		3900	6
5	3900		3900	5
4	5200		5200	4
3	5200		5200	3
2	5200		5200	2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	员工电梯		消防污梯	

电梯技术规格表 4

设备编号	L13 (DT13)		L10-11 (DT10-11)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼			
设备类型	小机房电梯		小机房电梯	
数量(台)	1 台		2 台	
布置方式	群控 (相对 5550mm 布置方式看附图)			
载重量(kg)	1600		1600	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	8 层/8 站/8 门		8 层/8 站/8 门	
停靠楼层	-1, 1~7		-1, 1~7	
基站	1F		1F	
开门方式	旁开门		旁开门	
井道净尺寸 (宽×深)(mm)	2450×3000		L10: 2450×3350 L11: 2550×3350	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1400×2400		1400×2400	
左右墙 (全混结构)	左墙	700	350,400	
	右墙	350	700,750	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	1300x2100		1300x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1400x2400x2400		1400x2400x2400	
顶层高度	5200		5200	
基坑深度	2400		2400	
机房高度	2480		2480	
行程	34600		34600	
7				7
6	3900		3900	6
5	3900		3900	5
4	5200		5200	4
3	5200		5200	3
2	5200		5200	2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	无障碍医用电梯		医用电梯	

电梯技术规格表 5

设备编号	L7,9 (DT7, DT9)		L6,8 (DT6,DT8)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼			
设备类型	无机房电梯		无机房电梯	
数量(台)	2 台		2 台	
布置方式	并联（布置方式看附图）			
载重量(kg)	1600		1600	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	5 层/5 站/5 门		5 层/5 站/5 门	
停靠楼层	-1, 1~4		-1, 1~4	
基站	1F		1F	
开门方式	旁开门		旁开门	
井道净尺寸 (宽×深) (mm)	2650×3050(井道左侧有150 的层梁凸进井道)		2650×3050(井道右侧有150 的层梁凸进井道)	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1300×2400		1300×2400	
左右墙（砖砌结构）	左墙	540	400	
	右墙	810	950	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	1200x2100		1200x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1400x2400x2400		1400x2400x2400	
顶层高度	5080		5080	
基坑深度	2400		2400	
机房高度	--		--	
行程	21600		21600	
4				4
3	5200		5200	3
2	5200		5200	2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	医用电梯		医用电梯	

电梯技术规格表 6


设备编号	L14 (DT1)		L16 (DT1)	楼层显示
安装位置	1#医疗大楼		2#行政楼	
设备类型	无机房电梯		无机房电梯	
数量(台)	1 台		1 台	
布置方式	单控		单控	
载重量(kg)	800		1600	
速度(m/s)	1.6		1.6	
层/站/门	3 层/3 站/3 门		5 层/5 站/5 门	
停靠楼层	2~4		-1, 1~4	
基站	2F		1F	
开门方式	中分门		中分门	
井道净尺寸 (宽×深)(mm)	2450×1500(井道右边有 100 的层梁凸进井道)		1900×1900(井道左右各有 50 的层梁)	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1100×图纸未明确		1100×2400	
左右墙 (砖砌结构)	左墙	500	400	
	右墙	850	400	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	800x2100		800x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1400x1100x2400		1200x1450x2400	
顶层高度	5200 (含楼板)		4460	
基坑深度	图纸未明确		1700	
机房高度	--		--	
行程	9100		20300	
4				4
3	3900		3900	3
2	5200		5200	2
1	--		5200	1
-1	--		6000	-1
备注	洁梯		客梯	

注：L14 基坑下部有空间，需封堵或加安全钳；


电梯技术规格表 7

设备编号	L17 (DT2)		L18 (DT3)	楼层显示
安装位置	2#行政楼		2#行政楼	
设备类型	无机房电梯		无机房电梯	
数量(台)	1 台		1 台	
布置方式	单控		单控	
载重量(kg)	1000		1000	
速度(m/s)	1.0		1.0	
层/站/门	3 层/3 站/3 门		3 层/3 站/3 门	
停靠楼层	-1, 1~2		-1, 1~2	
基站	1F		1F	
开门方式	贯通门（1 层 C 侧开门， 其余层 A 侧开门）		贯通门（2 层 A 侧开门， 其余层 C 侧开门）	
井道净尺寸 (宽×深) (mm)	1700×1800		1700×1800	
门洞净尺寸 (宽×高)(mm)	1000×2400		1000×2400	
左右墙（砖砌结构）	左墙	200	500	
	右墙	500	200	
开门尺寸 (宽×高)(mm)	800x2100		800x2100	
轿厢净尺寸 (宽×深×高)(mm)	1150x1390x2400		1150x1390x2400	
顶层高度	5010		5010	
基坑深度	1200		1200	
机房高度	--		--	
行程	11200		11200	
2				2
1	5200		5200	1
-1	6000		6000	-1
备注	餐梯		餐梯	


L3-5 电梯布置图

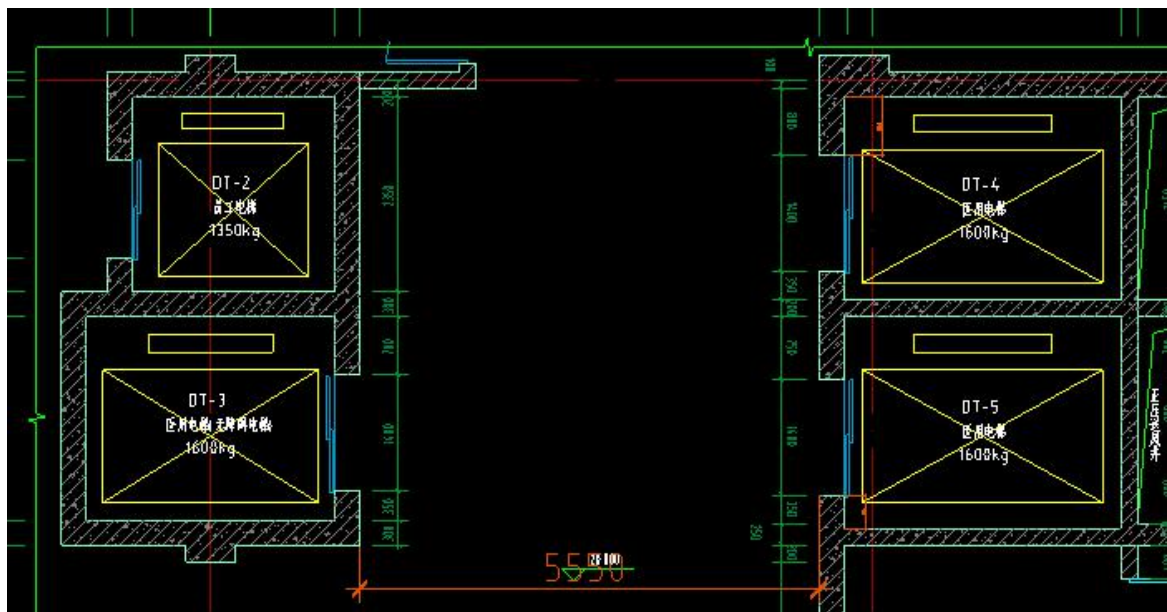


L10-11,13 电梯布置示意图

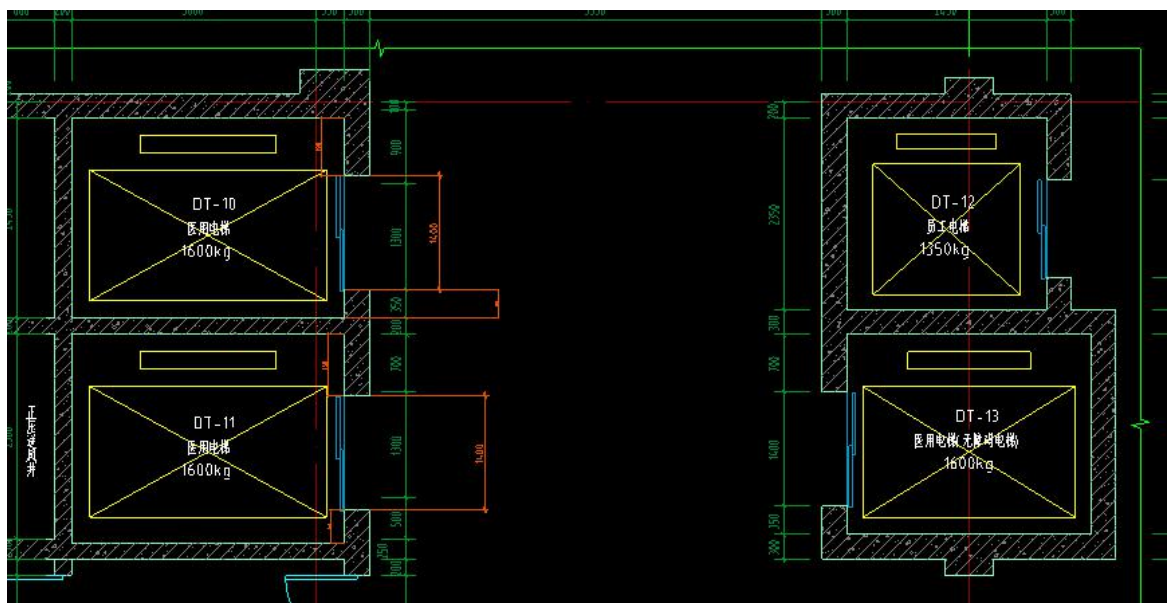

L6-7 电梯布置示意图

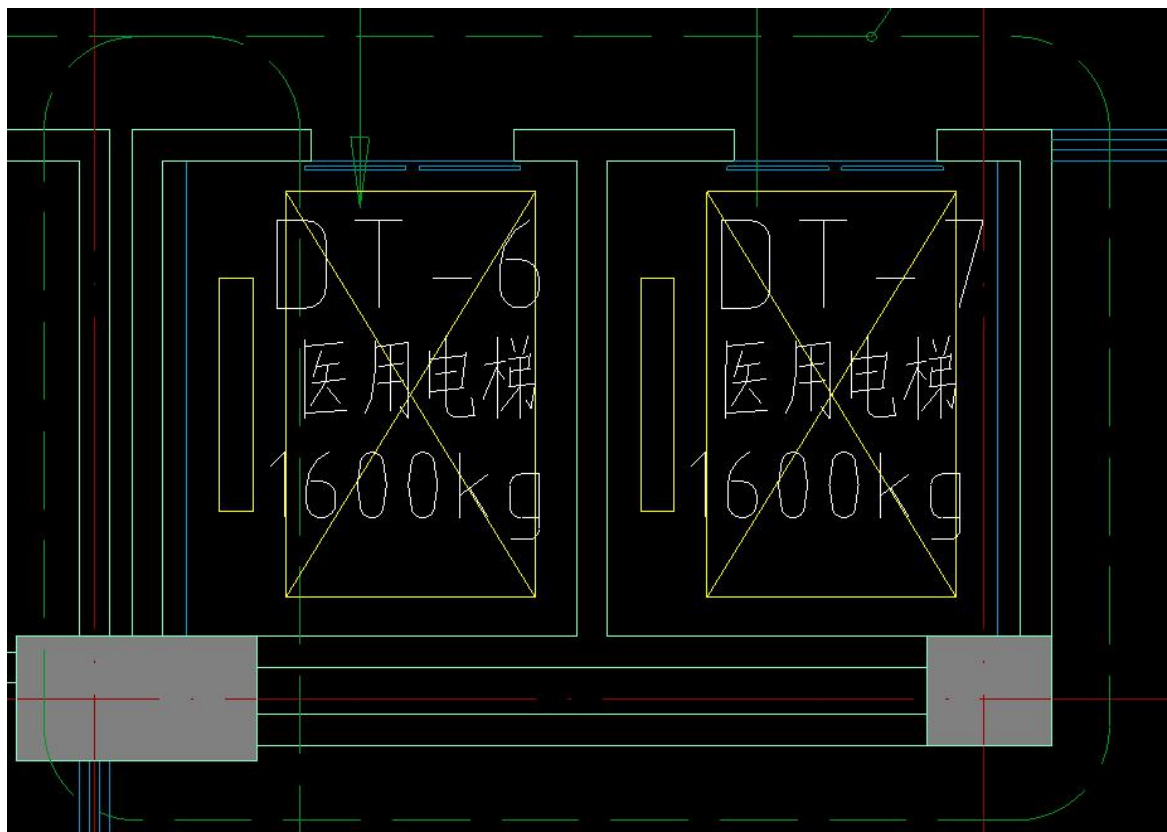

L8-9 电梯布置示意图

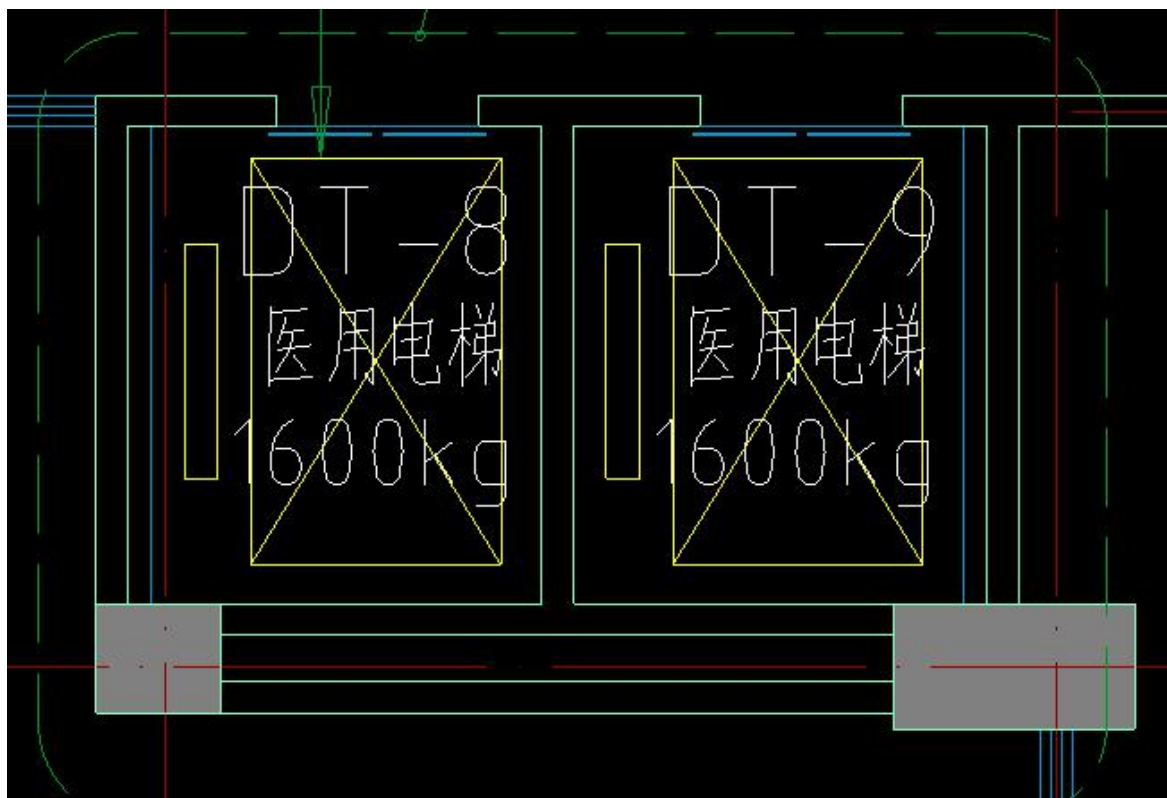

3.3.14 绿化项目专项要求

3.3.14.1 投标人在土方报价时，应充分考虑施工场地建筑垃圾、不透气废基等残留物的清除，按设计要求进行土方回填及造型，苗木种植要求按施工图换成绿化栽植土，确保苗木的成活率，此项造价结算时不作调整。

3.3.14.2 在种植苗木前需对场地土方进行细平整，即找平、松翻、整平等。要求乔木种植范围内土方必须深翻1米后，才能进行下一道工序。灌木、草坪施工前土方粒径及平整度必须符合规范要求，设计单位、监理单位、业主验收合格后进入施工阶段。

3.3.14.3 种植穴按规范要求开挖完成经监理验收合格后，先填入20CM绿化种植土再施入复合肥，以每个树穴50g-100g为标准，监理验收合格后再填入适量绿化种植土，方能进行下一阶段行道树种植。若未经验收合格擅自施工，乙方承担由此造成的所有后果。（以上工序需做隐蔽工程验收记录）

3.3.14.4 按本次招标的绿化设计方案及工程量清单规格要求施工，苗木采购时不能低于招标文件中确定的规格（要求正公值）。乙方所采购的景观树、及建设单位认为景观重要的苗木等，必须经监理及业主代表在苗圃地确认苗木形态符合工程要求后方可挖掘进场，所需费用在报价中考虑。如样品与进场材料不符，业主有权要求退货，所产生的后果及费用由乙方负责，乙方不得以苗木退货原因要求工期延长。

3.3.14.5 所有乔木栽后均需支撑。胸径在20cm以下的乔木采用四角式树棍桩支撑，要求材料为直径5CM以上杉木树棍，安装时做好树杆保护。胸径在20CM及以上的乔木，须采用四角钢管支撑。包括钢管支撑砼基础。支撑要求符合浙江省园林绿化技术规程（DB33/T1009-2001）。支撑埋入地下部份不小于1M，支撑与树木扎缚处应用软质物衬垫，支撑后树干必段保持正直，支撑牢固、美观。发现树木下沉，出现吊桩等应及时调整扎缚高低和松紧度，与树干保持水平和直立。详见乔木支撑杆安装过程标准(2010版)。

3.3.14.6 所有乔木栽后均需绕杆，材料为草绳，绕杆高度视苗木规格而定，一般不低于1.5M，大乔木要求三级分枝均需绕杆。

3.3.14.7 所有支撑24个月内不得拆除，若有缺失应及时补上，直至移交。

3.3.14.8 苗木修剪要符合规范要求，工程量清单内规格均为修剪后的实际规格，要求全冠苗木不得重修剪，剪口直径2CM以上应采取防腐处理。

3.3.14.9 胸径系指树木泥球面至树干1.2m处的直径，地径系指树木泥球面至树干0.3m处树干直径。

3.3.14.10 施工中做好各类井的保护工作，防止回填土进入窨井及施工中对窨井及井盖的破坏，

若产生破坏，由投标人双倍赔偿给相关单位。

3.3.14.11 施工中做好已完工程（如花岗岩铺装、管线、灯具、建筑小品等）的保护工作，保护费用已列入投标报价。如造成损坏，应由承包人恢复原样，并承担一切费用，并已在投标报价中考虑。

3.3.14.12 绿化施工及养护工作不得使用消防水，如有发现以违约责任处罚，经确认后处罚 5000 元/每次。

3.3.14.13 乔木支撑杆安装过程标准详见后附图

3.3.14.14 海盐县公共绿地养护标准详见后附件

乔木支撑杆安装过程标准

一、支撑杆制作——长度



2、根据乔木规格测定支撑杆长度，用木锯进行切割



一、支撑杆制作——长度



长度2米



长度2.5米

一、支撑杆制作——削脚

3、对支撑杆进行削脚处理，便于支撑杆的固定



一、支撑杆制作——组合

4、用铁（钢）钉对支撑杆节点进行固定



二、乔木树杆保护

在进行支撑杆搭接前，应对乔木树杆采用麻片（严冬加薄膜）包裹，起到保水、保温的作用，包裹的高度可根据乔木的品种和季节决定（包裹采用从下至上的方式）



三、支撑杆搭接——定位

1、将制作完成的一副支撑杆靠于乔木两侧，注意保持四个顶角高度一致



三、支撑杆搭接——定位

2、再次检查测量上、下角张开尺寸，保证各支撑杆的倾斜角度一致，高度一致



三、支撑杆搭接——固定

3、增加横杆，固定支撑杆与树杆
(长度根据树杆直径决定)



三、支撑杆搭接——固定

4、用铁锤敲击支撑杆，使其固定于泥土中



四、支撑杆绑扎

5、用麻绳对支撑杆进行绑扎
采用人字形双向扎结方式，
顺逆时针各缠绕六圈（切忌
不能使用钉子固定）



单向缠绕后效果



双向缠绕后效果

（绑扎后十字交叉点置于正中）

四、支撑杆绑扎

6、用麻绳对支撑杆的节点进行绑扎，同样采用人字形双向扎结方式，顺逆时针各缠绕三圈（切忌不能使用钉子固定）



五、支撑杆完成后观感标准

支撑必须有统一的高度、统一的角度



钢管支撑采用 6 米直径 DN40 钢管，具体做法见下图：

3) 镀锌钢管

在瞬间风力超过八级的区域，或种植大型苗木（胸径 30cm, 高度超过 8 米）时可选用钢管支撑。



图 1-5 镀锌钢管

(1) 尺寸标准

表 1-3 镀锌钢管尺寸标准

支撑杆长度	直径	备注
6m	DN40	标准长度
4m	DN40	标准长度

(2) 质量要求

- ①钢支撑表面内层镀锌防锈，外层涂绿漆；
- ②必须干直，不得歪曲。

海盐县公共绿地养护标准

公共绿地养护标准具体如下：

1、加强草坪养护管理，保持草坪完好。一年中拔草（全面）至少 8 次以上，并做到与杂草日常清除相结合，要基本无杂草，草坪纯洁度达到 90%以上；若该草坪以本地野草作草坪的，只需把其它阔叶草拔掉。地被和林地要及时除草，保持完好，基本无杂草，除草方式根据实际需要确定。

2、全年机械割草 3 次以上，主要地区 4 次以上，结合日常人工割草，草皮高度保持在 8cm 以下，整齐、平坦；绿地内树木基部 20—30cm 内无草皮，以利树木生长。

3、绿地施肥每年 2 次，其中马尼拉、书带草等草坪每年 3 次，树木 1 次基肥，肥料种类、数量由承包人根据实际情况确定并报发包人核准备案，以保持良好生长势。

4、病虫害防治及时，以防为主。树每年 3 次以上；绿地 2 次以上。药剂种类、浓度根据实际需要确定并报发包人备案，要严格操作规程，使病虫害有明显抑制；树木冬季应刷白，高度为乔木 1 米，乔状灌木 0.5 米。

5、适时合理修剪树木，要合乎修剪要求。保持树冠整齐匀称，不与架空线发生干扰，不挂车辆，不碰行人；行道树枝条不影响交通标志及红绿灯；绿篱整齐完好，其高度、密度根据实际确定。

6、清洁花坛，及时换花并养护（草花由承包人提供），一年换种 4 次。

7、保持绿地范围内清洁，无垃圾、无积水、无淤泥；树穴不积水，穴内无杂草及堆积物，树穴面积能保证正常生长所需；管辖水域无漂浮物。

8、及时清除死树枯枝和树体上的钉、线等各类绑扎物。

9、及时浇水，做好抗旱工作，9 月一次年 6 月每 2 个月一次，7、8 月份每个月 3 次；园林小品设施等维护良好，保持树木、设施完好，无缺损，发现情况及时向发包人汇报，以便处理。树木生长健壮，无倾斜，无死树、枯枝，绿地树木新种成活率达到 100%，历年树木成活率为 98%以上。

10、作业按操作规程，保证安全生产。

11、绿地内局部土方流失，应及时复土，恢复原状。

承包人在养护过程中遇不明事宜，应及时报发包人，按发包人养护管理员要求进行养护。

第四卷

第八章 投标文件格式

(正本或副本)

建设工程施工招标

投标文件

工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程

投标文件内容：商务标

投标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

商务标目录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

1、投标总价（表 4-1）

2、总说明（表 4-2）

3、工程项目投标报价汇总表（表 4-3）

4、单位（专业）工程投标报价计算表（表 4-4）

5、分部分项工程量清单与计价表（表 4-5）

6、工程量清单综合单价计算表（表 4-5-1）【纸质投标文件中不提供该表】

7、工程量清单综合单价工料机分析表（表 4-5-1-1）【纸质投标文件中不提供该表】

8、工程量清单综合单价计算表（表 4-5-2）【纸质投标文件中不提供该表】

9、工程量清单综合单价工料机分析表（表 4-5-2-1）【纸质投标文件中不提供该表】

10、施工技术措施项目清单与计价表（表 4-6）

11、措施项目清单综合单价计算表（表 4-6-1）【纸质投标文件中不提供该表】

12、措施项目清单综合单价工料机分析表（表 4-6-1-1）【纸质投标文件中不提供该表】

13、施工组织措施项目清单与计价表（表 4-7）

14、其他项目清单与计价汇总表（表 4-8）

15、暂列金额明细表（表 4-8-1）

16、专业工程暂估价表（表 4-8-2）

17、计日工报价表（表 4-8-3）

18、总承包服务费报价表（表 4-8-4）

19、主要工日价格表（表 4-9）

20、主要材料价格表（表 4-10）

21、主要机械台班价格表（表 4-11）

四、分项报价评分表

五、投标报价需要的其他资料：全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证书复印件。

（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托书或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书和造价工程师注册证书复印件。）

六、招标文件要求投标人提交的其他资料

1、其他

一、投 标 函

_____(招标人名称)_____：

1. 我方已仔细研究了_____(项目名称)_____ 施工招标文件的全部内容，本企业资质为_____，愿意以人民币（大写）_____元（¥_____元）的投标总报价，工期_____，项目负责人（项目经理）（姓名）_____，项目负责人（项目经理）资格等级_____，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果在投标有效期内撤销投标或放弃中标资格，我方的投标保证金将不予退还，给你方造成的损失超过我方投标保证金金额的，你方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

3. 按招标文件规定，我方提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____元（¥_____元）。

4. 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件“投标人须知”第 1.4.3 项、第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6. _____（其他补充说明）_____。

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

组织机构代码：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____

电话：_____ 传真：_____ 电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

日期：_____年____月____日

二、投 标 函 附 录

序号	条 款 名 称	合 同 条款号	约 定 内 容	备注
1	安全生产达标目标	6.1.1	_____	
2	工期延误	7.5.2	逾期竣工违约金的计算方法：_____ 逾期竣工违约金的上限：_____	
3	预付款的支付	12. 2. 1	预付款支付比例或金额：_____	
4	缺陷责任期	15. 2	缺陷责任期的具体期限：_____	
5	质量保证金	15. 3. 1	质量保证金扣留比例或金额：_____	
.....				

三、已标价工程量清单

已标价工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、相应专业工程量计算规范、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）版》、《浙江省建设工程计价规则（2010）版》和现行浙江省 2010 版计价依据执行，其中“工程量清单综合单价计算表”、“措施项目清单综合单价计算表”、“工程量清单综合单价工料机分析表”和“措施项目清单综合单价工料机分析表”仅提供电子版，中标后由中标人打印装订提供。

【表 4-1】

投 标 总 价

招 标 人：_____

工 程 名 称：_____

投标总价（小写）：_____

（大写）：_____

投 标 人：_____

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：_____

（签字或盖章）

编 制 人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

【表 4-2】

总 说 明

工程名称：

第 页 共 页

投标人自行填写投标报价中需要说明的内容，主要包括：

- (1) 采用的计价依据；
- (2) 采用的施工组织设计及投标工期；
- (3) 综合单价中风险因素、风险范围（幅度）；
- (4) 措施项目的依据；
- (5) 其他需要说明的内容。

【表 4-3】

工程项目投标报价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	单位工程	
1.1	专业工程	
1.2	专业工程	
.....		
2	单位工程	
2.1	专业工程	
2.2	专业工程	
.....		
合 计		

【表 4-4】

单位（专业）工程投标报价计算表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	汇总内容	计算公式	金额(元)
一	工程量清单分部分项工程费	Σ （分部分项工程量 $\times$ 综合单价）	
其中	1. 人工费 + 机械费	Σ （分部分项人工费 + 分部分项机械费）	
二	措施项目费		
2.1	(一)施工技术措施项目费	按综合单价计算	
其中	2. 人工费 + 机械费	Σ （技措项目人工费 + 技措项目机械费）	
2.2	(二)施工组织措施项目费	按项计算	
	3. 安全文明施工费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	4. 冬雨季施工增加费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	5. 夜间施工增加费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	6. 已完工程及设备保护费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	7. 二次搬运费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	8. 行车、行人干扰增加费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	9. 提前竣工增加费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	10. 工程定位复测费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	11. 特殊地区施工增加费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	12. 其他施工组织措施费	按相关规定计算	
三	其他项目费	按清单计价要求计算	
四	规费	13 + 14	
	13. 排污费、社保费、公积金	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
	14. 民工工伤保险费	$(1 + 2) \times \_\_\%$	
五	危险作业意外伤害保险费	按本地有关规定计算	
六	税金	$(一 + 二 + 三 + 四 + 五) \times \_\_\%$	
七	建设工程造价	一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六	

【表 4-5】

分部分项工程量清单与计价表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价（元）	合价（元）	其中（元）		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合 计										

【表 4-5-1】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
1	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
2	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
合 计												

【表 4-5-1-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位		
清单综合单价组成明细						
序号	名称及规格		单位	数量	金额(元)	
					单价	合价
1	人工					
	人工费小计					
2	材料					
	材料费小计					
3	机械					
	机械费小计					
4	直接工程费（1+2+3）					
5	管理费					
6	利润					
7	风险费用					
8	综合单价（4+5+6+7）					

【表 4-5-2】

工程量清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综合单价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
1	(清单编码)	(清单名称)										
	(定额编号)	(定额名称)										
	主材	(主材名称、规格)										
												
2	(清单编码)	(清单名称)										
	(定额编号)	(定额名称)										
	主材	(主材名称、规格)										
												
合 计												

注：本表仅适用于安装工程

【表 4-5-2-1】

工程量清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位				
清单综合单价组成明细												
序号	名称及规格			单位	数量	金额(元)						
						单价		合价				
1	人工											
	人工费小计											
2	材料	主材										
		计价材料										
	材料费小计											
3	机械											
	机械费小计											
4	直接工程费（1+2+3）											
5	管理费											
6	利润											
7	风险费用											
8	综合单价（4+5+6+7）											

注：本表仅适用于安装工程

【表 4-6】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 编码	项 目 名称	项目 特征	计 量 单位	工程量	综合单价 （元）	合 价 （元）	其中（元）		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合 计										

【表 4-6-1】

措施项目清单综合单价计算表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	编号	名称	计量单位	数量	综 合 单 价（元）							合计（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	风险费用	小计	
1	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
2	（清单编码）	（清单名称）										
	（定额编号）	（定额名称）										
												
合 计												

【表 4-6-1-1】

措施项目清单综合单价工料机分析表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

项目编码				项目名称				计量单位			
清单综合单价组成明细											
序号	名称及规格			单位	数量	金额(元)					
						单价		合价			
1	人工										
	人工费小计										
2	材料										
	材料费小计										
3	机械										
	机械费小计										
4	直接工程费（1+2+3）										
5	管理费										
6	利润										
7	风险费用										
8	综合单价（4+5+6+7）										

【表 4-7】

施工组织措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计算基数	费率(%)	金额（元）
1	安全文明施工费			
2	冬雨季施工增加费			
3	夜间施工增加费			
4	已完工程及设备保护费			
5	二次搬运费			
6	行车、行人干扰增加费（限市政）			
7	提前竣工增加费			
8	工程定位复测费			
9	特殊地区增加费			
10	其他施工组织措施费			
合 计				

【表 4-8】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额（元）	备 注
1	暂列金额			
2	暂估价			按工程量清单，如有
2.1	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

【表 4-8-1】

暂列金额明细表

工程名称：

第 页 共 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）	备 注
1	创标化工地增加费	项		按工程量清单，如有
合 计				

【表 4-8-2】

专业工程暂估价表

工程名称：第 页 共 页

序号	工 程 名 称	工程内容	金额（元）	备 注
合 计				

【表 4-8-3】

计 日 工 报 价 表

工程名称：

第 页 共 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价（元）
一	人 工				
1					
2					
3					
4					
人 工 小 计					
二	材 料				
1					
2					
3					
4					
材 料 小 计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
合 计					

【表 4-8-4】

总承包服务费报价表

工程名称：第 页 共 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	费率（%）	金额（元）
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

【表 4-9】

主要工日价格表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	工 种	单位	数 量	单价（元）

【表 4-10】

主要材料价格表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	编码	材料名称	规格型号	单位	数量	单价 （元）	备 注

【表 4-11】

主要机械台班价格表

单位（专业）工程名称：

第 页 共 页

序号	机械设备名称	单位	数 量	单价（元）

四、分项报价评分表

工程名称：_____

序号	专业工程名称	项目编码 或材料编码	项目名称或 材料名称	材料规格 型号	单位	招标控制 价中的材 料除税价 格（元）	投标价 中的材 料除税 价格（元）	报价 偏差 （%）

备注：

- 1、根据评标办法和投标人的已标价工程量清单，投标人将需要的分项报价信息完整填入表中；
- 2、报价（指单价）偏差率=（投标价中的材料除税价格—招标控制价中的材料除税价格）÷招标控制价中的材料除税价格×100%，计算结果（百分值）保留两位小数。
- 3、因投标人填写不完整或不准确，或填写的信息与已标价工程量清单不一致，从而造成评标委员会对其不利的评审由投标人负责。

五、投标报价需要的其他资料

全国建设工程造价员资格证书或造价工程师注册证书复印件。（投标人委托中介机构编制商务标的报价书的，还应提供相应的委托协议或委托合同复印件，并附中介机构的造价咨询资质证书和造价工程师注册证书复印件。）

六、商务标其他资料

1、其他

(正本或副本)

建设工程施工招标

投标文件

工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程

投标文件内容：技术标

投标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

技术标编制要求

根据本工程规模大小和复杂程度，结合《嘉兴市建设工程招标投标适用施工项目评标类别划分标准》确定本工程类别为房屋建筑工程 A 一类工程。投标文件的技术标要求按嘉建[2018]10 号文件中的规定进行编制。

1、技术标正文页数规定：技术标正文不超过 60 页（不含封面、封底、目录和相关证书复印件），正文部分必须打页码，单面、双面打印均可，页码必须连续。

2、纸张大小规定如下：除施工进度计划表、施工平面布置图可为 A3（297mm420mm）纸外，其余为 A4（210mm297mm）纸，纸质不大于 70 克/m²。技术标封面黑白打印，采用软封面，不得采用硬封面，纸质不大于 120 克/m²。

3、字体大小、行间距、页边距规定如下：字体应使用 WORD 文件形式，标题三号字，其他四号字，仿宋体，字间距为标准，行距为单倍，页边距：上 2.5 厘米，其余为 2.0 厘米。

4、技术标编制形式规定如下：

（1）编制层次采用章、节、条、款、项、点表示，编号形式如下：

①章用 1, 2, 3 …表示；

②节用 1.1, 1.2, 1.3 …表示；

③条用 1.1.1, 1.1.2 …表示；

④款用(1)、(2)、(3) …表示；

⑤项用①, ②, ③ …表示；

⑥点用一破折号表示。

（2）“章”对应于附表中的“大项”、“节”对应于附表中的“子项”，投标人不得另行设置，并应写上名称，例如：1 总施工部署，1.1 工程概况等等，条、款、项、点由投标人根据需要自行设置。

（3）“章”另行起行，与上章最后一行空一行，字体加大 1 号，居中设置，章号与名称空一格。“节”也另行起行，与上、下行各空一行，字体为黑体字。

（4）各条、款、项、点均换行。

（5）除进度计划表和施工平面布置图可采用 A3 纸，可以作附页并计算页数外，其余表格均不作为附页，即与文字连续编版，如同一表格需换页，换页时表部头部分应重新设置。

（6）有关表格形式见附表。附表中，横向格以文字的间距的整倍数，竖向格的多少由投标人自行设置，但字体大小不变，每纸上下左右边距不变。

（7）用表格表述时表格内的文字要求规定如下：字体采用仿宋体，五号字，字间距为标准，表中行距根据表格大小为 15~20 磅。

技术标目录

大项号	子项号	评 分 项 目
1、总体施工部署	1.1	工程概况（表 A.1.1）和承包范围
	1.2	施工重点、难点分析
	1.3	施工目标（表 A.1.3）及风险分析
	1.4	（各单体工程/子单位工程）开竣工顺序
	1.5	项目管理组织机构形式和人员配备（表 A.1.5）
2、施工准备	2.1	资金准备
	2.2	民工工资发放计划（表 A.2.2）和保证措施
	2.3	技术准备
3、施工进度计划	3.1	里程碑节点时间（表 A.3.1）
	3.2	施工总进度计划（表 A.3.2）
	3.3	主要单位工程/子单位工程进度计划（表 A.3.3）
	3.4	保证进度措施
4、劳动力配备计划	4.1	各单位工程/子单位工程用工量（表 A.4.1）
	4.2	各施工阶段劳动力配置计划（表 A.4.2）
	4.3	特种作业人员配置计划（表 A.4.3）
	4.4	劳动力来源和管理措施
5、材料配置计划	5.1	土建工程材料用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.1）
	5.2	安装工程材料用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.2）
	5.3	构配件、设备用量计划及采用品牌或供应商（表 A.5.3）
	5.4	周转材料用量计划（表 A.5.4）
6、施工设备配置计划	6.1	垂直运输机械设备计划（表 A.6.1）
	6.2	土建、安装施工设备计划（表 A.6.2）
	6.3	测量、试验、检验设备器具计划（表 A.6.3）
7、施工方法	7.1	临时用水用电工程（表 A.7.1）
	7.2	脚手架工程
	7.3	主要分部分项工程施工方法（表 A.7.3）
8、质量管理计划	8.1	质量管理机构及人员配备（表 A.8.1）
	8.2	质量目标分解及采取的对策（表 A.8.2）
	8.3	拟编制专项施工方案清单（表 A.8.3）及管理措施
	8.4	保证质量措施和质量检验（表 A8.4—1～3）
9、职业健康安全计划	9.1	职业健康安全管理机构及人员配备（表 A.9.1）
	9.2	危险性较大的分部分项工程清单（表 A.9.2）及管理措施
	9.3	拟编制安全专项施工方案清单（表 A.9.3）及管理措施
10、绿色施工管理计划	10.1	现场环境条件分析
	10.2	节约资源措施
	10.3	环境保护措施（围挡、硬化、绿化、固化、冲洗、排放、密闭、覆盖）
	10.4	文明施工措施（土方运输，沉淀池设置，清扫制度等）
	10.5	拟建临时设施计划（表 A.10.5）
	10.6	施工总平面布置图（图 A.10.6）
技术标附件		

注：1、子项号的编号必须按本目录格式，不允许改动。

2、技术标附件指投标人认为需要提交的其他资料，如：相关证书复印件等。

技术标相关附表

表 A.1.1 工程概况表

工程项目名称:					总建筑面积	m²	
序号	单位工程/子单位 工程名称	建筑面积 (m²)	层数 地上/地 下	总高度 (m)	基础类 型	结构形式	其他
1							
2							
...							

表 A.1.3 施工目标表

序号	目标名称	招标文件要求	投标人目标/承诺	备注
1				
2				
...				

表 A.1.5 项目管理组织机构人员配备表

序号	姓名	学历	职称	岗位/职务	主要职责
1					
2					
...					

表 A.2.2 民工工资发放计划表 万元

序号	施工阶段				...		合计
	工种/专业						
1							
2							
...							

表 A.3.1 里程碑节点时间表

序号	工程内容	计划完成时间	备注
1			
2			
...			

表 A.3.2 施工总进度计划表

序号	工程名称	工程量	工日数	计划天数	进度计划（天、周、日）			
							...	
1								
2								
...								

表 A.3.3 主要单位工程/子单位工程进度计划表

序号	工程名称	工程量	工日数	计划天数	进度计划（天、周、日）				
								...	
1									
2									
...									

表 A.4.1 各单位工程/子单位工程用工量表 单位：工日

单位工程/子单位工程名称					...		合计
用工量							

表 A.4.2 各施工阶段劳动力配置计划表 单位：人

序号	施工阶段 工种/专业				...		合计
1							
2							
...							
合计							

表 A.4.3 特种作业人员配置计划表 单位：人

工种				...		合计
人数						

表 A.5.1 土建工程材料用量计划及采用品牌或厂商表

序号	名称	规格 / 型号	单位	数量	采用的品牌或厂商	备注
1						
2						
...						

表 A.5.2 安装工程材料用量计划及采用品牌或厂商表

序号	名称	规格 / 型号	单位	数量	采用的品牌或厂商	备注
1						
2						
...						

表 A.5.3 构配件、设备用量计划及采用品牌或厂商表

序号	名称	规格 / 型号	单位	数量	采用的品牌或厂商	备注
1						
2						
...						

表 A.5.4 周转材料用量计划表

序号	材料名称	规格型号	单位	数量	进退场时间	备注
1						
2						
...						

表 A.6.1 垂直运输机械设备计划表

序号	设备名称	型号	单位	数量	主要参数	施工阶段/进退场时间	备注
1							
2							
...							

表 A.6.2 土建、安装施工设备计划表

序号	专业名称	施工阶段	设备名称	型号	单位	数量	备注
1							
2							
...							

表 A.6.3 测量、试验、检验设备器具计划表

序号	专业名称	施工阶段	名称	型号	单位	数量	主要用途	备注
1								
2								
...								

表 A.7.3 主要分部分项工程施工方法表

序号	工程名称	施工方法	备注
1			
2			
...			

表 A.8.1 质量管理机构及人员配备表

机构名称:					
序号	姓名	项目部 岗位职务	机构职务	主要职责	备注
1					
2					
...					

表 A.8.2 质量目标分解及采取的对策表

序号	工程/专业名称	计划目标	采取的对策
1			
2			
...			

表 A.8.3 拟编制专项施工方案清单

序号	专项施工方案名称	拟编制的主要内容/提纲	编制完成时间
1			
2			
...			

表 A.8.4-1 原材料、设备进场复验项目表

序号	原材料、设备名称	复验项目	执行标准
1			
2			
...			

表 A.8.4-2 施工过程试验项目表

序号	分项工程名称	试件 / 试验名称	试验项目	执行标准
1				
2				
...				

表 A.8.4-3 施工完成后试验、检测项目表

序号	分项 / 分部工程名称	试验、检测项目	执行标准
1			
2			
...			

表 A.9.1 职业健康安全管理机构及人员配备表

机构名称:					
序号	姓名	项目部 岗位职务	机构职务	主要职责	备注
1					
2					
...					

表 A.9.2 危险性较大的分部分项工程清单

序号	工程名称/工程范围	所在部位	编制完成时间	是否论证
1				
2				
...				


表 A.9.3 拟编制安全专项方案清单

序号	专项施工方案名称	拟编制的主要内容/提纲	编制完成时间
1			
2			
...			

表 A.10.5 拟建临时设施计划表

序号	临设名称	数量 / 规模	主要材料和做法	备注
1				
2				
...				

图 A.10.6 施工总平面布置图



（正本或副本）

建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程

投标文件内容：信用标

投标人（盖章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

信用标目录

- 一、资格声明；
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、授权委托书
- 四、投标人基本情况表；
- 五、近三年以来完成的类似工程情况表；
- 六、正在施工和新承接的工程情况表；
- 七、投标人最近年度财务状况表；
- 八、项目经理简历表；
- 九、项目技术负责人简历表；
- 十、符合安全生产任职资格的管理人员表；
- 十一、不良行为记录和公示情况表
- 十二、强制性资格条件情况表：
 - 1、强制性资格条件—企业资质要求表
 - 2、强制性资格条件—业绩要求表
 - 3、强制性资格条件—主要施工人员资历要求表
 - 4、强制性资格条件—财务能力要求表
 - 5、强制性资格条件—没有被限制、暂停或取消投标资格
 - 6、强制性资格条件—无行贿犯罪记录承诺
 - 7、其他强制性资格条件
- 十三、相关证书、证明材料复印件；
- 十四、其他资料。

一、资格声明

致_____（招标人全称）：

1、我方对提交的资格条件资料的真实性负责，如有任何不实，愿按招标文件和相关法律法规的有关规定接受处理。

2、我方提交的资格条件资料是投标文件的组成部分，愿承担招标文件规定的全部责任和义务。

投标人：
（单位盖章）

法定代表人：
或其授权的代理人：（签字或盖章）

日期：_____年____月____日

二、法定代表人资格证明书

投标人名称：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）_____的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：_____

日期：_____年____月____日

三、授权委托书

_____(招标人名称)_____：

本人_____(法定代表人姓名)系_____(投标人名称)的法定代表人，现授权委托我单位的_____(被授权人姓名)为我方代理人，身份证号码_____。该代理人以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____(项目名称)_____施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托，特此委托。

法定代表人身份证复印件	被授权的代理人身份证复印件

附：法定代表人资格证明书

投标人：_____(盖章)_____

法定代表人：_____(签字或盖章)_____

被授权的代理人：_____(签字)_____

授权委托书日期：_____年____月____日

四、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
	传真			电子信箱		
组织机构代码						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数： 人			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资本金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
质量、环境、职业健康安全管理体系认证情况 (在有效期内)	_____【见第 页（证明文件所在页码）】					
现阶段信用等级【填写投标截止时行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的信用评价结果】	_____级【见第 页（证明文件所在页码）】					
企业未被“信用中国” (www.creditchina.gov.cn)列入严重违法失信行为记录名单。	提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人信用查询网页截图【见第 页（证明文件所在页码）】					
经营范围						

五、近三年以来完成的类似工程情况表

项目名称	建设单位	监理单位	建设规模	签约合同价	工程质量	项目经理	竣工日期

六、正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	建设单位	监理单位	建设规模	签约合同价	形象进度	项目经理	计划竣工日期

七、投标人最近年度财务状况表

序号	项目名称	金额（人民币：万元）
1	资产总额	
2	流动资产	
3	固定资产	
4	负债总额	
5	流动负债	
6	长期负债	
7	短期负债	
8	未完工程全部投资	
9	最近 2 年企业年平均完成施工产值	

八、项目经理简历表

[illegible]

九、项目技术负责人简历表

姓 名				性 别	
职 务				职 称	
学 历				年 龄	
参加工作时间				从事项目技术负责人年限	
已 完 成 及 在 建 工 程 项 目 情 况					
建设 单位	项目 名称	建设 规模	开竣工日 期	工程质量	安全生产标化工地

十、符合安全生产任职资格的管理人员表

企业名称						
工程名称						
序号	岗位名称	类别	人员姓名	证书号（文件号）	身份证号	备注
1	法定代表人 （按营业执照）	A类				
2	企业经理	A类				
	任职文件					
3	企业安全 副经理	A类				
	任职文件					
4	企业技术负责人 （按资质证书）	A类				
5	项目经理	B类				
6	专职安全员	C类				

备注：

- 1、附三类人员任职资格证书和任职文件。证书注明的所在单位名称应与投标单位名称一致。

十一、不良行为记录和公示情况表

编号	不良行为记录对象	违法违规违纪行为情况	违法违规违纪行为处理情况	不良行为记录公示情况
1	投标单位			
2	拟派项目经理			

备注：

1、不良行为系指海盐县建设市场不良行为。

2、投标人如没有海盐县建设市场不良行为记录请填“无”，如有请如实填写。

十二、强制性资格条件情况表

12.1、强制性资格条件—企业资质要求表

序号	施工企业资质要求	投标人达到的程度 (投标人填写)	证明文件
1	具有 <u>建筑工程施工总承包三级及以上</u> 资质		提供加盖投标人公章的资质证书复印件
2	具有有效的企业法人营业执照		提供加盖投标人公章的营业执照复印件
3	具有有效的安全生产许可证		提供加盖投标人公章的营业执照复印件
4	具有有效的进浙施工备案证（如为省外企业）		提供复印件，原件备查

备注：

1 如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报，证明材料需完整、不得缺页。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年__月__日

12.2、强制性资格条件—业绩要求表

序号	施工业绩要求	投标人达到的程度 (投标人填写)	证明文件（如有业绩要求）
1	项目经理施工业绩： <u>不作要求</u>		提供下列证明文件复印件，原件备查： ①工程施工合同，或经主管部门备案的中标通知书；②竣工验收证明文件。上述①、②项不可缺其中之一，否则业绩不予认可。如上述资料中均未体现业绩要求的技术、经济指标的，必须附工程所在地建设行政主管部门的证明资料，否则业绩同样不予认可。
2	企业施工业绩： <u>不作要求</u>		

备注： 如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年__月__日

12.3、强制性资格条件—主要施工人员资历要求表

资历要求		投标人达到的程度 (投标人填写)	证明文件
项目经理	具有建筑工程一级建造师资格		提供注册证书复印件， 原件备查
“三类人员”要求	具有企业主要负责人（包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人等四岗位人员）的“三类人员”A类证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理的任职文件，拟派项目经理的“三类人员”B类证书，拟派施工现场专职安全生产管理人员（至少2人）的“三类人员”C类证书。拟派的B类和C类人员不能为同一人		提供复印件，原件备查
投标截止日前近三个月内的社会保险缴纳证明	委托代理人及拟派项目经理的社会保险缴纳证明（社会保险必须是以投标人名称名义缴纳，证明由社保部门出具）		提供复印件，原件备查

备注：

- 1、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。
- 2、须提供相应的证明材料，否则资格审查将不予通过。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：_____（签字或盖章）

日期：____年__月__日

12.4、强制性资格条件—财务能力要求表

财务能力要求		投标人达到的程度 (投标人填写)	证明文件
流动资金	具有 2000 万元（含）以上的 流动资金可投入本工程。		

备注： 如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，取消中标资格，并报主管部门予以通报。

投标人： _____（盖章）

法定代表人或其授权的代理人： _____（签字或盖章）

日期： ____年 ____月____日

12.5、强制性资格条件—没有被限制、暂停或取消投标资格

没有被限制、暂停或取消投标资格承诺书

_____（招标人全称）：

我方郑重承诺：在本项目投标截止，我方没有被限制、暂停或取消投标资格。

特此承诺。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

12.6 强制性资格条件—无行贿犯罪记录

无行贿犯罪记录承诺书

_____（招标人全称）：

我方郑重承诺：本投标人（单位名称、社会信用代码）、法定代表人（法人姓名）（身份证号码：_____）及拟派项目经理（项目经理姓名）（身份证号码：_____）自_____年____月____日
以来至投标截止时间，无行贿犯罪记录。

特此承诺。

投标人：_____（盖章）

法定代表人或其授权代理人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年____月____日

12.7、其他强制性资格条件

要 求	投标人达到的程度（投标人填写）	证明文件
投标人必须是参加嘉兴市建设行政主管部门“信用评价”且评定等级为合格（即B级）及以上的房屋建筑施工企业，投标人的企业信用等级以投标截止时行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的信用评价结果为准。		提供行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的企业信用评价结果的网页打印件
投 标 人 未 被 “ 信 用 中 国 ”（www.creditchina.gov.cn）列入严重违法失信行为记录名单。		提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人信用查询网页截图

十三、相关证书、证明材料复印件

13.1 投标人企业法人营业执照副本

13.2 投标人企业资质证书副本

13.3 投标人企业安全生产许可证副本

13.4 《省外企业进浙承接业务备案证明》（如有）

13.5 项目经理任职文件

13.6 建造师注册证书、职称证书、学历证书

13.7 项目技术负责人职称证书、学历证书

13.8 “三类人员”任职资格证书和任职文件

13.9 委托代理人、项目经理投标截止日前近三个月内的社会保险缴纳证明

13.10 企业施工业绩证明文件

13.11 项目经理业绩证明文件

13.12 现阶段行政主管部门在市建委官方网站（www.jxbuid.gov.cn）公布的投标人企业信用评价结果的网页打印件

13.13 提供自招标公告发布之日起至投标截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标人信用查询网页截图

13.14 投标人质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书或文件

注：资质等级证书、安全生产许可证、“三类人员”资格证书、项目经理证书可提供加盖投标人公章的复印件或以带二维码的网络打印件代替，打印件中需明确用途为招投标使用且在有效期内

十四、信用标其他资料

14.1、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

成员名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：

1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、如非联合体投标，则不需提供本协议书。

14.2、其他

海盐县妇幼保健院迁建工程

招标工程量清单

招 标 人：海盐县妇幼保健院
(单位盖章)

造价咨询人：浙江中磊工程咨询有限公司
(单位盖章)

2018 年 11 月 23 日


海盐县妇幼保健院迁建工程

招标工程量清单



招 标 人：_____

(单位盖章)

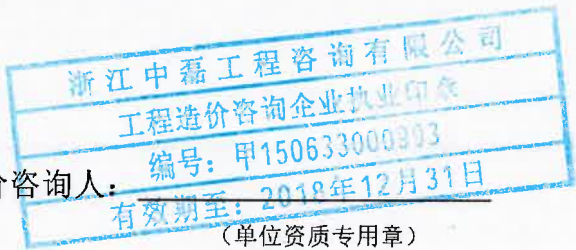

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)



编 制 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

管慧姬



复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

蒋永枚

编制时间：2018 年 11 月 21 日

复核时间：2018 年 11 月 23 日

工程量清单总说明

工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程

一、工程概况：

- 1、工程名称：海盐县妇幼保健院迁建工程；
- 2、建设规模：总建筑面积 46961.7 平方米，其中地下室面积 13987.97 平方米(含人防面积 1946.19 平方米)、1#医疗大楼（含连廊）地上建筑面积 30000.53 平方米、2#行政楼地上建筑面积 2923.20 平方米、3#瓶氧站建筑面积 26.04 平方米、4#垃圾房建筑面积 10.24 平方米、5#污水处理机房建筑面积 13.72 平方米。
- 3、建设地点：位于武原街道，东至中兴路，北至海丰路，西、南两面临近大曲港河。

二、编制依据及说明：

- 1、工程量清单编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2010 版）、招标文件、工程施工图、相关标准图集、地质勘察报告等。
- 2、部分建材相当于的品牌、规格，工艺、施工要求等见招标文件。
- 3、本工程所有土方工程量、土方运距、取土和弃土地点等由投标人根据施工组织设计自主确定，结算时不做调整。
- 4、投标人应结合工程量清单及相关附件、招标文件、勘察设计文件、施工现场实际情况、技术规范与标准，以及国家、省、市、县的相关规定等进行报价。
- 5、清单项目计价范围应涵盖《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中规定的且适用于本工程的内容、清单描述中的所有内容、设计和规范要求的内容、以及招标文件要求的相应内容。承包人在合同履行期间和竣工结算时不得以清单项目计价范围为由向发包人提出变更价格。分部分项工程量清单项目特征中的描述、工程量清单总说明，如与设计图纸不一致时，以清单项目特征描述和清单总说明优先；如清单项目特征描述和清单总说明不一致时，以清单总说明优先。
- 6、供电、供水、电信、有线电视、管道煤气、移动联通信号覆盖等由地方政府规定强制指定专业施工单位，不得收取总包管理费及总包配合费。
- 7、招标文件合同条款说明模板工程量按实调整，仅指工程结算时模板与混凝土的接触面积按实计算（预制构件按设计图示尺寸以体积计算），不考虑支模高度变化等其他任何情况，且仅按措施项目清单中提供的模板清单子目和投标综合单价结算。

三、建筑工程有关说明：

- 1、土方开挖的清单工程量计算规则：根据工程量清单计价规范计算。
- 2、在分部分项工程量清单项目名称中如有钢筋、铁件的内容，则应在相应清单子目中计价，如：屋面刚性防水层、预埋铁件等。
- 3、在清单中按现浇考虑的小型混凝土构件（如过梁、过墙板等），如施工中采用预制，其混凝土、模板、钢筋等价格在结算时不因施工方法改变而调整。钢筋计算规则详见《浙江省建筑工程预算定额》（2010 版）上册第 124~126 页，且明确为。

(1) 按“设计要求不明确”计算钢筋的搭接长度及数量，机械连接、焊接的接头不再计算。

(2) 按“设计要求不明确”计算箍筋（板筋）、拉筋的长度及数量；箍筋按构件断面周长计算（或按所对应断面尺寸周长计算），箍筋的弯钩不加。

(3) 按“设计未规定”计算双层钢筋撑脚。

(4) 钢筋工程量结算时按上述计算规则计算。

4、 外墙涂料计算范围：包括女儿墙内侧，檐沟外侧，雨棚板底等。

5、 混凝土封堵、凿桩头、屋面泛水、附加卷材、分仓缝、泄水管、内墙阳角护角线、滴水线等内容在相应分部分项工程量清单项目中计价，清单不单独列项，清单项目特征中也不再描述（或部分清单不再描述）。

6、 本工程所用的混凝土采用商品混凝土，砂浆采用商品预拌砂浆。

7、 本工程地下室混凝土外掺剂用于补偿收缩，除清单项目特征已描述之外，其余均按图纸要求掺入，报价进入相应的综合单价。

8、 本工程的纵向受力钢筋（包含梯段（梯板、梯梁及休息平台处）等）均采用 HRB400E 抗震钢筋，并在 HRB400 钢筋综合分部分项工程量清单项目中计价，清单不单独列项，清单项目特征中也不再描述。

9、 除清单所列检测、监测费用外，其余本项目所有的：基桩检测(含地质因素造成的多次检测)、消防设施检测、室内空气检测、消防材料检测、水质检测、节能检测、实体检测、防雷设施检测等的所有检测项目费用由承包人承担，此部分费用列入 1#医疗楼建筑工程施工技术措施费中，由施工单位自行测定、自主报价，此项费用结算时不做调整。

10、 本工程设置创市级标化工地增加费 405000 元，此部分费用列入 1#医疗楼建筑工程其他项目清单中的暂列金额中。

11、 地下室剪力墙、挡土墙模板工程，施工工艺自行考虑，报价包含对拉螺栓、止水螺杆等，清单项目特征中不再描述。

12、 现浇砼梁、板的弧形模板增加费，清单项目特征中不再描述，报价进入相应的模板子项中。

13、 顶层及女儿墙砌筑砂浆的强度等级不应低于 M7.5，粉刷砂浆中应掺入抗裂纤维，此部分费用考虑在投标报价中，清单不再单独列项。

14、 在施工工程中，临时围墙的搭设、拆除、清理，基建变压器的临边维护，由施工单位在相应的措施费中报价。

15、 挖淤泥土方由施工单位根据岩土勘察报告情况结合实际施工场地条件，自行考虑土壤类别及施工措施，综合考虑在投标报价中。

16、 施工单位需满足嘉兴市质量通病防治要求施工，此部分内容清单不单独列项，清单项目特征中也不再描述（或部分清单不再描述）。

17、 地下室底板（包含承台等下翻构件）、顶板、外墙、后浇带，均为补偿收缩混凝土，清单项目特征中也不再描述（或部分清单不再描述）。

18、 土方类别、地下水位高程参见岩土工程勘察报告的土质分布类别、地下水描述，请投标单位充分考虑并结合现场踏勘，自行综合考虑费用计入综合单价；同时自行考虑降、排水、雨水等可能涉及或影响的施工技术措施费用，列入本次报价，中标后不作调整。

- 19、 投标人在确定工程量清单中的每一项综合单价时，均应结合招标文件、施工图纸、技术规范和现场勘察情况确定。其中清单中涉及到有关标准图集的，投标综合单价应包含标准图集做法中所有工作内容。
- 20、 人防门单价包含制作、运输、安装、调试、油漆等，各投标单位报价时根据工程施工图纸和自身条件综合考虑，今后结算时单价不作调整。
- 21、 金属构件(含厂家加工构件)运输的运距各投标人自行考虑，各投标单位报价时应根据工程施工图纸、加工厂家及现场实际情况综合考虑,以上单价不因运距、人工单价、交通拥堵的车辆运输机械降效系数等一切因素的变化而调整。
- 22、 防火卷帘等的电动装置包括配套的电动装置箱主材及安装费用。
- 23、 本工程所有钢质防火门，报价均包含门套。
- 24、 经施工单位现场平整后的场地，如低于基坑围护所需的水泥搅拌桩标高，由此所产生的包含土方回填在内的一切费用，由施工单位自行踏勘现场并测算，在土方综合单价中一并考虑。
- 25、 消防栓、通风口，面层设置警示标志，地面设置符合国家、行业规范的警示标志，在墙、地面工程报价中，综合考虑，清单不单独列项。

四、幕墙工程有关事项说明：

- 1、 幕墙的面积按可视面积计算，相关折边、内衬、损耗等所有费用投标单位需综合考虑在相应单价中，中标后不予调整。
- 2、 铝合金百叶报价需含百叶片、不锈钢防虫网、不锈钢插销、不锈钢合页等费用。
- 3、 钢材外露表面、门窗型材按表面氟碳喷涂计入。
- 4、 幕墙的四项检测费用未单独列项，请投标单位在报价中综合考虑。
- 5、 铝板面层氟碳处理，面层平均最小膜厚大于 40um。

五、装修工程有关事项说明

- 1、 石材墙面的留缝或拼缝，根据具体位置的设计图纸要求进行设置，在清单描述中不再赘述。该留缝或拼缝的费用请投标单位自行考虑，并纳入综合单价中，对此发生的费用，不再另行计取。
- 2、 装修面开孔，包括石膏板、木工板、石材、玻璃、金属板等工程中的各种开孔费用，若有发生，均需考虑到综合单价中，不再另行计取。
- 3、 所有在本工程中使用的装饰材料需达到现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》中对装修材料的燃烧性能等级要求。若确实有部分装修原材料（如装饰织物、木质装修材料等）达不到燃烧性能等级时，必须通过阻燃处理，提高材料燃烧性能等级，使之达到防火要求，其发生的费用由投标单位自行考虑，并纳入综合单价中，对此发生的费用，不再另行计取。
- 4、 本清单工程计量时按可见面计量，对于不可见面（如墙砖超出吊顶高度的合理延伸、成品隔断埋入完

成面以下的合理高度)在本工程中一律不予计量,其损耗量由投标单位自行考虑,计入综合单价。

- 5、 瓷砖、石材等需做镜面处理(如甲方有需求),清单不再单独描述,包含在相应的综合单价中。
- 6、 所有材料的颜色在施工前由发包人确认,颜色如需改变,价格不作调整。
- 7、 其他施工图中相关材料本表未列入的,由投标单位自行选择较优性价比材料,且仍应符合国家和行业相关技术标准。
- 8、 所有成品门(含门套、五金件和锁具)及其开洞及安装、饰面计入本次招标;
- 9、 为隐蔽室内竖向管道对装修的影响,均对其进行管道包封,计入本次招标,分以下几种类型:a:卫生间里的管道包封采用 100 厚砖砌包封,b: 其他墙边、柱边的雨水管、废污水管、消防管以及其他管道乳胶漆墙面采用木龙骨+细木工板+石膏板包封,如遇其他饰面的,按饰面做法包封。包封应整包。
- 10、 医用 PVC 地胶最终需建设单位确认花色,其损耗需考虑在综合报价;
- 11、 装修工程所需要开槽、凿洞、墙体移位、墙体修补等工作的,应由中标人实施,费用列入相应装饰清单子目中,清单不再单独描述。
- 12、 所有室内楼梯踏步花岗岩为磨双边。
- 13、 窗台板石材为人造石,外口均为磨双边形式。
- 14、 地面、墙面、顶面装饰伸缩缝(除清单已列外)的其余需要设置部分,应自行设置并符合相关标准,由中标人实施,费用列入相应装饰清单子目中,清单不再单独描述。
- 15、 中标人应对各工种开槽部位采取加强修补措施,防止开裂,由中标人实施,费用列入相应装饰清单子目中,清单不再单独描述。
- 16、 检修孔按国家标准规范预留,饰面层上各工种设置的检修口、出风口装饰等中标人应予实施,由中标人实施,费用列入相应装饰清单子目中,清单不再单独描述。
- 17、 所有板材(包括花岗岩、人造石等)厚度必须大于等于设计厚度(实测厚度),不允许存在负偏差,拒绝市场潜规则,投标人在报价时把磨边、倒角、开洞、切边、转角处采用对角拼缝、损耗等费用计入投标报价,结算时不作调整。
- 18、 拼花、图案地胶,图纸样式仅供投标人参考,具体以建设单位实际要求为准,如实际施工时建设单位调整样式,价格不作调整,投标人投标报价时请充分考虑损耗等风险。
- 19、 所有木龙骨及木制衬板均需防火涂料三遍,清单不再单独描述,包含在相应的综合单价中;
- 20、 投标报价包括但不限于石材、玻璃、面砖、洁具、金属等需要打胶的,计入报价。
- 21、 投标报价包括但不限于石材、玻璃、面砖等的倒角磨边、表面打蜡等,计入报价。
- 22、 所有石膏板构件中螺丝采用 304 不锈钢。

23、本工程除干挂（墙面、柱面）外的所有人造石，材质考虑为抗污石英石，计入报价。

26、隐藏式消防栓，需设置按钮式开起门。

六、安装工程有关事项说明：

- 1、强电从变电所低压配电柜出线开始计，高低压配电柜、变压器等不计入本次清单。
- 2、柴油发电机组等配套未计入本次清单。
- 3、充电桩及充电桩进线电缆未计入本次清单。
- 4、高压进线管未计入本次清单。
- 5、室外给水总表及水表井未计入本次清单。
- 6、人防水箱、临战 UPS 未计入本次清单。
- 7、所有配电箱、配电柜为智能电箱，施工图和清单特征描述未提及此部分的，按智能电箱价格充分考虑报价。
- 8、手术区域所有安装未计入本次清单。
- 9、除清单项目特征已描述外的其余防火封堵，应满足消防验收规范要求，报价计入在相应的子目中。

七、室外景观有关事项说明：

- 1、广场地面铺装需按设计要求设置伸缩缝，清单不单独列项，报价计入各铺装面层综合单价中。
- 2、所有面层板材厚度必须大于等于设计厚度（实测厚度），不允许存在负偏差，拒绝市场潜规则，投标人在报价时把磨边、倒角、开洞、切边、转角处采用对角拼缝、损耗等费用计入投标报价，结算时不作调整。

八、其他情况说明：

- 1、投标人不得对已有清单内容进行修改、删除，对于措施项目清单及计价表中未列，而投标人认为可能发生的措施项目应自行补充并报价。若工程施工中发生新的措施项目且投标文件中未列入，按投标人在风险费或其它措施项目中已考虑，今后不得增加。
- 2、投标人应在综合单价中充分考虑施工中的各种损耗和需要增加的工程量，所报综合单价应包含该清单子目的所有工作内容，并考虑风险因素。
- 3、投标人未填报综合单价或合价的项目，其费用视为已分摊在其他项目的综合单价与合价中，该项工作实施后，招标人将不予支付。
- 4、投标人应将工程量清单充分结合图纸一起阅读并理解，对于清单描述不够详尽的，应结合图纸要求进行报价。
- 5、工程量清单项目特征描述的是主要工作内容，其他辅助工作内容投标人自行考虑，并计入综合单价及

合价。

- 6、 投标人自行补充的措施项目必须列清项目明细内容,并提供相应的措施项目清单综合单价计算表及工料机分析表。
- 7、 投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、现状、交通运输、空间局限及任何其它足以影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
- 8、 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述,详细情况见施工图设计、技术说明、技术措施表及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用,清单描述不能作为投标人漏项、漏序的借口。
- 9、 投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款和图纸上所标明的,还应包括任何未明确标出的,完成整个项目需要所不可缺少的配件及附件的全部费用。

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-基坑围护

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	80厚C20喷射砼,内置Φ6.5@200*200钢筋网,锚头采用2*Φ14螺纹钢通长,2Φ20螺纹钢L200钢筋作为锁筋,具体钢筋做法详见土钉墙支护结构立面详图),放坡坡度详见施工图。	m2	9317.22					
2	010202007001	锚杆(锚索)	1、杆体材料品种、规格、数量:Φ48*3钢管; 2、浆液种类、强度等级:采用水泥浆,用42.5普通硅酸盐水泥拌制,水灰比0.5~0.55; 3、入岩费用综合考虑。 4、具体做法详见施工图。	m	15960.00					
3	010516002001	预埋铁件	土钉锚杆50*30*4角钢倒刺护孔	t	8.994					
4	040502008001	套管制作、安装	土钉泄水孔,Φ50PVC管,长500mm,透水孔外侧包扎土工布或滤网,具体做法详见施工图;	个	1141					
5	010401011001	砖检查井	砖砌集水井,内径700×700,井深1000。240厚MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,40厚M5水泥砂浆抹面;100厚C15混凝土垫层,内配Φ8@200*200钢筋网;	座	54					
6	040201022001	排水沟、截水沟	砖砌排水沟300×400。120厚MU10标准砖,M10水泥砂浆砌筑,20厚M5水泥砂浆抹面;100厚C15混凝土垫层,内配Φ8@200*200钢筋网;	m	670.50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-基坑围护

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
7	010201009001	深层搅拌桩	1、单轴水泥搅拌桩 Φ600@450, 水泥掺量15%，施工工艺为二次喷浆二次搅拌，外加剂掺量（与水泥重量比）：三乙醇胺0.05%，木质素0.2%，生石膏粉0.2%，具体做法详见施工图；	m	65423.80					
8	01B001	搅拌桩空搅	空搅部分，水泥掺量8%，具体做法详见施工图；	m3	6997.20					
9	010515001001	现浇构件钢筋	1、螺纹钢HRB400综合	t	12.128					
10	010501001001	垫层	150厚C15混凝土	m3	344.18					
11	010501001002	垫层	200厚C20混凝土盖板	m3	187.20					
12	01B002	斜孔井	1、井深不小于15米，具体做法详见施工图	座	18					
13	01B003	水位监测孔	1、井深15米，具体做法详见施工图	座	18					
14	01B004	沉降及水平观测点	1、沉降及水平观测点，具体做法详见施工图	个	18					
15	01B005	水泥搅拌桩遇工程桩移位	移动水泥搅拌桩，0.5MPa压力压密注浆填充空隙，水泥浆水灰比1：0.7，由投标人依据现场实际情况	项	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-基坑围护

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011702001001	基础	混凝土盖板模板	m2	131.82					
2	021006002001	围堰	砂袋（土）围堰，围堰顶面高出洪水线 不小于1米，式样详施工图，报价包含 围堰拆除、外运、清理	m	315.56					
3	01B006	应急措施费	投标单位自行报价，中标后不再调整。	项	1					
4	011701002001	外脚手架	防护脚手架，投标单位自行报价。	项	1					
5	011701002002	外脚手架	斜道、平台，投标单位自行报价。	座	5					
6	011706002001	排水、降水	1、基坑排水，报价单位结合现场自行 报价	项	1					
7	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场、场外运输费用， 数量、大小自行考虑，一次性包干。	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:基坑围护

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

计日工表

工程名称:基坑围护

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:基坑围护

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		A 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	根据交付施工场地标高，由投标人自主确定，土壤类别、弃土地点、弃土运距、取土地点和取土运距由投标人自主确定	m2	13982.70					
2	010101004001	挖基坑土方	开挖基础土方，挖土深度2米内。土壤类别、弃土地点和弃土运距由投标人自主确定	m3	13529.54					
3	010101006001	挖淤泥、流砂	开挖暗浜淤泥土方，挖土深度3米内。土壤类别、弃土地点和弃土运距由投标人自主确定	m3	874.08					
4	010101004002	挖基坑土方	开挖基础土方，挖土深度4米内。土壤类别、弃土地点和弃土运距由投标人自主确定	m3	57644.72					
5	010101004003	挖基坑土方	开挖基础土方，挖土深度6米内。土壤类别、弃土地点和弃土运距由投标人自主确定	m3	34939.28					
6	010103001001	回填方	回填土方，素土夯实，取土地点和运距由投标人自主确定	m3	44955.87					
7	010103001002	回填方	暗浜好土回填，素土夯实，取土地点和运距由投标人自主确定	m3	874.08					
		B 桩基工程								
8	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号 PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-9.35米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	105					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.55米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	2					
10	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.45米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	21					
11	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.15米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	2					
12	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.95米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.55米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	226					
14	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.35米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	68					
15	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩，桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-6.95米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高1500mm，混凝土强度C35；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	17					
16	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.55米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	010301001010	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.25米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	16					
18	010301001011	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-8.05米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	3					
19	010301001012	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.75米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
20	010301001013	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.55米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	122					
21	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.35米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	8					
22	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-7.05米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	32					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
23	010301001016	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-6.95米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	68					
24	010301001017	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-6.65米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	59					
25	010301001018	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-6.05米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
26	010301001019	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-4.65米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	1					
27	010301001020	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-3.55米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	1					
28	010301001021	预制钢筋混凝土方桩	静压预应力离心混凝土空心方桩（抗拔），桩型号PHS-AB500（310）-15、15、14，有效桩长44.00米；桩顶标高-3.05米；现状地坪标高详见岩土工程勘察报告；灌注桩芯混凝土高3000mm，混凝土强度C40；空腔素土回填密实；电焊接桩，不设桩尖；桩基接桩及承台连接做法参图集《2013浙G35》	根	1					
		D 砌筑工程								
29	010401001001	砖基础	砖胎膜，MU15混凝土实心砖，M10水泥砂浆实砌，内侧20厚1:2抹灰砂浆粉刷，外侧20厚1:2.5水泥砂浆；	m3	490.32					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
30	010401004001	多孔砖墙	MU10页岩多孔砖，墙厚100，M5水泥砂浆砌筑	m3	0.54					
31	010401004002	多孔砖墙	MU10页岩多孔砖，墙厚200，M5水泥砂浆砌筑	m3	1233.99					
32	010401012001	零星砌砖	坡道、台阶基础，MU15页岩多孔砖，240厚，M5水泥砂浆砌筑	m3	4.32					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
33	010501001003	垫层	基础底C15混凝土垫层（承台、地梁、地沟、集水坑、集水沟、汽车坡道、后浇带底等）	m3	2305.11					
34	010501003001	独立基础	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	1958.33					
35	010503001001	基础梁	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	771.34					
36	010501004001	满堂基础	C35/P6抗裂防渗混凝土底板，（包括与底板连接的地沟、集水坑、汽车坡道等），外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	6535.36					
37	010501002001	带形基础	地下室底板后浇带底，C30/P6细石混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	198.33					
38	010502001001	矩形柱	C35混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	477.88					
39	010502002001	构造柱	C20混凝土，外加膨胀剂；	m3	107.31					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
40	010503002001	矩形梁	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	1445.14					
41	010503006001	弧形、拱形梁	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	31.79					
42	010503005001	过梁	C20混凝土，外加膨胀剂；	m3	6.04					
43	010503004001	圈梁	C20混凝土，外加膨胀剂；	m3	7.35					
44	010504004001	挡土墙	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	1450.75					
45	010504004002	挡土墙	外墙后浇带外侧，C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	20.75					
46	010504001001	直形墙	C35混凝土，外掺高效抗裂防水剂,掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	1021.05					
47	010504001002	直形墙	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	33.24					
48	010504002001	弧形墙	C35混凝土，外掺高效抗裂防水剂,掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	32.32					
49	010504002002	弧形墙	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	33.07					
50	010505003001	平板	C35/P6抗裂防渗混凝土板，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	3485.74					
51	010506001001	直形楼梯	C35混凝土楼梯，外加膨胀剂；	m2	407.66					
52	010507007001	其他构件	素砼翻高C20	m3	0.83					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
53	010507007002	其他构件	C20窗台板，外加膨胀剂；	m3	2. 28					
54	010508001001	后浇带	C40/P6抗裂防渗混凝土基础后浇带，外掺 高效抗裂防水剂，掺入量12%，外加膨胀剂 ；	m3	191. 63					
55	010508001002	后浇带	C40/P6抗裂防渗混凝土挡土墙后浇带，外 掺高效抗裂防水剂，掺入量12%，外加膨胀 剂；	m3	18. 54					
56	010508001003	后浇带	C40/P6抗裂防渗混凝土梁板后浇带，外掺 高效抗裂防水剂，掺入量12%，外加膨胀剂 ；	m3	163. 63					
57	010515001002	现浇构件钢筋	HPB300钢筋综合	t	10. 071					
58	010515001003	现浇构件钢筋	HRB400钢筋综合	t	2870. 133					
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	填充墙与梁、柱或混凝土墙结合的界面处 ，应在粉刷前设置宽度300mm钢丝网片，水 泥钉固定	m2	2353. 61					
60	010607005002	砌块墙钢丝网加固	楼梯间和人员流通通道填充墙面： 1、钢丝网砂浆面层加强；	m2	5783. 72					
61	010607006001	后浇带金属网	梁板后浇带处：混凝土表面凿毛，表面放 小眼钢板网	m2	500. 21					
62	010516002002	预埋铁件	预埋人防吊钩	t	0. 091					
		F 金属结构								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
63	010602001001	钢屋架	8#楼梯出入口防倒塌棚架制作、安装及运输，表面除锈及环氧富锌底漆，环氧云铁中漆，氟碳面漆，采用厚涂型防火涂料；具体做法参图集《05SFG04》中6ZP4828-24型	t	4.483					
64	010516002003	预埋铁件	8#楼梯出入口防倒塌棚架预埋件，锚栓平时用C15细石砼包裹，含锚栓，具体详见施工图	t	2.812					
65	01B007	钢爬梯	防爆电缆井钢爬梯，做法详见《07FJ02》A/84	座	2					
66	01B008	钢爬梯	电梯井钢爬梯，做法详见施工图	座	17					
67	01B009	钢爬梯	消防水池钢爬梯，做法详见施工图	座	1					
68	01B010	立式油网滤尘器	黄铜法兰过滤器，洞口尺寸：620*1400mm，含安装	个	3					
		H 门窗工程								
69	010802001001	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸：1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	4					
70	010802001002	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸：1500*2300mm，含五金配件及安装，具体详见施工图	樘	1					
71	010802001003	金属（塑钢）门	M1823，成品钢质门带套，洞口尺寸：1800*2300mm，含五金配件及安装，具体详见施工图	樘	13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
72	010802001004	金属（塑钢）门联窗	地下室断热铝合金门联窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	36.54					
73	010802003001	钢质防火门	FM甲0820，甲级钢质防火门，洞口尺寸：800*2000mm，含五金配件及安装	樘	2					
74	010802003002	钢质防火门	FM甲1020，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1000*2000mm，含五金配件及安装	樘	1					
75	010802003003	钢质防火门	FM甲1023，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
76	010802003004	钢质防火门	FM甲1123，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1100*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
77	010802003005	钢质防火门	FM甲1323，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
78	010802003006	钢质防火门	FM甲1520，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1500*2000mm，含五金配件及安装	樘	1					
79	010802003007	钢质防火门	FM甲1521，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1500*2100mm，含五金配件及安装	樘	7					
80	010802003008	钢质防火门	FM甲1523，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	31					
81	010802003009	钢质防火门	FM甲1823，甲级钢质防火门，洞口尺寸：1800*2300mm，含五金配件及安装	樘	9					
82	010802003010	钢质防火门	FM乙1323，乙级钢质防火门，洞口尺寸：1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
83	010802003011	钢质防火门	FM乙1523, 乙级钢质防火门, 洞口尺寸: 1500*2300mm, 含五金配件及安装	樘	5					
84	010802003012	钢质防火门	FM乙1823, 乙级钢质防火门, 洞口尺寸: 1800*2300mm, 含五金配件及安装	樘	6					
85	010802003013	钢质防火门	FM丙0720, 丙级钢质防火门, 洞口尺寸: 700*2000mm, 含五金配件及安装	樘	2					
86	010802003014	钢质防火门	FM丙0820, 丙级钢质防火门, 洞口尺寸: 800*2000mm, 含五金配件及安装	樘	10					
87	010803002001	防火卷帘(闸)门	钢质双轨双联防火卷帘, 满足耐火极限> 3H, 含导轨、控制箱、电动装置、门锁等 所有配件, 清单按洞口尺寸	m2	160.00					
88	081004001001	人防门	钢筋混凝土单扇防护密闭门(HFM0820(6)) , 洞口尺寸为800*2000mm, 含铁件预埋 , 具体做法详见人民防空工程防护设备选 用表	樘	2					
89	081004001002	人防门	钢筋混凝土单扇防护密闭门(HFM1520(6)) , 洞口尺寸为1500*2000mm, 含铁件预埋 , 具体做法详见人民防空工程防护设备选 用表	樘	1					
90	081004001003	人防门	钢筋混凝土单扇防护密闭门(HHFM1020(6)) , 洞口尺寸为1000*2000mm, 含铁件预埋 , 具体做法详见人民防空工程防护设备选 用表	樘	1					
91	081004001004	人防门	钢筋混凝土单扇防护密闭门(HHFM1520(6)) , 洞口尺寸为1500*2000mm, 含铁件预埋 , 具体做法详见人民防空工程防护设备选 用表	樘	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
92	081004001005	人防门	钢筋混凝土单扇密闭门（HM0820），洞口尺寸为800*2000mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	6					
93	081004001006	人防门	钢筋混凝土单扇密闭门（HM1520），洞口尺寸为1500*2000mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	1					
94	081004001007	人防门	活门槛钢筋混凝土单扇密闭门（HHM1020），洞口尺寸为1000*2000mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	1					
95	081004001008	人防门	活门槛钢筋混凝土单扇密闭门（HHM1520），洞口尺寸为1500*2000mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	3					
96	081004001009	人防门	悬摆式防爆波活门（HK600(5)），洞口尺寸为620*1400mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	3					
97	081004001010	人防门	钢结构活门槛双扇防护密闭门（GHSFM6025(6)），洞口尺寸为6000*2500mm，含铁件预埋，具体做法详见人民防空工程防护设备选用表	樘	2					
98	010807003001	金属百叶窗	铝合金百叶窗，含五金配件及安装	m2	5.85					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
99	010807001001	金属（塑钢）窗	断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中空透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图，含上悬开启扇，开启窗带隐形纱窗	m2	175.08					
100	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	断热铝合金推拉窗（FC乙），中空玻璃6mm中空透光LOW-E+12空气+6mm透明，含五金配件及安装	m2	2.25					
		J 屋面及防水工程								
101	010902001001	屋面卷材防水	种植屋面： 1、无纺布隔离层（0.2kg/m2）； 2、20厚聚氯乙烯排水板排水系统； 3、70厚C20细石混凝土，内配Φ6@150双向筋； 4、无纺布隔离层（0.2kg/m2）； 5、4厚SBS改性沥青防水卷材（内增强型防穿刺，遇外墙处沿外墙卷起至室外地面以上300mm）； 6、2厚聚氨酯911防水加强层； 7、20厚1：3水泥砂浆找平层； 8、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡层； 9、防水钢筋砼顶板；	m2	4030.45					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
102	010902003001	屋面刚性层	室外道路屋面： 1、20厚聚氯乙烯排水板排水系统； 2、70厚C20细石混凝土，内配Φ6@150双向筋； 3、无纺布隔离层（0.2kg/m2）； 4、4厚SBS改性沥青防水卷材（内增强型防穿刺，遇外墙处沿外墙卷起至室外地面以上300mm）； 5、2厚聚氨酯911防水加强层； 6、20厚1：3水泥砂浆找平层； 7、最薄30厚LC5.0轻集料混凝土1%找坡层； 8、防水钢筋砼顶板；	m2	4949.92					
103	010903001001	墙面卷材防水	地下室外墙面防水： 1、1.5厚交叉压膜自粘防水卷材； 2、1.5厚聚氨酯防水涂料； 3、含转角附加卷材；	m2	5405.87					
104	010904001001	楼（地）面卷材防水	地下室底面防水： 1、无纺布隔离层（0.2kg/m2） 2、3厚SBS改性沥青防水卷材（仅用于一级防水）； 3、2厚聚氨酯911防水层满涂； 4、包含承台、集水井、集水坑、集水沟、电梯井等底面、侧面；	m2	20755.75					
105	010904001002	楼（地）面卷材防水	集水井内侧1.5厚防水卷材	m2	254.75					
106	010904002001	楼（地）面涂膜防水	钢筋混凝土水池、集水井、排水沟内壁防水：1.8厚JS防水涂料	m2	645.19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
107	01B011	钢板止水带	360mm宽钢板止水带, 厚3mm	m	1609.94					
108	01B012	遇水膨胀止水条	360mm宽遇水膨胀止水条	m2	961.60					
109	01B013	止水带	400mm宽外贴式止水带, 含塞缝油膏	m	537.99					
		K 保温工程								
110	011001003001	保温隔热墙面	地下室挡土墙外侧: 1、40厚挤塑聚苯板保护层;	m2	4730.13					
		L 楼地面工程								
111	040201022002	排水沟、截水沟	汽车坡道排水沟, 宽*高=450*300: 1、20厚1:2水泥砂浆找坡磨平, 坡度1%, 起点深180; 2、C20混凝土整浇; 3、100厚碎石垫层;	m	29.85					
112	01B014	室内坡道、台阶底回填	轻集料混凝土垫层	m3	40.96					
113	010507001001	散水、坡道	室内坡道100厚C20混凝土, 内配双向Φ 8@100	m2	127.12					
114	010501001004	垫层	汽车坡道变坡点, C20细石砼回填	m3	17.15					
115	011101001001	水泥砂浆楼地面	U型排水沟, 宽140: 1、20厚1:2水泥砂浆面层; 2、30厚细石混凝土垫层; 3、现浇钢筋混凝土底板; 4、详见施工图43节点4	m2	1.11					
116	010507004001	台阶	100厚C20混凝土, 内配双向Φ8@100	m2	5.04					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
117	011101003001	细石混凝土楼地面	地下室底板下： 1、50厚C20细石砼保护层； 2、20厚1:2.5水泥砂浆找平层； 3、混凝土垫层；	m2	14407.41					
118	01B015	金刚砂地面	汽车库、地下停车库、1#汽车坡、2#汽车坡道道金刚砂地面： 1、20厚金刚砂混凝土面层加混凝土固化剂磨平（金刚砂用量5~6kg/平米），打磨，抛光，切割15宽分仓缝，嵌胶泥，间距不大于6米； 2、50厚C30细石砼找平兼找坡层，内配Φ4@200，随捣随抹平； 3、纯水泥浆一道； 4、钢筋混凝土板提浆抹光，表面清扫干净；	m2	8517.20					
119	011101003002	细石混凝土楼地面	人防部位、设备机房、风机房、储油间、锅炉房、水泵房、消防水池、进排风井、排烟井、排气井、强弱电井、水暖井、动力井地面： 1、50厚C20混凝土垫层（内配Φ4@150双向配筋）随捣随抹； 2、素水泥浆一道； 3、现浇地下室底板；	m2	2314.72					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
120	011102003001	块料楼地面	楼梯、消防前室、走廊、总务仓库、送餐间、垃圾房、太平间、值班室、医疗固废存放地面： 1、10厚防滑砖，干水泥擦缝，规格：600*600； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层兼找平，上撒素水泥粉； 3、素水泥浆一道； 4、现浇地下室底板；	m2	1661.75					
121	011503006001	硬木靠墙扶手	Φ 60靠墙柳桉木扶手，原木色腊克，Φ 38*3段钢管，蓝黑色调和漆一底二度，含预埋件、不锈钢法兰，具体做法详见施工图J26节点1A	m	24.65					
122	011503006002	硬木靠墙扶手	双层 Φ 50靠墙柳桉木扶手，原木色腊克，Φ 38*3段钢管，蓝黑色调和漆一底二度，含预埋件、不锈钢法兰，具体做法详见施工图J26节点3A	m	53.30					
123	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯、室内坡道栏杆H=1200： 1、Φ 50柳桉木扶手，原木色腊克； 2、30*30*1.5锻钢管立管，蓝黑色调和漆一底二度，含预埋件； 3、具体做法详见施工图J26节点1	m	101.58					
124	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆H=1050： 1、Φ 50柳桉木扶手，原木色腊克； 2、30*30*1.5锻钢管立管，蓝黑色调和漆一底二度，含预埋件； 3、具体做法详见施工图J26节点1	m	28.68					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
125	011503002003	硬木扶手、栏杆、栏板	双层楼梯栏杆H=1200: 1、Φ50柳桉木扶手，原木色腊克； 2、30*30*1.5锻钢管立管，蓝黑色调和漆一底二度，含预埋件； 3、具体做法详见施工图J26节点3	m	16.50					
		M 墙柱面工程								
126	011201001001	墙面一般抹灰	除风井、电井、水井、烟道井、动力井、水暖井、电梯井外所有墙面，界面剂处理	m2	27436.30					
127	011201001002	墙面一般抹灰	烟道、风道、水井、电梯井、强弱电井，内侧采用20厚1：2水泥砂浆随砌随抹光	m2	2596.11					
128	011201001003	墙面一般抹灰	地下室砼外墙外侧： 1、20厚1:2水泥砂浆找平； 2、回填土分层夯实；	m2	4540.45					
129	011201001004	墙面一般抹灰	楼梯、消防前室、走廊、总务仓库、送餐间、大厅、过道1、超市、对外餐厅、咖啡、花店、家政服务、后勤服务用房墙面： 1、8厚1:1:4混合砂浆； 2、12厚1:1:4混合砂浆； 3、基层粉刷；	m2	7263.85					
130	011201001005	墙面一般抹灰	人防部位、设备机房、风机房、储油间、锅炉房、水泵房、消防水池、汽车库、地下停车库、坡道、排烟机房、垃圾运输间： 1、20厚1:2.5水泥砂浆面层；	m2	12136.76					
131	011202001001	柱、梁面一般抹灰	独立柱：1. 20厚1:2.5水泥砂浆面层；	m2	1415.33					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
132	011201001006	墙面一般抹灰	垃圾房、太平间、值班室、医疗固废存放、卫生间、污水提升间、清洁间墙面： 1、2厚聚合物水泥基防水涂料； 2、12厚1:3水泥砂浆打底； 3、基层粉刷；	m2	1137.58					
133	011201001007	墙面一般抹灰	集水井20厚1:2防水水泥砂浆	m2	254.75					
134	011204003001	块料墙面	垃圾房、太平间、值班室、医疗固废存放： 1、8厚瓷砖，素水泥浆擦缝，规格：300*600； 2、8厚水泥砂浆结合层；	m2	789.30					
135	011204003002	块料墙面	消防前室、走廊、总务仓库、送餐间1200高墙裙： 1、8厚瓷砖，素水泥浆擦缝，规格：300*600； 2、8厚水泥砂浆结合层；	m2	839.25					
136	011209001001	带骨架幕墙	2.5厚铝单板幕墙，按外围展开面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、面层：2.5厚铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、面层固定方式：ST4.8*19不锈钢自攻自钻螺钉 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	67.31					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
137	011209001002	带骨架幕墙	2.5厚铝单板幕墙包柱，按外围展开面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、面层：2.5厚铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、面层固定方式：ST4.8*19不锈钢自攻自钻螺钉 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓、防雷接地等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	56.31					
		N 天棚工程								
138	Z001305001001	集成吊顶	送餐间、垃圾房、太平间、值班室、医疗固废存放： 1、成品集成吊顶（UV面漆），规格：600*600； 2、T型轻钢次龙骨CB24*28，间距600，与主龙骨插接； 3、T型轻钢主龙骨CB24*28，间距600，用挂件与承载龙骨固定； 4、U型轻钢承载龙骨CB38*12，间距≤1200，用吊件与钢筋吊件联结后找平； 5、Φ6钢筋吊杆，双向间距≤1200，吊杆上部与底板预留吊环固定； 6、钢筋混凝土板底预留螺纹钢10吊环，双向中距≤1200；	m2	192.96					
		P 涂料工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
139	011407001001	墙面喷刷涂料	楼梯、消防前室、走廊、总务仓库、送餐间： 1、防霉涂料一底二面； 2、2厚聚合物抹面抗裂砂浆面层（压耐碱纤维网格布一层）；	m2	3815.01					
140	011407001002	墙面喷刷涂料	人防部位、设备机房、风机房、储油间、锅炉房、水泵房、消防水池、汽车库、地下停车库、坡道、排烟机房、垃圾运输间： 1. 防霉涂料二遍； 2. 满刮腻子两遍，砂纸磨平，打光； 3. 基层粉刷；	m2	12136.76					
141	011407001003	墙面喷刷涂料	独立柱墙面： 1、防霉涂料二遍； 2、满刮腻子两遍，砂纸磨平，打光； 3、基层粉刷；	m2	1415.33					
142	011407002001	天棚喷刷涂料	楼梯、消防前室、走廊、总务仓库天棚： 1、防霉涂料一底二面； 2、2厚耐水腻子； 3、3厚防裂腻子； 4、素水泥浆一道； 5、钢筋混凝土板底、外露构建；	m2	2023.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
143	011407002002	天棚喷刷涂料	人防部位、设备机房、风机房、储油间、锅炉房、水泵房、消防水池、汽车库、地下停车库： 1、防霉涂料二度； 2、2厚耐水腻子； 3、3厚防裂腻子； 4、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； 5、钢筋混凝土板；	m2	11848.75					
		Q 其他工程								
144	01B016	沉降观测点	Φ20紫铜或不锈钢, 详见施工图	个	24					
145	010512001001	平板	防爆波电缆井预制盖板： 1、详见图集《07FJ02》第107； 2、含制作、安装、运输； 3、具体详见施工图；	m3	0.13					
146	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	集水井成品复合盖板安装，规格：800*800，详见施工图	块	19					
147	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	集水井成品复合盖板安装，规格：1100*1100，详见施工图	块	10					
148	040402016001	沟道盖板	截水沟盖板： 1、500宽铸铁盖板； 2、含预埋铁件，L50*50*5预埋角钢； 3、详见施工图；	m	29.85					
149	01B017	防汛挡板	600高不锈钢闸板，含成品闸槽，具体详施工图	m	15.05					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011702001002	基础	垫层模板	m2	1470.13					
2	011702025001	其他现浇构件	集水井等基坑内侧模板	m2	257.20					
3	011702005001	基础梁	生活水泵房上翻梁模板	m2	16.32					
4	011702002001	矩形柱	模板, 支模高度3.6米以内	m2	10.19					
5	011702002002	矩形柱	模板, 支模高度4.6米以内	m2	856.34					
6	011702002003	矩形柱	模板, 支模高度5.6米以内	m2	51.08					
7	011702002004	矩形柱	模板, 支模高度6.6米以内	m2	1712.18					
8	011702003001	构造柱	构造柱模板	m2	1024.69					
9	011702006001	矩形梁	模板, 支模高度4.6米以内	m2	3004.20					
10	011702006002	矩形梁	模板, 支模高度5.6米以内	m2	212.25					
11	011702006003	矩形梁	模板, 支模高度6.6米以内	m2	4276.10					
12	011702010001	弧形、拱形梁	模板, 支模高度4.6米以内	m2	36.04					
13	011702010002	弧形、拱形梁	模板, 支模高度5.6米以内	m2	9.04					
14	011702010003	弧形、拱形梁	模板, 支模高度6.6米以内	m2	141.38					
15	011702009001	过梁	过梁模板	m2	93.97					
16	011702008001	圈梁	圈梁模板	m2	78.55					
本页小计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	011702011001	直形墙	挡土墙模板, 支模高度4.6米以内	m2	2881.80					
18	011702011002	直形墙	挡土墙模板, 支模高度5.6米以内	m2	826.89					
19	011702011003	直形墙	挡土墙模板, 支模高度6.6米以内	m2	3011.57					
20	011702012001	弧形墙	挡土墙模板, 支模高度4.6米以内	m2	103.21					
21	011702012002	弧形墙	挡土墙模板, 支模高度5.6米以内	m2	71.12					
22	011702012003	弧形墙	挡土墙模板, 支模高度6.6米以内	m2	415.06					
23	011702011004	直形墙	砼墙模板, 支模高度4.6米以内	m2	2528.92					
24	011702011005	直形墙	砼墙模板, 支模高度5.6米以内	m2	71.48					
25	011702011006	直形墙	砼墙模板, 支模高度6.6米以内	m2	3920.63					
26	011702012004	弧形墙	砼墙模板, 支模高度4.6米以内	m2	4127.22					
27	011702016001	平板	模板, 支模高度4.6米以内	m2	4512.97					
28	011702016002	平板	模板, 支模高度5.6米以内	m2	467.92					
29	011702016003	平板	模板, 支模高度6.6米以内	m2	4323.00					
30	011702024001	楼梯	楼梯模板	m2	407.66					
31	011702025002	其他现浇构件	素砼翻高模板	m2	11.07					
32	011702025003	其他现浇构件	窗台板模板	m2	7.45					
本页小计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
33	Z011702034001	后浇带模板增加费	底板后浇带模板增加费	m	480.80					
34	Z011702034002	后浇带模板增加费	挡土墙后浇带模板增加费	m	50.30					
35	Z011702034003	后浇带模板增加费	梁板后浇带模板增加费	m	480.80					
36	011702026001	电缆沟、地沟	地沟、排水沟内侧模板	m2	68.51					
37	011701001001	综合脚手架	一层地下室	m2	13982.70					
38	011701006001	满堂脚手架	一层地下室，高度3.6~5.2米	m2	13982.70					
39	011703001001	垂直运输	一层地下室	m2	13982.70					
40	01B018	洞库照明费	地下室洞库照明费	m2	13982.70					
41	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆，由投标人 自主确定	项	1					
42	01B019	试桩费	依据现场实际情况结合地勘报告及施工 图纸，并报设计认可，由投标人自行考 虑，无论是引用本工程工程桩作为试桩 ，还是另外外购成品桩作为试桩，由投 标人自行考虑报价，结算时不做调整	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

计日工表

工程名称:建筑

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-标志标线

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011103004001	塑料卷材楼地面	地下室室内坡道, 无震动防滑坡道, 具体做法详见设计说明	m2	127.12					
2	040205006001	标线	非机动车位线、地下车库中心线及导向箭头、单黄虚线、汽车坡道标线、地面车流导向标牌, 采用交通部检测合格的冷漆, 具体参照(GB5768-2009)	m2	225.24					
3	040205019001	减速垄	高强度橡胶减速条, 规格:350*250, 具体做法详施工图	m	35.80					
4	040205005001	视线诱导器	室内广角反光镜, $\Phi 80\text{cm}$, 镜面为进口聚碳酸酯(PC), 具体做法详见施工图	只	6					
5	01B020	反光道钉	高强度铝合金铸成, 抗压30吨以上, 具体详甲方及施工图	只	144					
6	040205005002	视线诱导器	反光轮廓标, 材质PVC, 具体参照(GB5768-2009)	只	96					
7	040205004001	标志板	出入口提示标志, 具体参照(GB5768-2009)	块	16					
8	040205004002	标志板	楼梯口提示标志, 具体参照(GB5768-2009)	块	7					
9	040205018001	警示柱	道口标注, $\Phi 80$, H=750, PU弹性体, 硬度为75, 柱面反光材料采用CTC800A反光片, 具体做法详见施工图	根	4					
10	040205017001	防撞筒(墩)	停车位橡胶车档, 规格: 500*125*100, 打孔并用M10螺栓固定, 式样详见施工图	个	468					
11	040205017002	防撞筒(墩)	停车位橡胶防撞护角, 规格: 800*100*8, 外贴黄黑相间三级反光膜	个	686					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-标志标线

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	01B021	一般停车位	划车位标线, 和车位号标线, 线宽10cm, 车位尺寸详施工图	个	223					
13	01B022	无障碍车位	1、车位编号: 黄色、字体为“方正大黑”; 2、颜色黄色, 线宽15cm; 3、字体尺寸: 高40cm, 宽120cm, 标线采用冷漆; 4、车位尺寸详施工图	个	11					
14	01B023	人防标识标牌	按国家有关规定及海盐县人防办要求设置	项	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-标志标线

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:地下室建筑工程-标志标线

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:标志标线

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		D 砌 筑 工 程								
1	010401003001	实心砖墙	放射室：MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	104.73					
2	010401008001	填充墙	MU7.5非黏土类烧结保温砖900级，M5.0干混砌筑砂浆	m3	2328.13					
3	010401008002	填充墙	A5.0蒸压砂加气混凝土砌块（B06），M5.0专用砂浆砌筑	m3	2620.05					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
4	010502001002	矩形柱	C30混凝土矩形柱，掺8%高效抗裂防水剂	m3	1747.25					
5	010502002002	构造柱	C20混凝土构造柱，掺8%高效抗裂防水剂	m3	847.04					
6	010503002002	矩形梁	C35混凝土矩形梁，掺8%高效抗裂防水剂	m3	2328.85					
7	010503002003	矩形梁	C30混凝土矩形梁，掺8%高效抗裂防水剂	m3	1375.64					
8	010503005002	过梁	C20混凝土过梁，掺8%高效抗裂防水剂	m3	41.84					
9	010504001003	直形墙	C30混凝土墙，掺8%高效抗裂防水剂	m3	2323.54					
10	010505003002	平板	C35混凝土板，掺8%高效抗裂防水剂	m3	1809.48					
11	010505003003	平板	C30混凝土板，掺8%高效抗裂防水剂	m3	1028.48					
12	010505006001	栏板	C35混凝土栏板、翻檐，掺8%高效抗裂防水剂	m3	50.69					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	010505006002	栏板	C30混凝土栏板、翻檐，掺8%高效抗裂防水剂	m3	57. 49					
14	010506001002	直形楼梯	C35混凝土楼梯，掺8%高效抗裂防水剂	m2	822. 14					
15	010506001003	直形楼梯	C30混凝土楼梯，掺8%高效抗裂防水剂	m2	477. 11					
16	010507005001	扶手、压顶	C20混凝土压顶、窗台板，掺8%高效抗裂防水剂	m3	78. 32					
17	010507007003	其他构件	C35素混凝土翻高，掺8%高效抗裂防水剂	m3	31. 97					
18	010507007004	其他构件	C30素混凝土翻高，掺8%高效抗裂防水剂	m3	38. 91					
19	010507007005	其他构件	轻骨料泡沫混凝土回填	m3	4. 36					
20	010508001004	后浇带	C40混凝土梁板后浇带，掺12%高效抗裂防水剂	m3	31. 97					
21	010515001004	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢综合	t	1763. 521					
22	010605001001	钢板楼板	TD4-90桁架楼层板	m2	164. 34					
		H 门窗工程								
23	010802003015	钢质防火门	丙级钢质防火门：洞口尺寸为500*2000mm，包含所有五金配件	樘	4					
24	010802003016	钢质防火门	丙级钢质防火门：洞口尺寸为800*2000mm，包含所有五金配件	樘	111					
25	010802003017	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1000*2300mm，包含所有五金配件	樘	7					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
26	010802003018	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1100*2300mm，包含所有五金配件	樘	3					
27	010802003019	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1200*2300mm，包含所有五金配件	樘	1					
28	010802003020	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1300*2300mm，包含所有五金配件	樘	1					
29	010802003021	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1400*2300mm，包含所有五金配件	樘	1					
30	010802003022	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1500*2300mm，包含所有五金配件	樘	33					
31	010802003023	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1800*2300mm，包含所有五金配件	樘	33					
32	010802003024	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为800*2000mm，包含所有五金配件	樘	13					
33	010802003025	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为1000*2300mm，包含所有五金配件	樘	15					
34	010802003026	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为1300*2300mm，包含所有五金配件	樘	4					
35	010802003027	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为1500*2300mm，包含所有五金配件	樘	4					
36	010802003028	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为1800*2300mm，包含所有五金配件	樘	5					
37	010803002002	防火卷帘（闸）门	钢质防火卷帘门：门洞尺寸为3600*3600mm，包含电动装置等所有五金配件	樘	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
38	010803002003	防火卷帘（闸）门	钢质防火卷帘门：门洞尺寸为3600*3600mm，包含电动装置等所有五金配件	樘	4					
39	010803002004	防火卷帘（闸）门	钢质防火卷帘门：门洞尺寸为8000*3600mm，包含电动装置等所有五金配件	樘	2					
40	010802001005	金属（塑钢）门联窗	一层断热铝合金门联窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	566.95					
41	010802001006	金属（塑钢）门联窗	二-四层断热铝合金门联窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，120系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	316.27					
42	010802001007	金属（塑钢）门联窗	五-九层断热铝合金门联窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	14.04					
43	010807001003	金属（塑钢）窗	一层断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	219.83					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
44	010807001004	金属（塑钢）窗	二-四层断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，120系列铝合金立柱，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	568.99					
45	010807001005	金属（塑钢）窗	五-九层断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	786.24					
46	010807001006	金属（塑钢）窗	五-九层乙级防火断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	67.16					
47	010807001007	金属（塑钢）窗	一层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	802.64					
48	010807001008	金属（塑钢）窗	二-四层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，120系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	3023.09					
49	010807001009	金属（塑钢）窗	五-九层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	1689.12					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
50	010807001010	金属（塑钢）窗	五-九层乙级防火断桥铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	119.70					
51	010807003002	金属百叶窗	铝合金百叶窗	m2	41.40					
52	010807001011	金属（塑钢、断桥）窗	铅玻璃铝合金防辐射窗	m2	6.99					
		J 屋面及防水工程								
53	010902003002	屋面刚性层	屋面一，结构找坡： 1、60厚C25细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间不大于6*6m设分仓缝，缝内嵌防水油膏； 2、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 3、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 4、20厚水泥砂浆找平层； 5、140厚泡沫混凝土保温板 ii 型； 6、20厚水泥砂浆隔离层； 7、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	3821.45					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
54	010902003003	屋面刚性层	屋面二，建筑找坡： 1、20厚烧毛花岗岩面层； 2、30厚水泥砂浆结合层； 3、60厚C25细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间不大于6*6m设分仓缝，缝内嵌防水油膏； 4、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 5、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 6、20厚水泥砂浆找平层； 7、140厚泡沫混凝土保温板 ii 型； 8、轻集料混凝土找坡2%坡向檐沟，最薄处10厚； 9、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	612.46					
55	010902003004	屋面刚性层	屋面三，建筑找坡： 1、20厚烧毛花岗岩面层； 2、30厚水泥砂浆结合层； 3、60厚C25细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间不大于6*6m设分仓缝，缝内嵌防水油膏； 4、20厚水泥砂浆找平层； 5、40厚泡沫混凝土保温板 ii 型； 6、轻集料混凝土找坡2%坡向檐沟，最薄处10厚； 7、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	192.98					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
56	010902003005	屋面刚性层	屋面四，建筑找坡： 1、60厚C25细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间不大于6*6m设分仓缝，缝内嵌防水油膏； 2、10厚水泥砂浆隔离层； 3、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 4、1:3水泥砂浆2%找平兼找坡，最薄处20厚； 5、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	227.50					
57	010902007001	屋面天沟、檐沟	檐沟： 1、0.05厚铝箔反射膜； 2、3厚改性沥青防水卷材一道； 3、3厚改性沥青防水卷材附加一道； 4、20厚水泥砂浆找平层； 5、80厚泡沫混凝土保温板Ⅱ型； 6、1:3水泥砂浆2%找平兼找坡，最薄处10厚； 7、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	667.00					
58	010902008001	屋面变形缝	屋面伸缩缝：具体做法详见图集《2006浙J55》第55页第一节点，WGZ型（不锈钢面板）	m	50.80					
59	010903004001	墙面变形缝	内墙伸缩缝：具体做法详见图集《2006浙J55》第31页第一节点，内设置阻火带	m	132.00					
60	010904004001	楼（地）面变形缝	楼面伸缩缝：具体做法详见图集《2006浙J55》第14页第一节点，内设置阻火带	m	42.85					
		K 保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
61	011001003002	保温隔热墙面	外墙保温（铝板墙面）： 1、5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布； 2、30厚半硬质岩棉板（带铝箔憎水层）； 3、10厚聚合物水泥防水砂浆（非黏土类烧结保温砖与混凝土结构交接处加钉2*300宽1*10*10热镀锌钢丝网）； 4. 界面剂一道	m2	9844.66					
62	011001003003	保温隔热墙面	外墙保温（外墙涂料墙面）： 1、5厚抗裂砂浆，复合耐碱玻纤网； 2、30厚半硬质岩棉板（带铝箔憎水层，专用胶黏剂黏贴面积≥50%），专用锚栓固定（圆盘直径≥50，有效锚固长度≥30，锚栓用量≥8个m2）； 3、5厚聚合物防水砂浆找平	m2	285.64					
		L 楼地面装饰工程								
63	011101001002	水泥砂浆楼地面	防水楼面： 1、2.0厚聚合物水泥基防水涂料，遇墙上翻至建筑完成面2000； 2、1:3水泥砂浆找坡兼找坡，i=0.5%坡向地漏，最薄处15厚； 3、素水泥基一道	m2	1393.02					
64	011101001003	水泥砂浆楼地面	PVC找平楼面： 1、20厚1:3水泥砂浆，压实抹光； 2、水泥砂浆一道	m2	22276.28					
65	011101003003	细石混凝土楼地面	弱电、强电、动力等设备间： 1、50厚C20混凝土垫层（内配Φ4@150双向钢筋）随捣随抹平； 2、素水泥浆一道	m2	546.18					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
66	011503006003	硬木靠墙扶手	靠墙扶手：Φ60柳桉木扶手，原木色腊克，Φ38*3钢管，蓝黑色调和漆一底二度，包含预埋铁件等，做法详见图纸	m	385.50					
67	011503005001	金属靠墙扶手	三楼露台靠墙扶手：60*10不锈钢扶手，20*10厚304不锈钢立柱@100，包含预埋铁件等，做法详见图纸	m	111.99					
68	011503002004	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，H=1100：单层Φ60柳桉木扶手，原木色腊克，30*30*1.5钢管，蓝黑色调和漆一底二度，包含预埋铁件等，做法详见图纸	m	453.57					
69	011503002005	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆，H=1100：双层Φ60柳桉木扶手，原木色腊克，30*30*1.5钢管，蓝黑色调和漆一底二度，包含预埋铁件等，做法详见图纸	m	235.78					
		M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
70	011201001008	墙面一般抹灰	墙面粉刷（内墙涂料面）： 1、2厚聚合物抹面抗裂砂浆面层（压耐碱玻纤网格布一层） 2、8厚1:1:4混合砂浆； 3、12厚1:1:4混合砂浆；	m2	21752.82					
71	011201001009	墙面一般抹灰	墙面粉刷（成品护墙面、干挂石材面）： 1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 2、10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	36262.04					
72	011201001010	墙面一般抹灰	电梯井、设备间粉刷： 1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 2、10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	11149.06					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
73	011201001011	墙面一般抹灰	墙面粉刷（防水墙面）： 1、2厚聚合物水泥基防水涂料； 2、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	8645.65					
74	011201001012	墙面一般抹灰	不保温外墙面粉刷（包括女儿墙内外侧、 外墙独立梁柱等）： 1、8厚1:2水泥砂浆光面； 2、12厚1:2水泥砂浆分层赶平	m2	5951.15					
75	010607005003	砌块墙钢丝网加固	不同墙体交界处加设钢丝网	m2	17603.49					
76	011209001003	带骨架幕墙	2.5厚铝单板幕墙，按外围展开面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟 碳漆，规格详见图纸 2、面层：2.5厚铝单板（表面氟碳漆喷涂 ） 3、面层固定方式：ST4.8*19不锈钢自攻自 钻螺钉 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢 螺栓等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	12979.24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
77	011209001004	带骨架幕墙	2.5厚铝单板幕墙包柱，按外围展开面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、面层：2.5厚铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、面层固定方式：ST4.8*19不锈钢自攻自钻螺钉 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓、防雷接地等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	1829.30					
78	011506003001	玻璃雨篷	钢龙骨玻璃雨棚，按水平投影面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、玻璃面板：8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 3、2.5厚铝单板包骨架（表面氟碳漆喷涂） 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓、防雷接地等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	563.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
79	010607003001	成品雨蓬	钢龙骨铝单板雨棚，按水平投影面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、2.5厚双面铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 4、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓、防雷接地等（包含天沟）所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	361.57					
		P 油漆、涂料、裱糊工程								
80	011407001004	墙面喷刷涂料	2厚弹性底涂，柔性耐水腻子，白色真石漆涂料墙面，部位包括外墙涂料面、女儿墙内侧、外墙独立梁柱、与室外连通的走廊等	m2	4069.77					
		Q 其他装饰工程								
81	01B024	钢爬梯	电梯机房钢爬梯	部	10					
82	011107001001	石材台阶面	石材台阶，按水平投影面积计算： 1、30厚烧毛花岗岩台阶面； 2、20厚1:2.5水泥砂浆粘结； 3、MU10砖砌台阶	m2	13.44					
83	011102001001	石材楼地面	30厚烧毛花岗岩盖板，上不开槽	m2	25.28					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011702002005	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度3.6m内	m2	559.07					
2	011702002006	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度4.6m内	m2	3274.49					
3	011702002007	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度5.6m内	m2	6795.12					
4	011702003002	构造柱	混凝土构造柱模板	m2	8880.08					
5	011702006004	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度3.6m内	m2	580.69					
6	011702006005	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度4.6m内	m2	9623.22					
7	011702006006	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度5.6m内	m2	16728.45					
8	011702009002	过梁	混凝土过梁模板	m2	687.46					
9	011702016004	平板	混凝土板模板, 支模高度3.6m内	m2	208.73					
10	011702016005	平板	混凝土板模板, 支模高度4.6m内	m2	8398.43					
11	011702016006	平板	混凝土板模板, 支模高度5.6m内	m2	15175.65					
12	011702011007	直形墙	混凝土墙模板, 支模高度3.6m内	m2	258.64					
13	011702011008	直形墙	混凝土墙模板, 支模高度4.6m内	m2	6966.11					
14	011702011009	直形墙	混凝土墙模板, 支模高度5.6m内	m2	8840.84					
15	011702021001	栏板	混凝土栏板、翻檐模板	m2	1119.86					
16	011702024002	楼梯	混凝土楼梯模板	m2	1299.22					
本页小计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	011702025004	其他现浇构件	混凝土压顶、窗台板模板	m2	748.53					
18	011702025005	其他现浇构件	素混凝土翻高模板	m2	844.53					
19	Z011702034004	后浇带模板增加费	后浇带梁板增加费	m	226.80					
20	011701001002	综合脚手架	综合脚手架,檐高50m内,层高6m内	m2	12612.08					
21	011701001003	综合脚手架	综合脚手架,檐高40m内,层高6m内	m2	9137.66					
22	011701001004	综合脚手架	综合脚手架,檐高30m内,层高6m内	m2	8029.21					
23	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架,层高5.2m内	m2	15592.56					
24	Z011701009001	电梯井脚手架	电梯井脚手架,高度40m内	座	10					
25	Z011701009002	电梯井脚手架	电梯井脚手架,高度60m内	座	5					
26	011703001002	垂直运输	建筑物垂直运输,檐高50m内,层高3.9m	m2	7083.84					
27	011703001003	垂直运输	建筑物垂直运输,檐高50m内,层高5.2m	m2	5528.24					
28	011703001004	垂直运输	建筑物垂直运输,檐高40m内,层高3.9m	m2	7854.92					
29	011703001005	垂直运输	建筑物垂直运输,檐高40m内,层高5.2m	m2	5130.96					
30	011703001006	垂直运输	建筑物垂直运输,檐高30m内,层高5.2m	m2	8029.21					
本页小计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
31	011704001001	超高施工增加	建筑面积29778.95m²	m2	29778.95					
32	Z011703002001	塔式起重机基础费用	根据施工方案，由投标人自主确定	项	1					
33	Z011703003001	施工电梯固定基础费用	根据施工方案，由投标人自主确定	项	1					
34	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	根据施工方案，由投标人自主确定	项	1					
35	01B025	检测费用	基坑围护检测、基桩检测(含地质因素造成的多次检测)、消防设施检测、室内空气检测、消防材料检测、水质检测、节能检测、实体检测、防雷设施检测、人防检测等的所有检测项目，由施工单位自行测定、自主报价，此项费用结算时不做调整。并满足招标文件对这块内容的要求。	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	405000	
2	暂估价	元	40960000	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	40960000	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	金额(元)	备注
1	医用智能化系统工程		12900000	
2	净化防护系统工程		18430000	
3	气道传输系统工程		2360000	
4	轨道小车系统工程		7270000	
合计			40960000	

计日工表

工程名称:建筑

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程	40960000			
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		D 砌 筑 工 程								
1	010401008003	填充墙	MU7.5非黏土类烧结保温砖900级，M5.0干混砌筑砂浆	m3	284.10					
2	010401008004	填充墙	A5.0蒸压砂加气混凝土砌块（B06），M5.0专用砂浆砌筑	m3	391.13					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
3	010502001003	矩形柱	C30混凝土矩形柱	m3	220.46					
4	010502002003	构造柱	C20混凝土构造柱	m3	81.01					
5	010503002004	矩形梁	C30混凝土矩形梁	m3	454.20					
6	010503005003	过梁	C20混凝土过梁	m3	3.19					
7	010505003004	平板	C30混凝土板	m3	310.82					
8	010506001004	直形楼梯	C30混凝土楼梯	m2	212.87					
9	010507005002	扶手、压顶	C20混凝土压顶、窗台板	m3	19.99					
10	010507007006	其他构件	C20素混凝土翻高	m3	6.97					
11	010515001005	现浇构件钢筋	HPB300圆钢综合	t	12.441					
12	010515001006	现浇构件钢筋	HRB400螺纹钢综合	t	158.593					
13	010605001002	钢板楼板	TD4-90桁架楼层板	m2	97.44					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		F 金属结构工程								
14	010604001001	钢梁	1、钢材：Q345B型钢 2、规格：H900*350*26*40 3、油漆：防锈底漆两道，专用坡口焊保护漆两道，厚涂型防火涂料，耐火极限2小时 4、含喷砂除锈，所有配件，制作，运输及安装，具体做法详见图纸；	t	29.140					
15	010516002004	预埋铁件	预埋铁件，含螺栓、C40无收缩细石砼	t	0.620					
		H 门窗工程								
16	010802003029	钢质防火门	丙级钢质防火门：洞口尺寸为700*2000mm，包含所有五金配件	樘	8					
17	010802003030	钢质防火门	丙级钢质防火门：洞口尺寸为800*2000mm，包含所有五金配件	樘	4					
18	010802003031	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1000*2300mm，包含所有五金配件	樘	2					
19	010802003032	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1200*2300mm，包含所有五金配件	樘	4					
20	010802003033	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1300*2300mm，包含所有五金配件	樘	5					
21	010802003034	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1500*2300mm，包含所有五金配件	樘	4					
22	010802003035	钢质防火门	甲级钢质防火门：洞口尺寸为1000*2300mm，包含所有五金配件	樘	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
23	010802003036	钢质防火门	甲级钢质防火门（防盗）：洞口尺寸为1500*2300mm，包含所有五金配件	樘	2					
24	010802001008	金属（塑钢）门联窗	断热铝合金门联窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	105.63					
25	010807001012	金属（塑钢）窗	一层断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	56.94					
26	010807001013	金属（塑钢）窗	三-四层断热铝合金固定窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明双钢化中空玻璃，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	135.01					
27	010807001014	金属（塑钢）窗	一层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，160系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	310.78					
28	010807001015	金属（塑钢）窗	二层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，120系列铝合金立柱，包含所有五金配件，开启扇带隐形纱窗，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	346.32					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
29	010807001016	金属（塑钢）窗	三-五层断热铝合金平开窗：断桥隔热型材，6mm中透光LOE-W+12mm空气+6mm透明中空玻璃，开启扇带隐形纱窗，包含所有五金配件，具体做法参图集《06J607-1》及幕墙节点图	m2	476.66					
30	010807003003	金属百叶窗	铝合金百叶窗	m2	2.60					
		J 屋面及防水工程								
31	010902003006	屋面刚性层	屋面一，结构找坡： 1、60厚C25细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间不大于6*6m设分仓缝，缝内嵌防水油膏； 2、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 3、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 4、20厚水泥砂浆找平层； 5、140厚泡沫混凝土保温板 ii 型； 6、20厚水泥砂浆隔离层； 7、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	664.78					
32	010902007002	屋面天沟、檐沟	檐沟： 1、0.05厚铝箔反射膜； 2、3厚改性沥青防水卷材一道； 3、3厚改性沥青防水卷材附加一道； 4、20厚水泥砂浆找平层； 5、80厚泡沫混凝土保温板 II 型； 6、1:3水泥砂浆2%找平兼找坡，最薄处10厚； 7、2厚聚合物水泥基防水涂料	m2	81.81					
		K 保温、隔热、防腐工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
33	011001003004	保温隔热墙面	外墙保温（铝板墙面）： 1、5厚抗裂砂浆，压入耐碱玻纤网格布； 2、40厚岩棉板保温板； 3、20厚水泥砂浆粉刷层（砂加气块墙体与混凝土结构交接处加钉2*300宽1*10*10热镀锌钢丝网）； 4、界面剂一道	m2	2371.73					
34	011001003005	保温隔热墙面	外墙保温（外墙涂料墙面）： 1、5厚聚合物抹面抗裂防水砂浆（压耐碱纤维网格布一层） 2、25厚无机轻集料保温砂浆B	m2	48.78					
		L 楼地面装饰工程								
35	011101001004	水泥砂浆楼地面	防水楼面： 1、2.0厚聚合物水泥基防水涂料，遇墙上翻至建筑完成面2000； 2、1:3水泥砂浆找坡兼找坡，i=0.5%坡向地漏，最薄处15厚； 3、素水泥基一道	m2	639.03					
36	011101001005	水泥砂浆楼地面	PVC找平楼面： 1、20厚1:3水泥砂浆，压实抹光； 2、水泥砂浆一道	m2	286.26					
37	011503006004	硬木靠墙扶手	靠墙扶手：Φ60柳桉木扶手，原木色腊克，Φ38*3钢管，蓝黑色调和漆一底二度，包含预埋铁件等，做法详见图纸	m	101.66					
38	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	无障碍坡道栏杆，H=850mm，Φ40*2不锈钢管扶手，Φ40*3不锈钢管立柱，包含预埋铁建，做法详见图集12J926-H1	m	21.63					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
39	011503002006	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆, H=1100: 单层Φ60柳桉木扶手, 原木色腊克, 30*30*1.5钢管, 蓝黑色调和漆一底二度, 包含预埋铁件等, 做法详见图纸	m	44.02					
40	011503002007	硬木扶手、栏杆、栏板	楼梯栏杆, H=1100: 双层Φ60柳桉木扶手, 原木色腊克, 30*30*1.5钢管, 蓝黑色调和漆一底二度, 包含预埋铁件等, 做法详见图纸	m	37.51					
		M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
41	011201001013	墙面一般抹灰	墙面粉刷(内墙涂料面): 1、5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层	m2	4105.06					
42	011201001014	墙面一般抹灰	墙面粉刷(成品护墙面、干挂石材面): 1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 2、10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	778.05					
43	011201001015	墙面一般抹灰	电梯井、强弱电井、水井、风井、烟道粉刷: 1、10厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 2、10厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平	m2	816.36					
44	011201001016	墙面一般抹灰	墙面粉刷(防水墙面): 1、2厚聚合物水泥基防水涂料; 2、12厚1:3水泥砂浆打底	m2	1945.73					
45	011201001017	墙面一般抹灰	不保温外墙面粉刷(包括女儿墙内外侧、外墙独立梁柱等): 1、8厚1:2水泥砂浆光面; 2、12厚1:2水泥砂浆分层赶平	m2	505.01					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
46	010607005004	砌块墙钢丝网加固	不同墙体交界处加设钢丝网	m2	1178. 70					
47	011209001005	带骨架幕墙	2.5厚铝单板幕墙，按外围展开面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，规格详见图纸 2、面层：2.5厚铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、面层固定方式：ST4.8*19不锈钢自攻自钻螺钉 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、不锈钢螺栓等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	3209. 96					
48	011506003002	玻璃雨篷	钢龙骨雨棚，按水平投影面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，规格详见图纸 2、玻璃面板：8+1.52PVB+8钢化玻璃 3、2.5厚铝单板包骨架（表面氟碳漆喷涂） 4、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 5、包含预埋铁件、不锈钢螺栓等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	53. 20					
49	010607003002	成品雨蓬	钢龙骨铝单板雨棚，按水平投影面积计算： 1、骨架：骨架均采用热镀锌钢材，表面氟碳漆，规格详见图纸 2、2.5厚双面铝单板（表面氟碳漆喷涂） 3、嵌缝：硅酮密封胶、泡沫棒 4、包含预埋铁件、清洗预埋铁件、不锈钢螺栓、防雷接地等所有配件，具体做法详见幕墙图纸	m2	8. 68					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		P 油漆、涂料、裱糊工程								
50	011407001005	墙面喷刷涂料	2厚弹性底涂，柔性耐水腻子，白色真石漆 涂料墙面，部位包括外墙涂料面、女儿墙 内侧、外墙独立梁柱、与室外连通的走廊 等	m2	553.80					
		Q 其他装饰工程								
51	011107001002	石材台阶面	石材台阶，按水平投影面积计算： 1、30厚毛面花岗岩台阶面； 2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层； 3、素水泥砂浆结合层一道	m2	0.96					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011702002008	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度3.6m内	m2	111.17					
2	011702002009	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度3.9m内	m2	504.55					
3	011702002010	矩形柱	混凝土柱模板, 支模高度5.2m内	m2	814.77					
4	011702003003	构造柱	混凝土构造柱模板	m2	1001.25					
5	011702006007	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度3.6m内	m2	328.22					
6	011702006008	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度3.9m内	m2	950.14					
7	011702006009	矩形梁	混凝土矩形梁模板, 支模高度5.2m内	m2	1279.09					
8	011702009003	过梁	混凝土过梁模板	m2	58.15					
9	011702016007	平板	混凝土板模板, 支模高度3.6m内	m2	37.05					
10	011702016008	平板	混凝土板模板, 支模高度3.9m内	m2	1034.24					
11	011702016009	平板	混凝土板模板, 支模高度5.2m内	m2	1157.31					
12	011702024003	楼梯	混凝土楼梯模板	m2	212.87					
13	011702025006	其他现浇构件	混凝土压顶、窗台板模板	m2	159.74					
14	011702025007	其他现浇构件	素混凝土翻高模板	m2	56.04					
15	011701001005	综合脚手架	综合脚手架, 檐高20m内, 层高6m内	m2	3000.01					
16	011701006003	满堂脚手架	满堂脚手架, 层高5.2m内	m2	1966.41					
本页小计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	Z011701009003	电梯井脚手架	电梯井脚手架, 高度20m内	座	3					
18	01B026	连廊高大支模架	由投标人依据施工组织设计自行考虑	项	1					
19	011703001007	垂直运输	建筑物垂直运输, 檐高20m内, 层高3.6m	m2	29.40					
20	011703001008	垂直运输	建筑物垂直运输, 檐高20m内, 层高3.9m	m2	1370.24					
21	011703001009	垂直运输	建筑物垂直运输, 檐高20m内, 层高5.2m	m2	1487.68					
22	011704001002	超高施工增加	建筑面积2951.29m²	m2	2951.29					
23	Z011703002002	塔式起重机基础费用	根据施工方案, 由投标人自主确定	项	1					
24	Z011703003002	施工电梯固定基础费用	根据施工方案, 由投标人自主确定	项	1					
25	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	根据施工方案, 由投标人自主确定	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

材料暂估单价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:建筑

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		A 土石方工程								
1	010101001002	平整场地	根据交付施工场地标高和土方施工要求，由投标人自主确定；土壤类别、弃土地点、弃土运距、取土地点和取土运距由投标人自主确定	m2	130.00					
2	010101004004	挖基坑土方	开挖基础土方，挖土深度6m内。土壤类别、弃土地点和弃土运距由投标人自主确定	m3	1535.05					
3	010103001003	回填方	素土夯实，取土地点(含购土)和运输距离由投标人自主确定	m3	613.30					
		D 砌筑工程								
4	010401008005	填充墙	MU10页岩多孔砖，M5.0水泥砂浆砌筑	m3	1.93					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010404001001	垫层	级配砂石回填	m3	105.40					
6	010501001005	垫层	C15混凝土垫层	m3	21.72					
7	010501004002	满堂基础	C35/P6抗裂防渗混凝土底板，混凝土外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	105.42					
8	010502002004	构造柱	C30混凝土构造柱	m3	0.35					
9	010503002005	矩形梁	C35混凝土矩形梁	m3	2.51					
10	010504004003	挡土墙	C35/P6抗裂防渗混凝土，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	144.18					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	010505003005	平板	C35/P6抗裂防渗混凝土板，外掺高效抗裂防水剂，掺入量8%，外加膨胀剂；	m3	23. 97					
12	010507007007	其他构件	C35集水坑	m3	2. 31					
13	010507003001	电缆沟、地沟	C20混凝土地沟	m	1. 30					
14	070109003001	沟道(槽)盖板	C20混凝土盖板	m3	0. 02					
15	010507006001	检查井	C35混凝土检查井	m3	3. 50					
16	010506001005	直形楼梯	C35混凝土直行楼梯	m2	5. 53					
17	010515001007	现浇构件钢筋	HPB300综合	t	0. 237					
18	010515001008	现浇构件钢筋	HRB400综合	t	25. 597					
		H 门窗工程								
19	010802003037	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1200*2100mm，包含所有五金配件	樘	1					
20	010807003004	金属百叶窗	55系列铝合金节能上悬百叶窗：颜色深灰色，洞口尺寸为700*1800mm，玻璃为5厚白玻，包含所有五金配件	樘	1					
		J 屋面及防水工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	010902003007	屋面刚性层	种植土屋面： 1、300厚种植土，含缓冲带、挡土板； 2、土工布过滤层； 3、20高塑料排水板，凸点向上； 4、50厚C25细石砼面层（内配Φ6@150双向钢筋网），按开间且不大于6m*6m设分仓缝，封内嵌防水油膏； 5、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 6、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 7、20厚水泥砂浆找平层； 8、轻骨料混凝土找坡2%坡向檐沟，最薄处10厚； 9、2厚聚合物水泥基防水涂料； 10、现浇钢筋砼屋面板，闭水检验	m2	122.92					
22	010903002001	墙面涂膜防水	地下室防水外墙： 1、回填土分层夯实； 2、40厚挤塑聚苯板； 3、1.5厚交叉层压膜自粘防水卷材； 4、1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	275.81					
		L 楼地面装饰工程								
23	011101003004	细石混凝土楼地面	细石砼面层地面： 1、50厚C20混凝土垫层（内配Φ4@150双向配筋）随捣随抹； 2、素水泥浆一道； 3、150厚碎石垫层； 4、素土夯实	m2	8.82					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
24	011101003005	细石混凝土楼地面	细石砼面层地面： 1、50厚C20混凝土垫层（内配Φ4@150双向配筋）随捣随抹； 2、素水泥浆一道； 3、现浇钢筋砼楼板	m2	93.16					
25	011102003002	块料楼地面	设备间地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	6.69					
26	011108004001	水泥砂浆零星项目	地沟：1：2水泥砂浆找坡，排水坡度1%	m2	1.30					
		M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
27	011201001018	墙面一般抹灰	地下室防水外墙抹灰： 1、20厚1：2水泥砂浆找平层； 2、主体结构墙板（自防水）	m2	275.81					
28	011201001019	墙面一般抹灰	内墙抹灰： 1、2厚聚合物抹面抗裂砂浆面层（耐碱纤维网格布一层）； 2、8厚1:1:4混合砂浆； 3、12厚1:1:4混合砂浆； 4、基层粉刷	m2	502.45					
29	011204003003	块料墙面	设备间，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	39.02					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		N 天棚工程								
30	011301001001	天棚抹灰	顶棚抹灰： 素水泥浆一道	m2	104. 92					
		P 油漆、涂料、裱糊工程								
31	011407001006	墙面喷刷涂料	内墙涂料： 1、腻子二度； 2、防霉涂料一底二面	m2	502. 45					
32	011407002003	天棚喷刷涂料	顶棚涂料： 1、3厚防裂腻子； 2、2厚耐水腻子； 3、防霉涂料一底二面	m2	104. 92					
		Q 其他装饰工程								
33	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	不锈钢栏杆扶手：具体做法详见图集 15J403-1第D4页PB1	m	17. 60					
34	01B027	不锈钢爬梯	详见施工图	座	7					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理机房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011701001006	综合脚手架	一层地下室	m2	130.00					
2	011701006004	满堂脚手架	高度3.6~5.2米	m2	130.00					
3	011702001003	基础	混凝土垫层模板	m2	6.43					
4	011702001004	基础	混凝土筏板基础模板	m2	31.73					
5	011702003004	构造柱	混凝土构造柱模板	m2	4.01					
6	011702006010	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	18.24					
7	011702011010	直形墙	混凝土墙模板	m2	775.58					
8	011702016010	平板	混凝土板模板	m2	106.06					
9	011702024004	楼梯	混凝土楼梯模板	m2	5.53					
10	011702026002	地沟	混凝土地沟模板	m2	1.60					
11	011702025008	其他现浇构件	混凝土集水坑模板	m2	22.61					
12	011702025009	其他现浇构件	混凝土检查井模板	m2	30.08					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料暂估单价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:建筑

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		A 土石方工程								
1	010101001003	平整场地	根据交付施工场地标高和土方施工要求，由投标人自主确定；土壤类别、弃土地点、弃土运距、取土地点和取土运距由投标人自主确定	m2	10.24					
2	010103001004	回填方	素土夯实，取土地点(含购土)和运输距离由投标人自主确定	m3	3.57					
		D 砌筑工程								
3	010401001002	砖基础	砖基础：MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，设60厚1:2聚合物防水砂浆防潮层	m3	0.84					
4	010401008006	填充墙	MU7.5非黏土类烧结保温砖900级，M5.0干混砌筑砂浆	m3	3.26					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001006	垫层	C15混凝土垫层	m3	2.24					
6	010501003002	独立基础	C30混凝土独立基础	m3	5.18					
7	010503001002	基础梁	C30混凝土基础梁	m3	0.74					
8	010502001004	矩形柱	C30混凝土矩形梁	m3	1.09					
9	010502002005	构造柱	C25混凝土构造柱	m3	0.26					
10	010503002006	矩形梁	C30混凝土矩形梁	m3	1.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	010505003006	平板	C30混凝土板	m3	0.95					
12	010507007008	其他构件	C30混凝土翻边	m3	0.90					
13	010507003002	电缆沟、地沟	C20混凝土地沟	m	2.80					
14	070109003002	沟道(槽)盖板	C20混凝土盖板	m3	0.03					
15	010515001009	现浇构件钢筋	HRB400综合	t	0.978					
		H 门窗工程								
16	010802003038	钢质防火门	乙级钢制防火门：洞口尺寸为1800*2100mm，包含所有五金配件	樘	1					
		J 屋面及防水工程								
17	010902003008	屋面刚性层	平屋面，建筑找坡： 1、50厚C30细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋）； 2、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 3、3厚SBS改性沥青防水卷材一道； 4、20厚1:3水泥砂浆找平； 5、轻集料混凝土找坡2%（最薄处10厚）； 6、2厚聚合物水泥基防水涂料 7、现浇钢筋混凝土板；	m2	7.84					
		L 楼地面装饰工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
18	011102003003	块料楼地面	防滑地砖楼地面： 1、10厚600*600抛光砖，干水泥擦缝； 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层兼找平，上撒素水泥粉； 3、素水泥浆一道； 4、现浇钢筋砼楼板	m2	7.32					
19	010507001002	坡道	坡道：坡度1：8混凝土坡道 1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面； 2、100厚C20混凝土； 3、300厚颗粒10-40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300； 4、素土夯实	m2	2.40					
20	010507001003	散水	散水： 1、30厚C25细石混凝土； 2、50厚碎石垫层； 3、素土夯实；	m2	6.48					
21	011108004002	水泥砂浆零星项目	地沟：1：2水泥砂浆找坡，排水坡度1%	m2	2.80					
		M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
22	011201001020	墙面一般抹灰	外墙： 1、5厚聚合物抹面抗裂防水砂浆（耐碱纤维网格布一层）； 2、25厚无机轻集料保温砂浆B型； 3、专用粘合剂； 4、10厚1：3水泥砂浆抹平； 5、基层墙体	m2	32.84					
23	011204003004	块料墙面	瓷砖墙面： 1、8厚600*300瓷砖，素水泥浆擦缝； 2、8厚水泥砂浆结合层； 3、2厚聚合物水泥基防水涂料； 4、12厚1：3水泥砂浆打底； 5、基层粉刷	m2	20.86					
		N 天棚工程								
24	011301001002	天棚抹灰	天棚： 1、素水泥一道 2、基层板	m2	7.80					
		P 油漆、涂料、裱糊工程								
25	011407001007	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、外墙涂料外加罩面剂； 2、弹性底涂，涂料为水性涂料，柔性耐水腻子	m2	32.84					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
26	011407002004	天棚喷刷涂料	天棚涂料： 1、白色乳胶漆一底二面，涂料为水性涂料； 2、2厚耐水腻子； 3、3厚防裂腻子	m2	7.80					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011701001007	综合脚手架	综合脚手架 檐高7m内~层高6m内	m2	10.24					
2	011702001005	基础	混凝土基础垫层模板	m2	5.96					
3	011702001006	基础	混凝土独立基础模板	m2	10.72					
4	011702005002	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	5.84					
5	011702002011	矩形柱	混凝土矩形柱模板	m2	14.02					
6	011702003005	构造柱	混凝土构造柱模板	m2	2.86					
7	011702006011	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	8.16					
8	011702016011	平板	混凝土板模板	m2	7.80					
9	011702025010	其他现浇构件	混凝土翻边模板	m2	8.53					
10	011702026003	地沟	地沟模板	m2	6.46					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房建筑工程-建筑

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:建筑

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料暂估单价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:建筑

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		A 土石方工程								
1	010101001004	平整场地	根据交付施工场地标高和土方施工要求，由投标人自主确定；土壤类别、弃土地点、弃土运距、取土地点和取土运距由投标人自主确定	m2	26.04					
2	010103001005	回填方	素土夯实，取土地点(含购土)和运输距离由投标人自主确定	m3	11.51					
		D 砌筑工程								
3	010401001003	砖基础	砖基础：MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，设60厚1:2聚合物防水砂浆防潮层	m3	3.23					
4	010401008007	填充墙	MU7.5非黏土类烧结保温砖900级，M5.0干混砌筑砂浆	m3	11.04					
		E 混凝土及钢筋混凝土工程								
5	010501001007	垫层	C15混凝土垫层	m3	3.94					
6	010501003003	独立基础	C30混凝土独立基础	m3	12.92					
7	010503001003	基础梁	C30混凝土基础梁	m3	1.48					
8	010502001005	矩形柱	C30混凝土矩形梁	m3	1.58					
9	010502002006	构造柱	C25混凝土构造柱	m3	0.88					
10	010503002007	矩形梁	C30混凝土矩形梁	m3	2.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	010505003007	平板	C30混凝土板	m3	2.57					
12	010507007009	其他构件	C25混凝土窗台板	m3	0.04					
13	010515001010	现浇构件钢筋	HPB300综合	t	0.009					
14	010515001011	现浇构件钢筋	HRB400综合	t	2.483					
		H 门窗工程								
15	010802003039	钢质防火门	乙级钢质防火门：洞口尺寸为1200*2000mm，包含所有五金配件	樘	1					
16	010807003005	金属百叶窗	铝合金百叶窗：尺寸：1800*600mm，含五金配件，运输及安装	m2	1.08					
		J 屋面及防水工程								
17	010902001002	屋面卷材防水	不上人屋面： 1、0.05mm厚铝箔反射膜； 2、空铺3厚改性沥青防水卷材一道； 3、最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡兼找平层； 4、上翻密封膏封口，水泥钉@200，附加卷材一道； 5、现浇钢筋混凝土屋面板	m2	22.04					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
18	010902003009	屋面刚性层	平屋面，建筑找坡： 1、50厚C30细石混凝土（内配Φ6@150双向钢筋）； 2、10厚低标号水泥砂浆隔离层； 3、3厚SBS改性沥青防水卷材一道； 4、20厚1:3水泥砂浆找平； 5、轻集料混凝土找坡2%（最薄处10厚）； 6、2厚聚合物水泥基防水涂料 7、现浇钢筋混凝土板；	m2	22.04					
		L 楼地面装饰工程								
19	011101003006	细石混凝土楼地面	细石混凝土面层地面： 1、50厚C20混凝土垫层（内配Φ4@150双向钢筋）随捣随抹； 2、素水泥浆一道； 3、150厚碎石垫层； 4、素土夯实	m2	22.05					
20	010507001004	坡道	坡道：坡度1：8混凝土坡道 1、50厚C20混凝土面层，随捣随抹成粗麻面； 2、100厚C20混凝土； 3、300厚颗粒10-40卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层300； 4、素土夯实	m2	2.64					
		M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	011201001021	墙面一般抹灰	外墙： 1、5厚聚合物抹面抗裂防水砂浆（耐碱纤维网格布一层）； 2、25厚无机轻集料保温砂浆B型； 3、专用粘合剂； 4、10厚1：3水泥砂浆抹平； 5、基层墙体	m2	77.97					
22	011201001022	墙面一般抹灰	内墙： 1、2厚聚合物抹面抗裂砂浆面层（压耐碱纤维网格布一层）； 2、8厚1：1：4混合砂浆，12厚1：1：4混合砂浆； 3、基层墙面	m2	60.67					
		N 天棚工程								
23	011301001003	天棚抹灰	天棚： 1、素水泥一道 2、基层板	m2	22.05					
		P 油漆、涂料、裱糊工程								
24	011407001008	墙面喷刷涂料	外墙涂料： 1、外墙涂料外加罩面剂； 2、弹性底涂，涂料为水性涂料，柔性耐水腻子	m2	77.97					
25	011407001009	墙面喷刷涂料	内墙涂料： 1、白色乳胶漆一底二面，涂料为水性涂料	m2	60.67					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
26	011407002005	天棚喷刷涂料	天棚涂料： 1、白色乳胶漆一底二面，涂料为水性涂料； 2、2厚耐水腻子； 3、3厚防裂腻子	m2	22.05					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站建筑工程-建筑

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	011701001008	综合脚手架	综合脚手架 檐高7m内~层高6m内	m2	26.04					
2	011702001007	基础	混凝土基础垫层模板	m2	5.96					
3	011702001008	基础	混凝土独立基础模板	m2	12.84					
4	011702005003	基础梁	混凝土基础梁模板	m2	11.81					
5	011702002012	矩形柱	混凝土矩形柱模板	m2	20.83					
6	011702003006	构造柱	混凝土构造柱模板	m2	10.66					
7	011702006012	矩形梁	混凝土矩形梁模板	m2	15.82					
8	011702016012	平板	混凝土板模板	m2	21.26					
9	011702025011	其他现浇构件	混凝土窗台板模板	m2	0.36					
本页小计										
合计										

专业工程暂估价表

工程名称:建筑

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:建筑

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		地下一层								
		楼地面工程								
1	011102003004	块料楼地面	过道1、过道2、大厅、大厅前室、咖啡、花店、家政管理、后勤服务用房、对外餐厅，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	1566.15					
2	011102003005	块料楼地面	卫生间、污水提升间、清洁间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂）； 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、1:3水泥砂浆找坡（最薄10厚）2%坡向地漏 4、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	78.46					
3	011102001002	石材楼地面	电梯厅1、电梯厅2，石材楼地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	105.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
4	011108001001	石材零星项目	门口板: 1、20厚黑白根大理石门槛石, 面层镜面处理, , 配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(浅色石材用白水泥); 4、纯水泥浆一道	m2	15.92					
5	011105003001	块料踢脚线	过道1、过道2、大厅、大厅前室、咖啡、花店、家政管理、后勤服务用房、对外餐厅踢脚: 1、8厚地砖(材质同地面)踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层(内掺水泥重5%的建筑胶) 3、5厚M15水泥砂浆打底划出纹道 4、界面剂一道	m2	56.07					
		吊顶工程								
6	011302001001	吊顶天棚	大厅、过道1、过道2铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、600*1800铝扣板(UV面漆)与配套专用龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	363.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
7	011302001002	吊顶天棚	大厅前室、咖啡、花店、家政管理、后勤 服务用房、对外餐厅、卫生间、清洁间铝 扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	990.95					
8	011302002001	格栅吊顶	大厅铝格栅吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、40*100铝格栅与配套专用龙骨固定，含 所有配件，运输及安装；	m2	239.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	011302001003	吊顶天棚	电梯厅1、电梯厅2，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	56.30					
10	011302001004	吊顶天棚	电梯厅1、电梯厅2，成品木饰面吊顶： 1、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 2、18厚阻燃板基层； 3、15厚三聚氰胺板面层；	m2	40.08					
11	011407002006	天棚喷刷涂料	大厅刷防水涂料： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、防水涂料三道；	m2	357.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	011407002007	天棚喷刷涂料	污水提升间，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	9.16					
13	011304001001	灯带（槽）	电梯厅1、电梯厅2，规格：120*80mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	7.00					
		墙面								
14	011204001001	石材墙面	电梯厅1、电梯厅2、大厅人造石干挂墙面： 1、每隔不超过8米留不小于5mm的伸缩缝 2、人造石拼接使用同色专用胶，打磨抛光后，拼接处无明显接痕 3、副龙骨使用50*50mm规格镀锌钢管制作，副龙骨间距小于600,主龙骨满足结构要求。 4、根据不同墙面高度选择足够强度规格的镀锌方管作为主龙骨，主龙骨采用膨胀螺丝、化学螺栓等与墙体固定，固定点间距小于800mm。 5、20mm厚400*800人造石用自攻螺丝与龙骨钢架固定，螺丝孔用同色材料填补，填补后无明显痕迹； 6、包含预埋件；	m2	210.21					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
15	011207001001	墙面装饰板	电梯门套上部, 不锈钢饰面; 1、30*30方管基层; 2、18厚阻燃板基层; 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面; 4、具体做法详节点ZX268-D02; 5、清单为正立面水平投影面积;	m2	6.56					
16	011204003005	块料墙面	卫生间、清洁间、污水提升间瓷砖墙面: 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面, 专用填缝剂擦缝(用不锈钢背栓, 不锈钢固定, 陶瓷粘结剂辅助加强固定)	m2	212.30					
17	011407001010	墙面喷刷涂料	过道1、过道2、大厅、大厅前室、独立柱、咖啡、花店、家政管理、后勤服务用房、对外餐厅, 防水乳胶漆墙面: 1、刮防水腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、防水乳胶漆涂料一道	m2	1740.78					
		其他								
18	011505010001	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	4.76					
19	011505001001	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层, 台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	2.30					
20	011210005001	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	61.85					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	010401012002	零星砌砖	蹲便器基础, MU10混凝实心砖, M7. 5水泥砂浆砌筑, 内填建筑填料	个	9					
22	010809004001	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	3. 58					
		一层								
		楼地面								
23	011103001001	橡胶板楼地面	咨询、发热门诊、观察室、治疗、诊室、取药挂号、肠道门诊、缓冲、更衣室、抢救室、急诊护理治疗室、抽血点、候诊、急诊、医护廊、急诊药房、员工电梯通道、儿科诊室、B超、心电、输液大厅、隔离输液、留观、处置、皮试肌注、雾化配置、器械库房、入院准备中心、门诊输液办公、医保办、警务室、医患接待及旁过道、放射科、登记发片、中药房、门诊西药房、西药库、过道、住院药房、阴凉库、麻醉药品、办公、临床药学、出入院挂号收费、休息、资料室、妇科、外科、内科、体检中心、接种门诊、一次性耗材仓库、骨密度、仓库冷链、哺乳室、诊室过道、值班塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	2139. 01					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
24	011102001003	石材楼地面	楼梯间前室、肠道门诊入口、过道 1、2、3、4、5、大厅、住院门厅花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	1166.37					
25	011102003006	块料楼地面	办公临床医学与住院厅间走道，地砖楼地 面： 1、10厚800*800灰色地砖，干水泥擦缝（ 或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	36.07					
26	011102003007	块料楼地面	卫生间、消控室、空调机房、消控室过道 ，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦 缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	318.50					
27	011108001002	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处 理，， 配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	30.53					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
28	011105006001	金属踢脚线	除卫生间、大厅过道1干挂石材墙面外所有 房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	175.87					
		吊顶								
29	011302001005	吊顶天棚	住院门厅、过道1.2.3.4.5、儿科门诊、体 检中心、接种门诊、输液、雾化吸入、肠 道门诊入口、急诊铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*1800铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	1464.45					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
30	011302001006	吊顶天棚	库房、咨询、发热门诊、诊室、治疗、观察室、取药挂号、肠道门诊、缓冲、更衣、抢救室、急诊护理治疗室、急诊药房、员工电梯厅、医护廊、值班、儿科门诊、妇产科诊室、B超、心电、隔离输液、留观、处置、皮试肌注、治疗、雾化配置、1#卫生间、2#卫生间、入院准备中心、门诊输液办公、医保办门办、警务室保卫及其走廊、登记发片、读片办公、中药房、门诊西药房、西药库、走道、住院药房、阴凉库、麻醉药品、办公临床药学及其走道、抽血、消毒室及其走道、办公、哺乳室、一次性耗材仓库、妇科、骨密度心电、仓库冷链、出入院挂号收费、资料、接种预检抽血、妇科、外科、内科铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	1472.97					
31	011302001007	吊顶天棚	除1#.2#卫生间外卫生间铝扣板吊顶： 1.8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2.T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3.300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	13.82					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
32	011302001008	吊顶天棚	大厅，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加L50*5@900镀锌角钢架，防锈漆三遍与楼板吊牢，详节点ZX271-D01； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	261.79					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
33	011302001009	吊顶天棚	电梯厅1、电梯厅2，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	56.30					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
34	011302001010	吊顶天棚	医患接待室,石膏板吊顶(跌级式): 1、孔眼用腻子填平(防锈),阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢; 4、双层纸面石膏板(9.5mm+9.5mm)错缝铺贴,有防水、防潮、防火需求的场所,需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件,运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	28.72					
35	011302001011	吊顶天棚	电梯厅1、电梯厅2,成品木饰面吊顶: 1、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 2、18厚阻燃板基层; 3、15厚三聚氰胺板面层;	m2	51.63					
36	011407002008	天棚喷刷涂料	楼梯间前室、空调机房,原顶乳胶漆: 1、刷素水泥浆一道; 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆; 4、封底漆一道; 5、乳胶漆三道;	m2	84.15					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
37	011304001002	灯带（槽）	电梯厅1、电梯厅2、医患接待室、大厅， 规格：120*80mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	48.53					
		墙面								
38	011204001002	石材墙面	大厅人造石干挂墙面： 1、每隔不超过8米留不小于5mm的伸缩缝 2、人造石拼接使用同色专用胶，打磨抛光后，拼接处无明显接痕 3、副龙骨使用50*50mm规格镀锌钢管制作，副龙骨间距小于600,主龙骨满足结构要求。 4、根据不同墙面高度选择足够强度规格的镀锌方管作为主龙骨，主龙骨采用膨胀螺丝、化学螺栓等与墙体固定，固定点间距小于800mm。 5、20mm厚400*800人造石用自攻螺丝与龙骨钢架固定，螺丝孔用同色材料填补，填补后无明显痕迹； 6、包含预埋件；	m2	733.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
39	011205001001	石材柱面	人造石干挂柱面： 1、每隔不超过8米留不小于5mm的伸缩缝 2、人造石拼接使用同色专用胶，打磨抛光后，拼接处无明显接痕 3、副龙骨使用50*50mm规格镀锌钢管制作，副龙骨间距小于600,主龙骨满足结构要求。 4、根据不同墙面高度选择足够强度规格的镀锌方管作为主龙骨，主龙骨采用膨胀螺丝、化学螺栓等与墙体固定，固定点间距小于800mm。 5、20mm厚400*800人造石用自攻螺丝与龙骨钢架固定，螺丝孔用同色材料填补，填补后无明显痕迹； 6、包含预埋件；	m2	122.16					
40	011207001002	墙面装饰板	电梯门套上部，不锈钢饰面； 1、30*30方管基层； 2、18厚阻燃板基层； 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面； 4、具体做法详节点ZX268-D02； 5、清单为正立面水平投影面积；	m2	17.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
41	011207001003	墙面装饰板	一层过道1. 2. 3. 4. 5、大厅、儿科门诊、一层住院门厅、一层体检中心、接种门诊、一层输液区、雾化吸入、一层肠道门诊入口、一层急诊区、儿科诊室、妇产科诊室、B超、心电、隔离输液、皮试肌注、处置、治疗、雾化配置、急诊药房、入院准备中心、抢救室、库房、更衣、发热门诊、诊室、值班、门诊输液办公、医保办、警务室、读片办公、医患接待、放射科、肠道门诊、登记发片、药库管理、临床药学办公、哺乳室、出入院休息、妇科、外科、内科、骨密度心电，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	4521. 27					
42	011204003006	块料墙面	所有卫生间瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	612. 18					
43	011204001003	石材墙面	2层大厅取报告区翻边： 1、胶泥黏贴： 2、12mm厚水泥板基层； 3、镀锌铁丝网； 4、6mm厚人造石面层； 5、具体详见施工图ZX271-D01	m2	21. 10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
44	011407001011	墙面喷刷涂料	观察室、取药挂号、急诊护理治疗室、仓库冷链、一次性耗材仓库、西药库、住院药房、治疗、阴凉库、抽血、医患接待室、空调机房、楼梯间前室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	1636.28					
		成品隔断								
45	011210005002	成品隔断	成品抗倍特板隔断： 1、轻钢龙骨骨架； 2、面层8mm厚抗倍特板干挂； 3、清单按单面面层板投影面积计算，超过投影部分龙骨，进入综合单价报价； 4、具体做法详见图纸；	m2	359.28					
		门窗工程								
46	010802001009	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	4					
47	010802001010	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	10					
48	Z010808007001	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	19.50					
49	010802001011	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	11					
50	010802001012	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	73					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
51	010802001013	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
52	010802001014	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	13					
53	010802001015	金属（塑钢）门	M1823，成品钢质开门带套，洞口尺寸： 1800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
54	010803001001	金属卷帘（闸）门	西药取药窗口、出入院、挂号收费窗口、 急诊区挂号窗口： 1、304不锈钢网格式电动卷帘，（含遥控 电机、轨道装饰）； 2、清单按洞口尺寸计算；	m2	57.24					
55	010808004001	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	39.27					
		其他								
56	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	大厅1-2层玻璃栏杆，H=1050mm： 1、不锈钢立柱； 2、12厚钢化玻璃； 3、Φ60拉丝不锈钢扶手； 4、具体做法详见ZX271-D01节点；	m	29.72					
57	011505010002	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	20.96					
58	011505001002	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	10.49					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
59	011210005003	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	151.46					
60	010401012003	零星砌砖	蹲便器基础, MU10混凝实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 内填建筑填料	个	18					
61	010809004002	石材窗台板	中药、西药取药窗口: 1、40*40木龙骨基层(防火处理); 2、18厚细木工板基层(防火处理); 3、12厚人造石饰面; 4、具体详见施工图ZX273-D03;	m2	8.28					
62	010809004003	石材窗台板	登记发片窗口: 1、40*40木龙骨基层(防火处理); 2、18厚细木工板基层(防火处理); 3、12厚人造石饰面; 4、具体详见施工图ZX273-D03;	m2	2.76					
63	010809004004	石材窗台板	出入院、挂号收费窗口, : 1、40*40木龙骨基层(防火处理); 2、18厚细木工板基层(防火处理); 3、12厚人造石饰面; 4、具体详见施工图ZX273-D03;	m2	12.65					
64	010809004005	石材窗台板	挂号窗口: 1、40*40木龙骨基层(防火处理); 2、18厚细木工板基层(防火处理); 3、12厚人造石饰面; 4、具体详见施工图ZX273-D03;	m2	3.45					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
65	010808004002	金属门窗套	中药、西药取药窗口，洞口尺寸： 2400*2400： 1、边框18厚阻燃板基层； 2、1.2m拉丝不锈钢边框； 3、上部饰面18厚阻燃板基层； 4、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面； 5、清单按洞口尺寸计算； 6、具体详施工图ZX273-取药窗口立面、 D04。	m2	17.28					
66	010808004003	金属门窗套	登记发片窗口，洞口尺寸：2400*2400： 1、边框18厚阻燃板基层； 2、1.2m拉丝不锈钢边框； 3、上部饰面18厚阻燃板基层； 4、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面； 5、清单按洞口尺寸计算； 6、具体详施工图ZX273-取药窗口立面、 D04。	m2	5.76					
67	011210003001	玻璃隔断	出入院、挂号收费窗口，洞口尺寸： 11000*2400： 1、边框18厚阻燃板基层； 2、1.2m拉丝不锈钢边框包柱； 3、12厚钢化玻璃； 4、上部饰面18厚阻燃板基层, 4#镀锌角钢 支架； 5、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面； 6、清单按洞口尺寸计算； 7、具体详施工图ZX272、ZX273-取药窗口 立面。	m2	26.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
68	011210003002	玻璃隔断	急诊挂号窗口, 洞口尺寸: 3000*2400: 1、边框18厚阻燃板基层; 2、1.2m拉丝不锈钢边框; 3、12厚钢化玻璃; 4、上部饰面18厚阻燃板基层, 4#镀锌角钢支架; 5、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面; 6、清单按洞口尺寸计算; 7、具体详施工图ZX273-取药窗口立面。	m2	7.20					
69	010809004006	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	58.27					
		二层								
		楼地面								
70	011103001002	橡胶板楼地面	产科门诊1、妇科门诊2、候诊1、候诊公共区、核心筒、功能检查科、诊室、心电图、B超、建卡、二次分诊、吸氧、胎心监护、哺乳室、产后康复、盆底康复、排烟机房、骨密度、VIP接待、糖尿病一日门诊、办公室、医护廊、孕妇学校、宣教室、外科、治疗室、特殊超声、内科、中西结合、中医治疗、阴道镜、接诊区、术前诊室、咨询、库房、更衣室、污物储藏, 塑胶地胶地板: 1、医用PVC地胶; 2、专用胶粘剂; 3、5厚水泥基自流平砂浆; 4、自流平界面剂; 5、1:2水泥砂浆找平层;	m2	3284.08					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
71	011102003008	块料楼地面	取报告区，地砖楼地面： 1、10厚800*800灰色地砖，干水泥擦缝（ 或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	142.42					
72	011102003009	块料楼地面	排烟机房、空调机房，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（ 或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	53.59					
73	011102003010	块料楼地面	卫生间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦 缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	183.84					
74	011102001004	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	62.59					
75	011108001003	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处 理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	31.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
76	011105006002	金属踢脚线	除卫生间、诊室外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	167.44					
77	011105004001	塑料板踢脚线	诊室踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘 结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	30.85					
		吊顶								
78	011302001012	吊顶天棚	产科门诊1、2#核心筒、候诊、取报告区、 污物廊扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*1800铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	799.19					
79	011302001013	吊顶天棚	诊室、心电图、B超、建卡、二次分诊、吸 氧、胎心监护、哺乳室、产后康复、盆底 康复、排烟机房、骨密度、VIP接待、糖尿 病一日门诊、办公室、医护廊、孕妇学校 、宣教室、外科、治疗室、特殊超声、内 科、中西医结合、中医、中医治疗、阴道镜 、接诊区、术前准备、咨询、库房、更衣 室、污物储藏铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	2668.67					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
80	011302001014	吊顶天棚	产科门诊1、2#核心筒、候诊、妇科门诊2、电梯厅，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	451.77					
81	011302001015	吊顶天棚	电梯厅，成品木饰面吊顶： 1、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 2、18厚阻燃板基层； 3、15厚三聚氰胺板面层；	m2	46.90					
82	011304001003	灯带（槽）	妇科门诊2、电梯厅，规格：120*80mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	15.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
83	011407002009	天棚喷刷涂料	楼梯间前室、空调机房、排烟机房，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	126.22					
		墙面								
84	011207001004	墙面装饰板	电梯门套上部，不锈钢饰面； 1、30*30方管基层； 2、18厚阻燃板基层； 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面； 4、具体做法详节点ZX268-D02； 5、清单为正立面水平投影面积；	m2	17.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
85	011207001005	墙面装饰板	产科门诊1、候诊、二次候诊、取报告区、 妇科门诊2、候诊2、3#核心筒、诊室、咨 询、B超、心电图、功能检查科、建卡、二 次分诊、吸氧、胎心监护、哺乳室、产后 康复、骨密度、VIP接待、糖尿病一日门诊 、办公室、孕妇学校、宣教室、外科、治 疗室、特殊超声、内科、中西医结合、中 医、中医治疗、阴道镜、接诊区、术前准备 、库房、更衣室、污物储藏，抗倍特板墙 面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6.具体做法详见施工图；	m2	1792.25					
86	011208001001	柱（梁）面装饰	独立柱干挂抗倍特板： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、具体做法详见ZX266-D02；	m2	55.28					
87	011204003007	块料墙面	所有卫生间瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝 剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶 瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	679.97					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
88	011407001012	墙面喷刷涂料	医护廊、排烟机房、空调机房、楼梯间前室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	657.93					
89	011210003003	玻璃隔断	妇科门诊2候诊区，艺术玻璃	m2	22.11					
		成品隔断								
90	011210005004	成品隔断	成品抗倍特板隔断： 1、轻钢龙骨骨架； 2、面层8mm厚抗倍特板干挂； 3、清单按单面面层板投影面积计算，超过投影部分龙骨，进入综合单价报价； 4、具体做法详见图纸；	m2	615.94					
		门窗工程								
91	010802001016	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	6					
92	010802001017	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	6					
93	010802001018	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	5					
94	Z010808007002	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	13.00					
95	010802001019	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	3					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
96	010802001020	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
97	010802001021	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	72					
98	010802001022	金属（塑钢）门	M1223，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1200*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
99	010802001023	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	7					
100	010802001024	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	6					
101	010802001025	金属（塑钢）门	M1823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
102	010808004004	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	39.27					
103	Z010808007003	成品门套	诊室成品门套，含五金配件及安装	m	117.60					
		其他								
104	011505010003	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	20.96					
105	011505001003	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	10.27					
106	011210005005	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	146.71					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
107	010401012004	零星砌砖	蹲便器基础, MU10混凝土实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 内填建筑填料	个	16					
108	010809004007	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	65.48					
109	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	363.75					
		三层								
		楼地面								
110	011103001003	橡胶板楼地面	儿童康复保健、听力检测、2#核心筒、候诊、生物发光区、体液区、3#核心筒、缓冲、冷库、UPS、诊室、儿童康复、办公、B超、评估、语言训练、物理因子疗法、运动疗法、推拿室、哺乳室、准备区、VIP、幼儿学校、婴儿采血区、采血区、发血、血库、收血、配血、亲子活动、值班、办公走廊、病案室、会议室、仓库、更衣室、空调机房, 塑胶地胶地板: 1、医用PVC地胶; 2、专用胶粘剂; 3、5厚水泥基自流平砂浆; 4、自流平界面剂; 5、1:2水泥砂浆找平层;	m2	1820.93					
111	011102003011	块料楼地面	取报告区, 地砖楼地面: 1、10厚800*800灰色地砖, 干水泥擦缝(或专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	140.61					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
112	011102003012	块料楼地面	机房，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	12.90					
113	011102003013	块料楼地面	卫生间、水疗、SPA，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	234.94					
114	011102001005	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	58.36					
115	011108001004	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	18.19					
116	011105006003	金属踢脚线	除卫生间、诊室外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	108.01					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
117	011105004002	塑料板踢脚线	诊室踢脚: 1、墙角垫条; 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线,专用粘 结剂; 3、配套铝合金压条(气枪钉固定);	m2	9.09					
		吊顶								
118	011302001016	吊顶天棚	儿童康复保健、听力检测、2#核心筒、候 诊、取报告区、体液区、3#核心筒扣板吊 顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、600*1800铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	914.58					
119	011302001017	吊顶天棚	诊室、儿童康复、办公、B超、评估、语言 训练、物理因子疗法、运动疗法、推拿室 、哺乳室、准备区、VIP、幼儿学校、婴儿 采血区、采血区、发血、血库、收血、配 血、亲子活动、值班、办公走廊、病案室 、会议室、仓库、更衣室、空调机房、医 疗器械仓库、生物发光区、1#卫生间、2# 卫生间、水疗、SPA铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	1121.72					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
120	011302001018	吊顶天棚	除1#卫生间、2#卫生间外卫生间铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	37.02					
121	011302001019	吊顶天棚	听力检测、电梯厅、会议室，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	107.35					
122	011302001020	吊顶天棚	电梯厅，成品木饰面吊顶： 1、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 2、18厚阻燃板基层； 3、15厚三聚氰胺板面层；	m2	20.94					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
123	011304001004	灯带（槽）	听力检测、电梯厅、会议室，规格： 120*80mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	14.95					
124	011407002010	天棚喷刷涂料	楼梯间前室、空调机房、机房，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	156.71					
		墙面								
125	011207001006	墙面装饰板	电梯门套上部，不锈钢饰面； 1、30*30方管基层； 2、18厚阻燃板基层； 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面； 4、具体做法详节点ZX268-D02； 5、清单为正立面水平投影面积；	m2	17.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
126	011207001007	墙面装饰板	儿童康复保健、听力检测、2#核心筒、候 诊、取报告区、体液区、采血区、3#核心 筒、生物发光、缓冲、冷库、UPS、诊室、 办公、B超、评估、语言训练、儿童康复、 物理因子疗法、运动疗法、推拿室、哺乳 室、准备区、VIP、幼儿学校、婴儿采血区 、发血、血库、收血、配血、亲子活动、 值班、办公走廊、病案室、会议室、仓库 、更衣室，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	2959.49					
127	011204003008	块料墙面	所有卫生间、水疗、SPA瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝 剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶 瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	709.31					
128	011208001002	柱（梁）面装饰	独立柱干挂抗倍特板： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、具体做法详见ZX266-D02；	m2	15.36					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
129	011407001013	墙面喷刷涂料	空调机房、机房、楼梯间前室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	390.68					
		成品隔断								
130	011210005006	成品隔断	成品抗倍特板隔断： 1、轻钢龙骨骨架； 2、面层8mm厚抗倍特板干挂； 3、清单按单面面层板投影面积计算，超过投影部分龙骨，进入综合单价报价； 4、具体做法详见图纸；	m2	166.91					
		门窗工程								
131	010802001026	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	4					
132	010802001027	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm， ，含门套、五金配件及安装	樘	5					
133	010802001028	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm， ，含门套、五金配件及安装	樘	2					
134	Z010808007004	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	19.00					
135	010802001029	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
136	010802001030	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
137	010802001031	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
138	010802001032	金属（塑钢）门	M1021，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2100mm，含五金配件及安装	樘	1					
139	010802001033	金属（塑钢）门	M1223，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1200*2300mm，含五金配件及安装	樘	40					
140	010802001034	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	7					
141	010802001035	金属（塑钢）门	M1521，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2100mm，含五金配件及安装	樘	2					
142	010802001036	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	5					
143	010802001037	金属（塑钢）门	M1823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1800*2300mm，含五金配件及安装	樘	5					
144	010803001002	金属卷帘（闸）门	采血体液区窗口： 1、304不锈钢网格式电动卷帘，（含遥控 电机、轨道装饰） 2、清单按洞口尺寸计算；	m2	25.92					
145	010808004005	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	39.27					
146	Z010808007005	成品门套	诊室成品门套，含五金配件及安装	m	33.60					
		其他								
147	011505010004	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	20.96					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
148	011505001004	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	5.98					
149	011210005007	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	93.58					
150	010401012005	零星砌砖	蹲便器基础，MU10混凝实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内填建筑填料	个	8					
151	010809004008	石材窗台板	采血体验收费窗口，： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、12厚人造石饰面； 4、具体详见施工图ZX273-D03；	m2	11.04					
152	011210003004	玻璃隔断	采血体验收费窗口，洞口尺寸：9600*2700： 1、边框18厚阻燃板基层； 2、1.2m拉丝不锈钢边框； 3、12厚钢化玻璃； 4、上部饰面18厚阻燃板基层, 4#镀锌角钢支架； 5、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面； 6、清单按洞口尺寸计算； 7、具体详施工图ZX273-取药窗口立面、D02。	m2	25.92					
153	010809004009	石材窗台板	爵士白大理石窗台板，水泥砂浆找平， 详见ZX265-D05节点	m2	71.26					
154	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆，H=1100， 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	395.90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		四层								
		楼地面								
155	011103001004	橡胶板楼地面	家属等候、2#核心筒、技能中心、储藏、信息科、中心机房、机房、换鞋、更衣室、工友室、医生办、麻醉医生办，塑胶地板胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	1383.66					
156	011102003014	块料楼地面	汇流排间、水处理机房、储藏，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	59.22					
157	011102003015	块料楼地面	卫生间、污物走廊、污洗、打包、污物暂存、污物清洗、奶具清洗消毒、隔离洗婴，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	449.19					
158	011104004001	防静电活动地板	排烟机房、空调机房，静电地板： 1、成品静电地板，含支撑骨架；	m2	30.29					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
159	011102001006	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	56.58					
160	011108001005	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，， 配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	16.67					
161	011105006004	金属踢脚线	除卫生间、诊室外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	88.15					
		吊顶								
162	011302001021	吊顶天棚	家属等候、2#核心筒、3#核心筒、污物走廊扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*1800铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	953.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
163	011302001022	吊顶天棚	卫生间、污洗、打包、污物暂存、奶具清洗消毒、隔离洗婴、技能中心、储藏、信息科、中心机房、机房、换鞋、更衣室、工友室、医生办、麻醉医生办铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	663.74					
164	011302001023	吊顶天棚	污物清洗铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	4.34					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
165	011302001024	吊顶天棚	2#核心筒旁家属等候,石膏板吊顶(跌级式): 1、孔眼用腻子填平(防锈),阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢; 4、双层纸面石膏板(9.5mm+9.5mm)错缝铺贴,有防水、防潮、防火需求的场所,需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件,运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	117.02					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
166	011302001025	吊顶天棚	3#核心筒旁家属等候,石膏板吊顶(平面式): 1、孔眼用腻子填平(防锈),阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架,主龙骨中距900,次龙骨中距300,横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时,加角钢转换层,双向角钢间距900与楼板吊牢; 4、双层纸面石膏板(9.5mm+9.5mm)错缝铺贴,有防水、防潮、防火需求的场所,需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件,运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	70.69					
167	011302002002	格栅吊顶	3#核心筒旁家属等候铝格栅吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨,@600双向,吊挂件连接; 3、60*60铝格栅与配套专用龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	38.82					
168	011407002011	天棚喷刷涂料	楼梯间前室、排烟机房、汇流排间、水处理机房、空调机房,原顶乳胶漆: 1、刷素水泥浆一道; 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆; 4、封底漆一道; 5、乳胶漆三道;	m2	187.26					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		墙面								
169	011207001008	墙面装饰板	电梯门套上部, 不锈钢饰面; 1、30*30方管基层; 2、18厚阻燃板基层; 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面; 4、具体做法详节点ZX268-D02; 5、清单为正立面水平投影面积;	m2	17.86					
170	011207001009	墙面装饰板	家属等候、核心筒、技能中心、储藏、信息科、中心机房、机房、换鞋、更衣室、工友室、医生办、麻醉医生办, 抗倍特板墙面; 1、入墙螺丝及胶塞; 2、角码连接; 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨; 4、4mm抗倍特板墙面; 5、含消防门; 6、具体做法详见施工图;	m2	2156.90					
171	011204003009	块料墙面	所有卫生间、奶具清洗消毒、隔离洗婴、污洗、打包、污物暂存、污物清洗瓷砖墙面; 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面, 专用填缝剂擦缝(用不锈钢背栓, 不锈钢固定, 陶瓷粘结剂辅助加强固定)	m2	642.02					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
172	011208001003	柱(梁)面装饰	独立柱干挂抗倍特板: 1、入墙螺丝及胶塞; 2、角码连接; 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨; 4、4mm抗倍特板墙面; 5、具体做法详见ZX266-D02;	m2	34.72					
173	011407001014	墙面喷刷涂料	空调机房、排烟机房、汇流排间、水处理机房、污物走廊、楼梯间前室,乳胶漆墙面: 1、刮腻子三遍; 2、封闭底涂料一道; 3、乳液内墙涂料一道; 4、乳胶漆涂料一道;	m2	1209.07					
		成品隔断								
174	011210005008	成品隔断	成品抗倍特板隔断: 1、轻钢龙骨骨架; 2、面层8mm厚抗倍特板干挂; 3、清单按单面面层板投影面积计算,超过投影部分龙骨,进入综合单价报价; 4、具体做法详见图纸;	m2	507.84					
		门窗工程								
175	010802001038	金属(塑钢)门	M1023成品树脂门,洞口尺寸:1000*2300mm,含门套、五金配件及安装	樘	7					
176	010802001039	金属(塑钢)门	M0823成品树脂门,洞口尺寸:800*2300mm,含门套、五金配件及安装	樘	2					
177	Z010808007006	成品门套	成品树脂门套,含五金配件及安装	m	6.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
178	010802001040	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	5					
179	010802001041	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
180	010802001042	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	40					
181	010802001043	金属（塑钢）门	M1423，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1400*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
182	010802001044	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	7					
183	010802001045	金属（塑钢）门	M1823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1800*2300mm，含五金配件及安装	樘	5					
184	010808004006	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	39.27					
		其他								
185	011505010005	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	10.00					
186	011505001005	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	4.03					
187	011210005009	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	87.32					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
188	010401012006	零星砌砖	蹲便器基础, MU10混凝实心砖, M7. 5水泥砂浆砌筑, 内填建筑填料	个	8					
189	010809004010	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	73. 97					
190	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	410. 93					
		五层								
		儿科住院								
		楼地面								
191	011103001005	橡胶板楼地面	儿科病房公共区、病房、儿童康复室1、儿童康复室2、值班室、护士长室、谈话室、医生办、主任室、检查室、治疗室、处置室, 塑胶地胶地板: 1、医用PVC地胶; 2、专用胶粘剂; 3、5厚水泥基自流平砂浆; 4、自流平界面剂; 5、1:2水泥砂浆找平层;	m2	815. 21					
192	011102003016	块料楼地面	库房、晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间、污物储藏室、更衣室、儿童康复室3, 地砖楼地面: 1、10厚600*600灰色地砖, 干水泥擦缝 (或专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道 (内掺建筑胶)	m2	122. 99					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
193	011102003017	块料楼地面	所有卫生间、开水间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	49.83					
194	011102001007	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.97					
195	011108001006	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	9.53					
196	011105006005	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	44.01					
197	011105004003	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	22.72					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
198	011302001026	吊顶天棚	儿科病房公共区域扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*2000铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	114.85					
199	011302001027	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、主 任室、检查室、治疗室、处置室、库房、 晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间 、污物储藏室、更衣室、开水间、儿童康 复室1、儿童康复室2、儿童康复3,铝扣板 吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	388.67					
200	011302001028	吊顶天棚	所有卫生间,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*300铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	45.91					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
201	011302001029	吊顶天棚	儿科病区、公共区域，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	173.24					
202	011302001030	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	250.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
203	011407002012	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.96					
204	011304001005	灯带（槽）	儿科病房、公共区域，规格：20*30mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	0.74					
205	011304001006	灯带（槽）	病房，规格：150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	13.39					
206	010810002001	木窗帘盒	儿童康复室3、护士长室、医生办、主任室、 儿童康复室1，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	35.25					
207	010810002002	木窗帘盒	值班室，规格：200*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	4.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
208	010810002003	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	41.25					
		墙面								
209	011207001010	墙面装饰板	公共区域、病房、儿科康复室1、儿科康复室2、儿科康复室3，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	461.71					
210	011204003010	块料墙面	所有卫生间、开水间、儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	367.10					
211	011407001015	墙面喷刷涂料	儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	54.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
212	011407001016	墙面喷刷涂料	儿科病房公共区域、病房、儿科更衣室、 儿科被服间、儿科设备仓库、儿科护士长 室、儿科医生办、儿科主任室、儿科值班 室、谈话室、工友间、库房、晾衣洗衣间 、楼梯间前室、独立柱，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1018.19					
		门窗工程								
213	010802001046	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
214	010802001047	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	1					
215	010802001048	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	12					
216	Z010808007007	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	5.80					
217	010802001049	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	3					
218	010802001050	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
219	010802001051	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	12					
220	010802001052	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
221	010808004007	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
222	011505010006	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	12.90					
223	011505001006	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	4.70					
224	011501010001	厨房吊柜	儿科治疗室吊柜, L*W*H=12840*430*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.84					
225	011501010002	厨房吊柜	儿科处置间吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
226	011501011001	矮柜	儿科治疗室矮柜, L*W*H=12240*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.24					
227	011501011002	矮柜	儿科处置间矮柜, L*W*H=3740*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	m	3.74					
228	011501003001	衣柜	病房衣柜, L*W*H=1500*500*2400: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	个	10					
229	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	61.03					
230	010809004011	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	26.74					
231	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	148.53					
232	011503005002	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	25.21					
		产科住院楼								
		楼地面								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
233	011103001006	橡胶板楼地面	产科病房公共区域、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、设备仓库、检查室、治疗室、处置室、新生儿洗澡，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	976.74					
234	011102003018	块料楼地面	晾衣洗衣、开水间、污物储藏室、污洗间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	33.48					
235	011102003019	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	72.57					
236	011102001008	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.79					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
237	011108001007	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，， 配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	15.41					
238	011105006006	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	35.56					
239	011105004004	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	37.19					
		吊顶								
240	011302001031	吊顶天棚	产科病房公共区域扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*2000铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	176.24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
241	011302001032	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、新生儿洗澡、设备仓库、检查室、治疗室、处置室晾衣洗衣、污物储藏室、污洗间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	262. 76					
242	011302001033	吊顶天棚	所有卫生间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	72. 35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
243	011302001034	吊顶天棚	产科病区公共区域、开水间，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	131.59					
244	011302001035	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	421.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
245	011407002013	天棚喷刷涂料	楼梯间前室,原顶乳胶漆: 1、刷素水泥浆一道; 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆; 4、封底漆一道; 5、乳胶漆三道;	m2	20.71					
246	010810002004	木窗帘盒	主任室、医生办、护士长室、避难间、单人间1卫生间,规格:100*100mm: 1、18厚难燃板; 2、9.5厚双层石膏板基层; 3、腻子二度; 4、乳胶漆二度;	m	21.36					
247	010810002005	木窗帘盒	病房,规格:200*200mm: 1、18厚难燃板; 2、9.5厚双层石膏板基层; 3、腻子二度; 4、乳胶漆二度;	m	68.91					
		墙面								
248	011207001011	墙面装饰板	产科公共区域、病房、新生儿洗澡,抗倍特板墙面: 1、入墙螺丝及胶塞; 2、角码连接; 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨; 4、4mm抗倍特板墙面; 5、含消防门; 6、具体做法详见施工图;	m2	355.17					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
249	011204003011	块料墙面	开水间、避难室、产科污物储藏间、产科污洗间、产科卫生间、病房卫生间、产科处置室、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣， 瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层； 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）；	m2	515.49					
250	011204003012	块料墙面	产科值班室卫生间、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层； 2、10厚300*300墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）；	m2	37.11					
251	011207001012	墙面装饰板	产科公共区域，10mm厚不锈钢墙面： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚难燃板基层； 3、1.2厚不锈钢面层，专用胶黏剂；	m2	9.60					
252	011407001017	墙面喷刷涂料	开水间、产科污物储藏间、产科污洗间、产科处置间、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣、新生儿洗澡，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	66.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
253	011407001018	墙面喷刷涂料	产科病区公共区域、开水间、病房、产科 护士长室、产科医生办公室、产科主任室 、产科值班室、楼梯间前室、更衣室、被 服间、产科设备仓库、工友、谈话室，乳 胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1238.09					
		门窗工程								
254	010802001053	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
255	010802001054	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	3					
256	010802001055	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	17					
257	010802001056	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
258	010802001057	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
259	010802001058	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	16					
260	010802001059	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
261	010808004008	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
262	010807001017	金属(塑钢、断桥)窗	新生儿洗澡,不锈钢窗框,中空玻璃固定窗	m2	3.07					
		其他								
263	011505010007	镜面玻璃	卫生间成品银镜、防雾镜	m2	22.14					
264	011505001007	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
265	011501010003	厨房吊柜	护士站后吊柜, L*W*H=3200*500*700mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.20					
266	011501010004	厨房吊柜	处置室吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
267	011501010005	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=5200*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
268	011501010006	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=3340*430*800mm: 1、免漆板柜体, 暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
269	011501011003	矮柜	处置室矮柜, L*W*H=3740*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 74					
270	011501011004	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=5000*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5. 00					
271	011501011005	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=3340*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
272	011503003002	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	74. 46					
273	010809004012	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	28. 28					
274	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	157. 11					
275	011503005003	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	42. 86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		六层								
		儿科住院								
		楼地面								
276	011103001007	橡胶板楼地面	儿科病房公共区、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、主任室、检查室、治疗室、处置室、开水间，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	797.98					
277	011102003020	块料楼地面	库房、晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间、污物储藏室、更衣室、避难间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	131.33					
278	011102003021	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	61.21					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
279	011102001009	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.97					
280	011108001008	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处 理，， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	9.43					
281	011105006007	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	37.16					
282	011105004005	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘 结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	31.62					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
283	011302001036	吊顶天棚	儿科病房公共区域、开水间扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、300*2000铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	114.85					
284	011302001037	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、主 任室、检查室、治疗室、处置室、库房、 晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间 、污物储藏室、更衣室、避难间，铝扣板 吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	279.23					
285	011302001038	吊顶天棚	所有卫生间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	61.13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
286	011302001039	吊顶天棚	儿科病区、公共区域，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	173.24					
287	011302001040	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	346.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
288	011407002014	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.96					
289	011304001007	灯带（槽）	儿科病房、公共区域，规格：20*30mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	0.74					
290	011304001008	灯带（槽）	病房，规格：150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	16.36					
291	010810002006	木窗帘盒	儿童康复室3、护士长室、医生办、主任室、 儿童康复室1，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	24.05					
292	010810002007	木窗帘盒	值班室，规格：200*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	4.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
293	010810002008	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	62.58					
		墙面								
294	011207001013	墙面装饰板	公共区域、病房、避难间，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	352.86					
295	011204003013	块料墙面	所有卫生间、儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	426.34					
296	011407001019	墙面喷刷涂料	儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	54.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
297	011407001020	墙面喷刷涂料	儿科病房公共区域、病房、儿科更衣室、 儿科被服间、儿科设备仓库、儿科护士长 室、儿科医生办、儿科主任室、儿科值班 室、谈话室、工友间、库房、晾衣洗衣间 、楼梯间前室、独立柱，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1190.52					
		门窗工程								
298	010802001060	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
299	010802001061	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	1					
300	010802001062	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	16					
301	Z010808007008	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	5.80					
302	010802001063	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	4					
303	010802001064	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
304	010802001065	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
305	010802001066	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
306	010808004009	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
307	011505010008	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	16.41					
308	011505001008	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
309	011501010007	厨房吊柜	儿科治疗室吊柜, L*W*H=12840*430*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.84					
310	011501010008	厨房吊柜	儿科处置间吊柜, L*W*H=3740*430*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
311	011501011006	矮柜	儿科治疗室矮柜, L*W*H=12240*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.24					
312	011501011007	矮柜	儿科处置间矮柜, L*W*H=3740*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	m	3.74					
313	011501003002	衣柜	病房衣柜, L*W*H=1500*500*2400: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	个	14					
314	011503003003	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	61.03					
315	010809004013	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	27.24					
316	011503001009	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯拉杆②	m	151.33					
317	011503005004	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	32.77					
		产科住院楼								
		楼地面								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
318	011103001008	橡胶板楼地面	产科病房公共区域、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	976.74					
319	011102003022	块料楼地面	晾衣洗衣、开水间、污物储藏室、污洗间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	33.48					
320	011102003023	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	72.57					
321	011102001010	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.79					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
322	011108001009	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	15.41					
323	011105006008	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	35.56					
324	011105004006	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	37.19					
		吊顶								
325	011302001041	吊顶天棚	产科病房公共区域扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*2000铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	176.24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
326	011302001042	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室晾衣洗衣、污物储藏室、污洗间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	262.76					
327	011302001043	吊顶天棚	所有卫生间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	72.35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
328	011302001044	吊顶天棚	产科病区公共区域、开水间，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	131.59					
329	011302001045	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	421.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
330	011407002015	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.71					
331	010810002009	木窗帘盒	主任室、医生办、护士长室、避难间、单人间1卫生间，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	21.36					
332	010810002010	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	68.91					
		墙面								
333	011207001014	墙面装饰板	产科公共区域、病房，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	332.43					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
334	011204003014	块料墙面	开水间、避难室、产科污物储藏间、产科污洗间、产科卫生间、病房卫生间、产科处置室、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣， 瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	515.49					
335	011204003015	块料墙面	产科值班室卫生间、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*300墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	37.11					
336	011207001015	墙面装饰板	产科公共区域，10mm厚不锈钢墙面： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚难燃板基层； 3、1.2厚不锈钢面层，专用胶黏剂；	m2	9.60					
337	011407001021	墙面喷刷涂料	开水间、产科污物储藏间、产科污洗间、产科处置间、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	57.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
338	011407001022	墙面喷刷涂料	产科病区公共区域、开水间、病房、产科 护士长室、产科医生办公室、产科主任室 、产科值班室、库房、楼梯间前室、更衣 室、被服间、产科设备仓库、工友、谈话 室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1272.90					
		门窗工程								
339	010802001067	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
340	010802001068	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	3					
341	010802001069	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	17					
342	010802001070	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
343	010802001071	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
344	010802001072	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	16					
345	010802001073	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
346	010808004010	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
347	011505010009	镜面玻璃	卫生间成品银镜、防雾镜	m2	22.14					
348	011505001009	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
349	011501010009	厨房吊柜	护士站后吊柜, L*W*H=3200*500*700mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.20					
350	011501010010	厨房吊柜	处置室吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
351	011501010011	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=5200*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
352	011501010012	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=3340*430*800mm: 1、免漆板柜体, 暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
353	011501011008	矮柜	处置室矮柜, L*W*H=3740*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 74					
354	011501011009	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=5000*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5. 00					
355	011501011010	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=3340*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
356	011503003004	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	74. 46					
357	010809004014	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	28. 28					
358	011503001010	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	157. 11					
359	011503005005	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	42. 86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		七层								
		儿科住院								
		楼地面								
360	011103001009	橡胶板楼地面	儿科病房公共区、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、主任室、检查室、治疗室、处置室、开水间，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	797.98					
361	011102003024	块料楼地面	库房、晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间、污物储藏室、更衣室、避难间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	131.33					
362	011102003025	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	61.21					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
363	011102001011	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.97					
364	011108001010	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处 理，， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	9.43					
365	011105006009	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	37.16					
366	011105004007	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘 结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	31.62					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
367	011302001046	吊顶天棚	儿科病房公共区域、开水间扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、300*2000铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	114.85					
368	011302001047	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、主 任室、检查室、治疗室、处置室、库房、 晾衣洗衣间、设备仓库、被服间、工友间 、污物储藏室、更衣室、避难间，铝扣板 吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	279.23					
369	011302001048	吊顶天棚	所有卫生间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	61.13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
370	011302001049	吊顶天棚	儿科病区、公共区域，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	173.24					
371	011302001050	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	346.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
372	011407002016	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.96					
373	011304001009	灯带（槽）	儿科病房、公共区域，规格：20*30mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	0.74					
374	011304001010	灯带（槽）	病房，规格：150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	16.36					
375	010810002011	木窗帘盒	儿童康复室3、护士长室、医生办、主任室、 儿童康复室1，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	24.05					
376	010810002012	木窗帘盒	值班室，规格：200*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	4.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
377	010810002013	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	62.58					
		墙面								
378	011207001016	墙面装饰板	公共区域、病房、避难间，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	352.86					
379	011204003016	块料墙面	所有卫生间、儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	426.34					
380	011407001023	墙面喷刷涂料	儿科污物储藏间、儿科污洗间、儿科处置间、儿科检查室、儿科治疗室，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	54.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
381	011407001024	墙面喷刷涂料	儿科病房公共区域、病房、儿科更衣室、 儿科被服间、儿科设备仓库、儿科护士长 室、儿科医生办、儿科主任室、儿科值班 室、谈话室、工友间、库房、晾衣洗衣间 、楼梯间前室、独立柱，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1190.52					
		门窗工程								
382	010802001074	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
383	010802001075	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	1					
384	010802001076	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	16					
385	Z010808007009	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	5.80					
386	010802001077	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	4					
387	010802001078	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
388	010802001079	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	15					
389	010802001080	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
390	010808004011	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
391	011505010010	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	16.41					
392	011505001010	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
393	011501010013	厨房吊柜	儿科治疗室吊柜, L*W*H=12840*430*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.84					
394	011501010014	厨房吊柜	儿科处置间吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
395	011501011011	矮柜	儿科治疗室矮柜, L*W*H=12240*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	12.24					
396	011501011012	矮柜	儿科处置间矮柜, L*W*H=3740*600*800mm : 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	m	3.74					
397	011501003003	衣柜	病房衣柜, L*W*H=1500*500*2400: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图;	个	14					
398	011503003005	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	61.03					
399	010809004015	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	27.24					
400	011503001011	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯拉杆②	m	151.33					
401	011503005006	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	32.77					
		产科住院楼								
		楼地面								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
402	011103001010	橡胶板楼地面	产科病房公共区域、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	976.74					
403	011102003026	块料楼地面	晾衣洗衣、开水间、污物储藏室、污洗间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	33.48					
404	011102003027	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	72.57					
405	011102001012	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.79					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
406	011108001011	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	15.41					
407	011105006010	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	35.56					
408	011105004008	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	37.19					
		吊顶								
409	011302001051	吊顶天棚	产科病房公共区域扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*2000铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	176.24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
410	011302001052	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室晾衣洗衣、污物储藏室、污洗间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	262.76					
411	011302001053	吊顶天棚	所有卫生间，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	72.35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
412	011302001054	吊顶天棚	产科病区公共区域、开水间，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	131.59					
413	011302001055	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	421.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
414	011407002017	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.71					
415	010810002014	木窗帘盒	主任室、医生办、护士长室、避难间、单人间1卫生间，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	21.36					
416	010810002015	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	68.91					
		墙面								
417	011207001017	墙面装饰板	产科公共区域、病房，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	332.43					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
418	011204003017	块料墙面	开水间、避难室、产科污物储藏间、产科污洗间、产科卫生间、病房卫生间、产科处置室、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣， 瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	515.49					
419	011204003018	块料墙面	产科值班室卫生间、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*300墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	37.11					
420	011207001018	墙面装饰板	产科公共区域，10mm厚不锈钢墙面： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚难燃板基层； 3、1.2厚不锈钢面层，专用胶黏剂；	m2	9.60					
421	011407001025	墙面喷刷涂料	开水间、产科污物储藏间、产科污洗间、产科处置间、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、防水乳胶漆涂料一道	m2	57.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
422	011407001026	墙面喷刷涂料	产科病区公共区域、开水间、病房、产科 护士长室、产科医生办公室、产科主任室 、产科值班室、库房、楼梯间前室、更衣 室、被服间、产科设备仓库、工友、谈话 室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1272.90					
		门窗工程								
423	010802001081	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
424	010802001082	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	3					
425	010802001083	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	17					
426	010802001084	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
427	010802001085	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
428	010802001086	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	16					
429	010802001087	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
430	010808004012	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
431	011505010011	镜面玻璃	卫生间成品银镜、防雾镜	m2	22.14					
432	011505001011	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
433	011501010015	厨房吊柜	护士站后吊柜, L*W*H=3200*500*700mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.20					
434	011501010016	厨房吊柜	处置室吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
435	011501010017	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=5200*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
436	011501010018	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=3340*430*800mm: 1、免漆板柜体, 暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.34					
437	011501011013	矮柜	处置室矮柜, L*W*H=3740*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
438	011501011014	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=5000*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.00					
439	011501011015	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=3340*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.34					
440	011503003006	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	74.46					
441	010809004016	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	28.28					
442	011503001012	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	157.11					
443	011503005007	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	42.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		八层产科								
		楼地面								
444	011103001011	橡胶板楼地面	产科病房公共区域、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	999.17					
445	011102003028	块料楼地面	晾衣洗衣、开水间、污物储藏室、污洗间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	33.48					
446	011102003029	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	72.57					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
447	011102001013	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.79					
448	011108001012	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	15.41					
449	011105006011	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	36.42					
450	011105004009	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	37.19					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
451	011302001056	吊顶天棚	产科病房公共区域扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*2000铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	198.49					
452	011302001057	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室晾衣洗衣、污物储藏室、污洗间,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	262.76					
453	011302001058	吊顶天棚	所有卫生间,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*300铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	72.35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
454	011302001059	吊顶天棚	产科病区公共区域、开水间，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	134.51					
455	011302001060	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	421.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
456	011407002018	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.71					
457	010810002016	木窗帘盒	主任室、医生办、护士长室、避难间、单人间1卫生间，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	21.36					
458	010810002017	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	68.91					
		墙面								
459	011207001019	墙面装饰板	产科公共区域、病房，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	336.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
460	011204003019	块料墙面	开水间、避难室、产科污物储藏间、产科污洗间、产科卫生间、病房卫生间、产科处置室、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣， 瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	515.49					
461	011204003020	块料墙面	产科值班室卫生间、浴室，瓷砖墙面： 1. 20厚水泥砂浆找平层 2. 10厚300*300墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	37.11					
462	011207001020	墙面装饰板	产科公共区域，10mm厚不锈钢墙面： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚难燃板基层； 3、1.2厚不锈钢面层，专用胶黏剂；	m2	9.60					
463	011407001027	墙面喷刷涂料	开水间、产科污物储藏间、产科污洗间、产科处置间、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	57.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
464	011407001028	墙面喷刷涂料	产科病区公共区域、开水间、病房、产科 护士长室、产科医生办公室、产科主任室 、产科值班室、库房、楼梯间前室、更衣 室、被服间、产科设备仓库、工友、谈话 室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1287.44					
		门窗工程								
465	010802001088	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
466	010802001089	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	3					
467	010802001090	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	17					
468	010802001091	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
469	010802001092	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
470	010802001093	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	16					
471	010802001094	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
472	010808004013	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
473	011505010012	镜面玻璃	卫生间成品银镜、防雾镜	m2	22.14					
474	011505001012	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
475	011501010019	厨房吊柜	护士站后吊柜, L*W*H=3200*500*700mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.20					
476	011501010020	厨房吊柜	处置室吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
477	011501010021	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=5200*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
478	011501010022	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=3340*430*800mm: 1、免漆板柜体, 暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
479	011501011016	矮柜	处置室矮柜, L*W*H=3740*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 74					
480	011501011017	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=5000*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5. 00					
481	011501011018	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=3340*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
482	011503003007	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	74. 46					
483	010809004017	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	27. 51					
484	011503001013	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	152. 84					
485	011503005008	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	42. 86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		九层产科								
		楼地面								
486	011103001012	橡胶板楼地面	产科病房公共区域、病房、值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室，塑胶地胶地板： 1、医用PVC地胶； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	999.17					
487	011102003030	块料楼地面	晾衣洗衣、开水间、污物储藏室、污洗间，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	33.48					
488	011102003031	块料楼地面	所有卫生间，地砖楼地面： 1、10厚300*300灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	72.57					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
489	011102001014	石材楼地面	楼梯间前室花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	20.79					
490	011108001013	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理， ， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	15.41					
491	011105006012	金属踢脚线	除病房、卫生间、楼梯外所有房间踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线；	m2	36.42					
492	011105004010	塑料板踢脚线	病房踢脚： 1、墙角垫条； 2、100高医用PVC地胶翻边踢脚线，专用粘结剂； 3、配套铝合金压条（气枪钉固定）；	m2	37.19					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
493	011302001061	吊顶天棚	产科病房公共区域扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*2000铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	198.49					
494	011302001062	吊顶天棚	值班室、护士长室、谈话室、医生办、更衣室、被服间、工友间、库房、设备仓库、检查室、治疗室、处置室晾衣洗衣、污物储藏室、污洗间,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	262.76					
495	011302001063	吊顶天棚	所有卫生间,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨, @600双向,吊挂件连接; 3、300*300铝扣板(UV面漆)与配套专用 龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	72.35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
496	011302001064	吊顶天棚	产科病区公共区域、开水间，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	134.51					
497	011302001065	吊顶天棚	病房，石膏板吊顶（跌级式）： 1.孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2.60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3.吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时，用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距900*900； 4.双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 4.满刮2厚耐水腻子找平； 5.乳胶漆饰面； 6.含所有配件，运输及安装； 7.清单为水平投影面积。	m2	421.87					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
498	011407002019	天棚喷刷涂料	楼梯间前室，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	20.71					
499	010810002018	木窗帘盒	主任室、医生办、护士长室、避难间、单人间1卫生间，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	21.36					
500	010810002019	木窗帘盒	病房，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	68.91					
		墙面								
501	011207001021	墙面装饰板	产科公共区域、病房，抗倍特板墙面： 1、入墙螺丝及胶塞； 2、角码连接； 3、30*30@400横向、竖向铝方管龙骨； 4、4mm抗倍特板墙面； 5、含消防门； 6、具体做法详见施工图；	m2	336.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
502	011204003021	块料墙面	开水间、避难室、产科污物储藏间、产科污洗间、产科卫生间、病房卫生间、产科处置室、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣， 瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	515.49					
503	011204003022	块料墙面	产科值班室卫生间、浴室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*300墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	37.11					
504	011207001022	墙面装饰板	产科公共区域，10mm厚不锈钢墙面： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚难燃板基层； 3、1.2厚不锈钢面层，专用胶黏剂；	m2	9.60					
505	011407001029	墙面喷刷涂料	开水间、产科污物储藏间、产科污洗间、产科处置间、检查室、配奶治疗、晾衣洗衣，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、防水乳胶漆涂料一道；	m2	57.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
506	011407001030	墙面喷刷涂料	产科病区公共区域、开水间、病房、产科 护士长室、产科医生办公室、产科主任室 、产科值班室、库房、楼梯间前室、更衣 室、被服间、产科设备仓库、工友、谈话 室，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍； 2、封闭底涂料一道； 3、乳液内墙涂料一道； 4、乳胶漆涂料一道；	m2	1287.44					
		门窗工程								
507	010802001095	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	1					
508	010802001096	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	3					
509	010802001097	金属（塑钢）门	M0923成品树脂门，洞口尺寸：900*2300mm ，含门套、五金配件及安装	樘	17					
510	010802001098	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
511	010802001099	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
512	010802001100	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	16					
513	010802001101	金属（塑钢）门	M1323，成品钢质开门带套，洞口尺寸： 1300*2300mm，含五金配件及安装	樘	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
514	010808004014	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边,专用粘结剂;	m2	9.68					
		其他								
515	011505010013	镜面玻璃	卫生间成品银镜、防雾镜	m2	22.14					
516	011505001013	洗漱台	人造石洗漱台: 1、40*40镀锌角钢基础; 2、人造石面层,台面开孔; 3、清单按水平投影面积计算; 4、具体做法详见ZX267-D03;	m2	5.87					
517	011501010023	厨房吊柜	护士站后吊柜, L*W*H=3200*500*700mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.20					
518	011501010024	厨房吊柜	处置室吊柜, L*W*H=3740*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3.74					
519	011501010025	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=5200*430*800mm: 1、免漆板柜体,暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
520	011501010026	厨房吊柜	配奶治疗吊柜, L*W*H=3340*430*800mm: 1、免漆板柜体, 暗藏灯带; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
521	011501011019	矮柜	处置室矮柜, L*W*H=3740*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 74					
522	011501011020	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=5000*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	5. 00					
523	011501011021	矮柜	配奶治疗矮柜, L*W*H=3340*600*800mm: 1、免漆板柜体; 2、含拉手、铰链等五金配件; 3、具体做法详见施工图	m	3. 34					
524	011503003008	塑料扶手、栏杆、栏板	成品医用扶手, H=180mm, 详见ZX269-D02	m	74. 46					
525	010809004018	石材窗台板	爵士白大理石窗台板, 水泥砂浆找平, 详见ZX265-D05节点	m2	27. 51					
526	011503001014	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	152. 84					
527	011503005009	金属靠墙扶手	病房卫生间扶手, 不锈钢外包塑料, 符合国家标准, 具体式样详甲方	m	42. 86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		服务台								
528	011501020001	服务台	1层医疗大楼导医台，规格： L*W*H=18840*700*1100mm： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、12厚人造石饰面； 4、暗藏灯带； 5、18厚免漆板基层； 6、12厚人造石台面； 7、含抽屉、导轨等五金配件； 8、100高不锈钢踢脚； 9、具体详见施工图ZX281；	m	18.84					
529	011501020002	服务台	1层医疗大楼输液护士站服务台（弧形）， 规格：L*W*H=8000*700*1100mm： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、12厚人造石饰面； 4、暗藏灯带； 5、18厚免漆板基层； 6、12厚人造石台面； 7、含抽屉、导轨等五金配件； 8、100高不锈钢踢脚； 9、具体详见施工图ZX282；	m	8.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
530	011501020003	服务台	1层医疗大楼急诊护士台，规格： L*W*H=5000*700*1100： 1、4#镀锌角钢支架； 2、18厚免漆板基层； 3、抗倍特板饰面，专用胶泥黏贴； 4、12厚人造石台面； 5、含抽屉、导轨等五金配件； 6、100高不锈钢踢脚； 7、具体详见施工图ZX283；	m	5.00					
531	010808007001	成品木门窗套	1层医疗大楼急诊护士台，上部边框，12厚白色人造石饰面，宽700： 1、18厚难燃板基层； 2、12厚人造石面层，专用胶黏剂；	m2	7.55					
532	011501020004	服务台	1层医疗大楼体检中心检验台，规格： L*W*H=5626*450*850mm： 1、4#镀锌角钢基层； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、18厚免漆板基层； 4、12厚人造石饰面； 5、12厚人造石面层； 6、含抽屉、导轨等五金配件； 7、100高不锈钢踢脚； 8、具体详见施工图ZX284；	m	5.63					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
533	011501020005	服务台	1层医疗大楼儿科门诊护士台，规格： L*W*H=2500*700*1100mm： 1、4#镀锌角钢基层； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、18厚免漆板基层； 4、12厚人造石饰面； 5、12厚人造石面层； 6、含抽屉、导轨等五金配件； 7、100高不锈钢踢脚； 8、具体详见施工图ZX285；	m	2.50					
534	011501020006	服务台	1层医疗大楼接种门诊护士台，规格： L*W*H=2500*700*1100mm： 1、4#镀锌角钢基层； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、18厚免漆板基层； 4、12厚人造石饰面； 5、12厚人造石面层； 6、含抽屉、导轨等五金配件； 7、100高不锈钢踢脚； 8、具体详见施工图ZX285；	m	2.50					
535	011501020007	服务台	2层医疗大楼妇科门诊采血点、护士台（弧形），规格：L*W*H=3370*800*1100mm（单个），本层合计2个； 1、18厚免漆板基层； 2、18厚免漆板饰面； 3、12厚人造石面层； 4、含抽屉、导轨等五金配件； 5、100高不锈钢踢脚； 6、具体详见施工图ZX278、ZX279； 7、清单按内径长度计算；	m	6.74					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
536	011501020008	服务台	2层医疗大楼妇科门诊2护士台（直形）， 规格：L*W*H=2200*900*1100mm； 1、40*40角钢基层； 2、18厚阻燃板基层； 3、18厚免漆板面层； 4、含抽屉、导轨等五金配件； 5、100高不锈钢踢脚； 6、具体详见施工图ZX280；	m	2.20					
537	011501020009	服务台	2层医疗大楼2#核心筒候诊区、候诊1护士 站服务台（弧形），规格： L*W*H=8000*700*1100mm（单个），本层有 2个： 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、12厚人造石饰面； 4、暗藏灯带； 5、18厚免漆板基层； 6、12厚人造石台面； 7、含抽屉、导轨等五金配件； 8、100高不锈钢踢脚； 9、具体详见施工图ZX282；	m	16.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
538	011501020010	服务台	3层医疗大楼2#核心筒候诊区护士站服务台（弧形），规格：L*W*H=8000*700*1100mm； 1、40*40木龙骨基层（防火处理）； 2、.18厚细木工板基层（防火处理）； 3、12厚人造石饰面； 4、暗藏灯带； 5、18厚免漆板基层； 6、12厚人造石台面； 7、含抽屉、导轨等五金配件； 8、100高不锈钢踢脚； 9、具体详见施工图ZX282；	m	8.00					
539	011501020011	服务台	5~9层医疗大楼产科住院楼护士台，规格：L*W*H=4980*800*1100mm（单个），本工程合计5个： 1、4#镀锌角钢基层； 2、18厚细木工板基层（防火处理）； 3、18厚免漆板基层； 4、12厚人造石饰面； 5、12厚人造石面层； 6、含抽屉、导轨等五金配件； 7、100高不锈钢踢脚； 8、具体详见施工图ZX286；	m	24.90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
540	011501003004	衣柜	5~9层医疗大楼产科住院楼护士背景柜子， L*W*H=3200*600*2450mm（单个），本工程 合计5个： 1、18厚免漆板基层； 2、中间台面板饰面12厚人造石； 3、暗藏灯带； 4、100高不锈钢踢脚； 5、具体详见施工图ZX285；	个	5					
541	011501020012	服务台	5~7层医疗大楼儿科住院楼护士台，规格： L*W*H=5200*900*1100mm（单个），本工程 合计3个： 1、18厚免漆板基层； 2、18厚免漆板饰面； 3、18厚免漆板面层； 4、含抽屉、导轨等五金配件； 5、100高不锈钢踢脚； 6、具体详见施工图ZX276、ZX277；	m	15.60					
		楼梯								
542	011102001015	石材楼地面	楼梯与楼层板相接平台花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	289.46					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
543	011106001001	石材楼梯面层	楼梯花岗岩地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	1706.88					
544	011407002020	天棚喷刷涂料	楼梯底板，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、无机涂料，防火等级达到A级；	m2	2464.96					
545	011407001031	墙面喷刷涂料	楼梯间乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	4192.64					
546	011105003002	块料踢脚线	楼梯间，楼梯面踢脚： 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层（内掺水泥重5% 的建筑胶）	m2	90.40					
		其他工程								
547	01B028	清理费	项目施工完成后，现场垃圾清理外运，成 品保护，现场整理、洁净，由投标人自行 确定报价，结算时不做调整	项	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
548	01B029	室内雨、污水管包管	现场除卫生间外雨、污水立管包管： 1、30*40木龙骨； 2、18厚难燃板基数； 3、9.5厚石膏板面层； 4、腻子二度； 5、乳胶漆二度；	m2	500.00					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼装修工程-装饰

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	人工费+机械费		
2	冬雨季施工增加费	人工费+机械费		
3	夜间施工增加费	人工费+机械费		
4	已完工程及设备保护费	人工费+机械费		
5	二次搬运费	人工费+机械费		
6	行车、行人干扰增加费	人工费+机械费		
7	提前竣工增加费	人工费+机械费		
8	工程定位复测费	人工费+机械费		
9	特殊地区施工增加费	人工费+机械费		
10	其他施工组织措施费	按相关规定计算		
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:装饰

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:装饰

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:装饰

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		一层								
		楼地面								
1	011102001016	石材楼地面	电梯厅, 花岗岩楼地面: 1、20厚800*800花岗岩, 面层镜面处理, 配套填缝剂擦缝; 2、背板防污处理; 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(浅色石材用 白水泥); 4、纯水泥浆一道;	m2	7.14					
2	011102003032	块料楼地面	门厅、过道, 地砖楼地面: 1、10厚800*800灰色地砖, 干水泥擦缝(或 专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	88.83					
3	011102003033	块料楼地面	更衣室、办公室、计生用品仓库、医用设 备仓库、设备维修, 地砖楼地面: 1、10厚600*600灰色地砖, 干水泥擦缝(或 专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	248.85					
4	011102003034	块料楼地面	主食库、副食库、粗加工、精加工、烹饪 、面点蒸煮、厨房过道、验货处过道、男 卫、女卫、洗漱室、无障碍卫生间, 防滑 地砖楼地面: 1、10厚600*600灰色防滑地砖, 干水泥擦 缝(或专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	144.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
5	011108001014	石材零星项目	门口板: 1、20厚黑白根大理石门槛石, 面层镜面处理, , 配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(浅色石材用白水泥) 4、纯水泥浆一道	m2	7.79					
6	011105005001	木质踢脚线	活动室、会议室踢脚: 1、12厚阻燃板基层; 2、100高同地面木踢脚线	m2	4.10					
7	011105003003	块料踢脚线	过道、总务科、设备科、计生用品仓库、医疗设备仓库、设备维修、更衣室、办公室踢脚: 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层(内掺水泥重5%的建筑胶)	m2	19.03					
		吊顶								
8	011302001066	吊顶天棚	主食库、副食库、粗加工、精加工、面点、蒸煮、厨房过道、验货处过道、活动室、办公室、计生用品仓库、医疗设备仓库、设备维修, 铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	332.88					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	011302001067	吊顶天棚	烹饪间, 铝板吊顶: 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、600*600铝板 (UV面漆) 与配套专用龙 骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	57.59					
10	011302001068	吊顶天棚	卫生间、无障碍、洗漱室、更衣室, 铝扣 板吊顶: 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、300*300铝扣板 (UV面漆) 与配套专用 龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	33.75					
11	011302001069	吊顶天棚	门厅、过道、电梯厅、会议室, 石膏板吊 顶 (跌级式): 1、孔眼用腻子填平 (防锈), 阴阳角及板 接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距 900, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加 角钢转换层, 双向角钢间距900与楼板吊牢 ; 4、双层纸面石膏板 (9.5mm+9.5mm) 错缝 铺贴, 有防水、防潮、防火需求的场所, 需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件, 运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	160.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	011304001011	灯带（槽）	门厅、过道、电梯厅、会议室，规格： 150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	11.90					
13	010810002020	木窗帘盒	会议室，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	7.40					
		墙面								
14	011204001004	石材墙面	大厅人造石干挂墙面： 1、每隔不超过8米留不小于5mm的伸缩缝 2、人造石拼接使用同色专用胶，打磨抛光后，拼接处无明显接痕 3、副龙骨使用50*50mm规格镀锌钢管制作，副龙骨间距小于600,主龙骨满足结构要求。 4、根据不同墙面高度选择足够强度规格的镀锌方管作为主龙骨，主龙骨采用膨胀螺丝、化学螺栓等与墙体固定，固定点间距小于800mm。 5、20mm厚400*800人造石用自攻螺丝与龙骨钢架固定，螺丝孔用同色材料填补，填补后无明显痕迹； 6、包含预埋件；	m2	59.76					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
15	011207001023	墙面装饰板	电梯门套上部, 不锈钢饰面; 1、30*30方管基层; 2、18厚阻燃板基层; 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面; 4、具体做法详节点ZX268-D02; 5、清单为正立面水平投影面积;	m2	1.30					
16	011204003023	块料墙面	所有卫生间瓷砖墙面: 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面, 专用填缝剂擦缝(用不锈钢背栓, 不锈钢固定, 陶瓷粘结剂辅助加强固定)	m2	100.74					
17	011204003024	块料墙面	主食库、副食库、粗加工、精加工、烹饪、面点、蒸煮、厨房过道瓷砖墙面: 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚600*600墙砖饰面贴面, 专用填缝剂擦缝(用不锈钢背栓, 不锈钢固定, 陶瓷粘结剂辅助加强固定)	m2	229.23					
18	011407001032	墙面喷刷涂料	入口门厅、主食库、副食库、粗加工、精加工、烹饪、面点、蒸煮、厨房过道、过道一、过道二、计生用品仓库、医疗设备仓库、设备维修、更衣室、办公室、活动室、会议室、总务科、设备科, 乳胶漆墙面: 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	818.89					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
19	011407001033	墙面喷刷涂料	主食库、副食库、粗加工、精加工、烹饪、面点、蒸煮、厨房过道，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、防水乳胶漆涂料一道	m2	164.17					
		门窗工程								
20	010802001102	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	3					
21	Z010808007010	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	4.88					
22	010802001103	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	4					
23	010802001104	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	10					
24	010802001105	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质开门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	4					
25	010808004015	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	2.06					
		其他								
26	011505010014	镜面玻璃	卫生间成品银镜	m2	2.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
27	011505001014	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	1.00					
28	011210005010	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	16.31					
29	010401012007	零星砌砖	蹲便器基础，MU10混凝实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内填建筑填料	个	1					
		二层								
		楼地面								
30	011103001013	橡胶板楼地面	电子图书阅览室，医用PVC地胶： 1、塑胶地胶地板； 2、专用胶粘剂； 3、5厚水泥基自流平砂浆； 4、自流平界面剂； 5、1:2水泥砂浆找平层；	m2	37.43					
31	011102001017	石材楼地面	电梯厅，花岗岩楼地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	7.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
32	011102003035	块料楼地面	员工食堂、过道，地砖楼地面： 1、10厚800*800灰色地砖，干水泥擦缝（ 或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	285.79					
33	011102003036	块料楼地面	包厢、餐梯厅、办公室，地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色地砖，干水泥擦缝（ 或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	120.88					
34	011102003037	块料楼地面	备餐、售卖、洗消间、男卫、女卫、洗漱 室、值班宿舍卫生间、包厢卫生间，防滑 地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦 缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	95.71					
35	011104002001	竹木地板	值班宿舍，实木复合地板： 1、木地板； 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	59.16					
36	011108001015	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处 理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	6.84					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
37	011105006013	金属踢脚线	员工食堂踢脚: 1、12厚阻燃板基层; 2、100高1.2mm厚不锈钢踢脚线;	m2	0.40					
38	011105004011	塑料板踢脚线	电子图书阅览室踢脚: 1、墙角垫条; 2、100高塑胶地板翻边踢脚线,专用粘结剂; 3、配套铝合金压条(气枪钉固定);	m2	10.70					
39	011105005002	木质踢脚线	值班宿舍、办公室踢脚: 1、12厚阻燃板基层; 2、100高同地面木踢脚线	m2	8.19					
40	011105003004	块料踢脚线	过道、电梯厅、包厢、楼梯间踢脚: 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层(内掺水泥重5%的建筑胶)	m2	12.78					
		吊顶								
41	011302001070	吊顶天棚	备餐、售卖、洗消间、员工食堂、包厢、餐梯、过道、电子图书阅览室、办公室、值班宿舍,铝扣板吊顶: 1、8#钢筋吊杆,卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200,T型次龙骨,@600双向,吊挂件连接; 3、600*600铝扣板(UV面漆)与配套专用龙骨固定,含所有配件,运输及安装;	m2	515.36					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
42	011302001071	吊顶天棚	男卫、女卫、洗漱室、值班宿舍卫生间、包厢卫生间，铝扣板吊顶； 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨，@600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	44.04					
43	011302001072	吊顶天棚	电梯厅，石膏板吊顶（跌级式）： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	7.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
44	011302001073	吊顶天棚	过道，石膏板吊顶： 1、孔眼用腻子填平（防锈）， 阴阳角及板 接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距 900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加 角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢 ； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝 铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所， 需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	41.90					
45	011304001012	灯带（槽）	电梯厅，规格：150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	2.25					
		墙面								
46	011207001024	墙面装饰板	电梯门套上部，不锈钢饰面； 1、30*30方管基层； 2、18厚阻燃板基层； 3、1.2厚拉丝不锈钢饰面； 4、具体做法详节点ZX268-D02； 5、清单为正立面水平投影面积；	m2	1.30					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
47	011204003025	块料墙面	员工食堂、所有卫生间，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	175.85					
48	011204003026	块料墙面	备餐、售卖、洗消间，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚600*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	58.50					
49	011207001025	墙面装饰板	员工食堂、过道、电子图书阅览室，成品木饰面： 1、18mm厚阻燃板 2、木饰面（选样）	m2	156.37					
50	011407001034	墙面喷刷涂料	过道、电子图书阅览室、办公室、值班宿舍、包厢，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	732.46					
51	011407001035	墙面喷刷涂料	备餐、售卖、洗消间，防水乳胶漆墙面： 1、刮防水腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、防水乳胶漆涂料一道	m2	39.66					
		门窗工程								
52	010802001106	金属（塑钢）门	M0823成品树脂门，洞口尺寸：800*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	6					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
53	010802001107	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	2					
54	Z010808007011	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	4.88					
55	010802001108	金属（塑钢）门	M0823，成品钢质门带套，洞口尺寸： 800*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
56	010802001109	金属（塑钢）门	M0923，成品钢质门带套，洞口尺寸： 900*2300mm，含五金配件及安装	樘	2					
57	010802001110	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	13					
58	010802001111	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	5					
59	010808004016	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	3.13					
60	010807001018	金属（塑钢、断桥）窗	取菜窗口上部不锈钢固定窗，玻璃为8+8夹 胶玻璃，含制作，运输及安装	m2	7.91					
		其他								
61	011505010015	镜面玻璃	卫生间成品防雾镜	m2	6.15					
62	011505001015	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	3.45					
63	011210005011	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	16.31					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
64	010401012008	零星砌砖	蹲便器基础, MU10混凝实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 内填建筑填料	个	1					
65	010809003001	金属窗台板	员工食堂洗消间窗口: 1、40*40木龙骨基层(防火处理); 2、18厚阻燃板基层(防火处理); 3、银色不锈钢饰面; 4、具体详见施工图ZX79-D04;	m2	1.67					
66	010808004017	金属门窗套	员工食堂洗消间窗口, 洞口尺寸: 1500*1500: 1、边框18厚阻燃板基层; 2、1.2m拉丝不锈钢边框; 3、上部饰面18厚阻燃板基层; 4、上部饰面1.2mm拉丝不锈钢饰面; 5、清单按洞口尺寸计算;	m2	2.25					
67	011501020013	服务台	取菜窗口操作台: 1、规格: 长6820*宽900*高800mm 2、柜体: 免漆板 3、台面及外立面: 白色人造石 4、踢脚: 100高银色不锈钢踢脚线 5、含所有配件、制作、运输及安装	个	1					
68	011507003001	灯箱	取菜窗口成品LED灯箱, 含所有配件, 制作, 运输及安装	个	3					
69	011503001015	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆, H=1100, 详见建筑J26楼梯栏杆②	m	161.80					
		三层								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		楼地面								
70	011103001014	橡胶板楼地面	报告厅, 医用PVC地胶: 1、塑胶地胶地板; 2、专用胶粘剂; 3、5厚水泥基自流平砂浆; 4、自流平界面剂; 5、1:2水泥砂浆找平层;	m2	218.89					
71	011102001018	石材楼地面	电梯厅, 花岗岩楼地面: 1、20厚800*800花岗岩, 面层镜面处理, 配套填缝剂擦缝; 2、背板防污处理; 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆(浅色石材用 白水泥); 4、纯水泥浆一道;	m2	7.14					
72	011102003038	块料楼地面	综合资料室、资料管理、过道, 地砖楼地 面: 1、10厚800*800灰色地砖, 干水泥擦缝(或 专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	228.87					
73	011102003039	块料楼地面	洗漱室、卫生间, 防滑地砖楼地面: 1、10厚600*600灰色防滑地砖, 干水泥擦 缝(或专用填缝剂) 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶)	m2	48.58					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
74	011104002002	竹木地板	报告厅讲台、音控室、接待室、各科办公室、小会议室，实木复合地板： 1、木地板 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	223.22					
75	011108001016	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	4.50					
76	011105005003	木质踢脚线	音控、保健部、护理部、医务科、预防保健科、接待室、小会议室踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高同地面木踢脚线	m2	14.97					
77	011105003005	块料踢脚线	过道、电梯厅、资料室、楼梯间踢脚： 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层（内掺水泥重5%的建筑胶）	m2	13.23					
		吊顶								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
78	011302001074	吊顶天棚	音控室、各科办公室、综合资料室、资料管理、过道, 铝扣板吊顶; 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、600*600铝扣板 (UV面漆) 与配套专用龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	483.62					
79	011302001075	吊顶天棚	卫生间、洗漱室, 铝扣板吊顶; 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、300*300铝扣板 (UV面漆) 与配套专用龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	48.58					
80	011302001076	吊顶天棚	电梯厅、接待室、小会议室, 石膏板吊顶 (跌级式): 1、孔眼用腻子填平 (防锈), 阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900与楼板吊牢; 4、双层纸面石膏板 (9.5mm+9.5mm) 错缝铺贴, 有防水、防潮、防火需求的场所, 需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件, 运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	44.60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
81	011302001077	吊顶天棚	过道，石膏板吊顶： 1、孔眼用腻子填平（防锈）， 阴阳角及板 接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距 900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加 角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢 ； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝 铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所， 需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用 自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	108.13					
82	011304001013	灯带（槽）	电梯厅、接待室、小会议室，规格： 150*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m2	8.37					
83	011407002021	天棚喷刷涂料	过道，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	40.71					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
84	010810002021	木窗帘盒	小会议室，规格：100*100mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	6.90					
85	010810002022	木窗帘盒	接待室，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	2.20					
		墙面								
86	011204003027	块料墙面	男卫、女卫、洗漱室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	132.50					
87	011207001026	墙面装饰板	过道、洗漱室，成品木饰面： 1、18mm厚阻燃板 2、木饰面（选样）	m2	5.65					
88	011207001027	墙面装饰板	报告厅，吸音板墙面： 1、30*40木龙骨，三度防火涂料 2、吸音棉 3、吸音板干挂件 4、原木色条型木纹吸音板 5、2.0厚穿孔铝板饰面	m2	60.11					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
89	011207001028	墙面装饰板	报告厅, 吸音板墙面: 1、30*40木龙骨, 三度防火涂料 2、吸音棉 3、吸音板干挂件 4、原木色木纹吸音板 5、2.0厚穿孔铝板饰面 6、含20mm银色不锈钢嵌条	m2	180.44					
90	011407001036	墙面喷刷涂料	过道、接待室、保健部、综合资料室、资料管理、小会议室、护理部、医务科、预防保健室、音控室, 乳胶漆墙面: 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	635.25					
		门窗工程								
91	Z010808007012	成品门套	成品树脂门套, 含五金配件及安装	m	8.31					
92	010802001112	金属(塑钢)门	M1023, 成品钢质门带套, 洞口尺寸: 1000*2300mm, 含五金配件及安装	樘	10					
93	010802001113	金属(塑钢)门	M1523, 成品钢质门带套, 洞口尺寸: 1500*2300mm, 含五金配件及安装	樘	3					
94	010808004018	金属门窗套	电梯门套: 1、18厚阻燃板基层; 2、1.2厚拉丝不锈钢包边, 专用粘结剂;	m2	1.41					
95	010809004019	石材窗台板	窗台板: 1、爵士白大理石 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	11.05					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		其他								
96	011505010016	镜面玻璃	卫生间成品清玻	m2	4.73					
97	011505001016	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	2.10					
98	011210005012	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	42.39					
99	010401012009	零星砌砖	蹲便器基础，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，内填建筑填料	个	5					
100	011503001016	金属扶手、栏杆、栏板	金属临窗栏杆，H=900，式样参建筑J26楼梯栏杆②	m	17.75					
		四层								
		楼地面								
101	011102001019	石材楼地面	电梯厅，花岗岩楼地面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理，配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	7.14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
102	011102003040	块料楼地面	过道，地砖楼地面： 1、10厚800*800灰色地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	92.46					
103	011102003041	块料楼地面	洗漱室、卫生间，防滑地砖楼地面： 1、10厚600*600灰色防滑地砖，干水泥擦缝（或专用填缝剂） 2、20~25mm厚1:3水泥砂浆粘结层 3、素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶）	m2	22.44					
104	011104002003	竹木地板	党办一、党办二、财务室、办公室、人事科、接待室、会议室，实木复合地板： 1、木地板 2、泡沫塑料衬垫 3、20厚1:2.5水泥砂浆 4、水泥砂浆一道（内掺建筑胶）	m2	308.53					
105	011108001017	石材零星项目	门口板： 1、20厚黑白根大理石门槛石，面层镜面处理，，配套填缝剂擦缝 2、背板防污处理 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用白水泥） 4、纯水泥浆一道	m2	4.30					
106	011105005004	木质踢脚线	党办一、党办二、财务室、办公室、人事科、接待室、会议室踢脚： 1、12厚阻燃板基层； 2、100高同地面木踢脚线	m2	23.15					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
107	011105003006	块料踢脚线	公共区域、电梯厅、楼梯间踢脚： 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层（内掺水泥重5% 的建筑胶）	m2	10.21					
		吊顶								
108	011302001078	吊顶天棚	党办一、党办二、财务室、办公室、人事 科、过道，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、600*600铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	302.36					
109	011302001079	吊顶天棚	卫生间、洗漱室，铝扣板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、300*300铝扣板（UV面漆）与配套专用 龙骨固定，含所有配件，运输及安装；	m2	22.44					
110	011302001080	吊顶天棚	报告厅，木纹铝板吊顶： 1、8#钢筋吊杆，卡簧式吊件； 2、T型主龙骨@900-1200，T型次龙骨， @600双向，吊挂件连接； 3、木纹铝板与配套专用龙骨固定，含所有 配件，运输及安装；	m2	45.88					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
111	011302001081	吊顶天棚	报告厅, 岩棉吸音板吊顶; 1、8#钢筋吊杆, 卡簧式吊件; 2、T型主龙骨@900-1200, T型次龙骨, @600双向, 吊挂件连接; 3、岩棉吸音板与配套专用龙骨固定, 含所有配件, 运输及安装;	m2	201.31					
112	011302001082	吊顶天棚	电梯厅、接待室、中会议室、小会议室, 石膏板吊顶(跌级式): 1、孔眼用腻子填平(防锈), 阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带; 2、60系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距900, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距600; 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900与楼板吊牢; 4、双层纸面石膏板(9.5mm+9.5mm)错缝铺贴, 有防水、防潮、防火需求的场所, 需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定; 5、满刮2厚耐水腻子找平; 6、乳胶漆饰面; 7、含所有配件, 运输及安装; 8、清单为水平投影面积。	m2	105.77					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
113	011302001083	吊顶天棚	报告厅，石膏板吊顶： 1、孔眼用腻子填平（防锈），阴阳角及板接缝处分别贴铝制封缝带； 2、60系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨中距900，次龙骨中距300，横撑龙骨中距600； 3、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900与楼板吊牢； 4、双层纸面石膏板（9.5mm+9.5mm）错缝铺贴，有防水、防潮、防火需求的场所，需使用相应的防水、防潮、防火石膏板用自攻螺丝与龙骨固定； 5、满刮2厚耐水腻子找平； 6、乳胶漆饰面； 7、含所有配件，运输及安装； 8、清单为水平投影面积。	m2	1.64					
114	011304001014	灯带（槽）	电梯厅、接待室、小会议室，规格： 150*100mm： 1. 18厚难燃板； 2. 9.5厚双层石膏板基层； 3. 腻子二度； 4. 乳胶漆二度；	m2	12.72					
115	010810002023	木窗帘盒	报告厅、接待室、中会议室、小会议室，规格：200*200mm： 1、18厚难燃板； 2、9.5厚双层石膏板基层； 3、腻子二度； 4、乳胶漆二度；	m	46.00					
		墙面								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
116	011204003028	块料墙面	男卫、女卫、洗漱室，瓷砖墙面： 1、20厚水泥砂浆找平层 2、10厚300*600墙砖饰面贴面，专用填缝剂擦缝（用不锈钢背栓，不锈钢固定，陶瓷粘结剂辅助加强固定）	m2	132.50					
117	011207001029	墙面装饰板	接待室，成品木饰面： 1、18mm厚阻燃板 2、木饰面（选样），专用粘结剂；	m2	6.00					
118	011207001030	墙面装饰板	接待室，硬包墙面： 1、30*40木龙骨 2、18mm厚阻燃板基层 3、硬包饰面	m2	13.44					
119	011407001037	墙面喷刷涂料	接待室、会议室、党办一、党办二、财务室、人事科、办公室、过道，乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	663.51					
		门窗工程								
120	010802001114	金属（塑钢）门	M1023成品树脂门，洞口尺寸： 1000*2300mm，含门套、五金配件及安装	樘	2					
121	Z010808007013	成品门套	成品树脂门套，含五金配件及安装	m	7.40					
122	010802001115	金属（塑钢）门	M1023，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1000*2300mm，含五金配件及安装	樘	13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
123	010802001116	金属（塑钢）门	M1523，成品钢质门带套，洞口尺寸： 1500*2300mm，含五金配件及安装	樘	1					
124	010808004019	金属门窗套	电梯门套： 1、18厚阻燃板基层； 2、1.2厚拉丝不锈钢包边，专用粘结剂；	m2	1.41					
125	010809004020	石材窗台板	窗台板： 1、爵士白大理石 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	13.40					
		其他								
126	011505010017	镜面玻璃	卫生间成品清玻	m2	4.73					
127	011505001017	洗漱台	人造石洗漱台： 1、40*40镀锌角钢基础； 2、人造石面层，台面开孔； 3、清单按水平投影面积计算； 4、具体做法详见ZX267-D03；	m2	0.95					
128	011210005013	成品隔断	卫生间成品隔断	m2	16.31					
129	010401012010	零星砌砖	蹲便器基础，MU10混凝实心砖，M7.5水泥 砂浆砌筑，内填建筑填料	个	1					
		楼梯间								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
130	011106001002	石材楼梯面层	楼梯间，花岗岩楼梯面： 1、20厚800*800花岗岩，面层镜面处理， 配套填缝剂擦缝； 2、背板防污处理； 3、30厚1:2干硬性水泥砂浆（浅色石材用 白水泥）； 4、纯水泥浆一道；	m2	212.87					
131	011407002022	天棚喷刷涂料	楼梯间，原顶乳胶漆： 1、刷素水泥浆一道； 2、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛； 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆； 4、封底漆一道； 5、乳胶漆三道；	m2	255.44					
132	011407001038	墙面喷刷涂料	楼梯间乳胶漆墙面： 1、刮腻子三遍 2、封闭底涂料一道 3、乳液内墙涂料一道 4、乳胶漆涂料一道	m2	487.97					
133	011105003007	块料踢脚线	楼梯间，楼梯面踢脚： 1、8厚地砖踢脚 2、8厚M15水泥砂浆粘结层（内掺水泥重5% 的建筑胶）	m2	13.41					
		其他								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
134	01B030	室内雨、污水管包管	现场雨、污水立管包管： 1、30*40木龙骨； 2、18厚难燃板基数； 3、9.5厚石膏板面层； 4、腻子二度； 5、乳胶漆二度；	m2	300.00					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼装修工程-装饰

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:装饰

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:装饰

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:装饰

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-道路、停车场

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		道路								
1	040103001001	回填方	好土回填，由施工单位自行确定	m3	1604.45					
2	040202001001	路床（槽）整形	路床整形碾压	m2	5013.90					
3	040202013001	塘渣	500厚塘渣垫层	m2	5013.90					
4	040202011001	碎石	100厚碎石调平层	m2	4894.50					
5	010501001008	垫层	180厚C25混凝土	m3	761.88					
6	010515001012	现浇构件钢筋	HPB300综合	t	39.238					
7	040203003001	透层、粘层	1. 1L/m²乳化沥青粘层	m2	4063.35					
8	040203006001	沥青混凝土	60厚AC-25C型粗粒式沥青混凝土	m2	4063.35					
9	040203003002	透层、粘层	1. 1L/m²乳化沥青粘层	m2	4063.35					
10	040203006002	沥青混凝土	40厚PAC-13型细粒式沥青混凝土	m2	4063.35					
11	040204004001	安砌侧（平、缘）石	250厚300*900芝麻白机切面异形加工侧石，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结，C20混凝土垮坞	m	1456.56					
12	040204004002	安砌侧（平、缘）石	60厚300*600芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结	m	1015.91					
		停车位								
13	040103001002	回填方	好土回填，由施工单位自行确定	m3	2197.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-道路、停车场

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
14	040202001002	路床（槽）整形	路床整形碾压	m2	6865.62					
15	040202013002	塘渣	500厚塘渣垫层	m2	6865.62					
16	040202011002	碎石	100厚碎石调平层	m2	6818.10					
17	010501001009	垫层	180厚C25混凝土	m3	1209.79					
18	010515001013	现浇构件钢筋	HPB300综合	t	58.870					
19	040203003003	透层、粘层	1. 1L/m²乳化沥青粘层	m2	6488.99					
20	040203006003	沥青混凝土	60厚AC-25C型粗粒式沥青混凝土	m2	6488.99					
21	040203003004	透层、粘层	1. 1L/m²乳化沥青粘层	m2	6488.99					
22	040203006004	沥青混凝土	40厚PAC-13型细粒式沥青混凝土	m2	6488.99					
23	040204004003	安砌侧（平、缘）石	250厚300*900芝麻白机切面异形加工侧石，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结，C20混凝土坞	m	1291.35					
24	040204004004	安砌侧（平、缘）石	60厚300*600芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结	m	1291.35					
25	01B031	图案	充电车位喷涂（按外接尺寸计算）：50宽环氧地坪漆，具体做法详见图纸	m2	120.68					
26	01B032	车位线条	车位喷涂：100宽环氧地坪漆，具体做法详见图纸	个	266					
		交通标志标线								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-道路、停车场

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
27	040205004003	标志板	1、材料品种:铝合金标志牌(含各类配件),铝槽接驳,反光膜采用Ⅲ类反光膜; 2、规格:Φ800; 3、材料品种、厚度、强度:详交通设施施工图	块	17					
28	040205004004	标志板	1、材料品种:铝合金标志牌(含各类配件),铝槽接驳,反光膜采用Ⅲ类反光膜; 2、规格:800*800; 3、材料品种、厚度、强度:详交通设施施工图	块	10					
29	040205003001	标杆	1、材料品种:单柱式; 2、规格:热镀锌无缝钢管,立柱Φ89*4.5; 3、详交通设施施工图; 4、C25钢筋砼基础400*400*800(含土方开挖、回填、弃置,钢筋、预埋铁件、模板、接地等),详见施工图	根	15					
30	040205006002	标线	标线采用热熔反光涂料,一次常温,一次热熔反光,具体参照(GB5768-2009)	m2	135.60					
31	040205019002	减速垄	橡胶减速带,Φ20*120膨胀螺栓与路面连接,样式详见图纸	m	36.20					
32	01B033	车档	停车位车档,含连接件及预制C20混凝土构件,具体做法详见图纸	个	532					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-道路、停车场

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	041102001001	垫层模板	混凝土模板	m2	1292.07					
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆, 由施工单位根据施工需要自行报价, 结算时不做调整	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-道路、停车场

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:道路、停车场

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:道路、停车场

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		雨水工程								
1	010101007001	管沟土方	开挖DN225管土方,好土回填,余土自行弃置。平均挖土方深2米以内,详见施工图。	m	703.51					
2	010101007002	管沟土方	开挖DN300管土方,好土回填,余土自行弃置。平均挖土方深2米以内,详见施工图。	m	814.75					
3	010101007003	管沟土方	开挖DN400管土方,好土回填,余土自行弃置。平均挖土方深2米以内,详见施工图。	m	344.13					
4	010101007004	管沟土方	开挖DN500管土方,好土回填,余土自行弃置。平均挖土方深2米以内,详见施工图。	m	56.20					
5	040501004001	塑料管	1、管道规格:DN225; 2、管道材质:HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²; 3、连接形式:橡胶圈柔性接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层,管周粗砂回填,道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	703.51					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
6	040501004002	塑料管	1、管道规格:DN300; 2、管道材质:HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²; 3、连接形式:橡胶圈柔性接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层,管周粗砂回填,道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	814.75					
7	040501004003	塑料管	1、管道规格:DN400; 2、管道材质:HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²; 3、连接形式:橡胶圈柔性接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层,管周粗砂回填,道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	344.13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
8	040501004004	塑料管	1、管道规格:DN500; 2、管道材质:HDPE双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²; 3、连接形式:橡胶圈柔性接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层,管周粗砂回填,道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	56.20					
9	040504001001	砌筑井	Φ700砖砌圆形雨水检查井,平均管内底标高3.22m,Φ700铸铁井盖(景观处井盖装饰采用5厚隐形不锈钢托盘、6厚不锈钢检修盖板、防尘装饰扣等,做法详见景观图纸),设置防护安全网,砖砌井壁,M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖砌筑,内外抹20mm厚1:2水泥砂浆,10cm厚C15素砼垫层,含土方开挖、回填、外运(运距自行考虑),详细做法见图集《02S515》	座	71					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
10	040504001002	砌筑井	Φ1000砖砌圆形雨水检查井(收口式), 平均管内底标高2.876m, Φ700铸铁井盖(景观处井盖装饰采用5厚隐形不锈钢托盘、6厚不锈钢检修盖板、防尘装饰扣等,做法详见景观图纸),设置防护安全网,砖砌井壁,M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖砌筑,内外抹20mm厚1:2水泥砂浆,10cm厚C15素砼垫层,含土方开挖、回填、外运(运距自行考虑),详细做法见图集《02S515》	座	35					
11	040504001003	砌筑井	Φ1000砖砌圆形雨水检查井(落底井), 平均管内底标高2.85m, Φ700铸铁井盖(景观处井盖装饰采用5厚隐形不锈钢托盘、6厚不锈钢检修盖板、防尘装饰扣等,做法详见景观图纸),设置防护安全网,砖砌井壁,M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖砌筑,内外抹20mm厚1:2水泥砂浆,10cm厚C15素砼垫层,含土方开挖、回填、外运(运距自行考虑),详细做法见图集《02S515》	座	2					
12	040504009001	雨水口	单蓖式雨水口(510*390),M10水泥砂浆砌筑MU10混凝土实心砖,井内壁20厚1:2水泥砂浆抹面,C20混凝土底板,C20细石砼垫层,铸铁篦子,土方开挖、回填、外运(运距自行考虑),详细做法见图集《16S518》	座	78					
13	040504006001	砌体出水口	一字式出水口,按要求、砼、钢筋、模板等所有构件和工作内容,具体做法详见图集	座	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		污水工程								
14	010101007005	管沟土方	开挖DN300管土方,好土回填,余土自行弃置。平均挖土方深2米以内,详见施工图。	m	583.90					
15	040501004005	塑料管	1、管道规格:DN300; 2、管道材质:PE管,环刚度≥8KN/m²; 3、连接形式:热熔接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层,管周粗砂回填,道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	583.90					
16	040504001004	砌筑井	Φ700砖砌圆形污水检查井,平均管内底标高2.931m,Φ700铸铁井盖(景观处井盖装饰采用5厚隐形不锈钢托盘、6厚不锈钢检修盖板、防尘装饰扣等,做法详见景观图纸),设置防护安全网,砖砌井壁,M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖砌筑,内外抹20mm厚1:2水泥砂浆,10cm厚C15素砼垫层,含土方开挖、回填、外运(运距自行考虑),详细做法见图集《02S515》	座	41					
17	010507006002	化粪池、检查井	钢筋混凝土隔油池,型号采用GG-4SF,详细做法见图纸,计价包括土方、地基处理、模板等所有构件和工作内容。	座	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
18	010507006003	化粪池、检查井	钢筋混凝土降温池，型号采用GP-1SQ，详细做法见《04S519》第209页，计价包括土方、地基处理、模板等所有构件和工作内容。	座	1					
19	010507006004	化粪池、检查井	钢筋混凝土化粪池，型号采用G13-100SQF，详细做法见图集《国标03S702化粪池》，计价包括土方、地基处理、模板等所有构件和工作内容。	座	1					
		废水工程								
20	010101007006	管沟土方	开挖DN300管土方，好土回填，余土自行弃置。平均挖土方深2米以内，详见施工图。	m	1241.10					
21	040501004006	塑料管	1、管道规格:DN300; 2、管道材质:PE管，环刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$; 3、连接形式:热熔接口; 4、平均管内底标高:详见图纸; 5、管道检验及试验要求:闭水试验; 6、管道基础做法:100厚粗砂垫层，管周粗砂回填，道路下覆土小于0.7m管道混凝土方包; 7、计价应包括管道、垫层、地基处理、模板、闭水实验等所有构件和工作内容。	m	1241.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
22	040504001005	砌筑井	Φ700砖砌圆形污水检查井，平均管内底标高2.833m，Φ700铸铁井盖（景观处井盖装饰采用5厚隐形不锈钢托盘、6厚不锈钢检修盖板、防尘装饰扣等，做法详见景观图纸），设置防护安全网，砖砌井壁，M10水泥砂浆砌MU10混凝土实心砖砌筑，内外抹20mm厚1：2水泥砂浆，10cm厚C15素砼垫层，含土方开挖、回填、外运（运距自行考虑），详细做法见图集《02S515》	座	109					
		雨水收集回用设施								
23	01B034	雨水收集回用设施	雨水收集回用设施：雨水收集蓄水池容量210m³，清水容量20m³ 1、主要设备：蓄水池、清水池、埋地一体机、模块方形检查井、安全分流井、水泵等所有设备清单构件及配件 2、计价包括土方、地基处理、基础、模板等排水说明中雨水收集回用项目图纸中所有构件和工作内容。 3. 具体做法详见图纸	套	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-雨污水工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	041107002001	排水、降水	由投标单位根据现场自行考虑报价;	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:雨污水工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:雨污水工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:雨污水工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		医疗大楼、行政大楼出入口								
1	040204001001	人行道整形碾压	基层整形碾压, 素土夯实	m2	727.96					
2	010404001002	垫层	碎石垫层	m3	145.59					
3	010501001010	垫层	C25混凝土垫层	m3	109.19					
4	040204002001	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻白花岗岩火烧面, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	388.17					
5	040204002002	人行道块料铺设	30厚300*900蒙古黑花岗岩火烧面, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	113.89					
6	040204002003	人行道块料铺设	30厚300*600芝麻白花岗岩火烧面, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	225.90					
7	040204002004	人行道块料铺设	30厚300*600芝麻白花岗岩火烧面, 45°斜铺, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	20.78					
		疗养花园								
		铺装								
8	040204001002	人行道整形碾压	基层整形碾压, 素土夯实	m2	255.27					
9	010404001003	垫层	碎石垫层	m3	188.97					
10	010501001011	垫层	C25混凝土垫层	m3	142.18					
11	040204002005	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻白花岗岩火烧面, 45°斜铺, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	202.21					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	040204002006	人行道块料铺设	30厚100*100芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	17.74					
13	040204002007	人行道块料铺设	30厚300*900蒙古黑花岗岩水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	33.52					
14	040204002008	人行道块料铺设	廊架地面侧面：30厚200*600蒙古黑花岗岩水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	5.20					
15	040204004005	安砌侧（平、缘）石	侧石花坛：300*900*200厚芝麻白花岗岩光面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结，C20混凝土塋坞	m	25.04					
		2.1米、2.4米园路								
16	040204001003	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	650.35					
17	040204002009	人行道块料铺设	30厚150*600芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	497.94					
18	040204002010	人行道块料铺设	30厚300*900蒙古黑花岗岩水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	152.41					
		廊架								
19	010603002001	空腹钢柱	廊架钢柱：200*200*5镀锌方钢，外饰柚木色氟碳漆	t	0.747					
20	010516002005	预埋铁件	预埋 铁件25kg/块以内	t	0.177					
21	011210002001	金属隔断	廊架装饰：仿木纹铝型材（按正立面水平投影面积计算）	m2	39.86					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
22	010901002001	型材屋面	廊架屋面（按水平投影面积计算）：采用8+1.14PVB+8钢化夹胶玻璃，200*300*5长方中空镀锌钢龙骨，200*100*5长方中空镀锌钢龙骨，150*75*5长方中空镀锌钢，125*L*45仿木纹铝型材，含构件连接件，外饰氟碳漆，具体做法详见图纸	m2	38.07					
23	010902007003	屋面天沟、檐沟	廊架屋檐（按正立面投影面积计算）：50*50*5镀锌方钢，2.5厚铝单板，含构件连接件，外饰氟碳漆，具体做法详见图纸	m2	7.58					
		阳光草坪								
		铺装								
24	040204001004	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	497.45					
25	010404001004	垫层	碎石垫层	m3	99.49					
26	010501001012	垫层	C25混凝土垫层	m3	74.62					
27	040204002011	人行道块料铺设	30厚150*600芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	182.77					
28	040204002012	人行道块料铺设	30厚150*600芝麻白花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	173.42					
29	040204002013	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻白花岗岩火烧面，45°斜铺，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	86.45					
30	040204002014	人行道块料铺设	30厚100*100蒙古黑花岗岩水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	54.46					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
31	040204002015	人行道块料铺设	30厚300*900蒙古黑花岗岩水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	16.68					
32	040204004006	安砌侧（平、缘）石	侧石花坛：300*900*200厚芝麻白花岗岩光面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结，C20混凝土塋坞	m	40.22					
		木铺装								
33	010404001005	垫层	碎石垫层	m3	28.07					
34	010501001013	垫层	C25混凝土垫层	m3	18.71					
35	020512001001	木地板	木铺装：50厚菠萝格防腐木地板（缝隙5），60*60厚木龙骨，含扣件、素砼垫块，具体做法详见图纸	m2	187.14					
36	010401014001	砖地沟、明沟	MU10砖M10水泥砂浆砌筑，20厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层	m	86.59					
		异形条形坐凳								
37	040204001005	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	112.22					
38	010404001006	垫层	碎石垫层	m3	11.22					
39	010501001014	垫层	C25混凝土垫层	m3	8.27					
40	010401001004	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，立面防潮层	m3	44.18					
41	011204001005	石材墙面	洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色：晚霞红：米黄色=7:1:2	m2	206.72					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		景观条石								
42	040204001006	人行道整形碾压	基层整形碾压, 素土夯实	m2	32. 46					
43	010404001007	垫层	碎石垫层	m3	3. 25					
44	010501001015	垫层	C25混凝土垫层	m3	2. 46					
45	010401001005	砖基础	MU10混凝土实心砖, M7. 5水泥砂浆砌筑, 立面防潮层	m3	5. 08					
46	010501002002	带形基础	C25混凝土基础	m3	6. 33					
47	010515001014	现浇构件钢筋	HPB300	t	0. 176					
48	010515001015	现浇构件钢筋	HRB400	t	0. 061					
49	011204001006	石材墙面	洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色 : 晚霞红: 米黄色=7:1:2	m2	55. 43					
		主入口西侧休息区								
		铺装								
50	040204001007	人行道整形碾压	基层整形碾压, 素土夯实	m2	208. 06					
51	010404001008	垫层	碎石垫层	m3	41. 61					
52	010501001016	垫层	C25混凝土垫层	m3	31. 21					
53	040204002016	人行道块料铺设	30厚300*300蒙古黑水洗石, 30厚1: 2. 5干 硬性水泥砂浆粘结	m2	208. 06					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		花坛坐凳								
54	040101002001	挖沟槽土方	土壤类别、弃土地点由施工单位自行确定	m3	180.93					
55	010404001009	垫层	碎石垫层	m3	26.22					
56	010501001017	垫层	C20混凝土垫层	m3	20.87					
57	010401001006	砖基础	MU10混凝土实心砖，M10水泥砂浆砌筑	m3	42.81					
58	010401001007	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑， 20厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂	m3	42.81					
59	011204001007	石材墙面	洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色 ：晚霞红：米黄色=7:1:2，10厚水泥砂浆 找平层	m2	260.61					
		主入口								
		铺装								
60	040204001008	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	4205.64					
61	010404001010	垫层	碎石垫层	m3	833.67					
62	010501001018	垫层	C25混凝土垫层	m3	625.25					
63	040204002017	人行道块料铺设	60厚150*600芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1 ：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	1799.38					
64	040204002018	人行道块料铺设	60厚150*600芝麻白花岗岩火烧面，30厚1 ：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	985.16					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
65	040204002019	人行道块料铺设	60厚300*300芝麻黑花岗岩火烧面45°斜铺，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	6.76					
66	040204002020	人行道块料铺设	60厚300*300蒙古黑水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	2.24					
67	040204002021	人行道块料铺设	60厚150*600蒙古黑水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	833.20					
68	040204002022	人行道块料铺设	60厚300*600蒙古黑水洗面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	28.94					
69	040204002023	人行道块料铺设	30厚300*600芝麻白花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	549.96					
70	05B001	成品线性排水沟	成品线性排水沟	m	350.50					
		主入口特色铭石详图二								
71	040204001009	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	262.91					
72	010404001011	垫层	碎石垫层	m3	16.47					
73	010501001019	垫层	C25混凝土基础	m3	90.93					
74	010515001016	现浇构件钢筋	HRB400	t	4.552					
75	011204001008	石材墙面	50厚米白色泰科石景墙（按水平投影面积计算），含40*40*4角钢，80*60*5通钢龙骨，50*50*5角钢及预埋件等，具体做法详见图纸，厂家二次深化并满足甲方要求	m2	45.52					
76	010401001008	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑	m3	15.07					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
77	011505010018	镜面玻璃	20厚钢化玻璃地板异形加工，透明玻璃胶固定，具体做法详见图纸，厂家二次深化并满足甲方要求	m2	50.21					
78	011508004001	金属字	800高不锈钢发光艺术字，外喷银灰汽车漆，由专业厂家设计，字体样式、内容、颜色等需由甲方、设计认可后方可施工	个	8					
79	05B002	金属铭牌	金属铭牌（按外接尺寸计算）：具体样式详见图纸，厂家二次深化并满足甲方要求	m2	8.94					
		主入口特色铭石详图三								
80	040204001010	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	297.03					
81	010404001012	垫层	碎石垫层	m3	22.57					
82	010501001020	垫层	C25混凝土垫层	m3	16.63					
83	010401001009	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂	m3	56.44					
84	011204001009	石材墙面	洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色：晚霞红：米黄色=7:1:2	m2	283.37					
		下沉庭院								
		铺装								
85	010404001013	垫层	碎石垫层	m3	71.66					
86	010501001021	垫层	C25混凝土垫层	m3	53.75					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
87	040204002024	人行道块料铺设	30厚300*900芝麻黑花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	28.95					
88	040204002025	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	329.37					
		花坛								
89	010404001014	垫层	碎石垫层	m3	4.93					
90	010501001022	垫层	C25混凝土垫层	m3	2.47					
91	010401001010	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，20厚1:2水泥砂浆，内掺5%防水剂	m3	8.18					
92	011204001010	石材墙面	（按水平投影面积计算）：20厚洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色：晚霞红：米黄色=7:1:2	m2	65.01					
		非机动车								
		1#非机动车								
93	040204001011	人行道整形碾压	路床整形碾压，素土夯实	m2	828.00					
94	010404001015	垫层	200厚经粒度C-40级配碎石	m3	165.60					
95	040203007001	水泥混凝土	1、150厚粗颗粒C20透水混凝土 2、30厚细颗粒无砂透水混凝土	m2	828.00					
96	040204002026	人行道块料铺设	50厚100*200浅灰色透水砖	m2	739.36					
97	040204002027	人行道块料铺设	50厚100*200深灰色透水砖	m2	88.64					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
98	040204002028	人行道块料铺设	30厚150*300芝麻黑花岗岩, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	3. 12					
99	040204002029	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻灰花岗岩, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	14. 16					
100	040204004007	安砌侧（平、缘）石	250厚300*900芝麻白机切面异形加工侧石, 30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结, C20混凝土垆坞	m	85. 36					
		台阶								
101	010507004002	台阶	按水平投影面积计算: 1、50厚400*900芝麻灰火烧面、50厚450*900芝麻灰火烧面, 台阶侧面20厚150*600芝麻灰火烧面 2、30厚1:2.5干硬性水泥砂浆粘结层 3、150厚C20钢筋混凝土垫层, 三级钢10@200单层双向 4、100厚级配碎石垫层 5、素土夯实 6、具体做法详见图纸	m2	1. 80					
		2#非机动车								
102	040204001012	人行道整形碾压	基层整形碾压, 素土夯实	m2	304. 00					
103	010404001016	垫层	碎石垫层	m3	60. 80					
104	010501001023	垫层	C25混凝土垫层	m3	45. 60					
105	040204002030	人行道块料铺设	30厚300*300芝麻灰花岗岩火烧面45° 斜铺, 30厚1: 2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	268. 54					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
106	040204002031	人行道块料铺设	30厚150*600福鼎黑花岗岩火烧面，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆粘结	m2	35.46					
		汀步								
107	010404001017	垫层	30厚粗砂垫层	m3	0.14					
108	050201013001	石汀步（步石、飞石）	100厚400*900芝麻灰荔枝面	m3	4.32					
		儿科住院部								
		地面								
109	040204001013	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	462.91					
110	010404001018	垫层	碎石垫层	m3	46.29					
111	010501001024	垫层	C20混凝土垫层	m3	92.58					
112	011103001015	橡胶板楼地面	20厚“EPDM”橡塑地垫，30厚1：2.5干硬性水泥砂浆找平层，包含卡通图案、婴儿车车位、跳房子图案的环氧地坪，颜色有甲方定	m2	462.91					
		条凳								
113	040204001014	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	28.20					
114	010404001019	垫层	碎石垫层	m3	2.82					
115	010501001025	垫层	C20混凝土垫层	m3	2.26					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
116	010501002003	带形基础	C25混凝土	m3	13.60					
117	010515001017	现浇构件钢筋	HRB400	t	0.988					
		卡通图案								
118	05B003	卡通图案	卡通图案四（按外接尺寸计算）：EPDM塑胶地垫，具体做法详见图纸	m2	76.50					
		景观条石坐凳								
119	040204001015	人行道整形碾压	基层整形碾压，素土夯实	m2	9.07					
120	010404001020	垫层	碎石垫层	m3	0.91					
121	010501001026	垫层	C25混凝土垫层	m3	0.67					
122	010401001011	砖基础	MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，立面防潮层	m3	3.57					
123	011204001011	石材墙面	洗米石面层 粒径3-7mm 20kg/m2 乳白色：晚霞红：米黄色=7:1:2	m2	16.70					
		机动车出入口处								
124	010603002002	空腹钢柱	钢柱：200*150*5镀锌方钢，外饰柚木色氟碳漆	t	2.242					
125	010604001002	钢梁	钢梁：200*200*5镀锌方钢，外饰氟碳漆	t	12.081					
126	010516002006	预埋铁件	预埋 铁件25kg/块以内	t	0.352					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		景石								
127	050301005001	景石组1	黄石组合, 规格为1大80cm*60cm*40cm 、1小40cm*40cm*100cm	组	1					
128	050301005002	景石组2	黄石组合, 规格为1大80cm*60cm*60cm 、1小60cm*40cm*100cm	组	1					
129	050301005003	景石组3	黄石组合, 规格为1大100cm*60cm*60cm 、1小60cm*40cm*100cm	组	1					
130	050301005004	景石组4	黄石组合, 规格为1大140cm*60cm*40cm 、1小80cm*30cm*100cm	组	1					
131	050301005005	景石组5	黄石组合, 规格为1大140cm*60cm*60cm 、1小60cm*30cm*100cm	组	1					
132	050301005006	点风景石	黄石规格为1大120cm*60cm*80cm	块	2					
133	050301005007	景石组6	黄石组合, 规格为1大120cm*60cm*60cm 、1小60cm*40cm*120cm	组	1					
134	050301005008	景石组7	黄石组合, 规格为1大100cm*60cm*60cm 、1小60cm*40cm*100cm	组	1					
135	050301005009	景石组8	黄石组合, 规格为1大140cm*60cm*100cm 、1小60cm*30cm*40cm	组	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
136	050301005010	景石组9	黄石组合，规格为1大100cm*80cm*80cm 、1小60cm*40cm*40cm	组	1					
		雨水花园								
137	05B004	下凹式绿地	下凹式绿地： 1、80厚滞水层 2、400厚种植土 3、土工布 4、200厚砾石排水层 5、土工布 6、素土夯实	m2	1153.00					
138	040201023001	盲沟	植草沟：（宽度595cm） 1、80厚滞水层 2、200厚种植土 3、土工布 4、200厚砾石排水层 5、穿孔土工布，外包土工布 6、素土夯实	m	133.53					
		室外成品								
139	05B005	垃圾分类宣传亭	垃圾分类宣传亭，长4.8米，具体规格、样式、施工内容详见附件	座	1					
140	05B006	成品岗亭	成品岗亭，含空调、灯具及满足直接使用的所有配套设施，具体规格、样式、详见附件	座	3					
141	05B007	指示牌	指示牌，具体规格、样式、详见附件，含附件中不同样式指示牌	个	10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
142	05B008	垃圾桶	垃圾桶, 具体规格、样式、详见附件	座	19					
143	05B009	休闲座椅	休闲座椅, 具体规格、样式、详见附件	套	10					
144	05B010	条形座椅	条形座椅, 具体规格、样式、详见附件	个	9					
145	05B011	宣传栏	LED宣传栏, 长6米, 宽1米, 具体规格、样式、详见附件	座	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	大型机械设备进出场及安拆, 由施工单位根据施工需要自行报价, 结算时不做调整	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-景观工程

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:景观工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:景观工程

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	050102001001	栽植乔木	1、种类：特选香樟A 2、规格：胸径35cm、高度1000cm、冠幅750cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，5个以上分枝点	株	4					
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：特选香樟B 2、规格：胸径30cm、高度900cm、冠幅650cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.5米以上，5个以上分枝点	株	4					
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：香樟A 2、规格：胸径25cm、高度800cm、冠幅600cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上，3个以上分枝点	株	21					
4	050102001004	栽植乔木	1、种类：香樟B 2、规格：胸径20cm、高度700cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.5米以上，3个以上分枝点	株	108					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
5	050102001005	栽植乔木	1、种类：广玉兰A 2、规格：胸径25cm、高度900cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2米以上	株	11					
6	050102001006	栽植乔木	1、种类：广玉兰B 2、规格：胸径20cm、高度800cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上	株	26					
7	050102001007	栽植乔木	1、种类：女贞 2、规格：胸径20cm、高度700cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上，3个以上分枝点	株	3					
8	050102001008	栽植乔木	1、种类：香泡A 2、规格：胸径20cm、高度600cm、冠幅450cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上，3个以上分枝点	株	11					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	050102001009	栽植乔木	1、种类：香泡B 2、规格：胸径15cm、高度500cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.2米以上，3个以上分枝点	株	12					
10	050102001010	栽植乔木	1、种类：银杏A（雄株、实生苗） 2、规格：胸径28cm、高度1100cm、冠幅450cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点3.2米以上	株	3					
11	050102001011	栽植乔木	1、种类：银杏B（雄株、实生苗） 2、规格：胸径22cm、高度800cm、冠幅350cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上	株	27					
12	050102001012	栽植乔木	1、种类：朴树A 2、规格：胸径25cm、高度800cm、冠幅600cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，3个以上分枝点	株	14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	050102001013	栽植乔木	1、种类：朴树B 2、规格：胸径20cm、高度700cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.5米以上，3个以上分枝点	株	24					
14	050102001014	栽植乔木	1、种类：榉树A 2、规格：胸径25cm、高度900cm、冠幅600cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点3.2米以上，5个以上分枝点	株	5					
15	050102001015	栽植乔木	1、种类：榉树B 2、规格：胸径20cm、高度800cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，5个以上分枝点	株	8					
16	050102001016	栽植乔木	1、种类：枫香A 2、规格：胸径25cm、高度800cm、冠幅550cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，3-5个分枝点	株	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	050102001017	栽植乔木	1、种类：枫香B 2、规格：胸径20cm、高度700cm、冠幅450cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.5米以上，3-5个分枝点	株	7					
18	050102001018	栽植乔木	1、种类：合欢A 2、规格：胸径25cm、高度800cm、冠幅550cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，3个以上分枝点	株	5					
19	050102001019	栽植乔木	1、种类：合欢B 2、规格：胸径20cm、高度700cm、冠幅450cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.5米以上，3个以上分枝点	株	10					
20	050102001020	栽植乔木	1、种类：黄山栎树 2、规格：胸径25cm、高度800cm、冠幅550cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点2.8米以上，3个以上分枝点	株	53					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	050102001021	栽植乔木	1、种类：枇杷A 2、规格：地径18cm、高度500cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.3米以上，3个以上分枝点	株	2					
22	050102001022	栽植乔木	1、种类：枇杷B 2、规格：地径12cm、高度400cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.3米以上，3个以上分枝点	株	8					
23	050102001023	栽植乔木	1、种类：金桂A 2、规格：地径18cm、高度500cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1米以上，独杆	株	14					
24	050102001024	栽植乔木	1、种类：金桂B 2、规格：地径12cm、高度400cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1米以上，独杆	株	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
25	050102001025	栽植乔木	1、种类:杜英 2、规格: 胸径18cm、高度600cm、冠幅450cm 3、养护期: 二年 4、其他: 全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.5米以上, 3个以上分枝点	株	7					
26	050102001026	栽植乔木	1、种类: 红叶石楠 2、规格: 地径15cm、高度400cm、冠幅300cm 3、养护期: 二年 4、其他: 全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.3米以上, 3个以上分枝点	株	29					
27	050102001027	栽植乔木	1、种类: 紫薇A 2、规格: 地径12cm、高度350cm、冠幅250cm 3、养护期: 二年 4、其他: 全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.1米以上, 5个以上分枝	株	14					
28	050102001028	栽植乔木	1、种类: 紫薇B 2、规格: 地径8cm、高度250cm、冠幅200cm 3、养护期: 二年 4、其他: 全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.1米以上, 5个以上分枝	株	10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
29	050102001029	栽植乔木	1、种类：日本红枫A 2、规格：地径12cm、高度350cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	15					
30	050102001030	栽植乔木	1、种类：日本红枫B 2、规格：地径8cm、高度250cm、冠幅200cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	9					
31	050102001031	栽植乔木	1、种类：白玉兰 2、规格：胸径18cm、高度600cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上，姿佳	株	5					
32	050102001032	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰A 2、规格：胸径18cm、高度600cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.8米以上，姿佳	株	8					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
33	050102001033	栽植乔木	1、种类：二乔玉兰B 2、规格：胸径15cm、高度400cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.5米以上，姿佳	株	4					
34	050102001034	栽植乔木	1、种类：日本早樱A 2、规格：地径20cm、高度500cm、冠幅500cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.5米以上，姿佳	株	7					
35	050102001035	栽植乔木	1、种类：日本早樱B 2、规格：地径15cm、高度450cm、冠幅450cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.3米以上，姿佳	株	64					
36	050102001036	栽植乔木	1、种类：日本早樱C 2、规格：地径10cm、高度350cm、冠幅350cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.1米以上，姿佳	株	20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
37	050102001037	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠A 2、规格：地径12cm、高度300cm、冠幅250cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.1米以上，姿佳	株	3					
38	050102001038	栽植乔木	1、种类：垂丝海棠B 2、规格：地径8cm、高度200cm、冠幅150cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点1.1米以上，姿佳	株	9					
39	050102001039	栽植乔木	1、种类：红梅A 2、规格：地径12cm、高度450cm、冠幅400cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	7					
40	050102001040	栽植乔木	1、种类：红梅B 2、规格：地径8cm、高度300cm、冠幅250cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	16					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
41	050102001041	栽植乔木	1、种类：腊梅 2、规格：地径10cm、高度300cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	7					
42	050102001042	栽植乔木	1、种类：碧桃 2、规格：地径10cm、高度300cm、冠幅300cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满、分枝点0.8米以上，5个以上分枝	株	25					
43	050102001043	栽植乔木	1、种类：水杉A 2、规格：胸径20cm、高度1200cm、冠幅250cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满	株	38					
44	050102001044	栽植乔木	1、种类：水杉B 2、规格：胸径18cm、高度1000cm、冠幅200cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满	株	40					
45	050102001045	栽植乔木	1、种类：水杉C 2、规格：胸径16cm、高度900cm、冠幅180cm 3、养护期：二年 4、其他：全冠种植、树干通直、树形饱满	株	31					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
46	050102003001	栽植竹类	1、竹种类: 紫竹 2、规格: 高度400cm、杆径3cm、16棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 来鞭20-30cm, 去鞭40-50cm	株	3776					
47	050102003002	栽植竹类	1、竹种类: 早园竹 2、规格: 高度400cm、杆径4cm、16棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 来鞭20-30cm, 去鞭40-50cm	株	325					
48	050102002001	栽植灌木	1、种类: 冬青球 2、规格: 高度220cm、冠幅250cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	31					
49	050102002002	栽植灌木	1、种类: 毛鹃球 2、规格: 高度180cm、冠幅200cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	64					
50	050102002003	栽植灌木	1、种类: 石楠球A 2、规格: 高度220cm、冠幅250cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	15					
51	050102002004	栽植灌木	1、种类: 石楠球B 2、规格: 高度150cm、冠幅160cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	30					
52	050102002005	栽植灌木	1、种类: 小叶女贞球 2、规格: 高度180cm、冠幅120cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	19					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
53	050102002006	栽植灌木	1、种类: 红花继木球A 2、规格: 高度140cm、冠幅150cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	17					
54	050102002007	栽植灌木	1、种类: 红花继木球B 2、规格: 高度120cm、冠幅120cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	17					
55	050102002008	栽植灌木	1、种类: 无刺枸骨球 2、规格: 高度120cm、冠幅150cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	20					
56	050102002009	栽植灌木	1、种类: 金森女贞球 2、规格: 高度120cm、冠幅150cm 3、养护期: 二年 4、其他: 圆球状, 造型优美、球形饱满	株	21					
57	050102007001	栽植色带	1、种类: 八角金盘 2、规格: 高度120cm、冠幅40-50cm、36棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	286.00					
58	050102007002	栽植色带	1、种类: 东瀛珊瑚 2、规格: 高度70cm、冠幅30-40cm、36棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	196.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
59	050102007003	栽植色带	1、种类: 红叶石楠（毛球） 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植，冠幅饱满，不拖脚，不露土	m2	630.00					
60	050102007004	栽植色带	1、种类: 瓜子黄杨（毛球） 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植，冠幅饱满，不拖脚，不露土	m2	293.00					
61	050102007005	栽植色带	1、种类: 金边黄杨（毛球） 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植，冠幅饱满，不拖脚，不露土	m2	346.00					
62	050102007006	栽植色带	1、种类: 茶梅（毛球） 2、规格: 高度30cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植，冠幅饱满，不拖脚，不露土	m2	101.00					
63	050102007007	栽植色带	1、种类: 玉簪 2、规格: 多年生，49丛/m² 3、养护期: 二年	m2	37.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
64	050102007008	栽植色带	1、种类：春鹃（毛球） 2、规格：高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/ m² 3、养护期：二年 4、其他：毛球种植，冠幅饱满，不拖脚， 不露土	m2	262.00					
65	050102007009	栽植色带	1、种类：夏鹃（毛球） 2、规格：高度30cm、冠幅30-40cm、64棵/ m² 3、养护期：二年 4、其他：毛球种植，冠幅饱满，不拖脚， 不露土	m2	346.00					
66	050102007010	栽植色带	1、种类：无刺枸骨冬青 2、规格：高度30cm、冠幅30-40cm、56棵/ m² 3、养护期：二年 4、其他：毛球种植，冠幅饱满，不拖脚， 不露土	m2	252.00					
67	050102007011	栽植色带	1、种类：红花继木（毛球） 2、规格：高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/ m² 3、养护期：二年 4、其他：毛球种植，冠幅饱满，不拖脚， 不露土	m2	318.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
68	050102007012	栽植色带	1、种类：日本女贞（毛球） 2、规格：高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期：二年 4、其他：毛球种植，冠幅饱满，不拖脚，不露土	m2	498.00					
69	050102007013	栽植色带	1、种类：八仙花 2、规格：高度70cm、冠幅30-40cm、36棵/m² 3、养护期：二年 4、其他：冠幅饱满，容器苗	m2	62.00					
70	050102007014	栽植色带	1、种类：兰花三七 2、规格：高度30cm、冠幅20-30cm、64棵/m² 3、养护期：二年	m2	117.00					
71	050102007015	栽植色带	1、种类：扶芳藤 2、规格：高度30cm、冠幅20-30cm、64棵/m² 3、养护期：二年	m2	63.00					
72	050102007016	栽植色带	1、种类：多花蔷薇 2、规格：多年生，49丛/m² 3、养护期：二年	m2	25.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
73	050102007017	栽植色带	1、种类: 细叶麦冬 2、规格: 高度30cm、冠幅20-30cm、64棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 每株5个芽以上	m2	226.00					
74	050102003003	栽植竹类	1、竹种类: 南天竹 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年	株	384					
75	050102007018	栽植色带	1、种类: 小叶栀子 2、规格: 高度30cm、冠幅20-30cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	405.00					
76	050102007019	栽植色带	1、种类: 大叶栀子 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	324.00					
77	050102007020	栽植色带	1、种类: 阔叶十大功劳 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	165.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
78	050102007021	栽植色带	1、种类: 狭叶十大功劳 2、规格: 高度50cm、冠幅30-40cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土	m2	56.00					
79	050102007022	栽植色带	1、种类: 结香 2、规格: 高度100cm、冠幅30-40cm、2棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 毛球种植, 冠幅饱满, 不拖脚, 不露土, 3杆以上每丛	m2	45.00					
80	050102007023	栽植色带	1、种类: 薄荷 2、规格: 高度10-20cm、冠幅10-15cm、64棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 冠幅饱满, 容器苗	m2	45.00					
81	050102007024	栽植色带	1、种类: 薰衣草 2、规格: 高度50-60cm、冠幅40-50cm、49棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 冠幅饱满, 容器苗	m2	99.00					
82	050102007025	栽植色带	1、种类: 四季秋海棠 2、规格: 高度20-30cm、冠幅10-20cm、64棵/m² 3、养护期: 二年 4、其他: 冠幅饱满, 容器苗	m2	149.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
83	050102007026	栽植色带	1、种类：金叶苔草 2、规格：高度50-70cm、冠幅40-50cm、6从/m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，5芽每从	m2	147.00					
84	050102007027	栽植色带	1、种类：细叶芒 2、规格：高度120cm、冠幅40-50cm、6从/m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，5芽每从	m2	122.00					
85	050102007028	栽植色带	1、种类：蒲葶 2、规格：高度120cm、冠幅30-40cm、3从/m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，3芽每从	m2	83.00					
86	050102007029	栽植色带	1、种类：千屈菜 2、规格：高度50cm、冠幅20-30cm、25棵/m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，3芽每从	m2	182.00					
87	050102007030	栽植色带	1、种类：美人蕉 2、规格：高度80cm、冠幅30-40cm、25棵/m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，3芽每从	m2	184.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
88	050102007031	栽植色带	1、种类：黄菖蒲 2、规格：高度70cm、冠幅20-30cm、16从/ m² 3、养护期：二年 4.其他：丛生，15芽每从	m2	168.00					
89	050102007032	栽植色带	1、种类：蓝花鼠尾草 2、规格：高度30-40cm、冠幅20-30cm、64 棵/m² 3、养护期：二年 4.其他：冠幅饱满，容器苗	m2	82.00					
90	050102007033	栽植色带	1、种类：吉祥草 2、规格：高度20-30cm、冠幅10-20cm、64 棵/m² 3、养护期：二年	m2	239.00					
91	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：百慕大与黑麦草混播 2、铺种方式：满铺、草坪下铺沙50mm 3、养护期：二年	m2	2225.00					
92	050101010001	整理绿化用地	根据现场所有土质情况，结合施工图纸设计 要求，对绿化用地进行建筑垃圾、杂草 、农作物等杂物清除和外运、翻整土地、 土方造型、细平整、土方短驳等，由施工 单位自行踏勘现场后，根据施工现场实际 情况，结合施工图纸，自主报价，结算时 不做调整	项	1					
93	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填：由施工单位自行踏勘现场后 ，根据施工现场实际情况，结合施工图纸 ，自主报价，结算时不做调整	项	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外附属工程-绿化工程

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	050403001001	树木支撑架	乔木支撑，胸径在10cm以下的乔木采用一字式树棍桩或竹桩；胸径在10cm-15cm（含15cm）以内的采用三角式树棍桩支撑；胸径在15cm-25cm采用四脚式树棍支撑。所有支撑材料要求统一，材料直径5cm以上，树棍支撑要求为杉木	株	771					
2	050403002001	草绳绕树干	乔木草绳绕干。高度视苗木规格而定，一般不低于1.3米，大乔木要求三级分枝均需绕杆	株	771					
3	050403003001	搭设遮阴（防寒）棚	根据实情情况由投标人自主确定	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:绿化工程

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:绿化工程

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:绿化工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		强电								
1	030404004001	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-1/2 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
2	030404004002	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-7 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
3	030404004003	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜XFB 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
4	030404004004	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜PLB 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
5	030404004005	低压开关柜(屏)	1. 名称:数字智能巡检柜 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
6	030404004006	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-3/4 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
7	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱AM-B-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子12个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
8	030404017002	配电箱	1. 名称:电动葫芦控制箱 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
9	030404017003	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ-1-5/6 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
10	030404004007	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-8 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	030404017004	配电箱	1. 名称:配电箱AM-G-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子12个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
12	030404004008	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-11/12 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
13	030404004009	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-9 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
14	030404004010	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-13/14/15 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	3					
15	030404017005	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ-1-16 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
16	030404017006	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ-1-17 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
17	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱AM-F-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子12个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
18	030404017008	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ-1-18 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
19	030404017009	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ-1-19 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
20	030404004011	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜BLZ-1-1 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	030404004012	低压开关柜(屏)	1. 名称:1#冷冻机组控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
22	030404004013	低压开关柜(屏)	1. 名称:2#冷冻机组控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
23	030404004014	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜BLZ-1-2 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
24	030404004015	低压开关柜(屏)	1. 名称:3#冷冻机组控制柜 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
25	030404004016	低压开关柜(屏)	1. 名称:1-3#冷却塔隔离操作柜 2. 安装方式:落地安装 3. 基础槽钢 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	3					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
26	030404004017	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-10 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
27	030404017010	配电箱	1. 名称:配电箱AM-D-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子12个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
28	030404004018	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ-1-20 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
29	030404017011	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ1-1/2 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
30	030404017012	配电箱	1. 名称:配电箱BLZ1-1/2 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
31	030404004019	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ1-3/4 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
32	030404004020	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜ALZ1-5 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
33	030404004021	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜BLZ1-3 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
34	030404017013	配电箱	1. 名称:配电箱AYJ5、6、7-1 BYJ1、3、4-1 AYJ2-1、2 AYJ3-1 AYJ-2-1、2 AYJ-1-1、2 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子 104个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
35	030404017014	配电箱	1. 名称:配电箱BYJ5、6、7、8、9-1 AYJ3-2 AYJ4-2、3 BYJ2-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm2接线端子108个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	9					
36	030404017015	配电箱	1. 名称:配电箱AYJ-6-1 AYJ-3-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm2接线端子40个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
37	030404017016	配电箱	1. 名称:配电箱AYJ1-2 AYJ4-1 AYJ-4、5、7-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm2接线端子80个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	5					
38	030404017017	配电箱	1. 名称:配电箱AYJ1-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm2接线端子36个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
39	030404017018	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-1/13 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子96个, 6mm2接线端子16个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
40	030404017019	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 6mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
41	030404017020	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-2-1/ALQ-1-3/ALQ5-1/3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子96个, 6mm2接线端子18个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	4					
42	030404017021	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-4/6 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子96个, 6mm2接线端子16个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
43	030404017022	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-5 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子28个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
44	030404017023	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-7 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子48个, 6mm2接线端子8个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
45	030404017024	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ3-1/ALQ-1-8/ALQ2-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子48个, 6mm2接线端子8个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	3					
46	030404017025	配电箱	1. 名称:卷帘门控制箱 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子36个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	6					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
47	030404017026	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-9 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 16mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
48	030404017027	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ2-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 6mm2接线端子6个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
49	030404017028	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-10 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 16mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
50	030404017029	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-11 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 6mm2接线端子4个, 16mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
51	030404017030	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ4-2/ALQ-1-14 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子48个, 6mm2接线端子8个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	2					
52	030404017031	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ-1-15 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个, 6mm2接线端子4个, 16mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
53	030404017032	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ1-1 2. 接线端子材质、规格:6mm2接线端子70个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
54	030404017033	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-1-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
55	030404017034	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-2-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
56	030404017035	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-3-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱 (柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
57	030404017036	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-5-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
58	030404017037	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-6-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
59	030404017038	配电箱	1. 名称:配电箱AM-6-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子30个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
60	030404017039	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-7-1 2. 接线端子材质、规格:6mm ² 接线端子3个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
61	030404017040	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-F-1 2. 接线端子材质、规格:6mm ² 接线端子3个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
62	030404017041	配电箱	1. 名称:配电箱AM-1-1(2/3/5/7) 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子180个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	5					
63	030404017042	配电箱	1. 名称:配电箱FM-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
64	030404017043	配电箱	1. 名称:配电箱FM-2 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
65	030404017044	配电箱	1. 名称:配电箱FM-3 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
66	030404017045	配电箱	1. 名称:配电箱FM-4 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
67	030404017046	配电箱	1. 名称:配电箱FM-5 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
68	030404017047	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ-S-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
69	030404017048	配电箱	1. 名称:配电箱AMQ1-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子36个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
70	030404017049	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ1-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
71	030404017050	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ1-2 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
72	030404017051	配电箱	1. 名称:配电箱AKZ1-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
73	030404017052	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子48个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
74	030404017053	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子54个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
75	030404017054	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子51个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
76	030404017055	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-0 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子9个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
77	030404017056	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子27个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
78	030404017057	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-6 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子33个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
79	030404017058	配电箱	1. 名称:配电箱JM1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子36个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
80	030404017059	配电箱	1. 名称:配电箱AM1-5 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子27个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
81	030404017060	配电箱	1. 名称:插座箱AC 2. 安装方式:距地0. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
82	030404017061	配电箱	1. 名称:配电箱JM1-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子36个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
83	030404017062	配电箱	1. 名称:配电箱BMZ1-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
84	030404017063	配电箱	1. 名称:配电箱BM1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子12个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
85	030404017064	配电箱	1. 名称:配电箱BM1-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子12个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
86	030404017065	配电箱	1. 名称:配电箱BKZ1-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
87	030404017066	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ2-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
88	030404017067	配电箱	1. 名称:配电箱AKZ2-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
89	030404017068	配电箱	1. 名称:配电箱AM2-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子54个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
90	030404017069	配电箱	1. 名称:配电箱AM2-2 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子51个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
91	030404017070	配电箱	1. 名称:配电箱AM2-3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子51个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
92	030404017071	配电箱	1. 名称:配电箱AM2-4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子60个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
93	030404017072	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
94	030404017073	配电箱	1. 名称:配电箱BKZ2-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
95	030404017074	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子27个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
96	030404017075	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子69个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
97	030404017076	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子9个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
98	030404017077	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子57个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
99	030404017078	配电箱	1. 名称:配电箱BM2-5 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子60个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
100	030404017079	配电箱	1. 名称:配电箱AM3-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子42个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
101	030404017080	配电箱	1. 名称:配电箱AKZ3-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
102	030404017081	配电箱	1. 名称:配电箱BMZ3-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
103	030404017082	配电箱	1. 名称:配电箱BM3-1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子30个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
104	030404017083	配电箱	1. 名称:配电箱BM3-2 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子48个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
105	030404017084	配电箱	1. 名称:配电箱BM3-3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子42个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
106	030404017085	配电箱	1. 名称:配电箱BKZ3-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
107	030404017086	配电箱	1. 名称:配电箱AKZ4-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
108	030404017087	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ4-2 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子16个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
109	030404017088	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ4-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
110	030404017089	配电箱	1. 名称:配电箱AM4-1/2/3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子18个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	3					
111	030404017090	配电箱	1. 名称:配电箱AM4-4 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子48个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
112	030404017091	配电箱	1. 名称:配电箱BMZ4-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子48个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
113	030404017092	配电箱	1. 名称:配电箱BKZ4-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
114	030404017093	配电箱	1. 名称:配电箱AMQ5~7-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子108个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	3					
115	030404017094	配电箱	1. 名称:配电箱AMZ5、6、7-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	3					
116	030404017095	配电箱	1. 名称:配电箱BMQ5~9-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子210个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
117	030404017096	配电箱	1. 名称:配电箱BMZ5~9-1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	5					
118	030404017097	配电箱	1. 名称:配电箱AM5、6、7-1、2、3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子243个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	9					
119	030404017098	配电箱	1. 名称:配电箱AM5、6、7-1、2、3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子405个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	15					
120	030404017099	配电箱	1. 名称:配电箱FM1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子1488个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	124					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
121	030404017100	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ10-2/3 BLQ10-2/3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子96个 3. 安装方式:落地安装 4. 含浪涌保护器 5. 基础槽钢 6. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	4					
122	030404017101	配电箱	1. 名称:配电箱ALQ10-1 BLQ10-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个 3. 安装方式:落地安装 4. 含浪涌保护器 5. 基础槽钢 6. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
123	030404017102	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ10-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子24个 3. 安装方式:落地安装 4. 含浪涌保护器 5. 基础槽钢 6. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
124	030404017103	配电箱	1. 名称:配电箱AMQ1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子8个, 6mm2接线端子6个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
125	030404017104	配电箱	1. 名称:配电箱XF1 2. 接线端子材质、规格:6mm2接线端子88个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	23					
126	030404017105	配电箱	1. 名称:配电箱KT1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子33个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	12					
127	030404017106	配电箱	1. 名称:配电箱KT2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子12个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	4					
128	030404017107	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-1 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
129	030404017108	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-2 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
130	030404017109	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-3 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
131	030404017110	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-4 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
132	030404017111	配电箱	1. 名称:配电箱AL1-5 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
133	030404017112	配电箱	1. 名称:配电箱AL-SB1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	16					
134	030404017113	配电箱	1. 名称:配电箱AL-SB3 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
135	030404017114	配电箱	1. 名称:配电箱AL-SB4 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	7					
136	030404017115	配电箱	1. 名称:配电箱AL-SB5 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	4					
137	030404017116	配电箱	1. 名称:配电箱AL-FJ1 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子20个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
138	030404017117	配电箱	1. 名称:配电箱AL-FJ2 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子20个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
139	030404017118	配电箱	1. 名称:配电箱AL-FJ3 2. 接线端子材质、规格:2.5mm ² 接线端子28个 3. 安装方式:距地1.5米安装 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
140	030404017119	配电箱	1. 名称:配电箱AL-FJ4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子20个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
141	030411005001	接线箱	1. 名称:母线插接箱	个	27					
142	030411005002	接线箱	1. 名称:母线末端箱	个	4					
143	030411003001	桥架	1. 名称、规格;普通桥架100*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	169. 10					
144	030411003002	桥架	1. 名称、规格;普通桥架200*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	589. 50					
145	030411003003	桥架	1. 名称、规格;普通桥架300*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	371. 20					
146	030411003004	桥架	1. 名称、规格;普通桥架400*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	1250. 10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
147	030411003005	桥架	1. 名称、规格;普通桥架400*150 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	47.20					
148	030411003006	桥架	1. 名称、规格;普通桥架600*150 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	9.70					
149	030411003007	桥架	1. 名称、规格;普通桥架600*200 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	85.20					
150	030411003008	桥架	1. 名称、规格;消防桥架200*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	603.70					
151	030411003009	桥架	1. 名称、规格;消防桥架400*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	322.30					
152	030411003010	桥架	1. 名称、规格;消防桥架400*150 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	9.70					
153	030411001001	配管	1. 名称;SC100 2. 材质;焊接钢管 3. 配置形式;砖混结构暗配	m	389.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
154	030411001002	配管	1. 名称:SC80 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	66. 80					
155	030411001003	配管	1. 名称:SC70 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	54. 40					
156	030411001004	配管	1. 名称:RC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	40. 00					
157	030411001005	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	383. 50					
158	030411001006	配管	1. 名称:SC40 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	825. 20					
159	030411001007	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	1664. 80					
160	030411001008	配管	1. 名称:SC25 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	1760. 90					
161	030411001009	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	16073. 30					
162	030411001010	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	527. 40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
163	030411001011	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	10491. 80					
164	030411001012	配管	1. 名称:JDG25 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	479. 20					
165	030411001013	配管	1. 名称:JDG32 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	46. 80					
166	030411001014	配管	1. 名称:KBG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	29755. 60					
167	030411001015	配管	1. 名称:KBG25 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	542. 60					
168	030403006001	母线	1. 名称:配电母线 2. 型号:JCK8-630/V	m	130. 00					
169	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	74. 00					
170	030408001002	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1133. 60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
171	030408001003	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	400.20					
172	030408001004	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	946.20					
173	030408001005	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	178.40					
174	030408001006	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	212.80					
175	030408001007	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-3*70 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	23.70					
176	030408001008	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJE-3*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	47.70					
177	030408001009	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJE-3*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	23.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
178	030408001010	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	37.40					
179	030408001011	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJE-3*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	37.40					
180	030408001012	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	193.00					
181	030408001013	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	2913.00					
182	030408001014	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	686.20					
183	030408001015	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-4*120+1*70 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	175.60					
184	030408001016	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-3*35+2*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	333.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
185	030408001017	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1312.00					
186	030408001018	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	5640.60					
187	030408001019	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	104.80					
188	030408001020	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	110.80					
189	030408001021	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	779.90					
190	030408001022	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	641.80					
191	030408001023	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	88.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
192	030408001024	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	74. 00					
193	030408001025	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	53. 00					
194	030408001026	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	323. 20					
195	030408001027	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	883. 90					
196	030408001028	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJV-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	74. 00					
197	030408001029	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	480. 40					
198	030408001030	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	263. 20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
199	030408001031	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1346. 70					
200	030408001032	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	60. 00					
201	030408001033	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	7. 60					
202	030408001034	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	725. 40					
203	030408001035	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1420. 80					
204	030408001036	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	2900. 10					
205	030408001037	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	603. 30					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
206	030408001038	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	74. 00					
207	030408001039	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	37. 00					
208	030408001040	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	55. 60					
209	030408001041	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	2930. 80					
210	030408001042	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*185+2*95 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	405. 20					
211	030408001043	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1331. 30					
212	030408001044	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1387. 50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
213	030408001045	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJY22-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	23. 80					
214	030408001046	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-4*35+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	74. 00					
215	030408001047	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:BBTRQ-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	99. 60					
216	030408001048	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	112. 20					
217	030408001049	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZNB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	23. 70					
218	030408001050	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	15. 20					
219	030408001051	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	15. 20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
220	030408001052	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-4*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	32. 40					
221	030408001053	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	1108. 00					
222	030408001054	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	332. 40					
223	030408001055	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-4*95+1*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	218. 80					
224	030408001056	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-3*70+2*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	15. 60					
225	030408001057	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-3*2. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	16. 60					
226	030408001058	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	40. 00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
227	030408001059	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:JHS-3*2. 5+1*2. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	144. 00					
228	030408002001	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KVV-5*2. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	68. 80					
229	030408002002	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KVV-3*1. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	201. 30					
230	030408002003	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KVV-2*1. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	37. 40					
231	030408002004	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KVV-9*1. 0 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	40. 20					
232	030408002005	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:KVV-10*1. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	154. 80					
233	030411004001	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	2265. 40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
234	030411004002	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	1672. 90					
235	030411004003	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	579. 90					
236	030411004004	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	463. 80					
237	030411004005	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	131. 60					
238	030411004006	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	163. 90					
239	030411004007	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	1315. 10					
240	030411004008	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	369. 70					
241	030411004009	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJ6 3. 配线部位:管内穿线	m	129. 60					
242	030411004010	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	4193. 80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
243	030411004011	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ6 3. 配线部位:管内穿线	m	152.00					
244	030411004012	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ6 3. 配线部位:管内穿线	m	220.00					
245	030411004013	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	610.80					
246	030411004014	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	112.80					
247	030411004015	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ1 3. 配线部位:管内穿线	m	241.20					
248	030411004016	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	1076.40					
249	030411004017	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZRBV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	183.20					
250	030411004018	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZRBVR2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	70.80					
251	030411004019	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	61494.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
252	030411004020	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	31763. 00					
253	030411004021	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	17544. 80					
254	030411004022	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	8747. 00					
255	030411004023	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	251. 20					
256	030411004024	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	125. 60					
257	030411004025	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZNC-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	130. 20					
258	030411004026	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZNC-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	65. 10					
259	030411004027	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	3926. 40					
260	030411004028	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	1790. 00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
261	030411004029	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	76.80					
262	030411004030	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	38.40					
263	030411004031	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:NHBV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	48381.30					
264	030411004032	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:NHBVR2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	16127.10					
265	030411004033	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:NHBV1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	218.40					
266	030411004034	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ6 3. 配线部位:管内穿线	m	31.20					
267	030411004035	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR6 3. 配线部位:管内穿线	m	10.40					
268	030412005001	荧光灯	1. 名称;16W LED单管荧光灯 2. 安装方式;吊杆安装	套	340					
269	030412005002	荧光灯	1. 名称;16W LED应急单管荧光灯 2. 安装方式;吊杆或壁装	套	84					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
270	030412005003	荧光灯	1. 名称;2*16W LED双管荧光灯 2. 安装方式;吊杆安装	套	45					
271	030412005004	荧光灯	1. 名称;2*16W LED应急双管荧光灯 2. 安装方式;吊杆安装	套	65					
272	030412001001	普通灯具	1. 名称;半嵌式吸顶灯 LED 2. 安装方式;吸顶安装	套	72					
273	030412001002	普通灯具	1. 名称;伞形纱罩宣杆灯 LED 2. 安装方式;吸顶安装	套	20					
274	030412001003	普通灯具	1. 名称;16W LED吸顶灯(带应急电源、红外 感应带应急) 2. 安装方式;吸顶安装	套	171					
275	030412001004	普通灯具	1. 名称;2W LED汽车坡道诱导灯 2. 安装方式;壁装	套	28					
276	030412004001	装饰灯	1. 名称;Φ150LED筒灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	2445					
277	030412004002	装饰灯	1. 名称;Φ150LED防雾筒灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	371					
278	030412004003	装饰灯	1. 名称;石英射灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	29					
279	030412004004	装饰灯	1. 名称;射灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	12					
280	030412005005	荧光灯	1. 名称;3*14W LED格栅式嵌入荧光灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	912					
281	030412005006	荧光灯	1. 名称; LED防眩光嵌入式无影灯盘 2. 安装方式;嵌顶安装	套	298					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
282	030412001005	普通灯具	1. 名称;吸顶灯 LED 2. 安装方式;吸顶安装	套	106					
283	030412005007	荧光灯	1. 名称;300X300集成灯膜 LED 2. 安装方式;嵌顶安装	套	183					
284	030412005008	荧光灯	1. 名称;300X1200长方形日光灯盘 LED 2. 安装方式;嵌顶安装	套	24					
285	030412002001	工厂灯	1. 名称;70W 隔爆灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	3					
286	030412001006	普通灯具	1. 名称;井道壁灯 2. 安装方式;壁装	套	68					
287	030412004005	装饰灯	1. 名称;应急照明两用灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	423					
288	030412004006	装饰灯	1. 名称;安全出口灯 所有应急、疏散灯具 的应急时间不应小于60分钟（配电等消防 工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式;门顶嵌墙安装	套	243					
289	030412004007	装饰灯	1. 名称;单向疏散指示灯 所有应急、疏散 灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等 消防工作区域应急时间不应小于180分钟） 。 2. 安装形式;门顶嵌墙安装	套	393					
290	030412004008	装饰灯	1. 名称;双向疏散指示灯 所有应急、疏散 灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等 消防工作区域应急时间不应小于180分钟） 。 2. 安装形式;门顶嵌墙安装	套	22					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
291	030412004009	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	146					
292	030412004010	装饰灯	地埋式疏散指示灯，面层钢化玻璃，夜光指示，式样甲定	套	1000					
293	030404036001	其他电器	1. 名称:无障碍厕所报警装置（含电铃、变压器、按钮等）	套	2					
294	030404033001	风扇	1. 名称:换气扇 2. 安装形式:嵌顶安装	台	250					
295	030412004011	装饰灯	1. 名称:灯光膜 含LED光源	m2	134. 71					
296	030412004012	装饰灯	1. 名称:LED灯带	米	271. 94					
297	030404034001	照明开关	1. 名称、型号:暗装单极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	679					
298	030404034002	照明开关	1. 名称、型号:暗装双极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	334					
299	030404034003	照明开关	1. 名称、型号:暗装三极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	32					
300	030404034004	照明开关	1. 名称、型号:延时极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	144					
301	030404034005	照明开关	1. 名称、型号:单联双控开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	14					
302	030404034006	照明开关	1. 名称、型号:换气扇开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	183					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
303	030404035001	插座	1. 名称、型号:二三极插座 2. 安装方式:距地0.3m安装	个	1939					
304	030404035002	插座	1. 名称、型号:卫生间防溅插座 2. 安装方式:距地1.5m安装	个	146					
305	030404035003	插座	1. 名称、型号:空调插座 2. 安装方式:距地2m安装	个	6					
306	030404035004	插座	1. 名称、型号:井道防水插座 2. 安装方式:距地0.3m安装	个	5					
307	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	10162					
308	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	75					
		防雷接地								
309	030409004001	均压环	1. 接地利用基础钢筋,要求将建筑物周边基础底部两根主筋焊接连通,并与桩基主筋焊接(当主筋直径大于等于16时,采用两根;当主筋直径小于16时,需采用四根)接地电阻不大于1欧姆	m	4906.50					
310	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线-40*4镀锌扁钢	m	209.40					
311	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线-25*4镀锌扁钢	m	140.30					
312	030409002003	接地母线	1. 名称:接地母线-100*5镀锌扁钢	m	25.20					
313	030409003001	避雷引下线	1. 防雷引下线,利用柱内主筋,上接避雷网,下接基础钢筋	m	1458.50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
314	030409005001	避雷网	1. 名称:屋面周边女儿墙明敷设接闪带Φ10热镀锌圆钢, 支架L=10cm, 在转弯处按加密布置	m	2459.80					
315	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称:断接卡子	块	2					
316	030411001016	配管	1. 名称:无增塑刚性阻燃型PVC32 2. 材质:PVC-U 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	55.40					
317	030411004036	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:BVR-50mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	13.80					
318	030411004037	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:BVR-25mm ² 3. 配线部位:管内穿线	m	41.60					
319	030411005003	等电位箱	1. 名称:总等电位箱	个	6					
320	030411005004	等电位箱	1. 名称:局部等电位箱	个	129					
321	030414011001	接地装置	1. 接地网	系统	1					
		火灾报警								
322	030904013001	联动控制主机	火灾报警联动主机(包括火灾报警控制器、联动电源、消防广播主机、消防电话主机、手动控制盘、备用电源、图形显示装置等一整套设备)详见施工图纸	套	1					
323	030411005005	接线箱	1. 名称:火灾报警接线箱 2. 安装方式:距地1.5m安装	个	26					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
324	030411003011	桥架	1. 名称、规格;封闭式防火线槽300*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	108. 51					
325	030411003012	桥架	1. 名称、规格;封闭式防火线槽200*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	165. 46					
326	030411003013	桥架	1. 名称、规格;封闭式防火线槽100*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	1004. 32					
327	030411001017	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	18985. 75					
328	030411004038	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:NHKVV-6*1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	494. 83					
329	030411004039	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZNBV2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	37586. 26					
330	030411004040	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZNBV1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	7235. 44					
331	030411004041	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	2289. 80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
332	030411004042	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZNBYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	6261.40					
333	030408001060	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJY-3*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	2023.10					
334	030408001061	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-RYJS-2*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	1144.90					
335	030408001062	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZN-RYJS-2*2.5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	4009.00					
336	030904009001	火灾显示盘	1. 名称;火灾显示盘 2. 安装方式;明装, 1.5米	台	22					
337	030904008001	短路隔离器	1、名称：短路隔离器 2、型号：LD3600EN	个	116					
338	030904006001	消防电话	1、名称：消防电话分机 2、安装方式：明装 H=1.5m	部	15					
339	030904007001	消防广播 (扬声器)	1、名称：消防广播音响 2、安装方式：吸顶或壁挂安装	个	193					
340	030904001001	点型探测器	1、名称：智能光电感烟探测器 2、线制：总线制	个	1692					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
341	030904001002	点型探测器	1、名称：智能感温探测器 2、线制：总线制	个	30					
342	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔） 2、安装方式：距地1.5米安装	个	141					
343	030904003002	按钮	1、名称：消火栓起泵按钮 2、安装方式：消火栓箱内明装	个	222					
344	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、安装方式：明装 H=2.4m	个	153					
345	030904008002	模块 （模块箱）	1、名称：控制、输入等模块 2. 安装方式：模块箱内安装	个	129					
346	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	2713					
347	030905001001	自动报警系统调试	1. 点数:3000点以下 2. 线制:总线制	系统	1					
		防火门监控								
348	030411005006	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 详见施工图	个	1					
349	030411005007	防火门监控分机	1. 名称:防火门监控分机 2. 详见施工图	个	4					
350	030411001018	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	369.10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
351	030411004043	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	622.30					
352	030411004044	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-RYJS-2*2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	322.20					
353	03B001	门磁开关	1. 名称:一体式门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	个	123					
		消防电源监控								
354	030411005008	消防电源监控主机	1. 名称:消防电源监控主机 2. 详见施工图	个	1					
355	030411005009	消防电源监控分机	1. 名称:消防电源监控分机 2. 详见施工图	个	2					
356	030411005010	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置 2. 详见施工图纸	个	1					
357	030411001019	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	121.20					
358	030411004045	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZR-RW-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	505.60					
359	030411004046	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.0 3. 配线部位:管内穿线	m	505.60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
360	030411004047	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-RYJS-2*2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	332. 20					
361	030411004048	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	664. 40					
362	030904008003	模块	1、名称：消防电源监控模块 2. 安装方式：配电箱内安装	个	50					
		变电所气体灭火系统								
363	030411005011	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火控制器 2. 详见施工图	个	2					
364	030411005012	气体灭火控制器	1. 名称:气体灭火现场控制盘 2. 详见施工图	个	2					
365	030411001020	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	286. 20					
366	030411004049	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-KYJY-3*1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	286. 20					
367	030411004050	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-RYJS-2*2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	636. 90					
368	030411004051	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-RYJS-2*1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	636. 90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
369	030904008004	短路隔离器	1、名称：短路隔离器 2、型号：LD3600EN	个	2					
370	030904006002	消防电话	1、名称：消防电话分机 2、安装方式：明装 H=1.5m	部	2					
371	030904001003	点型探测器	1、名称：智能光电感烟探测器 2、线制：总线制	个	2					
372	030904001004	点型探测器	1、名称：复合型感温感烟探测器 2、线制：总线制	个	12					
373	030904001005	点型探测器	1、名称：智能感温探测器 2、线制：总线制	个	12					
374	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、安装方式：明装 H=2.4m	个	4					
375	030904005003	声光报警器	1、名称：气体喷洒声光报警器 2、安装方式：明装 H=2.4m	个	2					
376	030904003003	按钮	1、名称：手动报警按钮 2、安装方式：距地1.5米安装	个	2					
377	030904008005	模块 (模块箱)	1、名称：控制、输入等模块 2. 安装方式：模块箱内安装	个	12					
378	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	50					
		电气火灾监控								
379	030411005013	电气火灾监控主机	1. 名称:电气火灾监控主机 2. 详见施工图	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
380	030411001021	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	265.80					
381	030411004052	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZN-RVVSP-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	265.80					
382	030904008006	模块	1、名称：电气火灾监控探测器 2. 安装方式：配电箱内安装	个	10					
		地下室一氧化碳浓度控制系统								
383	030411005014	报警控制器	1. 名称:报警控制器 2. 详见施工图	个	8					
384	030904001006	点型探测器	1、名称：一氧化碳浓度探测器 2、线制：总线制	个	9					
385	030411001022	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	400.80					
386	030411001023	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	180.80					
387	030411001024	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	400.80					
388	030411004053	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:NHBV2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	1202.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
389	030411004054	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	801. 60					
390	030411004055	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	400. 80					
391	030502005001	双绞线缆	1. 名称:控制线 2. 规格:WD-UTP-5-2*4 3. 配线部位:管内穿线	m	180. 80					
		通风方式信号控制系统								
392	030404017120	控制箱	1. 名称:战时通信电源箱 2. 安装方式:距地1. 3米挂墙安装	台	1					
393	030404017121	控制箱	1. 名称:通风信号控制箱 2. 安装方式:距地1. 3米挂墙安装	台	1					
394	030404017122	控制箱	1. 名称:通风方式信号指示灯箱 2. 安装方式:门洞上方0. 15米明装	台	7					
395	030404017123	配电箱	1. 名称:人防通信插座箱AX 2. 安装方式:距地1. 5米安装 3. 配电箱(柜) 安装满足当地抗震要求	台	1					
396	030411001025	配管	1. 名称:SC25 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	91. 90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
397	030411001026	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	43.50					
398	030411004056	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:KVV-8*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	91.90					
399	030411004057	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	11.30					
400	030404035005	插座	1. 名称、型号:人防插座 2. 安装方式:距地0.3m安装	个	4					
401	030904006003	消防电话	1、名称:消防电话分机 2、安装方式:明装 H=1.5m	部	3					
402	031002003001	套管	1. 名称、类型:带抗力片的密闭套管 2. 规格:DN50	个	16					
403	031002003002	套管	1. 名称、类型:密闭套管 2. 规格:DN50	个	26					
404	040504001006	砌筑井	1. 名称:防爆波电缆井 参见人防图集 07FD02	座	2					
405	040504001007	砌筑井	1. 名称:防爆弱电井 参见07FD02-P28	座	2					
		抗震支架								
406	03B002	抗震支架	抗震支架(综合考虑抗震支架规格大小及 侧向和纵向)	付	350					
		电梯								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
407	030107001001	交流电梯	1. 名称;1600KG消防污梯(有机房, 10层/10站/10门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
408	030107001002	交流电梯	1. 名称;1600KG员工电梯(有机房, 10层/10站/10门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	2					
409	030107001003	交流电梯	1. 名称;1600KG无障碍医用电梯(有机房, 10层/10站/10门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
410	030107001004	交流电梯	1. 名称;1600KG医用电梯(有机房, 10层/10站/10门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	2					
411	030107001005	交流电梯	1. 名称;1600KG消防污梯(有机房, 8层/8站/8门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
412	030107001006	交流电梯	1. 名称;1600KG无障碍医用电梯(有机房, 8层/8站/8门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
413	030107001007	交流电梯	1. 名称;1600KG医用电梯(有机房, 8层/8站/8门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	2					
414	030107001008	交流电梯	1. 名称;1600KG医用电梯(无机房, 5层/5站/5门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	4					
415	030107001009	交流电梯	1. 名称;800KG洁梯(无机房, 3层/3站/3门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017001	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-电气

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工费	人工费+机械费		
2	冬雨季施工增加费	人工费+机械费		
3	夜间施工增加费	人工费+机械费		
4	已完工程及设备保护费	人工费+机械费		
5	二次搬运费	人工费+机械费		
6	行车、行人干扰增加费	人工费+机械费		
7	提前竣工增加费	人工费+机械费		
8	工程定位复测费	人工费+机械费		
9	特殊地区施工增加费	人工费+机械费		
10	其他施工组织措施费	按相关规定计算		
合 计				

材料暂估单价表

工程名称:电气

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:电气

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:电气

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		消防泵房								
1	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN200 5. 连接形式:法兰连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	15.80					
2	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:法兰连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	54.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
3	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	46.14					
4	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	29.60					
5	031001003001	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	30.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
6	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN200	个	4					
7	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	31					
8	031003003003	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	11					
9	031003003004	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	4					
10	031003003005	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	3					
11	031003003006	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	5					
12	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型: 消声止回阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	4					
13	031003003008	焊接法兰阀门	1. 类型: 泄压阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	2					
14	031003003009	焊接法兰阀门	1. 类型: 弹簧安全阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	3					
15	031003003010	焊接法兰阀门	1. 类型: 信号阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	27					
16	031003003011	焊接法兰阀门	1. 类型: 湿式报警阀 2. 规格、压力等级: DN150	个	11					
17	031003003012	焊接法兰阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
18	031003001001	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN20 连接形式:螺纹连接	个	3					
19	030901012001	消防水泵接合器	1. 类型:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN150	套	3					
20	031003003013	吸水喇叭	1. 类型:水锤消除器XYQ800	个	4					
21	031003003014	吸水喇叭	1. 类型:吸水喇叭 2. 规格、压力等级:DN200	个	4					
22	031003003015	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN150	个	2					
23	031003003016	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
24	031003003017	大小头	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN200	个	4					
25	031003003018	大小头	1. 类型:大小头 2. 规格、压力等级:DN150	个	4					
26	031003003019	软接头	1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN200	个	4					
27	031003003020	软接头	1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN150	个	4					
28	080902006001	流量测试装置	1. 名称:流量计 2. 规格、压力等级:DN150	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
29	080902006002	流量测试装置	1. 名称:流量计 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
30	030601002001	压力开关	1. 名称;压力开关	台	2					
31	030601002002	压力仪表	1. 名称;压力表 2. 安装部位;室内 3. 连接形式:螺纹连接	台	11					
32	030109001001	离心式泵	1. 名称;室内消火栓加压泵 2. 参数;N=75kw, 流量: Q=30L/s, 扬程: H=100m 3. 含设备基础、电机调试等	台	2					
33	030109001002	离心式泵	1. 名称;室内消火栓加压泵 2. 参数;N=90kw, 流量: Q=40L/s, 扬程: H=90m 3. 含设备基础、电机调试等	台	2					
34	031006002001	稳压给水设备	1. 名称;消火栓系统增压稳压设备 2. 型号;ZW(L)-II-X-A, N=2. 2kw, 流量: Q=1L/s, 扬程: H=28m 3. 配置参数;稳压泵2台 气压罐1只 阀门压 力表软接等一整套设备(详见施工图)	套	1					
35	031006002002	稳压给水设备	1. 名称;喷淋系统增压稳压设备 2. 型号;ZW(L)-II-Z-A, N=2. 2kw, 流量: Q=1L/s, 扬程: H=28m 3. 配置参数;稳压泵2台 气压罐1只 阀门压 力表软接等一整套设备(详见施工图)	套	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
36	030104007001	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 参数型号:N=2. 2kw, MD 1-6D 起吊重量一吨, 起吊高度6米	台	2					
37	031002001001	管道支吊架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷漆;支架除锈及刷漆	Kg	500.00					
38	031003013001	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
39	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	4					
40	031002003004	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	6					
41	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2					
42	031002003006	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	2					
43	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	1					
44	040504001008	砌筑井	1. 名称:水表井 (含井盖)	座	1					
		生活泵房								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
45	031001003002	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN150 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	38.10					
46	031001003003	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	29.60					
47	031001003004	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN80 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	33.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
48	031001003005	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	8.80					
49	031001003006	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	31.70					
50	031003003021	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2					
51	031003003022	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6					
52	031003003023	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	1					
53	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1					
54	031003003024	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
55	031003003025	焊接法兰阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
56	031003003026	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN150	个	1					
57	031003003027	焊接法兰阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN80	个	1					
58	031003003028	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
59	031003003029	Y型过滤器	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN80	个	1					
60	030601002003	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 安装部位:室内 3. 连接形式:螺纹连接	台	1					
61	031003013002	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN80	个	1					
62	031003013003	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
63	031003013004	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN150	个	2					
64	031006003001	箱式无负压加压供水设备	1. 名称:箱式无负压加压供水设备 2. 参数型号:N=5.5kw, 流量: Q=45m3/h, 扬程: H=45m 3. 配置:水泵2台 稳流罐1只 变频控制柜1台、增压装置、流量控制器及阀门压力表等一整套设备(详见施工图)	套	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
65	031006003002	箱式无负压加压供水设备	1. 名称;箱式无负压加压供水设备 2. 参数型号;N=2. 2kw, 流量: Q=20m3/h, 扬程: H=45m 3. 配置;水泵2台 稳流罐1只 变频控制柜1台、增压装置、流量控制器及阀门压力表等一整套设备(详见施工图)	套	1					
66	031006003003	半容积式热交换机	1. 名称;半容积式热交换机 2. 参数型号;BHRV-02-1. 5 (1. 6/1. 0) 3. 配置;半容积式热交换机1台、阀门压力表等一整套设备(详见施工图)	套	2					
67	031006004001	膨胀罐	1. 名称;膨胀罐	台	1					
68	031006013001	消毒器	1. 名称;水箱自洁消毒器 2. 参数型号;0. 2kW	台	2					
69	031002003008	套管	1. 名称、类型;刚性防水套管 2. 规格;DN150	个	1					
70	040504001009	砌筑井	1. 名称;水表井 (含井盖)	座	1					
		压力排水								
71	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位;室内 2. 材质;镀锌钢管 3. 介质;压力排水 4. 规格、压力等级;DN150 5. 连接形式;沟槽连接 6. 配件;含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求;符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求;符合图纸设计要求	m	92. 40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
72	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质:压力排水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	88.70					
73	031001001007	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质:压力排水 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	121.80					
74	031001001008	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质:压力排水 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	335.40					
75	031003003030	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN80	个	14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
76	031003001003	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	39					
77	031003003031	焊接法兰阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	14					
78	031003001004	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	36					
79	031003003032	软接头	1. 类型: 软接头 2. 规格、压力等级: DN80	个	14					
80	031003003033	软接头	1. 类型: 软接头 2. 规格、压力等级: DN50	个	36					
81	031003003034	水位控制器	1. 类型: UQK-61系列水位控制器	个	44					
82	030601002004	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 安装部位: 室内 3. 连接形式: 螺纹连接	台	50					
83	030109011001	潜水泵	1. 名称: 水力搅匀排水泵A 2. 参数: 50QW20-20-2.2 Q=30m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	4					
84	030109011002	潜水泵	1. 名称: 水力搅匀排水泵B 2. 参数: 50QW20-20-2.2 Q=20m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	12					
85	030109011003	潜水泵	1. 名称: 水力搅匀排水泵C 2. 参数: 50QW10-15-1.5 Q=10m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	10					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
86	030109011004	潜水泵	1. 名称;水力搅匀排水泵D 2. 参数;50QW10-15-1.5 Q=10m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	6					
87	030109011005	一体化污水提升设备	1. 名称;一体化污水提升设备F 2. 参数;Q=20m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	2					
88	030109011006	潜水泵	1. 名称;水力搅匀排水泵G 2. 参数;80QW40-20-5.5 Q=40m3/h, H=20m 3. 含设备基础、电机调试等	台	6					
89	030109011007	潜水泵	1. 名称;水力搅匀排水泵F 2. 参数;80QW40-20-5.5 Q=40m3/h, H=20m 3. 含设备基础、电机调试等	台	4					
90	030817007001	手摇泵	1. 名称;手摇泵 2. 参数;SH-38 3. 含设备基础、电机调试等	个	6					
91	031002003009	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	6					
92	031002003010	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	6					
93	031002003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	15					
		消防								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
94	031001001009	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:法兰连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳,屋面在加外包铝皮	m	1476.58					
95	031001001010	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳,屋面在加外包铝皮	m	1469.57					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
96	031001001011	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	399.14					
97	031003003035	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	60					
98	031003003036	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	64					
99	031003003037	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2					
100	031003003038	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
101	031003003039	焊接法兰阀门	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	2					
102	031003001005	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN20 连接形式:螺纹连接	个	1					
103	030901012002	消防水泵接合器	1. 类型:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN150	套	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
104	031003003040	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
105	031003003041	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN150	个	16					
106	080902006003	流量测试装置	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
107	030601002005	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 安装部位:室内 3. 连接形式:螺纹连接	台	1					
108	030901010001	室内消火栓	1. 名称:SNW65单出口室内消火栓 2. 型号、规格:喷嘴口径d19mm, 衬胶 DN65mm, L25m 3. 附件材质、规格:消防柜选用消防柜选用 800*1850*180mm组合式消防柜带2具干粉灭 火器	套	233					
109	030901010002	室内消火栓	1. 名称:试火栓	套	1					
110	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器箱（带2具干粉灭火器）	组	19					
111	031006015001	水箱	1. 名称:消防不锈钢板给水箱36T 2. 含设备基础、外加保温等	台	1					
112	031002001002	管道支吊架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷漆;支架除锈及刷漆	Kg	3400.00					
113	031002003012	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	137					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		喷淋								
114	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:法兰连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	2440.42					
115	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN125 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	7.61					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
116	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	864. 92					
117	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	927. 38					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
118	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	665.67					
119	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	1768.54					
120	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	1520.53					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
121	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	3631.04					
122	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	9567.25					
123	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN80 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	214.20					
124	031003003042	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	24					
125	031003003043	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
126	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	24					
127	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2					
128	031003001008	螺纹阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2					
129	031003003044	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	2					
130	031003003045	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
131	031003001009	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN15 连接形式:螺纹连接	个	8					
132	030901006001	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150	个	24					
133	030901006002	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
134	030901007001	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级:Φ54-72mm	个	16					
135	030901008001	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	25					
136	031003003046	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN65	个	2					
137	031003003047	金属波纹管	1. 类型:金属波纹管 2. 规格、压力等级:DN150	个	16					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
138	080902006004	流量测试装置	1. 名称:流量开关 2. 规格、压力等级:DN100	个	1					
139	031004014001	地漏	1、名称: 地漏 2、材质: 铝合金 3、型号、规格: DN50	个	17					
140	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:K=80玻璃球喷头（病房为快速反应喷头） 2. 规格:DN15	个	5495					
141	031002001003	管道支吊架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷漆;支架除锈及刷漆	Kg	13500.00					
142	031002003013	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	3					
143	031002003014	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN150	个	33					
144	031002003015	套管	名称、类型:刚性防水钢套管 规格:DN50	个	17					
145	031002003016	套管	名称、类型:刚性防水钢套管 规格:DN80	个	46					
		配电房气体灭火系统								
146	03B003	配电房气体灭火系统	配电房气体灭火系统（详见施工图及招标文件）	项	1					
		给水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
147	031001003007	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	126.28					
148	031001003008	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN80 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	45.50					
149	031001003009	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	45.88					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
150	031001003010	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	856.75					
151	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	291.02					
152	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	210.93					
153	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	522.57					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
154	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	124. 02					
155	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	990. 19					
156	031003001010	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	21					
157	031003001011	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	6					
158	031003001012	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1					
159	031003001013	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	74					
160	031003001014	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	23					
161	031003001015	螺纹阀门	1. 类型:可调式减压阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	8					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
162	031003001016	螺纹阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1					
163	031003001017	倒流防止器	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN50	个	1					
164	031003001018	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN15 连接形式:螺纹连接	个	4					
165	031003013005	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN50	个	19					
166	031003013006	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN25	个	2					
167	031002003017	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	17					
168	031002003018	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN50	个	5					
169	040504001010	砌筑井	1. 名称:水表井 (含井盖)	座	2					
		热水								
170	031001003011	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN100 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	56.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
171	031001003012	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN80 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	509.00					
172	031001003013	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	254.70					
173	031001003014	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	1011.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
174	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	61.50					
175	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	200.10					
176	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	18.00					
177	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	87.20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
178	031003003048	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	1					
179	031003003049	焊接法兰阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN80	个	4					
180	031003001019	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	15					
181	031003001020	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	13					
182	031003001021	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	76					
183	031003001022	螺纹阀门	1. 类型: 可调式减压阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	76					
184	031003003050	金属波纹管	1. 类型: 金属波纹管 2. 规格、压力等级: DN65	个	2					
185	031003003051	金属波纹管	1. 类型: 金属波纹管 2. 规格、压力等级: DN80	个	2					
186	031003013007	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN25	个	76					
187	031003013008	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	1					
188	031006002003	承压式空气能热泵	1. 名称: 承压式空气能热泵 2. 型号: CAHP-PI-42 9.15KW/台 3. 配置参数: 含设备基础、配套阀门、水温 传感器等一整套 详见施工图	套	15					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
189	031006002004	热水循环泵机组	1. 名称:热水循环泵机组 2. 型号:Q=20T/h, H=20m, N=3kW 3. 配置参数:含2台热水泵, 设备基础、配套阀门、压力表、软接头等一整套 详见施工图	套	1					
190	031006002005	空气源循环泵机组	1. 名称:空气源循环泵机组 2. 型号Q=40T/h, H=20m, N=5.5kW 3. 配置参数:含2台循环泵, 设备基础、配套阀门、压力表、软接头等一整套 详见施工图	套	1					
191	031006015002	水箱	1. 名称:不锈钢承压式热水箱 容积16m3 2. 配置参数:含设备基础, 配套阀门、压力表等一整套 详见施工图	台	2					
192	031006013002	紫外线消毒器	1. 名称:紫外线消毒器 2. 参数型号:0.2kW	台	2					
193	031002003019	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	33					
		排水								
194	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN150 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	516.30					
195	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN100 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	3257.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
196	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN75 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	336.50					
197	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN50 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	1351.20					
198	031004006001	大便器	1. 名称:座便器 2. 含阀门及其他配件 3. 下水采用墙排式	组	202					
199	031004006002	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 含自闭式冲洗阀及其他配件 3. 下水采用墙排式	组	56					
200	031004007001	小便器	1. 名称:小便器,带感应式冲洗阀 2. 含其他配件 3. 下水采用墙排式	组	23					
201	031004003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆,含水嘴、角阀等 2. 含其他配件 3. 水龙头为冷热水龙头,下水采用墙排式	组	230					
202	031004004001	洗涤盆	1. 名称:成套(带柜子)洗涤盆,含龙头、角阀等 2. 含其他配件 3. 水龙头为冷热水龙头,下水采用墙排式	组	24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
203	031004004002	洗涤盆	1. 名称;成套(带柜子)洗涤盆, 含长柄医用龙头、角阀等 2. 含其他配件 3. 水龙头为冷热水龙头, 下水采用墙排式	组	219					
204	031004004003	洗涤盆	1. 名称;拖布池, 含水嘴、角阀等 2. 含其他配件 3. 下水采用墙排式	组	10					
205	031004010001	淋浴器	1. 名称;淋浴器, 含喷头、角阀等 2. 含其他配件 3. 下水采用墙排式	套	130					
206	031004014002	给、排水附(配)件	1、名称: 圆形地漏 2、材质: 铝合金 3、型号、规格: DN50	个	405					
207	031004014003	给、排水附(配)件	1、名称: 检查口 2、材质: 塑料 3、型号、规格: DN100	个	25					
208	031002003020	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	26					
209	031002003021	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	626					
210	031002003022	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN80	个	2					
211	031002003023	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	899					
		雨水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
212	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC雨水管DN100（阳台防止外线） 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水管件	m	869.90					
213	031002003024	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	165					
		虹吸雨水								
214	031001006016	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:虹吸雨水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 De200 4. 连接形式:热熔连接 5. 含虹吸雨斗等雨水管件	m	7.90					
215	031001006017	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:虹吸雨水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 De125 4. 连接形式:热熔连接 5. 含虹吸雨斗等雨水管件	m	120.20					
216	031001006018	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:虹吸雨水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 De110 4. 连接形式:热熔连接 5. 含虹吸雨斗等雨水管件	m	176.02					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
217	031001006019	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:虹吸雨水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 De90 4. 连接形式:热熔连接 5. 含虹吸雨斗等雨水管件	m	29.55					
218	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:虹吸雨水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 De75 4. 连接形式:热熔连接 5. 含虹吸雨斗等雨水管件	m	3.66					
219	031002003025	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN200	个	4					
220	031002003026	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	32					
221	031002003027	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	12					
222	010101002001	挖一般土方	1. 名称;挖一般土方	m3	150.00					
223	010103001006	回填方	1. 名称;土方回填、夯实	m3	150.00					
		战时给排水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
224	031001003015	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	7.40					
225	031001003016	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN32 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	25.70					
226	031001003017	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN25 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	27.50					
227	031003001023	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4					
228	031003001024	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
229	031003001025	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	2					
230	031003001026	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	3					
231	031003001027	螺纹阀门	1. 类型: 浮球阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	4					
232	031003001028	螺纹阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1					
233	031004014004	水龙头	1. 类型: 水龙头 2. 规格、压力等级: DN15	个	17					
234	031003013009	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	1					
235	031006002006	人防水箱出水加压泵组	1. 名称: 人防水箱出水加压泵组 2. 型号: Q=0. 9L/S, H=28m 3. 配置参数: 出水泵、手摇泵、阀门压力表 软接等一整套设备(详见施工图)	套	1					
236	031004014005	给、排水附(配)件	1、名称: 防爆地漏 2、型号、规格: DN80	个	7					
237	031002003028	套管	1. 名称、类型: 刚性防水套管 2. 规格: DN50	个	9					
238	040504001011	砌筑井	1. 名称: 水表井 (含井盖)	座	1					
		抗震支架								
239	03B004	抗震支架	抗震支架 (综合考虑抗震支架规格大小及 侧向和纵向)	付	905					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017002	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-给排水

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:给排水

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:给排水

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:给排水

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		防排烟工程								
1	030108001001	离心式通风机	1、名称：离心式排烟风机PYP-B1-1-1 2、型号： HTFC-28-II L=43120/29770CM H=692/313 PA 18.5/6.2KW 3、安装形式：落地式 4、减振底座形式、数量：减震器或减震垫 5、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
2	030108001002	离心式通风机	1、名称：离心式排烟风机PYP-B1-1-2 2、型号： HTFC-28-II L=43120/24740CMH H=692/313 PA 18.5/6.2KW 3、安装形式：落地式 4、减振底座形式、数量：减震器或减震垫 5、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
3	030108001003	离心式通风机	1、名称：离心式排烟风机PYP-B1-2-1 2、型号： HTFC-28-II L=43120/35590CMH H=692/305 PA 18.5/6.2KW 3、安装形式：落地式 4、减振底座形式、数量：减震器或减震垫 5、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
4	030108001004	离心式通风机	1、名称：离心式排烟风机PYP-B1-2-2 2、型号： HTFC-28-II L=43120/35590CMH H=692/310PA 18.5/6.2KW 3、安装形式：落地式 4、减振底座形式、数量：减震器或减震垫 5、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
5	030108001005	离心式通风机	1、名称：离心式排烟风机PYP-B1-3-1 2、型号： HTFC-28-II L=43120CMH H=692PA 18.5KW 3、安装形式：落地式 4、减振底座形式、数量：减震器或减震垫 5、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
6	030108001006	离心式通风机	1、名称：吊装式防爆排烟风机PYP-1-1 2、型号： JSF-6-A-II-EX L=13300/7600CMH H=692/313PA 5.9/1.4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
7	030108003001	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机BFB-B1-2 2、型号： JSF-G-630 L=18100/11000CMH H=340/180PA 3.2/1.1KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
8	030108003002	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机BFB-B1-3-1 2、型号： JSF-G-800 L=35380/24240CMH H=667/292 PA 12/4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
9	030108003003	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-1 2、型号： JSF-G-630 L=33800CMH H=380PA 2.2KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
10	030108003004	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-4 2、型号： JSF-G-710 L=20000CMH H=510PA 4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
11	030108003005	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-5 2、型号： JSF-G-900 L=52000CMH H=480PA 7.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	030108003006	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-6 2、型号： JSF-G-710 L=20000CMH H=510PA 4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
13	030108003007	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-7 2、型号： JSF-G-710 L-=20000CMH H=510PA 4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
14	030108003008	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-8 2、型号： JSF-G-900 L=52000CMH H=480PA 7.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
15	030108003009	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-9 2、型号： JSF-G-630 L=12200CMH H=380PA 2.2KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
16	030108003010	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-10~11 2、型号： JSF-G-710 L=31380CMH H=615PA 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	2					
17	030108003011	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机JY-B-1-2~3 2、型号： JSF-G-710 L=31380CMH H=615PA 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	4					
18	030108003012	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-B-6-1 2、型号： JSF-6.3-W-S L=21500CMH H=425PA 5.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
19	030108003013	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-B-7-1 2、型号： JSF-6.3-W-S L=16500CMH H=280PA 2.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
20	030108003014	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-B1-4-1 2、型号： HTF-A-10 L=45679CMH H=630PA 10KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
21	030108003015	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-B1-5-1~2 2、型号： JSF-6.3-W-S L=13330CMH H=605PA 5.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	2					
22	030108003016	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-W1-1 2、型号： JSF-10-A-S 38900cmh 640pa 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
23	030108003017	轴流通风机	1、名称：轴流排烟风机PY-W1-2 2、型号： JSF-10-A-S 46000cmh 570pa 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
24	030108003018	轴流通风机	1、名称：吊装式排风机 2、型号： JSF-G-250 1890m3/h 252pa 0.18KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	11					
25	030108003019	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PF-B1-1 2、型号： JSF-G-315-EX L=4280CMH H=327PA 0.75 KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
26	030108003020	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PF-B1-2 2、型号： JSF-G-450 L=10300CM H=500PA 4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
27	030108003021	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PF-B-1-1 2、型号：DWEX-550EX 0.55KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
28	030108003022	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PF-3-1 2、型号：DWEX-250EX 0.12KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
29	030108003023	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PY-4-1 2、型号： JSF-6.3-W-S L=21500CMH H=425PA 5.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	1					
30	030108003024	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PY-4-3 2、型号： JSF-10-A-S L=46000CMH H=570PA 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
31	030108003025	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PY-2-1 2、型号： JSF-7-W-S L=29800CMH H=700PA 11KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
32	030108003026	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PY-2-2 2、型号： JSF-7-A-S L=24400CMH H=590PA 7.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
33	030108003027	轴流通风机	1、名称：吊装式风机PFP-B1-2 2、型号： JSF-G-355 L=25000/13000CMH H330/250P A 4.7/1.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
34	030108003028	轴流通风机	1、名称：吊装式防爆风机PF-B1-1 2、型号： JSF-G-315 L=4280CMH H=327PA 0.75KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
35	030108003029	轴流通风机	1、名称：吊装式防爆风机PF-B1-3 2、型号： JSF-G-450 L=12500CMH H=660PA 5.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
36	030108003030	轴流通风机	1、名称：吊装式防爆风机PFP-B1-2 2、型号： JSF-G-450-EX L=25000/13000CMH H=330/ 250PA 5.5KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、单机试运转要求：按设计及规范要求	台	1					
37	030108006001	其他风机	1.名称:吸顶式房间通风器PQ-B1-1~2 2.型号:风量810m3/h 风压285pa 0.13KW	台	2					
38	030108006002	其他风机	1.名称:吸顶式房间通风器PQ-B1-3~4 2.型号:风量1200m3/h 风压300pa 0.18KW	台	2					
39	030108006003	其他风机	1.名称:吸顶式房间通风器PQ-B1-5~7 2.型号:风量1200m3/h 风压300pa 0.18KW	台	3					
40	030108006004	其他风机	1.名称:吸顶式房间通风器PQ-B1-8~9 2.型号:风量810m3/h 风压285pa 0.13KW	台	2					
41	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长800以下 5.其他:含风管支架	m2	111.75					
42	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.其他:含风管支架	m2	727.95					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
43	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000以下 5. 其他:含风管支架	m2	2234.65					
44	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000以上 5. 其他:含风管支架	m2	1302.40					
45	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 320*200 (包括支架、刷油)	个	1					
46	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 320*250 (包括支架、刷油)	个	2					
47	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 400*400 (包括支架、刷油)	个	3					
48	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 500*320 (包括支架、刷油)	个	3					
49	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 500*400 (包括支架、刷油)	个	2					
50	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 630*400 (包括支架、刷油)	个	1					
51	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 800*400 (包括支架、刷油)	个	3					
52	030703001008	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 800*800 (包括支架、刷油)	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
53	030703001009	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 1000*400 (包括支架、刷油)	个	1					
54	030703001010	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 1250*800 (包括支架、刷油)	个	1					
55	030703001011	碳钢阀门	1. 名称: 70° 防火阀 2. 规格: 1400*500 (包括支架、刷油)	个	1					
56	030703001012	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 500*320 (包括支架、刷油)	个	1					
57	030703001013	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 800*250 (包括支架、刷油)	个	1					
58	030703001014	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 800*500 (包括支架、刷油)	个	1					
59	030703001015	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1000*400 (包括支架、刷油)	个	7					
60	030703001016	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1000*500 (包括支架、刷油)	个	2					
61	030703001017	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1000*630 (包括支架、刷油)	个	1					
62	030703001018	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1000*800 (包括支架、刷油)	个	1					
63	030703001019	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*400 (包括支架、刷油)	个	2					
64	030703001020	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1250*500 (包括支架、刷油)	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
65	030703001021	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: 1600*500 (包括支架、刷油)	个	8					
66	030703001022	碳钢阀门	1. 名称: 280° 防火阀 2. 规格: DN1500 (包括支架、刷油)	个	1					
67	030703001023	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 320*250	个	2					
68	030703001024	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 400*250	个	1					
69	030703001025	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 500*320	个	1					
70	030703001026	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 320*250	个	2					
71	030703001027	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*250	个	4					
72	030703001028	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 400*320	个	2					
73	030703001029	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*320	个	3					
74	030703001030	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 500*400	个	2					
75	030703001031	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1000*500	个	2					
76	030703001032	碳钢阀门	1. 名称: 止回阀 2. 规格: 1400*500	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
77	030703001033	碳钢阀门	1. 名称: 远程280° 防火阀 2. 规格: 620*620 (包括支架、刷油)	个	1					
78	030703001034	碳钢阀门	1. 名称: 远程70° 防火阀 2. 规格: 320*250 (包括支架、刷油)	个	1					
79	030703001035	碳钢阀门	1. 名称: 远程70° 防火阀 2. 规格: 400*250 (包括支架、刷油)	个	1					
80	030703001036	碳钢阀门	1. 名称: 远程70° 防火阀 2. 规格: 500*320 (包括支架、刷油)	个	3					
81	030703001037	碳钢阀门	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 400*250	个	1					
82	030703001038	碳钢阀门	1. 名称: 风量调节阀 2. 规格: 500*320	个	2					
83	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 150*150	个	22					
84	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 200*200	个	1					
85	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 250*250	个	58					
86	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 300*300	个	1					
87	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*250	个	102					
88	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 单层百叶风口 2. 规格: 400*400	个	25					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
89	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格: 500*400	个	4					
90	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格: 600*400	个	4					
91	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:单层百叶风口 2. 规格: 800*1000	个	2					
92	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1. 名称:单层百叶风口(铝合金) 2. 规格: 2100*1000	个	1					
93	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨单层百叶风口 2. 规格: 800*400	个	1					
94	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:双层百叶风口(带70° 防火阀) 2. 规格: 800*800	个	2					
95	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶加压送风口 2. 规格: 800*800	个	2					
96	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 600*400	个	4					
97	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 600*500	个	3					
98	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 800*400	个	1					
99	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 800*500	个	4					
100	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 800*600	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
101	030703007018	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:多叶防火排烟口 2. 规格: 1000*600	个	3					
102	030703007019	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭多叶排烟口 2. 规格: 600*400	个	3					
103	030703007020	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭多叶排烟口 2. 规格: 600*1000	个	2					
104	030703007021	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭多叶排烟口 2. 规格: 600*1200	个	1					
105	030703007022	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭多叶排烟口 2. 规格: 800*800	个	1					
106	030703007023	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:常闭多叶排烟口 2. 规格: 800*1100	个	1					
107	030703007024	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂式百叶送风口（带风量调节阀） 2. 规格: 800*600	个	6					
108	030703007025	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂式百叶送风口 2. 规格: 1000*500	个	1					
109	030703007026	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:自垂式百叶送风口 2. 规格: 1250*800	个	1					
110	030703021001	静压箱	1、名 称: 静压箱 2、规 格: 1800*1600*400	个	3					
111	030703021002	静压箱	1、名 称: 静压箱 2、规 格: 3400*1600*800	个	1					
112	030703020001	消声器	1、名 称: 消声器 2、规 格: 600*400*400	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
113	030703020002	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1950*1000*500	个	5					
114	030703007027	防虫网	1.名称:防虫网	个	2					
115	030703019001	柔性接口	1、名 称：帆布接口	m2	53.10					
116	030703024001	挡烟垂壁	1、名 称：挡烟垂壁H=500	m	88.55					
		人防排烟工程								
117	030108003031	轴流通风机	1、名称：排风机（人防） 2、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	1					
118	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:风管安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:周长500以下 5.其他:含风管支架，除锈及刷油	m2	43.15					
119	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:风管安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:周长1120以下 5.其他:含风管支架，除锈及刷油	m2	15.00					
120	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:风管安装 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:周长1120以上 5.其他:含风管支架，除锈及刷油	m2	24.88					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
121	031003001029	螺纹阀门	1、名 称：球阀 2、型 号：DN15	个	3					
122	030703023001	人防手动密闭阀	1、名 称：人防手动密闭阀 2、型 号：DN600	个	1					
123	030703001039	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、型 号：DN315	个	2					
124	030703001040	碳钢阀门	1、名 称：插板阀 2、型 号：DN300	个	2					
125	030703001041	碳钢阀门	1、名 称：插板阀 2、型 号：DN600	个	5					
126	030703024002	人防其他部件	1、名 称：脚踏式风机	个	3					
127	030703024003	人防其他部件	1、名 称：防化过滤吸收器	个	2					
128	030703024004	人防其他部件	1、名 称：LWD-P油网滤尘器	个	4					
129	030703024005	人防其他部件	1、名 称：风量测量装置	个	1					
130	030703024006	人防其他部件	1、名 称：换气堵头	个	2					
131	030703024007	人防其他部件	1、名 称：人防测量管DN50	个	2					
132	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名 称：超压排气活门PS-D250	个	3					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
133	030703024008	人防其他部件	1、名 称：人防穿墙套管 2、型 号：DN15	个	2					
134	030703024009	人防其他部件	1、名 称：人防穿墙套管 2、型 号：DN50	个	3					
135	030703024010	人防其他部件	1、名 称：人防穿墙套管 2、型 号：DN250	个	4					
136	030703024011	人防其他部件	1、名 称：人防穿墙套管 2、型 号：DN400	个	1					
137	030703024012	人防其他部件	1、名 称：人防穿墙套管 2、型 号：DN600	个	5					
		空调风系统								
138	030701003001	新风机	1、名 称：吊顶式新风机 2、型 号：1000M3/H 制冷14KW 制热22KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	4					
139	030701003002	新风机	1、名 称：吊顶式新风机 2、型 号：1500CM3/H 制冷22KW 制热28KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	2					
140	030701003003	新风机	1、名 称：吊顶式新风机 2、型 号：2000CM3/H 制冷33KW 制热20.3KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
141	030701003004	新风机	1、名 称：吊顶式新风机 2、型 号：2500CM3/H 制冷35KW 制热28.3KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	2					
142	030701003005	新风处理机组	1、名 称：吊装式新风处理机组 2、型 号：3000M3/H 制冷47.4KW 制热37.2KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	8					
143	030701003006	新风处理机组	1、名 称：吊装式新风处理机组 2、型 号：3600M3/H 制冷55KW 制热35KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	5					
144	030701003007	新风处理机组	1、名 称：吊装式空气处理机组 2、型 号：4000M3/H 制冷28.6KW 制热40.6KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	5					
145	030701003008	新风处理机组	1、名 称：吊装式空气处理机组 2、型 号：8000M3/H 制冷60KW 制热72.6KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	1					
146	030701003009	新风处理机组	1、名 称：吊装式空气处理机组 2、型 号：12000M3/H 制冷89KW 制热107KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
147	030701003010	新风处理机组	1、名 称：立式空气处理机组 2、型 号：8000M3/H 制冷56.1KW 制热90.2KW 功率2.2KW 3、安装形式：落地式安装	台	1					
148	030701003011	新风处理机组	1、名 称：立式空气处理机组 2、型 号：20000M3/H 制冷135KW 制热195KW 3、安装形式：落地式安装	台	2					
149	030308003001	热交换器	1、名 称：全热交换器JXH-3000 2、型 号：3000CM3/H 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油）	台	1					
150	030701003012	空调器	1.名称:独立空调 2.型号:5HP	台	1					
151	030702007001	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长1300以下 5.其他:含风管支架	m2	1231.40					
152	030702007002	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.其他:含风管支架	m2	2321.43					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
153	030702007003	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以下 5.其他:含风管支架	m2	812.89					
154	030702007004	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以上 5.其他:含风管支架	m2	25.30					
155	030703001042	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：300*200（包括支架、刷油）	个	1					
156	030703001043	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：320*200（包括支架、刷油）	个	2					
157	030703001044	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：500*200（包括支架、刷油）	个	2					
158	030703001045	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：500*250（包括支架、刷油）	个	2					
159	030703001046	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：800*400（包括支架、刷油）	个	1					
160	030703001047	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：1000*200（包括支架、刷油）	个	1					
161	030703001048	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：1000*250（包括支架、刷油）	个	1					
162	030703001049	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：1400*500（包括支架、刷油）	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
163	030703001050	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：500*200（包括支架、刷油）	个	8					
164	030703001051	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：500*250（包括支架、刷油）	个	1					
165	030703001052	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：800*200（包括支架、刷油）	个	1					
166	030703001053	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：800*250（包括支架、刷油）	个	1					
167	030703001054	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：800*400（包括支架、刷油）	个	1					
168	030703001055	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1000*200（包括支架、刷油）	个	3					
169	030703001056	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1000*250（包括支架、刷油）	个	3					
170	030703001057	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1000*320（包括支架、刷油）	个	3					
171	030703001058	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1000*400（包括支架、刷油）	个	9					
172	030703001059	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1250*400（包括支架、刷油）	个	1					
173	030703001060	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1400*400（包括支架、刷油）	个	3					
174	030703001061	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1400*500（包括支架、刷油）	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
175	030703001062	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：2000*400（包括支架、刷油）	个	1					
176	030703001063	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、规 格：320*250	个	2					
177	030703001064	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、规 格：400*200	个	5					
178	030703001065	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、规 格：800*250	个	1					
179	030703007028	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：600*600	个	4					
180	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：800*600	个	2					
181	030703007030	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：800*800	个	1					
182	030703007031	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：1200*1000	个	1					
183	030703007032	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：防雨百叶风口 2、规 格：1400*400	个	3					
184	030703007033	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：防雨百叶风口 2、规 格：1000*400	个	4					
185	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：铝合金防雨百叶风口 2、规 格：650*500	个	4					
186	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：铝合金防雨百叶风口 2、规 格：1000*400	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
187	030703007034	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：方形散流器 2、规 格：100*100	个	3					
188	030703007035	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：方形散流器 2、规 格：250*250	个	117					
189	030703007036	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：方形散流器 2、规 格：300*300	个	106					
190	030703007037	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：方形散流器 2、规 格：500*300	个	2					
191	030703007038	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：球型喷头 2、规 格：D450	个	8					
192	030701010001	过滤器	1、名 称：全截面复合空气净化装置	台	31					
193	030701010002	过滤器	1、名 称：平板静电空气净化装置	台	2					
194	030703021003	静压箱	1、名 称：静压箱 2、规 格：1000*800*400 3. 支架形式、材质：支吊架、除锈及刷油	个	2					
195	030703020003	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：500*520*200	个	1					
196	030703020004	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：520*400*200	个	6					
197	030703020005	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：600*400*200	个	3					
198	030703020006	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：600*480*200	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
199	030703020007	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：700*320*200	个	1					
200	030703020008	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：700*400*200	个	2					
201	030703020009	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：800*480*200	个	1					
202	030703020010	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：830*400*200	个	1					
203	030703020011	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：850*500*250	个	8					
204	030703020012	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1000*500*200	个	2					
205	030703020013	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1000*500*250	个	1					
206	030703020014	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1000*500*400	个	3					
207	030703020015	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1200*640*250	个	1					
208	030703020016	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：1450*400*400	个	1					
209	030703020017	消声器	1、名 称：消声器弯头 2、规 格：1500*1500*250	个	1					
210	030703020018	消声器	1、名 称：消声器弯头 2、规 格：2300*2300*500	个	1					
211	030703019002	柔性接口	1、名 称：帆布接口	m2	44.15					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		空调水系统								
212	030701004001	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-34 2、型 号：制冷1.8KW 制热2.7KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	56					
213	030701004002	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-51 2、型 号：制冷2.7KW 制热4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	73					
214	030701004003	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-68 2、型 号：制冷3.6KW 制热5.4KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	77					
215	030701004004	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-85 2、型 号：制冷4.5KW 制热6.75KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	100					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
216	030701004005	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-102 2、型 号：制冷5.4KW 制热8.1KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	210					
217	030701004006	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-136 2、型 号：制冷7.2KW 制热10.8KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	44					
218	030701004007	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-170 2、型 号：制冷9KW 制热135KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	17					
219	030702007005	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.其他:含风管支架	m2	1300.00					
220	030702007006	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以下 5.其他:含风管支架	m2	3500.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
221	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：200*200	个	56					
222	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：250*250	个	205					
223	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：240*240	个	77					
224	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：300*300	个	160					
225	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：350*350	个	326					
226	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：方形散流器 2、规 格：400*400	个	24					
227	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：650*190	个	129					
228	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：800*190	个	77					
229	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：900*190	个	100					
230	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：1055*190	个	210					
231	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：1300*190	个	44					
232	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：1565*190	个	44					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
233	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：650*130	个	129					
234	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：800*130	个	77					
235	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：900*130	个	100					
236	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：1055*130	个	210					
237	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：1300*130	个	44					
238	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：1400*130	个	170					
239	031001001012	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	1913.13					
240	031001001013	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	2229.13					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
241	031001001014	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	766.70					
242	031001001015	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	729.96					
243	031001001016	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	871.11					
244	031001001017	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	285.85					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
245	031001001018	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	880.60					
246	031001001019	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN100 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	1316.47					
247	031001002001	钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：φ133*4.5 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	501.80					
248	031001002002	钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：φ159*5 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	420.35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
249	031001002003	钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ219*6 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	379.55					
250	031001001020	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	1609.00					
251	031001001021	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	654.50					
252	031001001022	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	251.50					
253	031003003052	焊接法兰阀门	1、阀门类型：动态平衡调节阀 2、规格、压力等级：DN125 4、连接形式：法兰	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
254	031003001030	螺纹阀门	1、名 称：动态平衡电动调节阀 2、规 格：DN80	个	3					
255	031003001031	螺纹阀门	1、名 称：动态平衡电动调节阀 2、规 格：DN100	个	5					
256	031003001032	螺纹阀门	1、名 称：蝶阀 2、规 格：DN80	个	9					
257	031003001033	螺纹阀门	1、阀门类型：蝶阀 2、规格：DN100	个	577					
258	031003001034	螺纹阀门	1、名 称：电动二通阀 2、规 格：DN25	个	577					
259	031003001035	螺纹阀门	1、名称：铜质球阀 2、规格：DN25	个	577					
260	031003001036	螺纹阀门	1、名 称：铜质Y型过滤器 2、规 格：DN25	个	577					
261	031003001037	螺纹阀门	1、名 称：不锈钢波纹管 2、规 格：DN25	个	577					
262	030601001001	温度仪表	1、名称：温度计	支	1154					
263	030601002006	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y100 3、压力表弯材质、规格：含压力表弯 DN15，表阀DN15	台	1154					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
264	031002001004	管道支架	1、材质：型钢及经防腐处理的木托做支架 2、管架形式：吊托支架	Kg	527.80					
265	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料保温，湿阻因子 ≥ 10000 . 导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）：50 $\pm$ 5，燃烧性能：通过难燃B1(B)级型式检验，FIGRA ≤ 90 ，THR600s ≤ 3 ，氧指数 > 40 ；施工时，专用胶水 2、绝热厚度：DN25~DN40，28mm；DN50~DN125，32mm；DN150~DN200，40mm；DN250以上，50mm；管道穿墙及楼板时保温不得间断，以杜绝冷热桥现象。	m3	108.78					
266	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料保温，湿阻因子 ≥ 10000 . 导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）：50 $\pm$ 5，燃烧性能：通过难燃B1(B)级型式检验，FIGRA ≤ 90 ，THR600s ≤ 3 ，氧指数 > 40 ；施工时，专用胶水 2、绝热厚度：13mm；管道穿墙及楼板时保温不得间断，以杜绝冷热桥现象。	m3	14.34					
267	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、安装部位：室外管道	m2	105.30					
268	031208004001	阀门绝热	1、绝热材料品种：橡塑 2、阀门规格：DN20~DN250	个	2904					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
269	030817008001	套管制作安装	1、类 型：刚性套管（穿楼层） 2、规 格：DN125	个	16					
270	030817008002	套管制作安装	1、类 型：刚性套管（穿楼层） 2、规 格：DN150	个	28					
271	030817008003	套管制作安装	1、类 型：刚性套管（穿楼层） 2、规 格：DN200	个	20					
		冷冻机房及屋面冷却系统								
272	030113001001	冷水机组	1、名称：螺杆式冷水机组 2、型号：承压:1.0MPa 含配套相应减震器 3、制冷形式：制冷量：Q=1500 4KW 7~12 ° C N=272.1KW COP=5.6W/W IPLV=6.3W/W(冷却温度30/35 ° C)(机组运行重量、机组尺寸满足现场使用要求) 4、其余参数详见设计图纸、招标文件主要设备技术规格及要求	台	3					
273	030109001003	离心式泵	1、名称：空调冷冻水泵 2、型号：含配套相应的减震器 3、规格：G=330CMH H=34m N=55KW 4、其余参数详见设计图纸、招标文件主要设备技术规格及要求	台	4					
274	030225002001	水处理设备	1、 名称：射频式综合水处理器 2、 型号：WD-350A1.0QLZH/B-AC含配套相应的减震器 3、 出力（t/h）：电功率740W 承压1.0MPa	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
275	030225002002	水处理设备	1、 名称：补水定压装置 2、 型号：P=1.25MPa V=2M N=3KW	台	1					
276	030225002003	水处理设备	1、 名称：微米级除污装置 2、 型号：DS300	台	1					
277	031006004002	气压罐	1、型号、规格：压力罐 2、安装方式：A80/100	台	1					
278	031006004003	气压罐	1、型号、规格：常压罐 2、安装方式：NT800	台	1					
279	030817002001	分、集汽（水）缸 制作安装	名称：分水器 规格：D800*6200 承压:1.0MPa	台	1					
280	030817002002	分、集汽（水）缸 制作安装	名称：集水器 规格：D800*6800 承压:1.0MPa	台	1					
281	030113017001	冷却塔	1、名称：逆流式冷却塔 2、规格：进出水温37/32° C ，湿球温度28.3 ° C，补水量4.4t/h 循环水量：400T ， 电机功率11KW含配套相应的减震器 3、其余参数详见招标文件主要设备技术规格及要求	台	3					
282	031001001023	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：空调水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水冲洗	m	13.50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
283	031001001024	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：冷却塔排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹 5、压力试验及吹、洗 设计要求：水冲洗	m	60.75					
284	030801001001	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ108*4 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	18.55					
285	030801001002	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ133*4.5 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	70.60					
286	030801001003	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ159*5 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水冲洗，压力试验	m	71.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
287	030801001004	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ219*6 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	68.60					
288	030801001005	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ273*7 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	39.30					
289	030801001006	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ377*10 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	137.60					
290	030801001007	低压碳钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ480*12 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水冲洗，压力试验	m	228.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
291	031002001005	管道支架	1、材质：型钢及经防腐处理的木托做支架 2、管架形式：吊托支架	Kg	740.80					
292	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：防锈漆两道，调和漆两道	kg	740.80					
293	031003001038	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹	个	1					
294	031003003053	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN40 4、焊接方法：法兰	个	14					
295	031003003054	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：阀体铸铁，阀芯铜质 3、规格、压力等级：DN80 4、焊接方法：法兰	个	9					
296	031003003055	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、材质：阀体铸铁，阀芯铜质 3、规格、压力等级：DN450 4、焊接方法：法兰	个	12					
297	031003003056	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：阀体铸铁，阀芯不锈钢 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
298	031003003057	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶软接头 2、材质：阀体铸铁，阀芯不锈钢 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	14					
299	031003003058	焊接法兰阀门	1、类型：大小头 2、材质：橡胶 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	14					
300	031003003059	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、材质：橡胶 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	4					
301	031003003060	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、焊接方法：法兰	个	15					
302	031003003061	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	31					
303	031003003062	焊接法兰阀门	1、类型：蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN350 4、焊接方法：法兰	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
304	031003003063	焊接法兰阀门	1、类型：电动蝶阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN350 4、焊接方法：法兰	个	2					
305	031003003064	焊接法兰阀门	1、类型：旁通管 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、焊接方法：法兰	个	1					
306	031003003065	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN70 4、焊接方法：法兰	个	1					
307	031003003066	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN100 4、焊接方法：法兰	个	1					
308	031003003067	焊接法兰阀门	1、类型：短管 2、材质：阀体铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、焊接方法：法兰	个	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
309	031003003068	焊接法兰阀门	1、类型：短管 2、材质：阀体铸铁 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	16					
310	031003003069	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN200 4、焊接方法：法兰	个	4					
311	031003003070	焊接法兰阀门	1、类型：静态平衡阀 2、材质：铸铁 3、规格、压力等级：DN250 4、焊接方法：法兰	个	2					
312	031003003071	焊接法兰阀门	1、类型：自动排气阀 2、规格：DN25	个	5					
313	040502007001	盲堵板制作、安装	1、名称：盲板 2、规格：DN250 3、连接形式：法兰	个	7					
314	030601001002	温度仪表	1、名称：温度计	支	8					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
315	030601002007	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y100 3、压力表弯材质、规格：含压力表弯DN15，表阀DN15	台	23					
316	030601004001	流量仪表	1、流量仪表名称：流量开关 2. 规格:DN250	台	5					
317	030601004002	流量仪表	1、流量仪表名称：流量开关 2. 规格:DN200	台	4					
318	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料保温，湿阻因子 ≥ 10000 . 导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m3）：50±5，燃烧性能：通过难燃B1(B)级型式检验，FIGRA ≤ 90 ，THR600s ≤ 3 ，氧指数 > 40 ；施工时，专用胶水 2、绝热厚度：DN25~DN40，28mm；DN50~DN125，32mm；DN150~DN200，40mm；DN250以上，50mm；管道穿墙及楼板时保温不得间断，以杜绝冷热桥现象。	m3	35.33					
319	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：镀锌钢板 2、厚度：0.5mm 3、安装部位：室外管道	m2	136.00					
320	031208004002	阀门绝热	1、绝热材料品种：橡塑 2、阀门规格：DN20~DN250	个	152					
321	030817008004	套管制作安装	1、类 型：刚性防水套管（穿楼层） 2、规 格：DN80	个	9					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
322	030817008005	套管制作安装	1、类 型：刚性防水套管（穿楼层） 2、规 格：DN450	个	18					
323	030817008006	套管制作安装	1、类 型：刚性防水套管 2、规 格：DN80	个	1					
324	030817008007	套管制作安装	1、类 型：刚性防水套管 2、规 格：DN450	个	2					
		锅炉工程								
325	030224001001	成套整装锅炉	1、名称：冷凝燃气热水锅炉 2、额定出力：843KW常压 燃气压力 ;1~3.5KPa 燃气耗量：83.1M/H	台	4					
326	030109001004	离心式泵	1、名称：二次采暖循环泵 2、型号：含配套相应的减震器 3、规格：水泵流量：145m/h 扬程：20m 4、其余参数详见招标文件主要设备技术规格及要求	台	3					
327	030109001005	离心式泵	1、名称：一次循环泵 2、型号：含配套相应的减震器 3、规格：水泵流量36m/h 扬程15M 4、其余参数详见招标文件主要设备技术规格及要求	台	4					
328	030109001006	离心式泵	1、名称：生活热水加热泵 2、型号：含配套相应的减震器 3、规格：二次供水温度50/60° 水泵流量 18m/h 扬程15M 4、其余参数详见招标文件主要设备技术规格及要求	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
329	031006015003	水箱	1、材质、类型：不锈钢水箱 2、型号、规格：有效容积：1.0m3	台	1					
330	031006015004	水箱	1、材质、类型：软化水箱 2、型号、规格：有效容积：1.0m3	台	1					
331	030225003001	换热器	1、型号：板式换热器 2、型号：热水量：3500KW 一次出回水温度80/60° 二次供回水温度50/60°	台	1					
332	030225003002	换热器	1、型号：板式换热器 2、型号：换热量：200KW 一次出回水温度80/60°	台	1					
333	030225002004	水处理设备	1、 名称：补水定压装置 2、 型号：定压压力：3bar 隔膜罐容积：500L	台	1					
334	030225002005	水处理设备	1、 名称：双缸软水器 2、 型号：处理量：2.5m/h 双缸 流量型	台	1					
		抗震支架								
335	03B005	抗震支架	抗震支架（综合考虑抗震支架规格大小及侧向和纵向）	付	438					
		系统调试工程								
336	030704001001	通风工程检测、 调试	通风工程检测、 调试	系统	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:医疗楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017003	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

计日工表

工程名称:通风

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:通风

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		强电								
1	030404017124	配电箱	1. 名称:配电箱CLZ1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子20个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
2	030404004022	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜CLZ1-2 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
3	030404004023	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜CLZ1-3 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
4	030404017125	配电箱	1. 名称:配电箱CM1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子54个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
5	030404017126	配电箱	1. 名称:配电箱CM1-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子12个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
6	030404017127	配电箱	1. 名称:配电箱CK1-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子9个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
7	030404017128	配电箱	1. 名称:配电箱CM2-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子51个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
8	030404017129	配电箱	1. 名称:配电箱CM2-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子60个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	030404017130	配电箱	1. 名称:配电箱CM2-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子21个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
10	030404017131	配电箱	1. 名称:配电箱CK2-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子9个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
11	030404017132	配电箱	1. 名称:配电箱CM3-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子69个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
12	030404017133	配电箱	1. 名称:配电箱CM3-2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子6个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	030404017134	配电箱	1. 名称:配电箱CM3-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子27个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
14	030404017135	配电箱	1. 名称:配电箱CK3-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子6个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
15	030404017136	配电箱	1. 名称:配电箱CK4-1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子9个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
16	030404017137	配电箱	1. 名称:配电箱CLE2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子16个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	030404017138	配电箱	1. 名称:配电箱CM4-3 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子54个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
18	030404017139	配电箱	1. 名称:配电箱CLE3/4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子16个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
19	030404017140	配电箱	1. 名称:配电箱CL-DT1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子6个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 含浪涌保护器 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
20	030404004024	低压开关柜(屏)	1. 名称:配电柜CLZ1-4 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 基础槽钢 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
21	030404017141	配电箱	1. 名称:配电箱CLE3/4 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子16个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
22	030404017142	配电箱	1. 名称:配电箱AL-F1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子17个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
23	030404017143	配电箱	1. 名称:配电箱AL-F2 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子6个, 5mm2接线端子6个, 16mm2接线端子4个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
24	030404017144	配电箱	1. 名称:配电箱XF1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子8个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
25	030404017145	配电箱	1. 名称:配电箱KT1 2. 接线端子材质、规格:2. 5mm2接线端子15个 3. 安装方式:距地1. 5米安装 4. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	2					
26	030411003014	桥架	1. 名称、规格;普通桥架200*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	92. 11					
27	030411003015	桥架	1. 名称、规格;普通桥架400*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	21. 53					
28	030411003016	桥架	1. 名称、规格;不锈钢桥架200*100 2. 安装方式;板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	1342. 00					
29	030411001027	配管	1. 名称:SC100 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	26. 70					
30	030411001028	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	33. 80					
31	030411001029	配管	1. 名称:RC50 2. 材质:镀锌钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	7. 60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
32	030411001030	配管	1. 名称:SC40 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	12. 40					
33	030411001031	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	52. 10					
34	030411001032	配管	1. 名称:SC25 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	149. 90					
35	030411001033	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	15. 20					
36	030411001034	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	62. 50					
37	030411001035	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	5123. 34					
38	030411001036	配管	1. 名称:JDG25 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	491. 20					
39	030408001063	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:NH-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	252. 00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
40	030408001064	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	35.60					
41	030408001065	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*90+1*50 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	126.00					
42	030408001066	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	16.40					
43	030408001067	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	19.30					
44	030408001068	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	16.30					
45	030408001069	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	126.00					
46	030408001070	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	41.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
47	030408001071	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZB-YJY-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	297. 20					
48	030408001072	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	126. 00					
49	030408001073	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-4*120+1*95 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	126. 00					
50	030408001074	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	17. 60					
51	030408001075	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZC-YJE-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 含电缆头制作安装	m	19. 60					
52	030411004058	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ1. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	254. 70					
53	030411004059	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	3886. 14					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
54	030411004060	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZBN-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	1295. 38					
55	030411004061	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	7933. 92					
56	030411004062	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	3966. 96					
57	030411004063	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	48. 60					
58	030411004064	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	16. 20					
59	030411004065	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	112. 00					
60	030411004066	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR2. 5 3. 配线部位:管内穿线	m	28. 00					
61	030411004067	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	933. 60					
62	030411004068	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZB-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	466. 80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
63	030411004069	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	53.60					
64	030411004070	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR4 3. 配线部位:管内穿线	m	13.40					
65	030411004071	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJ10 3. 配线部位:管内穿线	m	40.20					
66	030411004072	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZC-BYJR10 3. 配线部位:管内穿线	m	13.40					
67	030412005009	荧光灯	1. 名称;3*14W LED格栅式嵌入荧光灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	185					
68	030412004013	装饰灯	1. 名称;7W LED筒灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	242					
69	030412002002	工厂灯	1. 名称;70W 隔爆灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	3					
70	030412005010	荧光灯	1. 名称;300*300 LED平板灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	70					
71	030412001007	普通灯具	1. 名称;井道壁灯 2. 安装方式;壁装	套	4					
72	030412004014	装饰灯	1. 名称;7W LED应急吸顶灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	20					
73	030412004015	装饰灯	1. 名称;应急照明两用灯 2. 安装方式;嵌顶安装	套	41					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
74	030412004016	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	27					
75	030412004017	装饰灯	1. 名称:应急疏散指示标志灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	4					
76	030412004018	装饰灯	1. 名称:单向疏散指示灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	39					
77	030412004019	装饰灯	1. 名称:双向疏散指示灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	3					
78	030412004020	装饰灯	1. 名称:双头应急灯 所有应急、疏散灯具的应急时间不应小于60分钟（配电等消防工作区域应急时间不应小于180分钟）。 2. 安装形式:门顶嵌墙安装	套	18					
79	030404036002	其他电器	1. 名称:无障碍厕所报警装置（含电铃、变压器、按钮等）	套	1					
80	030404033002	风扇	1. 名称:换气扇 2. 安装形式:嵌顶安装	台	24					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
81	030404034007	照明开关	1. 名称、型号:暗装单极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	55					
82	030404034008	照明开关	1. 名称、型号:暗装双极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	45					
83	030404034009	照明开关	1. 名称、型号:延时极开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	20					
84	030404034010	照明开关	1. 名称、型号:换气扇开关 2. 安装方式:距地1. 3m安装	个	24					
85	030404035006	插座	1. 名称、型号:二三极插座 2. 安装方式:距地0. 3m安装	个	263					
86	030404035007	插座	1. 名称、型号:电热水插座 2. 安装方式:距地0. 3m安装	个	4					
87	030404035008	插座	1. 名称、型号:烘手机插座 2. 安装方式:距地0. 3m安装	个	4					
88	030404035009	插座	1. 名称、型号:井道防水插座 2. 安装方式:距地0. 3m安装	个	3					
89	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	1072					
90	030414002002	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	4					
		防雷接地								
91	030409002004	接地母线	1. 名称:接地母线-40*4镀锌扁钢	m	122. 40					
92	030409002005	接地母线	1. 名称:接地母线-25*4镀锌扁钢	m	2. 20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
93	030409003002	避雷引下线	1. 防雷引下线，利用柱内主筋，上接避雷网，下接基础钢筋	m	276. 50					
94	030409005002	避雷网	1. 名称: φ 10镀锌圆钢避雷带，支架高0. 1m	m	374. 04					
95	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 断接卡子	块	4					
		火灾报警								
96	030411005015	接线箱	1. 名称: 火灾报警接线箱 2. 安装方式: 距地1. 5m安装	个	4					
97	030411003017	桥架	1. 名称、规格: 封闭式防火线槽100*100 2. 安装方式: 板底吊装或井道安装 3. 含一般支架、防火封堵及刷油	m	14. 30					
98	030411001037	配管	1. 名称: JDG20 2. 材质: 镀锌薄壁钢管 3. 配置形式: 砖混结构暗配	m	928. 75					
99	030411004073	配线	1. 名称: 铜芯塑料绝缘线 2. 规格: WDZN-BYJ2. 5 3. 配线部位: 管内穿线	m	250. 30					
100	030411004074	配线	1. 名称: 铜芯塑料绝缘线 2. 规格: WDZ-BYJ2. 5 3. 配线部位: 管内穿线	m	493. 34					
101	030411004075	配线	1. 名称: 铜芯塑料绝缘线 2. 规格: WDZN-BYJ4 3. 配线部位: 管内穿线	m	468. 00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
102	030408001076	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-RYJS-2*2. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	834. 87					
103	030408001077	电力电缆	1. 名称:控制电缆 2. 型号:WDZ-RYJS-2*2. 5 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	237. 21					
104	030904009002	火灾显示盘	1. 名称:火灾显示盘 2. 安装方式:明装, 1. 5米	台	1					
105	030904008007	短路隔离器	1、名称: 短路隔离器 2、型号: LD3600EN	个	12					
106	030904007002	消防广播 (扬声器)	1、名称: 消防广播音响 2、安装方式: 吸顶或壁挂安装	个	20					
107	030904001007	点型探测器	1、名称: 智能光电感烟探测器 2、线制: 总线制	个	139					
108	030904001008	点型探测器	1、名称: 智能感温探测器 2、线制: 总线制	个	6					
109	030904003004	按钮	1、名称: 手动报警按钮 (带电话插孔) 2、安装方式: 距地1. 5米安装	个	9					
110	030904003005	按钮	1、名称: 消火栓起泵按钮 2、安装方式: 消火栓箱内明装	个	24					
111	030904005004	声光报警器	1、名称: 声光报警器 2、安装方式: 明装 H=2. 4m	个	9					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
112	030904008008	模块 (模块箱)	1、名称:控制、输入等模块 2. 安装方式:模块箱内安装	个	4					
113	030411006005	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	215					
114	030905001002	自动报警系统调试	1. 点数:256点以下 2. 线制:总线制	系统	1					
		防火门监控/电源监控								
115	030411001038	配管	1. 名称:JDG20 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	70.97					
116	030411004076	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:ZR-RVS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	622.30					
117	030411004077	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-RYJS-2*1.5 3. 配线部位:管内穿线	m	70.97					
118	030411004078	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZ-RYJS-2*2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	156.00					
119	030411004079	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ4 3. 配线部位:管内穿线	m	156.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
120	03B006	门磁开关	1. 名称:一体式门磁开关 2. 安装方式:门框内顶部	个	13					
121	030904008009	模块	1、名称:消防电源监控模块 2. 安装方式:配电箱内安装	个	1					
		抗震支架								
122	03B007	抗震支架	抗震支架(综合考虑抗震支架规格大小及侧向和纵向)	付	12					
		电梯								
123	030107001010	交流电梯	1. 名称;1600KG客梯(无机房, 5层/5站/5门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	1					
124	030107001011	交流电梯	1. 名称;1000KG餐梯(无机房, 3层/3站/3门) 2. 配置及参数;详见施工图及招标文件	部	2					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017004	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-电气

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:电气

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		消防								
1	031001001025	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳,屋面在加外包铝皮	m	133.76					
2	031001001026	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳,屋面在加外包铝皮	m	35.70					
3	031003003072	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6					
4	031003001039	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN15 连接形式:螺纹连接	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
5	030601002008	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 安装部位:室内 3. 连接形式:螺纹连接	台	1					
6	030901010003	室内消火栓	1. 名称:SNW65单出口室内消火栓 2. 型号、规格:喷嘴口径d19mm, 衬胶 DN65mm, L25m 3. 附件材质、规格:消防柜选用消防柜选用 800*1850*180mm组合式消防柜带2具干粉灭 火器	套	16					
7	030901010004	室内消火栓	1. 名称:试火栓	套	1					
8	030901013002	灭火器	1. 名称:灭火器箱（带2具干粉灭火器）	组	1					
9	031002001006	管道支吊架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷漆;支架除锈及刷漆	Kg	200.00					
10	031002003029	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	17					
		喷淋								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌无缝钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:法兰连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	41.90					
12	030901001011	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN125 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	4.00					
13	030901001012	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	79.65					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
14	030901001013	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN80 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	72.23					
15	030901001014	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN65 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 9. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	26.95					
16	030901001015	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	54.50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	030901001016	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN40 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	65.85					
18	030901001017	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN32 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	318.07					
19	030901001018	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:热镀锌钢管 3. 介质:消防给水 4. 规格、压力等级:DN25 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求 8. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	628.57					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
20	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN80 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	60.60					
21	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN50 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	7.60					
22	031003003073	焊接法兰阀门	1. 类型:信号阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4					
23	031003001040	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4					
24	031003001041	螺纹阀门	类型:自动排气阀 规格、压力等级:DN15 连接形式:螺纹连接	个	1					
25	030901006003	水流指示器	1. 类型:水流指示器 2. 规格、压力等级:DN150	个	4					
26	030901007002	减压孔板	1. 类型:减压孔板 2. 规格、压力等级:Φ55mm	个	4					
27	030901008002	末端试水装置	1. 名称:末端试水装置 2. 规格:DN25	组	4					
28	031004014006	地漏	1、名称:地漏 2、材质:铝合金 3、型号、规格:DN50	个	4					
29	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:K=80玻璃球喷头 2. 规格:DN15	个	399					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
30	031002001007	管道支吊架	1. 材质:角铁 2. 管架形式:一般管架 3. 除锈、刷漆;支架除锈及刷漆	Kg	1300.00					
31	031002003030	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN100	个	16					
32	031002003031	套管	名称、类型:刚性防水钢套管 规格:DN50	个	3					
33	031002003032	套管	名称、类型:刚性防水钢套管 规格:DN80	个	3					
34	040504001012	砌筑井	1. 名称;雨水小方井（含井盖）	座	3					
		给水								
35	031001003018	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理，保温材料橡塑管壳， 屋面在加外包铝皮	m	50.10					
36	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理，保温材料橡塑管壳	m	73.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
37	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	92.20					
38	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	87.30					
39	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	25.30					
40	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	101.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
41	031003001042	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2					
42	031003001043	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	2					
43	031003001044	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN40	个	5					
44	031003001045	螺纹阀门	1. 类型: 倒流防止器 2. 规格、压力等级: DN50	个	1					
45	031003001046	螺纹阀门	类型: 自动排气阀 规格、压力等级: DN15 连接形式: 螺纹连接	个	3					
46	031003013010	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN50	个	3					
47	031003013011	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN40	个	5					
48	031002003033	套管	1. 名称、类型: 一般楼层钢套管 2. 规格: DN50	个	11					
		热水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
49	031001003019	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN65 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	29.50					
50	031001003020	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN50 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	12.30					
51	031001003021	不锈钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:薄壁不锈钢管DN40 4. 连接形式:卡压式连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 含管件 7. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳, 屋面在加外包铝皮	m	49.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
52	031001006028	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	32.90					
53	031001006029	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	20.30					
54	031001006030	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	25.20					
55	031001006031	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 材质、规格:PP-R管 DN15 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	18.60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
56	031003001047	螺纹阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65	个	2					
57	031003001048	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN32	个	2					
58	031003001049	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN20	个	5					
59	031003013012	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN32	个	2					
60	031003013013	水表	1. 名称: 水表 2. 规格、压力等级: DN20	个	5					
61	031006002007	承压式空气能热泵	1. 名称: 承压式空气能热泵 2. 型号: CAHP-PI-42 9.15KW/台 3. 配置参数: 含设备基础、配套阀门、水温传感器等一整套 详见施工图	套	5					
62	031006002008	热水循环泵机组	1. 名称: 热水循环泵机组 2. 型号: Q=10T/h, H=20m, N=1.5kW 3. 配置参数: 含2台热水泵, 设备基础、配套阀门、压力表、软接头等一整套 详见施工图	套	1					
63	031006002009	空气源循环泵机组	1. 名称: 空气源循环泵机组 2. 型号: Q=20T/h, H=20m, N=3kW 3. 配置参数: 含2台循环泵, 设备基础、配套阀门、压力表、软接头等一整套 详见施工图	套	1					
64	031006015005	水箱	1. 名称: 不锈钢承压式热水箱 容积10m3 2. 配置参数: 含设备基础, 配套阀门、压力表等一整套 详见施工图	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
65	031006015006	水箱	1. 名称:加热水箱CAPH-TANK-A12 12KW/台 2. 配置参数:含设备基础,配套阀门、压力表等一整套 详见施工图	台	1					
66	031002003034	套管	1. 名称、类型:一般楼层钢套管 2. 规格:DN50	个	12					
		排水								
67	031001006032	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN150 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	24.40					
68	031001006033	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN100 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	270.70					
69	031001006034	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN75 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	48.60					
70	031001006035	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN50 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	50.20					
71	031004006003	大便器	1. 名称:座便器 2. 含阀门及其他配件 3. 下水采用墙排式	组	15					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
72	031004006004	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 含自闭式冲洗阀及其他配件 3. 下水采用墙排式	组	9					
73	031004007002	小便器	1. 名称:小便器, 带感应式冲洗阀 2. 含其他配件 3. 下水采用墙排式	组	8					
74	031004003002	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆, 含水嘴、角阀等 2. 含其他配件 3. 水龙头为冷热水龙头, 下水采用墙排式	组	17					
75	031004004004	洗涤盆	1. 名称:拖布池, 含水嘴、角阀等 2. 含其他配件	组	6					
76	031004014007	给、排水附(配)件	1、名称: 圆形地漏 2、材质: 铝合金 3、型号、规格: DN50	个	23					
77	031004014008	给、排水附(配)件	1、名称: 检查口 2、材质: 塑料 3、型号、规格: DN100	个	4					
78	031002003035	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN150	个	5					
79	031002003036	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	51					
80	031002003037	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN50	个	48					
		雨水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
81	031001006036	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC雨水管DN100（阳台防止外线） 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水管件	m	176.70					
82	031002003038	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	43					
83	010101002002	挖一般土方	1. 名称;挖一般土方	m3	30.00					
84	010103001007	回填方	1. 名称;土方回填、夯实	m3	30.00					
		抗震支架								
85	03B008	抗震支架	抗震支架（综合考虑抗震支架规格大小及侧向和纵向）	付	31					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-给排水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017005	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

专业工程暂估价表

工程名称:给排水

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:给排水

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		防排烟工程								
1	030702001008	碳钢通风管道	1. 名称:风管安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000以下 5. 其他:含风管支架	m2	94.60					
2	030702001009	碳钢通风管道	1. 名称:风管安装 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长4000以下 5. 其他:含风管支架	m2	3.75					
3	030703007039	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶400*320	个	1					
4	030703007040	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶500*400	个	1					
5	030703007041	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶630*320	个	1					
6	030703007042	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶800*320	个	1					
7	030703007043	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶800*400	个	1					
8	030404033003	风扇	1. 名称:排气扇PQ-1-1~3 2. 型号:BLD15-55 0.11KW	台	3					
9	030703001066	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:400*160	个	7					
10	030703001067	碳钢阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号:400*200	个	9					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
11	030404033004	风扇	1. 名称:排气扇PQ-2-1~7 2. 型号:BLD15-33 0.038KW	台	7					
12	030404033005	风扇	1. 名称:排气扇PQ-3-1~4 2. 型号:BLD15-55 0.11KW	台	4					
13	030404033006	风扇	1. 名称:排气扇PQ-4-1~2 2. 型号:BLD15-55 0.11KW	台	2					
		空调风系统								
14	030701003013	新风机	1、名 称: 吊顶式新风机KT-2 2、型 号: 1000M3/H 制冷75KW 制热89KW 3、安装形式: 吊装(减振垫、吊杆、刷油)	台	1					
15	030701003014	新风机	1、名 称: 吊顶式新风机XF-2-1 2、型 号: 1500M3/H 制冷14KW 制热22KW 3、安装形式: 吊装(减振垫、吊杆、刷油)	台	2					
16	030701003015	新风机	1、名 称: 吊顶式新风机XF-4-1 2、型 号: 2000M3/H 制冷26.5KW 制热20KW 3、安装形式: 吊装(减振垫、吊杆、刷油)	台	1					
17	030701003016	新风机	1、名 称: 吊顶式新风机 2、型 号: 2000M3/H 制冷33KW 制热20.3KW 3、安装形式: 吊装(减振垫、吊杆、刷油)	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
18	030701003017	新风机	1、名称:吊顶式新风机KT-3-1~2 2、型号:5000M3/H 制冷35.8KW 制热52.1KW 3、安装形式:吊装(减振垫、吊杆、刷油)	台	2					
19	030701003018	空调器	1、名称:独立恒温恒湿空调	台	1					
20	030702007007	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长1300以下 5.其他:含风管支架	m2	116.31					
21	030702007008	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.其他:含风管支架	m2	278.05					
22	030702007009	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以下 5.其他:含风管支架	m2	61.60					
23	030702007010	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以上 5.其他:含风管支架	m2	5.50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
24	030703001068	碳钢阀门	1、名 称：70° 防火阀 2、规 格：400*200（包括支架、刷油）	个	1					
25	030703001069	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：250*250（包括支架、刷油）	个	1					
26	030703001070	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：600*200（包括支架、刷油）	个	1					
27	030703001071	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：800*200（包括支架、刷油）	个	1					
28	030703001072	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1000*200（包括支架、刷油）	个	1					
29	030703001073	碳钢阀门	1、名 称：保温电动密闭阀 2、规 格：1250*400（包括支架、刷油）	个	1					
30	030703001074	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、规 格：160*160	个	26					
31	030703001075	碳钢阀门	1、名 称：对开多叶调节阀 2、规 格：200*160	个	8					
32	030703001076	碳钢阀门	1、名 称：止回阀 2、规 格：500*400（包括支架、刷油）	个	2					
33	030703007044	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：800*800	个	1					
34	030703007045	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：单层百叶风口 2、规 格：1400*1400	个	2					
35	030703007046	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：防雨百叶风口 2、规 格：2000*400	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
36	030703007047	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名 称：方形散流器 2、规 格：300*300	个	16					
37	030703021004	静压箱	1、名 称：静压箱	个	2					
38	030703020019	消声器	1、名 称：消声器弯头 2、规 格：600*600*400	个	4					
39	030703020020	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：600*320*200	个	3					
40	030703020021	消声器	1、名 称：消声器 2、规 格：600*400*200	个	1					
41	030703019003	柔性接口	1、名 称：帆布接口	m2	5.20					
		空调水系统								
42	030701004008	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-34 2、型 号：制冷1.8KW 制热2.7KW功率37KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	3					
43	030701004009	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-51 2、型 号：制冷2.7KW 制热4KW功率52KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
44	030701004010	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-68 2、型 号：制冷3.6KW 制热5.4KW功率62KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	17					
45	030701004011	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-85 2、型 号：制冷4.5KW 制热6.75KW功率76KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	17					
46	030701004012	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-102 2、型 号：制冷5.4KW 制热8.1KW功率96KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	6					
47	030701004013	风机盘管	1、名 称：风机盘管FP-136 2、型 号：制冷7.2KW 制热10.8KW功率134KW 3、安装形式：吊装（减振垫、吊杆、刷油） 4、包括控制线、线控器	台	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
48	030702007011	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长2000以下 5.其他:含风管支架	m2	648.00					
49	030702007012	复合型风管	1.名称:风管安装 2.材质:抗抗菌双面彩钢板风管 3.形状:矩形 4.规格:周长4000以下 5.其他:含风管支架	m2	1500.00					
50	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 方形散流器 2、规 格: 200*200	个	3					
51	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 方形散流器 2、规 格: 250*250	个	20					
52	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 方形散流器 2、规 格: 240*240	个	17					
53	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 方形散流器 2、规 格: 300*300	个	24					
54	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 方形散流器 2、规 格: 350*350	个	15					
55	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 门铰式回风口 2、规 格: 650*190	个	8					
56	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 门铰式回风口 2、规 格: 800*190	个	17					
57	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称: 门铰式回风口 2、规 格: 900*190	个	17					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
58	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：1055*190	个	6					
59	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：门铰式回风口 2、规 格：1300*190	个	4					
60	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：650*130	个	8					
61	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：800*130	个	17					
62	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：900*130	个	17					
63	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：1055*130	个	6					
64	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1、名 称：送风口 2、规 格：1300*130	个	4					
65	031001001027	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	270.80					
66	031001001028	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	40.60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
67	031001001029	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	40.30					
68	031001001030	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	80.00					
69	031001001031	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	112.00					
70	031001001032	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	149.90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
71	031001001033	镀锌钢管	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	99.70					
72	031001001034	无缝钢管	1、名称：无缝钢管 2、安装部位：室内 3、规格：Φ133*4.5 4、连接形式：焊接或法兰焊接（热镀锌二 次安装） 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	35.40					
73	031001001035	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	123.50					
74	031001001036	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	14.90					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
75	031001001037	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	174.20					
76	031001001038	镀锌钢管（冷凝水）	1、名称：镀锌钢管 2、安装部位：室内 3、规格：DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验、吹扫与清洗设 计要求：水 冲洗，压力试验	m	11.50					
77	031003001050	螺纹阀门	1、名 称：电动二通阀 2、规 格：DN25	个	52					
78	031003001051	螺纹阀门	1、名称：铜质球阀 2、规格：DN25	个	104					
79	031003001052	螺纹阀门	1、名 称：铜质Y型过滤器 2、规 格：DN25	个	52					
80	031003001053	螺纹阀门	1、名 称：不锈钢波纹管 2、规 格：DN25	个	104					
81	030601001003	温度仪表	1、名称：温度计	支	104					
82	030601002009	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y100 3、压力表弯材质、规格：含压力表弯 DN15，表阀DN15	台	104					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
83	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料保温，湿阻因子 ≥ 10000 . 导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）：50±5，燃烧性能：通过难燃B1(B)级型式检验，FIGRA ≤ 90 ，THR600s ≤ 3 ，氧指数 > 40 ；施工时，专用胶水 2、绝热厚度：DN25~DN40，28mm；DN50~DN125，32mm；DN150~DN200，40mm；DN250以上，50mm；管道穿墙及楼板时保温不得间断，以杜绝冷热桥现象。	m3	7.38					
84	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃型发泡橡塑绝热材料保温，湿阻因子 ≥ 10000 . 导热系数 $\lambda \leq 0.032$ （0℃时）； $\lambda \leq 0.036$ （40℃时），表观密度（kg/m ³ ）：50±5，燃烧性能：通过难燃B1(B)级型式检验，FIGRA ≤ 90 ，THR600s ≤ 3 ，氧指数 > 40 ；施工时，专用胶水 2、绝热厚度：13mm；管道穿墙及楼板时保温不得间断，以杜绝冷热桥现象。	m3	1.99					
85	031208004003	阀门绝热	1、绝热材料品种：橡塑 2、阀门规格：DN20~DN250	个	312					
86	031002001008	管道支架	1、材质：型钢及经防腐处理的木托做支架 2、管架形式：吊托支架	Kg	1.48					
87	030817008008	套管制作安装	1、类 型：刚性套管（穿楼层） 2、规 格：DN125	个	8					
		抗震支架								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
88	03B009	抗震支架	抗震支架（综合考虑抗震支架规格大小及侧向和纵向）	付	12					
		系统调试工程								
89	030704001002	通风工程检测、 调试	通风工程检测、 调试	系统	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:行政楼安装工程-通风

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017006	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

计日工表

工程名称:通风

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:通风

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		电气								
1	030411001039	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	22.60					
2	030411004080	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	45.20					
3	030411004081	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	22.60					
4	030412005011	荧光灯	1. 名称:16W LED单管荧光灯 2. 安装方式:吊杆安装	套	4					
5	030404034011	照明开关	1. 名称、型号:暗装双极开关 2. 安装方式:距地1.3m安装	个	1					
6	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	5					
		雨水								
7	031001006037	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC雨水管DN100 (阳台防止外线) 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水管件	m	11.60					
8	031002003039	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
9	030901013003	灭火器	1. 名称;灭火器箱(带2具干粉灭火器)	组	1					
10	010101002003	挖一般土方	1. 名称;挖一般土方	m3	2.00					
11	010103001008	回填方	1. 名称;土方回填、夯实	m3	2.00					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:瓶氧站安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017007	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

专业工程暂估价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:安装

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		电气								
1	030411001040	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	11.30					
2	030411004082	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	22.60					
3	030411004083	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	11.30					
4	030412005012	荧光灯	1. 名称:16W LED单管荧光灯 2. 安装方式:吊杆安装	套	1					
5	030404034012	照明开关	1. 名称、型号:暗装单极开关 2. 安装方式:距地1.3m安装	个	1					
6	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	2					
		压力排水								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
7	031001001039	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质:压力排水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:沟槽连接 6. 配件:含管件 7. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 8. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	2.20					
8	031001001040	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 介质:压力排水 4. 规格、压力等级:DN50 5. 连接形式:丝扣连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	6.20					
9	031003001054	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2					
10	031003001055	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2					
11	031003003074	软接头	1. 类型:软接头 2. 规格、压力等级:DN50	个	2					
12	031003003075	水位控制器	1. 类型:UQK-61系列水位控制器	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
13	030601002010	压力仪表	1. 名称;压力表 2. 安装部位;室内 3. 连接形式;螺纹连接	台	2					
14	030109011008	潜水泵	1. 名称;水力搅匀排水泵B 2. 参数;50QW20-20-2.2 Q=20m3/h, H=15m 3. 含设备基础、电机调试等	台	2					
15	031002003040	套管	1. 名称、类型;刚性防水套管 2. 规格;DN100	个	1					
		给排水								
16	031001006038	塑料管	1. 安装部位;室内 2. 介质;冷水 3. 材质、规格;PP-R管 DN25 4. 连接形式;热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求;符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理, 保温材料橡塑管壳	m	2.80					
17	031003001056	螺纹阀门	1. 类型;截止阀 2. 规格、压力等级;DN25	个	2					
18	031003001057	螺纹阀门	1. 类型;倒流防止器 2. 规格、压力等级;DN25	个	1					
19	031003013014	水表	1. 名称;水表 2. 规格、压力等级;DN25	个	1					
20	030901013004	灭火器	1. 名称;灭火器箱(带2具干粉灭火器)	组	1					
21	040504001013	砌筑井	1. 名称;水表井(含井盖)	座	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017008	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:污水处理设施设备间安装工程-安装

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单汇总表

工程名称:安装

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

材料暂估单价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:安装

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		电气								
1	030411001041	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	16.30					
2	030411004084	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJ2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	32.60					
3	030411004085	配线	1. 名称:铜芯塑料绝缘线 2. 规格:WDZN-BYJR2.5 3. 配线部位:管内穿线	m	16.30					
4	030412005013	荧光灯	1. 名称:16W LED单管荧光灯 2. 安装方式:吊杆安装	套	2					
5	030404034013	照明开关	1. 名称、型号:暗装单极开关 2. 安装方式:距地1.3m安装	个	1					
6	030411006008	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料或钢制 3. 安装形式:暗装	个	3					
		给排水								
7	031001006039	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质、规格:PP-R管 DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 6. 管道做保温处理,保温材料橡塑管壳	m	2.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
8	031001006040	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:HDPE高密度聚乙烯管 DN150 4. 连接形式:柔性沟槽连接	m	3.20					
9	031004014009	给、排水附(配)件	1、名称:网框式地漏 2、材质: 铝合金 3、型号、规格:DN150	个	1					
10	031003001058	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2					
11	031003001059	螺纹阀门	1. 类型:倒流防止器 2. 规格、压力等级:DN25	个	1					
12	031003013015	水表	1. 名称:水表 2. 规格、压力等级:DN25	个	1					
13	040504001014	砌筑井	1. 名称:水表井(含井盖)	座	1					
		雨水								
14	031001006041	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:U-PVC雨水管DN100(阳台防 止外线) 4. 连接形式:粘接 5. 含雨水管件	m	9.24					
15	031002003041	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:DN100	个	2					
16	030901013005	灭火器	1. 名称:灭火器箱(带2具干粉灭火器)	组	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
17	010101002004	挖一般土方	1. 名称;挖一般土方	m3	2.00					
18	010103001009	回填方	1. 名称;土方回填、夯实	m3	2.00					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房安装工程-安装

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017009	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:垃圾房安装工程-安装

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:安装

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称: 安装

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		室外景观照明								
1	030404017146	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱（带时控）AMQ1 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 含基础接地等 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
2	030404017147	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱（带时控）AM2 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 含基础接地等 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
3	030404017148	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱（带时控）AM3 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 含基础接地等 5. 配电箱（柜）安装满足当地抗震要求	台	1					
4	030411001042	配管	1. 名称:SC50 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:室外埋地	m	128.80					
5	030411001043	配管	1. 名称:SC40 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:室外埋地	m	349.80					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
6	030411001044	配管	1. 名称:PE32 2. 材质:塑料管 3. 配置形式:室外埋地	m	3816.50					
7	030408001078	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-5*16 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	148.80					
8	030408001079	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	353.80					
9	030408001080	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	3834.50					
10	040805004001	景观照明灯	1. 名称:40W LED庭院灯 高3米 2. 含基础接地等	套	93					
11	040805004002	景观照明灯	1. 名称:6W LED草坪灯 2. 含基础接地等	套	51					
12	040805004003	景观照明灯	1. 名称:16W LED地埋式射树灯 2. 含基础接地等	套	52					
13	040805004004	景观照明灯	1. 名称:LED线条灯	米	950.00					
14	040504001015	砌筑井	1. 名称:手孔井X2 (含井盖)	座	14					
15	010101002005	挖一般土方	1. 名称:挖一般土方	m3	750.60					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
16	010103001010	回填方	1. 名称:土方回填、夯实	m3	750.60					
		医疗楼泛光照明								
17	030404017149	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱AL1 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
18	030404017150	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱AL2 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
19	030411005016	变压器	防雨开关电源 320W/DC24V 带铝合金外罩	个	24					
20	030411001045	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	399.20					
21	030411001046	配管	1. 名称:KBG25 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	551.20					
22	030411002001	线槽	1. 名称:铝合金线槽60*30 2. 材质:铝合金 3. 配置形式:墙上明敷	m	4799.80					
23	030408001081	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	60.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
24	030408001082	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	339.20					
25	030408001083	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	443.00					
26	030408002006	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:RVV-2*4 3. 含电缆头制作安装	m	4659.40					
27	040805004005	景观照明灯	1. 名称:LED DC24V 洗墙灯 24W/m 3500K IP67及以上 2. 支架安装,外置铝槽,颜色等具体参数详见图纸	套	192					
28	040805004006	景观照明灯	1. 名称:LED DC24V 点光源 3W 3500K IP68及以上 2. 支架安装,外置铝槽,颜色等具体参数详见图纸	套	344					
29	040805004007	景观照明灯	1. 名称:LED DC24V 单头壁灯 5W 3500K IP67及以上 2. 支架安装,外置铝槽,颜色等具体参数详见图纸	套	62					
		行政楼泛光照明								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
30	030404017151	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱AL3 2. 安装方式:距地1.5米安装 3. 含浪涌保护器 4. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	1					
31	030411005017	变压器	防雨开关电源 320W/DC24V 带铝合金外罩	个	9					
32	030411001047	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	189.00					
33	030411001048	配管	1. 名称:KBG25 2. 材质:镀锌薄壁钢管 3. 配置形式:砖混结构暗配	m	96.70					
34	030411002002	线槽	1. 名称:铝合金线槽60*30 2. 材质:铝合金 3. 配置形式:墙上明敷	m	1072.00					
35	030408001084	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-5*6 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	30.00					
36	030408001085	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-5*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	159.00					
37	030408001086	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-3*4 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	96.70					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
38	030408002007	控制电缆	1. 名称:控制电缆 2. 规格:RVV-2*4 3. 含电缆头制作安装	m	1072.00					
39	040805004008	景观照明灯	1. 名称;LED DC24V 洗墙灯 24W/m 3500K IP67及以上 2. 支架安装, 外置铝槽, 颜色等具体参数详 见图纸	套	90					
40	040805004009	景观照明灯	1. 名称;LED DC24V 点光源 3W 3500K IP68及以上 2. 支架安装, 外置铝槽, 颜色等具体参数详 见图纸	套	76					
41	040805004010	景观照明灯	1. 名称;LED DC24V 单头壁灯 5W 3500K IP67及以上 2. 支架安装, 外置铝槽, 颜色等具体参数详 见图纸	套	34					
		室外充电桩管线预留								
42	030404017152	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱ABX1-1、 2 ABX1-3、4、5 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 含基础、基础槽钢、接地等 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
43	030404017153	配电箱	1. 名称:室外不锈钢防水型配电箱ABX1-6/7 2. 安装方式:落地安装 3. 含浪涌保护器 4. 含基础、基础槽钢、接地等 5. 配电箱(柜)安装满足当地抗震要求	台	2					
44	030411001049	配管	1. 名称:SC100 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:室外埋地	m	386.10					
45	030411001050	配管	1. 名称:SC32 2. 材质:焊接钢管 3. 配置形式:室外埋地	m	420.00					
46	030408001087	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-4*185+1*95 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	57.00					
47	030408001088	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-4*70+1*35 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	292.70					
48	030408001089	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV-4*50+1*25 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	62.40					
49	030408001090	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*10 3. 敷设方式、部位:桥架内敷设或管内敷设 4. 电力电缆头制作安装	m	520.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
50	040504001016	砌筑井	1. 名称;手孔井X2 (含井盖)	座	12					
51	010101002006	挖一般土方	1. 名称;挖一般土方	m3	22. 60					
52	010103001011	回填方	1. 名称;土方回填、夯实	m3	22. 60					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-电气

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

材料暂估单价表

工程名称:电气

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:电气

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:电气

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		室外给水								
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:DN150 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	747.60					
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室外 2. 材质:钢丝网骨架塑料复合管 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:DN100 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	78.40					
3	031001006042	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE150 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	253.30					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
4	031001006043	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE100 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	37.30					
5	031001006044	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE80 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	95.40					
6	031001006045	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE65 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	47.40					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
7	031001006046	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE50 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	61.40					
8	031001006047	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 材质:高密度聚乙烯 3. 介质:给水 4. 规格、压力等级:PE25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸设计要求 7. 刷油及防腐要求:符合图纸设计要求	m	150.20					
9	031003003076	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	9					
10	031003003077	焊接法兰阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5					
11	031003003078	焊接法兰阀门	1. 类型:弹簧安全阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	5					
12	031003003079	焊接法兰阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	8					
13	040502010001	消火栓	1. 类型:室外消火栓; 2. 规格、压力等级:DN100。	个	8					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
14	030901012003	消防水泵接合器	1. 类型:消防水泵接合器 2. 规格、压力等级:DN150	套	5					
15	040504001017	砌筑井	1. 名称:阀门井 (含井盖)	座	27					
16	010101002007	挖一般土方	1. 名称:挖一般土方	m3	888.60					
17	010103001012	回填方	1. 名称:土方回填、夯实	m3	888.60					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
本页小计										
合计										

施工组织措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:室外安装工程-给水

第1页 共1页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称:给水

第1页 共1页

[illegible]

专业工程暂估价表

工程名称:给水

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:给水

第1页 共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:给水

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程				
2	发包人供应材料				
合 计					

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		智能化系统								
		综合布线系统								
1	030502012001	信息插座	1. 名称: 双口面板 2. 项目特征: 标准: 系列面板与英式标准尺寸兼容可以支持信息模块; 性能特点: 抗老化不易变色, 阻燃, 采用精抛光的饰面	个	1824					
2	030502012002	信息插座	1. 名称: 六类RJ45模块 2. 项目特征: 标准: 传输标准超过ISO/IEC 11801 E级、AS/NZS 3080: 2003 E级, 符合FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7标准; 性能: 传输速率≥150MHz条件下的传输要求, 最少可插拔1500次以上, IDC触点可卡接22到23AWG线规的导体;	个	2945					
3	030502005002	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽网线 2. 项目特征: 标准: UL 444, EIA/TIA 568-B. 2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5; 传输: 100米范围内≥250MHz条件下的传输要求;	m	188300.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
4	030502011001	跳线架	1. 名称: 100对110配线架 2. 项目特征: 标准: ISO/IEC 11801:2002 , TIA/EIA-568-B. 2; 性能: 可插拔1500次以上和大于30次的重 复端接, 传输速率≥250MHz条件下的传输 要求;	个	29					
5	030502010001	配线架	1. 名称: 24口六类配线架 2. 项目特征: 标准: ISO/IEC 11801:2002 , TIA/EIA-568-B. 2; 性能: 可插拔1500次以上和大于30次的重 复端接, 传输速率≥250MHz条件下的传输 要求;	个	193					
6	030502010002	配线架	1. 名称: 理线架 2. 项目特征: 理在配线架和交换机之间连接的跳线可以 支持48/24根跳线, 电缆环具有更大的深度 可以保证符合最小弯曲半径的要求	个	222					
7	030502007001	光缆	1. 名称: 12芯单模光缆 2. 项目特征: 符合Bellcore GR-409-CORE和 ANSI/TIA/EIA-568标准, 符合UL认证CM防 火等级; 支持10G以太网, 衰减1310nm≤ 0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km	m	6400.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
8	030502007002	光缆	1. 名称: 8芯单模光缆 2. 项目特征: 符合Bellcore GR-409-CORE和 ANSI/TIA/EIA-568标准, 符合UL认证CM防 火等级; 支持10G以太网, 衰减1310nm≤ 0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km	m	6100.00					
9	030502007003	光缆	1. 名称: 6芯室外单模光缆 2. 项目特征: 符合Bellcore GR-409-CORE和 ANSI/TIA/EIA-568标准, 符合UL认证CM防 火等级; 支持10G以太网, 衰减1310nm≤ 0.36dB/km、1550nm≤0.22dB/km, 室外防 水轻铠	m	2500.00					
10	030502006001	大对数电缆	1. 名称: 3类50对大对数电缆 2. 项目特征: UL 444, EIA/TIA 568-B.2和 ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 传输: 100米范围内≥10MHz条件下的传输 要求	m	3500.00					
11	030502010003	配线架	1. 名称: 12口光纤配线架 2. 项目特征: 标准: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 性能: 抽拉式滑轨设计优化操作便于安装 检查和测试, 配线架中的尼龙光纤盘绕环 可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径; 含耦合器, 尾纤	个	98					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
12	030502010004	配线架	1. 名称：24口光纤配线架 2. 项目特征： 标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 性能：抽拉式滑轨设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中的尼龙光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径；含耦合器，尾纤	个	44					
13	030502014001	光纤连接	熔接法	芯	2216					
14	030502009001	跳线	1. 名称：3米LC-LC光纤跳线 2. 项目特征： 标准：标准：符合ANSI/TIA/EIA 568-B.3以及ISO/IEC 11801标准，阻燃UL94V-0 性能：连接到光纤配线架及设备的光纤跳线应用支持10G以太网，所有跳线都在出厂前端接并经过检测	条	1426					
15	030502009002	跳线	1. 名称：3米RJ45-RJ45六类跳线 2. 项目特征： 标准：传输标准ISO/IEC 11801 E级，规格标准FCC第68部分第F节以及IEC-60603-7，RJ45插头聚碳酸酯标准FCC第68部分第F节以及UL-94V-0 性能：可插拔1000次以上，传输速率≥250MHz条件下的传输要求，所有跳线都在出厂前端接并经过检测。	条	2642					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
16	030502009003	跳线	1. 名称：3米110-RJ45语音跳线 2. 项目特征： 标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和 ISO/IEC 11801, IEC61156-5 性能：110连接头采用纯铜卡线柱耐用性可 插拔2000次以上，所有跳线都在出厂前端 接并经过检测	条	598					
17	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称：弱电信息箱 2. 项目特征：500*400*300, 含内置电源	个	2					
18	030502001001	机柜、机架	1. 名称：42U标准机柜 2. 项目特征： 宽600mm*深600mm*高2000mm,；符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、 DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准 ；	台	25					
19	030502019001	双绞线缆测试	双绞线缆测试	链路	1					
		计算机网络系统								
		内网								
20	030501012001	交换机	1. 名称：内网核心交换机 2. 项目特征：万兆，主控引擎插槽≥2个， 业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4 个。单板最多52个可用端口。交换容量≥ 40T，包转发性能≥14000Mpps；	台	1					
21	030501007001	接口卡	1. 名称：万兆单模模块 2. 项目特征：光模块-SFP+-10G-单模模块 (1310nm, 10km, LC)	台	44					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
22	030501012002	交换机	1. 名称：内网24口接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 支持24个千兆电端口，4个万兆SFP+；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	12					
23	030501012003	交换机	1. 名称：内网48口接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 支持48个千兆电端口，4个万兆SFP；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	26					
24	030501012004	交换机	1. 名称：内网24口POE接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；支持24个千兆电端口，4个千兆SFP；支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
25	030501012005	交换机	1. 名称: 内网8口POE接入交换机 2. 项目特征: 交换容量≥336Gbps; 包转发率≥27Mpps; 8个千兆电口, 4个千兆SFP, 2个复用的千兆电combo口; 支持PoE (802.3af) 和PoE+ (802.3at); 支持G.8032开放环, 可与其他厂商设备混合组网, 要求倒换时间≤50ms;	台	14					
26	030501009001	路由器	1. 名称: 无线AP 2. 项目特征: 支持标准的802.11ac协议, 采用双路双频设计, 可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式; 支持2条空间流, 单频最大接入速率≥867Mbps, 整机最大接入速率≥1167Mbps; 1个10/100/1000Base-T以太网口, 支持PoE以太网供电 (支持802.3af/802.3at兼容供电)	台	105					
27	030501009002	路由器	1. 名称: 无线认证控制一体机 2. 项目特征: 企业级多业务无线控制器主机, 配置2个光电复用千兆口, 6个千兆电口。配置双电源。最大可支持512个普通AP或1024个Wall AP的管理, 最大可配置AP数目不少于2048。内置用户安全认证系统, 配置500个认证用户授权, 支持通过增加License灵活扩展。持命令行等多种管理方式, 还可对全网AP实施集中、有效、低成本的计划、部署、监视和管理, 并且可与有线无线统一管理平台进行统一管理。	台	1					
		外网								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
28	030501009003	路由器	1. 名称：出口安全网关（路由、审计、流控） 2. 项目特征：多核非X86架构，固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个；双硬盘插槽，硬盘容量≥1T，硬盘支持可插拔更换；1+1冗余电源，整机功耗低于300W；内存≥8GB，1路电口内置硬件Bypass模块；并发用户≥1500人；支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式；支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问；支持WEB本地认证方式、Radius认证、微信认证功能；支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种。支持URL过滤及审计，内置URL中文数据库，URL条目数≥2000万条；、URL数据库及应用特征库支持至少8年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章；为方便用户远程接入，设备需支持SSL VPN，并提供≥300个SSL VPN接入授权；	台	1					
29	030501012006	交换机	1. 名称：外网核心交换机 2. 项目特征：万兆，主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4个。单板最多52个可用端口。交换容量≥40T，包转发性能≥14000Mpps；	台	1					
30	030501007002	接口卡	1. 名称：万兆单模模块 2. 项目特征：光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
31	030501012007	交换机	1. 名称：外网24口接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 支持24个千兆电端口，4个万兆SFP+；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	8					
32	030501012008	交换机	1. 名称：外网48口接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps； 支持48个千兆电端口，4个万兆SFP；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	19					
33	030501012009	交换机	1. 名称：外网24口POE接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；支持24个千兆电端口，4个千兆SFP；支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K； 支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	7					
34	030501012010	交换机	1. 名称：外网8口POE接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥27Mpps；8个千兆电口，4个千兆SFP，2个复用的千兆电combo口；支持PoE（802.3af）和PoE+（802.3at）；	台	18					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
35	030501009004	路由器	1. 名称: 无线AP 2. 项目特征: 支持标准的802.11ac协议, 采用双路双频设计, 可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式; 支持2条空间流, 单频最大接入速率≥867Mbps, 整机最大接入速率≥1167Mbps; 1个10/100/1000Base-T以太网口, 支持PoE以太网供电(支持802.3af/802.3at兼容供电)	台	174					
36	030501009005	路由器	1. 名称: 无线认证控制一体机 2. 项目特征: 企业级多业务无线控制器主机, 配置2个光电复用千兆口, 6个千兆电口。配置双电源。最大可支持512个普通AP或1024个Wall AP的管理, 最大可配置AP数目不少于2048。内置用户安全认证系统, 配置500个认证用户授权, 支持通过增加License灵活扩展。持命令行等多种管理方式, 还可对全网AP实施集中、有效、低成本的计划、部署、监视和管理, 并且可与有线无线统一管理平台进行统一管理。	台	1					
		智能网								
37	030501012011	交换机	1. 名称: 智能网核心交换机 2. 项目特征: 万兆, 主控引擎插槽≥2个, 业务插槽≥6个, 风扇≥2个, 电源槽位≥4个。单板最多52个可用端口。交换容量≥40T, 包转发性能≥14000Mpps;	台	1					
38	030501007003	接口卡	1. 名称: 万兆单模模块 2. 项目特征: 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm, 10km, LC)	台	50					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
39	030501012012	交换机	1. 名称：智能网24口接入交换机 2. 项目特征：万兆，主控引擎插槽≥2个，业务插槽≥6个，风扇≥2个，电源槽位≥4个。单板最多52个可用端口。交换容量≥40T，包转发性能≥14000Mpps；	台	32					
		电视网								
40	030501012013	交换机	1. 名称：电视网核心交换机 2. 项目特征：配置28端口SFP接口，8个复用的10/100/1000M自适应电口，固化4个万兆口；交换容量595Gbps，包转发率220Mpps，配置1个MGMT端口、1个Console端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口，符合USB2.0的标准，2个模块化电源插槽，配置2个电源模块	台	1					
41	030501007004	接口卡	1. 名称：千兆单模模块 2. 项目特征：1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm）	台	42					
42	030501012014	交换机	1. 名称：电视网24口接入交换机 2. 项目特征：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；支持24个千兆电端口，4个千兆SFP；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF；支持IPv4 FIB表项≥2K；支持MAC、802.1x、Portal认证；	台	21					
		安防监控系统								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
43	030507008001	监控摄像设备	1. 名称：红外网络半球摄像机 2. 项目特征：采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 可输出200万(1920*1080)@25fps 视频压缩标准 H.265 / H.264； 最大红外监控距离50米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，	台	261					
44	030507008002	监控摄像设备	1. 名称：红外网络枪机 2. 项目特征：采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 可输出200万(1920*1080)@25fps 视频压缩标准 H.265 / H.264； 最大红外监控距离50米； 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；	台	110					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
45	030507008003	监控摄像设备	1. 名称：人脸识别摄像机 2. 项目特征：400万 1/1.8" CMOS AI筒型网络摄像机 支持两种智能资源模式切换：混合目标检测（默认）、人脸抓拍 混合目标检测： 抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 抓拍机动车：支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 人脸抓拍（正脸抓拍）： 支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸支持人脸去误报、快速抓拍人脸 最低照度：彩色：0.001Lux，黑白：0.0003Lux 镜头：水平视场角：37° ~11.5°；垂直视场角：20.2° ~6.5° 视频压缩标准：H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸：2560×1440	台	12					
46	030507008004	监控摄像设备	1. 名称：枪机支架 2. 项目特征：匹配红外枪机，壁挂安装	台	122					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
47	030507008005	监控摄像设备	1. 名称: 红外网络半球摄像机(带音频接口) 2. 项目特征: 采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器; 可输出200万(1920*1080)@25fps 视频压缩标准 H.265 / H.264; 最大红外监控距离50米; 支持音频 支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 支持DC12V/POE供电方式; 支持IP67防护等级。	台	54					
48	030507008006	监控摄像设备	1. 名称: 拾音器 2. 项目特征: 拾音范围15m	台	54					
49	030507008007	监控摄像设备	1. 名称: 电梯专用摄像机 2. 项目特征: 200万1/2.7" CMOS ICR日夜型半球网络摄像机; 最小照度 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) , 0 Lux with IR; 0.028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR; 快门 1/3秒至1/100,000秒; 镜头 4mm, 水平视场角:90° (2.8mm, 6mm, 8mm可选); 调整角度 水平-15°~15° ,垂直0°~90° ,旋转-15°~15° ; 宽动态范围 120dB; 视频压缩标准 H.265 / H.264	台	16					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
50	030507008008	监控摄像设备	1. 名称：球机摄像机 2. 项目特征：400万像素7寸混合补光网络高清智能球机；2560×1440@30fps；支持1080p@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出；0.005Lux/F1.2(彩色),0.001Lux/F1.2(黑白) ,0 Lux with IR；可见光补光30m，红外光照射距离最远可达150m；焦距：4.8 - 96 mm，20倍光学；支持音频、报警；支持自动跟踪；支持120dB超宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖、Smart IR；支持萤石云；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160° /s，垂直键控速度最大120° /s，垂直范围-15° ~90° ；H.265/H.264/MJPEG；视频压缩标准H.265 / H.264	台	13					
51	030507008009	监控摄像设备	1. 名称：室外摄像机立杆 2. 项目特征：4米室外立杆，含C25基础	台	35					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
52	030507013001	录像设备	1. 名称: 48盘位磁盘阵列 2. 项目特征: 采用控制器架构, LINUX操作系统, 配置64位多核处理器控制单元, 4G内存, 可扩展128G高速缓存; 具有4个千兆数据网口, 1个千兆管理网口, 可扩展4个千兆网口或者2个万兆光口, 可分别设置不同的IP地址, 并具有负载均衡、容错模式、链路聚合功能模式; 1个Mini SAS接口, 1个eSata/USB复用接口, 2个USB3.0接口; 48盘位设计, 最大支持10T硬盘, 可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘; 在工作状态下, 支持硬盘热插拔; 具有3个电源模块, 8个风扇模块, 1个控制模块, 所有模块都支持热插拔;	台	2					
53	030507013002	录像设备	1. 名称: 监控级硬盘 2. 项目特征: 10T硬盘, 满足医院90天监控存储	台	92					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
54	030507013003	录像设备	1. 名称: 视频综合平台 2. 项目特征: 1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示, 并支持自定义画面分割, 根据用户需要自由选择, 支持画面比例调整: 满屏:1, 16:9, 4:3, 5:4, 4:5, 3:4, 9:16及64:9"; 球机自动转到对应监控区域; 业务组织 支持自定义业务树, 可生成多种组织结构业务树, 可任意调整通道等节点的排列顺序; 支持鼠标模拟, 根据鼠标位置与窗口中心的距离自动调整转动速率和方向; 支持全帧倒放功能; 支持报警联动录像、邮件、短信、视频弹出、广播; 电子地图展示动环, 支持动环实时信息展示及报警通知支持录像回放上墙; 支持秒级存储及回放, 确保可回放设备断网/断电前一秒录像;	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
55	030507013004	录像设备	1. 名称： 安防综合管理平台 2. 项目特征：综合安防管理平台包含视频、报警、人脸门禁、人脸访客、人脸人员通道、人脸考勤、停车场、人脸可视对讲等多个子系统在一个平台下即可实现多子系统的统一管理与互联互动，真正做到“一体化”的管理，提高用户的易用性和管理效率 平台同时通过编解码设备管理、存储管理、运维管理、报警管理等基础设备管控功能，提高系统的整体效能，使平台对视频监控、门禁、停车场、人员通道、报警、可视对讲等系统的管理更灵活。 门禁管理业务主要实现建筑中重要出入口的进出权限控制，对门禁资源、人脸、卡片、人员、权限、报警等进行一体化管理。 用于访客的信息登记、操作记录与权限管理，支持二维码、身份证、访客IC卡、人脸进行授权认证。 电梯控制系统用于实现电梯楼层权限控制，保证电梯使用安全。 作为出入口管控和安全服务的信息化管理系统，采用现代电子与信息技术，对通过出入口的车辆、人员两类目标的进、出进行放行、拒绝、记录和报警等操作，并支持支付宝、微信支付功能。	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
56	030501013001	网络服务器	1. 名称: 电脑 2. 项目特征: Intel i7 8700处理器 /Z370/GTX1070/6G显卡/32G DDR4内存 /240G固态硬盘/2T硬盘/650W电源/22寸液晶显示器	台	1					
57	030507013005	录像设备	1. 名称: 16路人脸识别服务器 2. 项目特征: 名单库比对报警(16路图片流分析, 或者16路视频流分析) 16个人脸名单库, 总库容10万张 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 内置SATA接口, 单盘容量支持6T	台	1					
58	030507013006	录像设备	1. 名称: 监控级硬盘 2. 项目特征: 4T	台	6					
59	030507014001	显示设备	1. 名称: 55"LCD窄边拼接显示屏 2. 项目特征: 尺寸: 55英寸; 分辨率: 1920x1080; 视角: 178° (水平)/ 178° (垂直); 响应时间: 8ms(G to G); 对比度: 4000:1; 亮度: 500cd/m²; 物理拼缝: 3.5mm; 含通天支架	台	20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
60	030507010001	音频、视频及脉冲分配器	1. 名称: 4路解码卡 2. 项目特征: 解码能力: 单板支持4路4K (3840*2160) @30fps, 32路1080P@30fps, 64路720P@30fps, 128路D1; 支持4路1200W (4096*2160), 帧率20fps; 支持4路1080P的H. 265解码; 支持8路1080P的SVAC解码; 支持24路非标D1码流解码; 解码分辨率: 支持解码分辨率4096*2160@30fps, 3840*2160@30fps, 1920*1080P@60fps, 1280*1024P@60fps, 1280*720P@60fps, 1024*768P@60fps等; 支持4K输出显示; 4路DVI接口 (支持转HDMI接口, 仅2、4口支持转VGA接口); 画面分割: 1/4/6/8/9/16画面分割	台	5					
61	030507014002	显示设备	1. 名称: 控制键盘 2. 项目特征: 支持三种控制方式: 网络、RS232、RS485; 支持VGA和HDMI输出; 支持MPEG4/H. 264/标准网络视频流解码; 支持G711标准音频; 支持1/4/9/16等画面分割切换; 最大支持4路1080P同时本地解码显示; 支持海康、大华、Onvif协议接入; 支持PELCO等主流球机协议; 支持最多20个操作员, 每个操作员支持管理6400台设备	台	1					
62	030507014003	显示设备	1. 名称: 操作台 2. 项目特征: 3联定制	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
63	030507013007	录像设备	1. 名称: 阳光厨房16路硬盘录像机 2. 项目特征: 工业级嵌入式微控制器; 嵌入式Linux实时操作系统; 网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF (支持2.4版本)、PSIA; 网络带宽接入160Mbps, 储存160Mbps, 转发160Mbps; 网络视频接入16路; 最大支持16路回放; 视频压缩标准Smart H.265/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG; 8个内置SATA接口, 单盘容量支持6T	台	1					
64	030507013008	录像设备	1. 名称: 监控级硬盘 2. 项目特征: 4T	台	5					
65	030507014004	显示设备	1. 名称: 46寸监视器 2. 项目特征: 尺寸46寸; 分辨率1920*1080; 亮度(cd/m2)350; 对比度1200:1	台	1					
66	030408011001	电缆分支箱	1. 名称: 室外监控设备箱 2. 项目特征: 600*500*400, 含底座, 防水, 防雷接地处理	台	5					
67	030501013002	网络服务器	1. 名称: 电脑 2. 项目特征: Intel i7 8700/Z370/GTX1070 6G/32G DDR4/240G固态硬盘/2T硬盘/650W电源/22寸液晶显示器	台	1					
68	030507005001	出入口目标识别设备	1. 名称: 巡检器 2. 项目特征: 感应距离3~6cm, 记录存储容量30719条记录, 3V锂电池, 含外套。	台	5					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
69	030507005002	出入口目标识别设备	1. 名称: 专用通讯器 2. 项目特征: 同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品 提供无线传输方式, 让巡更巡检器设计达到完全无接口, 防止破坏 巡更巡检器连接: RFID 无线传输 计算机连接: USB。	台	2					
70	030501017001	软件	1. 名称: 巡更软件 2. 项目特征: 基于windows用户界面软件, 通过局域网支持多用户联网查询。	套	1					
71	030507005003	出入口目标识别设备	1. 名称: 标识牌 2. 项目特征: 标识牌标识信息钮位置, 保护墙内信息钮, 体现巡更管理系统的工程形象。	台	100					
72	030507005004	出入口目标识别设备	1. 名称: 信息钮 2. 项目特征: 工作频率: 125KHz EM格式 封装: 完全密封防水。	台	100					
73	030507005005	出入口目标识别设备	1. 名称: 人员钮 2. 项目特征: 钥匙型	台	20					
74	030507017001	安全防范分系统调试	安全防范分系统调试	系统	1					
		报警系统								
75	030507001001	入侵探测设备	1. 项目名称: 红外双鉴探测器 2. 项目特征: 红外LED光源, 应答速度: 50~700msec, 探测距离: 60~100m	套	30					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
76	030507001002	入侵探测设备	1. 项目名称: 报警按钮 2. 项目特征: 常闭模式, 86底盒安	套	38					
77	030507002001	入侵报警控制器	1. 项目名称: 8防区模块 2. 项目特征: 一个常开或常闭防区输入;一路继电器输出 带地址编码设置开关; 和总线报警主机通讯采用MBus协议;和主机最大传输距离为2400米;	套	24					
78	030507002002	入侵报警控制器	1. 项目名称: 报警主机 2. 项目特征: 本地可分8个独立子系统, 可对每个子系统进行布撤防操作; 支持本地8路继电器控制输出, 最大可达64路; 采用二线制Mbus传输, 最远距离可达2.4Km, 支持总线供电;	套	1					
79	030507002003	入侵报警控制器	1. 项目名称: 控制键盘 2. 项目特征: 与主机配套	套	1					
80	030507004001	入侵报警信号传输设备	1. 项目名称: 报警警号 2. 项目特征: 声光报警	套	3					
81	030507002004	入侵报警控制器	1. 项目名称: 报警联动模块 2. 项目特征: 与监控系统报警联动, 定制	套	1					
82	030501013003	网络服务器	1. 名称: 电脑 2. 项目特征: Intel i7 8700处理器 /Z370/GTX1070/6G显卡/32G DDR4内存 /240G固态硬盘/2T硬盘/650W电源/22寸液晶显示器	台	1					
83	030501017002	软件	1. 名称: 电子地图 2. 项目特征: 显示小区电子报警地图, 定制	套	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
84	030411004086	配线	1. 名称: 报警按钮信号线 2. 项目特征: RVV2*1.0	m	2100.00					
85	030411004087	配线	1. 名称: 探测器电源信号线 2. 项目特征: RVVP4*1.0	m	2600.00					
86	030507001003	入侵探测设备	报警系统辅材	套	1					
		公共广播系统								
87	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称: 数码编程控制主机 2. 项目特征: 可对内置MP3音源进行编程定时播放, 采用SD卡存储MP3音乐, 可以无限扩展存储容量; 设网络总线, 可控制16台分区器, 最大可达160个广播分区, 实现编程自动或手动分区广播; 内置输出音源监听功能; 消防信号触发功能;	台	1					
88	030501017003	软件	1. 名称: 编程定时控制软件 2. 项目特征: 主机标配软件	套	1					
89	030501013004	网络服务器	1. 名称: 电脑 2. 项目特征: Intel i7 8700处理器 /Z370/GTX1070/6G显卡/32G DDR4内存 /240G固态硬盘/2T硬盘/650W电源/22寸液晶显示器	台	1					
90	030506004002	背景音乐系统设备	1. 名称: CD/MP3播放器 2. 项目特征: 自动播放控制, 全数码伺服; 可播放: CD/VCD/MP3/DVD碟片	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
91	030506004003	背景音乐系统设备	1. 名称: 钟声话筒 2. 项目特征: 话筒心型指向性, 频率响应范围40Hz-16KHz, 灵敏度-38dB±2dB	台	1					
92	030506004004	背景音乐系统设备	1. 名称: 合并式功放500W 2. 项目特征: 设备具有良好的短路、过载、过热等自我保护; 2种功率输出方式: 定压输出100V、70V和定阻输出4~16Ω。额定输出功率:500W	台	2					
93	030506004005	背景音乐系统设备	1. 名称: 10路监听器 2. 项目特征: 10路功率信号输入, 监听10个分区, 可任意选通所监听的分区声音	台	1					
94	030506004006	背景音乐系统设备	1. 名称: 十分区器 2. 项目特征: 具有1路背景音乐功放输入和1路紧急广播功放输入; 有10路功率信号输出, 分10个区, 可任意控制选通; 有2路报警短路触发信号输出至报警信号发生器;	台	1					
95	030506004007	背景音乐系统设备	1. 名称: 电源时序器 2. 项目特征: 16路电源输出, 每路输出AC220V(10A), 电源插口总容量达 6KVA	台	1					
96	030506004008	背景音乐系统设备	1. 名称: 草坪音箱15W 2. 项目特征: 额定功率(100V) 15W, 30W 灵敏度(1W/1M) 92dB 频率响应(-10dB) 130-16KHz	台	20					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
97	030502001002	机柜、机架	1. 名称: 42U标准机柜 2. 项目特征: 宽600mm*深600mm*高2000mm, ; 符合 ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、 DIN41494: PART1和DIN41494: PART1标准 ;	台	1					
98	030411004088	配线	1. 名称: 音箱线缆 2. 项目特征: FS-RVVS2*2.0	m	1080.00					
99	030506004009	背景音乐系统设备	1. 名称: 背景音乐辅材 2. 项目特征: 跳线等	套	1					
		车辆管理系统								
100	030507016001	停车场管理设备	1. 名称: 道闸 2. 项目特征: 4米直杆, 中速3秒道闸, 含 遥控器	台	4					
101	030507016002	停车场管理设备	1. 名称: 车辆检测器 2. 项目特征: 接单路线圈, I0输出, 停车 场专用, 与道闸配套使用, 起到防砸车功能	台	8					
102	030507008010	监控摄像设备	1. 名称: 200万像素抓拍一体化摄像机 2. 项目特征: 200万, 1920(H)×1080(V) 或 1600(H)×1200(V), 1/2.9" CMOS, 标准 H.264 high profile 5.0, 3.3-12mm手动 变焦镜头	台	4					
103	030507008011	监控摄像设备	1. 名称: 摄像机支架 2. 项目特征: 道闸系统摄像机专用支架	台	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
104	030507007001	出入口执行机构设备	1. 名称: 显示屏 2. 项目特征: 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集, 支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485: 57600 bps 通讯距离:RS485: 1200米 RJ45: 120米 停车场	台	4					
105	030501013005	网络服务器	1. 名称: 车辆控制终端 2. 项目特征: CPU: Intel 赛扬 J3455 CPU 1.5GHz; 内存: 4GB, 硬盘: 2T; 其他接口: 6个1000Mbps自适应网口 (G2~G6为交换机, G1为独立网口, 支持双网隔离)、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0 ; 4个开关量输入, 4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口, 1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口 操作系统: Windows 10; 支持接入的牌识设备数量: 4路高清出入口视频单元; 存储功能: 支持对车辆出入记录的本地存储: ≥80万辆通行车辆信息 或 ≥30万辆的违法车辆信息; 平台功能: 支持上传至智能停车场管理系统; 支持上传至其他中心管理系统(需定制); 远程管理: 支持远程进行权限设置或维护管理;	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
106	030501013006	网络服务器	1. 名称: 电脑 2. 项目特征: Intel i7 8700处理器 /Z370/GTX1070/6G显卡/32G DDR4内存 /240G固态硬盘/2T硬盘/650W电源/22寸液晶显示器	台	2					
107	030507016003	停车场管理设备	1. 名称: 道闸基础 2. 项目特征: 混凝土基础, 高300mm	台	2					
108	030507016004	停车场管理设备	1. 名称: 电动升降桩 2. 项目特征: 采用液压驱动方式; 具有开 闸、关闸以及停闸的功能 应急释放, 防止断电情况下柱体不能下降	台	3					
109	030507016005	停车场管理设备	1. 名称: 电动升降桩控制箱 2. 项目特征: 可实现常规线控遥控等功能 系统高度集成于喷塑箱体, 整体更加美 观协调; 应急释放, 防止断电情况下柱体不能下降 ; 控制系统和升降单元之间距离无要求; 可同步控制多台路障起降; 环境适应能力强, 能抵抗较强电磁干扰; 含遥控器	台	3					
110	030507016006	停车场管理设备	1. 名称: 停车场管理系统辅材	台	1					
		五方通话系统								
111	030411004089	配线	1. 名称: 五方通话线缆 2. 项目特征: RVVP4*1.0	m	2800.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		消控机房工程								
112	031202005001	防火涂料	天棚地面处理	m2	126.00					
113	040801009001	UPS配电箱	消控UPS配电柜800*600*1500 ， 含12个10A PDU	台	1					
114	030411004090	市电配线	ZRVVR-1KV-4*50+1*25	m	60.00					
115	030411004091	UPS配线	YJV-3*4	m	5700.00					
116	Z030508002001	Ups不间断电源及其附属设备 安装	1. 名称：40KVA UPS主机 2. 项目特征： 20KVA 三进单出	台	1					
117	Z030508002002	Ups不间断电源及其附属设备 安装	1. 名称：UPS电池 2. 项目特征：12V100AH	台	64					
118	Z030508002003	Ups不间断电源及其附属设备 安装	1. 名称：UPS电池柜 2. 项目特征：32A	台	2					
119	Z030508004001	信号避雷装置安装	1. 名称：监控信号避雷器 2. 项目特征：二合一监控信号避雷器，室 外防水型	个	53					
120	Z030508004002	信号避雷装置安装	1. 名称：总电源避雷器 2. 项目特征：通流60KA以上	个	1					
121	040806002001	接地母线	接地铜排40*3	m	35.00					
122	040806001001	接地极	接地极	根	9					
123	040806002002	接地母线	BVR35	m	30.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
124	040806002003	接地母线	BVR16	m	30.00					
125	040806002004	接地母线	BVR6	m	460.00					
126	030411005018	等电位箱	等电位箱	个	1					
		信息机房工程								
127	011207001031	墙面装饰板	单面彩钢板饰面，内填保温岩棉	m2	130.00					
128	011210003005	玻璃隔断	信息机房隔断	m2	15.00					
129	031202005002	防火涂料	天棚地面处理	m2	126.00					
130	040801009002	UPS配电箱	信息机房UPS配电柜600*890*2000，一体化智能配电箱/柜，内置数据监测模块，实时监测三相回路的电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因素等计量等功能；且带分时电能计费功能；2路及以上开关量输入/输出功能；具有RS485有线通信，MODBUS-RTU协议，操作显示一体化，外置显示屏，集成参数显示及操作功能；含空开，断路器，保护装置等	台	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
131	040801009003	UPS配电箱	信息机房强电配电柜600*890*2000，一体化智能配电箱/柜，内置数据监测模块，实时监测三相回路的电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因素等计量等功能；且带分时电能计费功能；2路及以上开关量输入/输出功能；具有RS485有线通信，MODBUS-RTU协议，操作显示一体化，外置显示屏，集成参数显示及操作功能；含空开，断路器，保护装置等	台	1					
132	030411004092	市电配线	ZRVVR-1KV-4*50+1*25	m	120.00					
133	030411004093	UPS配线	YJV-3*4	m	5700.00					
134	Z030508002004	Ups不间断电源及其附属设备安装	1. 名称：100KVA模块化 UPS主机 2. 项目特征： 100KVA模块化UPS，含25KVA模块5个	台	1					
135	Z030508002005	Ups不间断电源及其附属设备安装	1. 名称：UPS电池 2. 项目特征：12V100AH	台	96					
136	Z030508002006	Ups不间断电源及其附属设备安装	1. 名称：UPS电池柜 2. 项目特征：32A	台	3					
137	Z030508004003	信号避雷装置安装	1. 名称：监控信号避雷器 2. 项目特征：二合一监控信号避雷器，室外防水型	个	53					
138	Z030508004004	信号避雷装置安装	1. 名称：总电源避雷器 2. 项目特征：通流60KA以上	个	1					
139	040806002005	接地母线	接地铜排40*3	m	60.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
140	040806001002	接地极	接地极	根	9					
141	040806002006	接地母线	BVR35	m	30.00					
142	040806002007	接地母线	BVR16	m	30.00					
143	040806002008	接地母线	BVR6	m	30.00					
144	030411005019	等电位箱	等电位箱	个	1					
145	030701003019	空调器	1、项目名称：冷通道柜体 2、项目特征：整个柜体全单模块结构，根条式组装而成,前门外挂式单开结构，铝合金门框,后门外挂式双开结构,顶部自带强弱电走线槽，规格尺寸：800*1200*2000(mm) 含跳线架，PDU安装架，底部封板等	台	14					
146	030701003020	空调器	1、项目名称：配电列头柜柜体 2、项目特征：整个柜体全单模块结构，根条式组装而成,前门外挂式单开结构，铝合金门框,后门外挂式双开结构,顶部自带强弱电走线槽，规格尺寸：800*1200*2000(mm) ，含跳线架，PDU安装架，底部封板等	台	2					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
147	010511005001	天窗架屋架	1、项目名称：冷通道封闭天窗 2、项目特征：整个柜体全单模块结构，根条式组装而成,前门外挂式单开结构，铝合金门框,后门外挂式双开结构,顶部自带强弱电走线槽，规格尺寸：800*1200*2000(mm)，含跳线架，PDU安装架，底部封板等	个	8					
148	Z010804008001	成品移门	1、项目名称：冷通道封闭移门 2、项目特征：用于1800mm宽双列冷通道两端，适用1200深的柜体，双开方式，电机驱动（直流24V55W无电刷马达）；智慧型微电脑控制器（8位元微电脑处理控制器）；运行参数调节（开关门速度、开门保持时间）；配置后备电源（出现断电时，自动打开）；门禁方式为密码锁(进)＋手压开关（出）；当发生断电或消防报警后，门自动开启 采用整块10mm厚贴防爆模钢化玻璃，无边框	樘	4					
149	030701003021	空调器	1、项目名称：25KW室内机 2、项目特征：风冷室内机-上送风侧回风-AC风机-单冷型，25W-380V-3PH-50Hz，RS485通信接口，回风温湿度37.8℃，20%RH，含液晶彩色触摸屏	台	4					
150	030701003022	空调器	1、项目名称：25KW室外机 2、项目特征：房间级风冷室外机 换热量36.8kW 单制冷系统 常温型（-20C以上）R407c冷媒	台	4					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
151	030701003023	空调器	1、项目名称：12.5KW室内机 2、项目特征：风冷室内机-上送风侧回风-AC风机-单冷型，12.5KW-380V-3PH-50Hz，RS485通信接口，回风温湿度37.8℃，20%RH，含液晶彩色触摸屏	台	1					
152	030701003024	空调器	1、项目名称：12.5KW室外机 2、项目特征：房间级风冷室外机 换热量15.4kW 单制冷系统 常温型（-20C以上）R407c冷媒	台	1					
153	030504003001	温湿度传感器	1.名称：温湿度传感器 2.项目特征：大屏幕高亮度 LCD 显示，观察直观、操作简便。 温度单位选择：摄氏度(℃)、华氏度(℉)可设置。温度范围 -21℃~56℃ 或 -4℉~176℉ 湿度范围 0~100%rh 温度误差 <±0.5℃，在25℃时测试。 地址范围 1-254，通过按键设置。 温度、湿度误差校正设置，方便进行定期校验。提供国家校准证书，加盖公章。 RS485接口，采用标准MODBUS协议最大支持255台设备联网，便于远程监控系统集成。 外接端口具有抗电磁干扰设计，可靠性高。 。电源输入具有防反功能，电源输入正负反接 不损坏设备	个	6					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
154	030504003002	温湿度监测软件模块	1. 名称: 温湿度监测软件模块 2. 项目特征: 对机房的实时温湿度进行监测, 可设置温湿度的报警上下限, 当机房内实际温湿度超过预先设定值时系统将立即发送短信告知管理人员。	个	1					
155	030504003003	烟雾传感器	烟雾传感器, 当机房内出现烟雾时, 及时发送短信告知管理员。	个	6					
156	030504003004	开关量采集模块	1. 名称: 开关量采集模块 2. 项目特征: 8路采集模块	个	1					
157	030504003005	消防系统软件接口模块	1. 名称: 消防系统软件接口模块 2. 项目特征: 实时采集消防主机的报警砖状态	个	1					
158	030504003006	精密空调监测模块	对于精密空调的监视, 通过相关协议, 可实时采集监测的数据有(根据具体协议确定, 参考): 各模块压缩机、风机、加湿器、去湿器、加热器工作情况及设定温湿度、回风温湿度、控制状态(本机、远程、微机)和温湿度报警等。当空调出现故障信息时, 系统会在有发生异常的位置出现明显的颜色变化, 并且通过短信或者语音方式告警。	个	5					
159	030504003007	UPS监测模块	对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载、剩余电量等运行状态进行监视, 一旦发生故障, 系统自动发送短信告警。实时监视UPS的电压、电流、频率、功率等, 直观的图形界面显示。需提供监控卡及监控协议	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
160	030504003008	电量监测模块	对市电柜、UPS输出柜、配电列头柜进行电量、运行状态、电压稳定性、功率等进行监视	个	3					
161	030504003009	定位式漏水感应绳（含漏水绳、配件）	1. 名称：定位式漏水感应绳（含漏水绳、配件） 2. 项目特征：提供1路检测线缆接口，接入2芯漏水检测线缆。 数码管显示泄漏位置和电缆故障。 能记录32条泄漏告警记录。 具有3个LED状态指示，能迅速直观了解漏液检测系统的工作状态。 端口具有EMC设计，抗干扰能力强，长期稳定性高。 能报出具体哪一个位置泄漏报警。	个	5					
162	030504003010	漏水监测软件模块	漏水感应装置感知漏水信号，通过集中采集器上传到监控主机，监控软件将发出告警信息。	个	1					
163	030504003011	监控服务器(工控主机)	1. 名称：监控服务器(工控主机) 2. 项目特征：3. 0GHz双核4进程/4G/500G/DVD/1000M 网卡/ 声卡/1U机架式安装	个	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
164	030504003012	串口服务器	1. 名称：串口服务器 2. 项目特征：提供8个RS-232/422/485串口，标准的19寸机架安装方式。 速度：10/100M自适应，也可支持手动设置。 参数包括：10M半双工，10M全双工，100M半双工，100M全双工。 保护：2KV电磁隔离支持串口终端连接到UNIX主机上，实现多屏切换（可达6屏）。支持Windows系统 Real COM驱动程序，允许6台PC同时打开此设备的同一串口。电量仪、ups等485或232输出智能设备需串口服务器转换成网络，通过协议开发接入集中监控平台。	个	1					
165	030504003013	短信告警模块	1. 名称：短信告警模块 2. 项目特征：接口：具备短信发送功能，通过共享，网内计算机都可以共享收发短信。支持TCP、UDP协议。支持各操作系统。含：短信猫、短信告警软件模块，SIM卡含100元话费	个	1					
166	030504005001	机房集中监控软件平台	1. 名称：机房集中监控软件平台 2. 项目特征：系统采用多层架构，将机房内环境类、设备类、安防类等子系统集中到统一平台进行监控管理，支持在线扩容、维护管理功能	套	1					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
167	030504006001	web远程管理功能	使用B/S模式，基于TCP/IP协议下的网络远程管理界面，便于操作人员以浏览WEB监控界面的形式，便捷完成远程管理机房的环境巡视和对各执行器的控制。	套	1					
168	030504006002	报表定制模块	系统具有丰富的报表功能,同时支持自定义报表.系统具备:设备监测报表、报警配置清单、监测设备清单、设备运行报表等。系统在展现数据的时候提供多种有效的图表,比如部分的柱状统计图,历史曲线图等,便于用户分析。	套	1					
169	030507013009	录像设备	1.名称：机房8路硬盘录像机 2.项目特征：工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA；网络带宽接入80Mbps,储存80Mbps,转发80Mbps；网络视频接入8路；最大支持8路回放；视频压缩标准 Smart H.265/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；4个内置SATA接口，单盘容量支持6T	台	1					
170	030507008012	监控摄像设备	1.名称：红外网络半球摄像机 2.项目特征：采用高性能200万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器；可输出200万(1920*1080)@25fps 视频压缩标准 H.265 / H.264；最大红外监控距离50米；支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，	台	8					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
171	030507013010	录像设备	1. 名称: 监控级硬盘 2. 项目特征: 4T	台	3					
172	03B010	环境监测辅材	环境监测辅材	批	1					
173	030904009003	区域报警控制箱	1. 名称: 火灾报警控制器 2. 项目特征: 事故火灾报警控制器, 接入消防主机, 含IO模块等	台	1					
174	030902009001	无管网气体灭火装置	1. 气体灭火装置 2. 项目特征: 柜式七氟丙烷装置装置 GQQ70x1/2. 5; 单瓶充装HFC-227ea药剂 63kg; 含泄压口XYK(300x300), 含灭火系 统标志牌;	套	3					
175	030904004001	消防警铃	1、名称: 放气指示灯 2、项目特征: 高亮LED指示灯 在气体释放前发出灯光指示, 并且指示灯 面板有中文警告标志, 提醒现场人员不要 进入气体灭火保护区	个	2					
176	030507004002	入侵报警信号传输设备	1. 项目名称: 报警警号 2. 项目特征: 声光报警	套	2					
177	030901004001	报警装置	1. 项目名称: 报警按钮 2. 项目特征: 常闭模式, 86底盒安	组	2					
178	030904001009	点型探测器	1. 项目名称: 烟感探测器 2. 项目特征: 消防专用烟感探测器	个	4					
179	030904001010	点型探测器	1. 项目名称: 温感探测器 2. 项目特征: 消防专用温感探测器	个	4					
		综合管路系统								
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
180	030411003018	桥架	300*150镀锌桥架	m	100.00					
181	030411003019	桥架	300*100镀锌桥架	m	1100.00					
182	030411003020	桥架	200*100镀锌桥架	m	2000.00					
183	030411006009	接线盒	86型接线盒	个	7200					
184	030411001051	配管	JDG20	m	9200.00					
185	030411001052	配管	JDG25	m	6160.00					
186	010101002008	挖一般土方	安装挖填土，人工夯实	m3	260.00					
187	010401011002	砖检查井	1#手井550*550*800	座	3					
188	010401011003	砖检查井	2#手井700*900*1100	座	13					
189	010401011004	砖检查井	3#手井900*1100*1500	座	2					
190	040501004007	塑料管	七孔梅花管PE7*32	m	3900.00					
191	040501004008	塑料管	PE25	m	560.00					
192	030411001053	配管	SC25	m	880.00					
193	030411001054	配管	SC50	m	170.00					
194	030411001055	配管	SC100	m	60.00					
本页小计										

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
		其他								
195	03B011	BIM技术费	施工单位需有掌握使用及优化BIM能力，若无相应能力的必需聘请第三方有资质单位对本项目BIM进行施工期及竣工优化，最终提交竣工模型。施工单位自行考虑费用。	项	1					
本页小计										
合计										

施工技术措施项目清单与计价表

单位(专业)工程名称:智能化工程-智能化

序号	项目 编码	项目名称	项目 特征	计量 单位	工程量	综合单价 (元)	合价 (元)	其中(元)		备注
								人工费	机械费	
1	031301017010	脚手架搭拆	投标人自行考虑	项	1					
本页小计										
合计										

其他项目清单汇总表

工程名称:智能化

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	元	0	
2	暂估价	元	0	
2.1	材料暂估价	-	-	详见附表2-6-2
2.2	专业工程暂估价	元	0	
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计				

专业工程暂估价表

工程名称:智能化

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称:智能化

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价(元)
一	人工	元			
1					
2					
3					
4					
5					
人 工 小 计					
二	材料	元			
1					
2					
3					
4					
5					
材 料 小 计					
三	施工机械	元			
1					
2					
3					
4					
5					
施工机械小计					
合 计					

总承包服务费计价表

工程名称:智能化

第1页 共1页

[illegible]